

KASUTUSJUHEND

Smart ZigBee kardinamoodul L12Z

Teil on vaja Nous Smart Home rakendust. Skannige QR-kood või laadige see alla **otselingilt**




ja teil on vaja Nous E1 või muud Tuya cm-ühilduvat ZigBee Gateway/Hubi

Kontrollnimekiri enne seadme kasutamist:


- Teie nutitelefon või tahvelarvuti on ühendatud Internetiga WiFi-võrguga.
- Teil on õige WiFi PWD
- Teie nutitelefonil või tahvelarvutil peab olema juurdepääs App Store'ile Google Play.
- Teie ruuter on MAC-avatud

Kasutusjuhend


- Alustage rakendusega "Nous Smart Home".
- Registreerige Nous Smart Home Kui teil on Nous Smart Home, logige lihtsalt sisse.
- Avage nutikalüüsi avalehel rakendus Nous Smart Home (**teie ZigBee Hub peab olema juba rakendusega ühendatud**),
klõpsake: Zigbee Smart Gateway

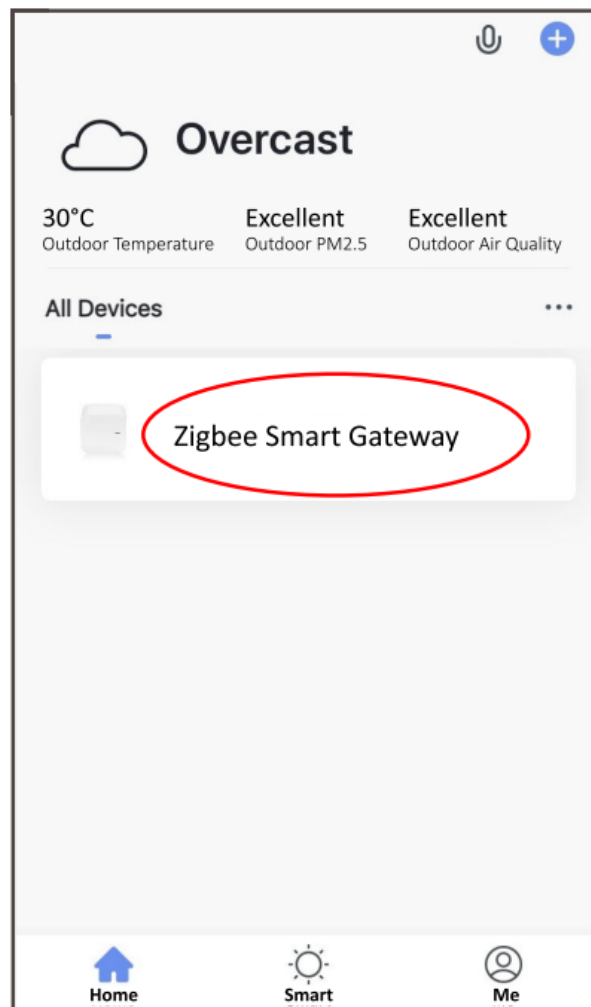

- Vajutage + ja Lisa seade

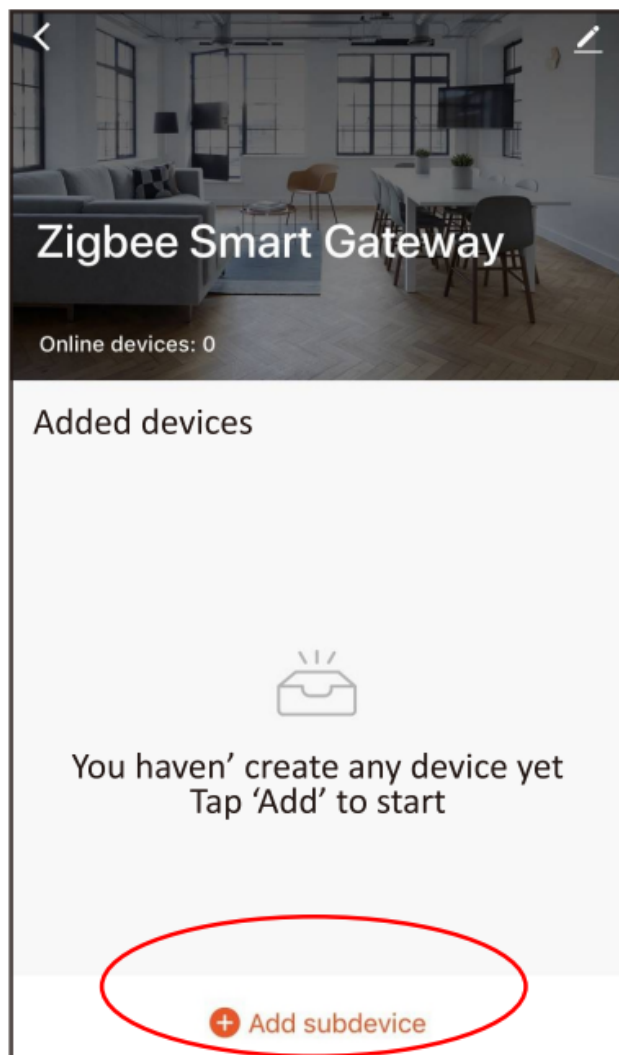


- Toide sisse
- SISSE/VÄLJAS tööpõhimõte: Ühendatud seadmed töötavad/peatuvad pingestatud juhtme sisse/väljalülitamisel.

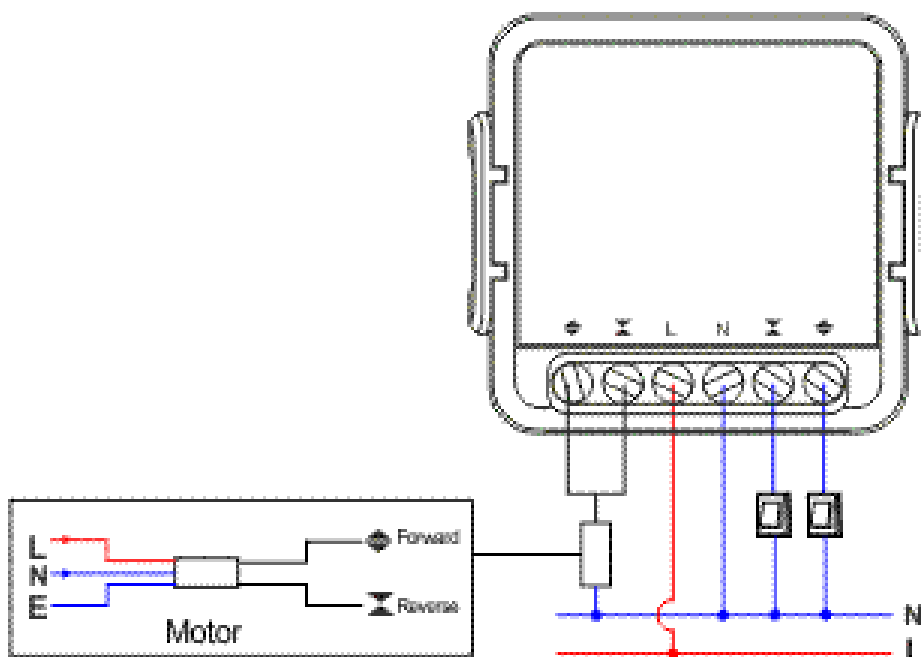


Märkus. ZigBee Switch peab olema toiteallikana N- ja L-juhtmetega

- Vajutage lähtestamisnuppu 5 sekundit, kuni sinine LED-tuli vilgub, seejärel klõpsake rakenduses nuppu "LED juba vilgub".


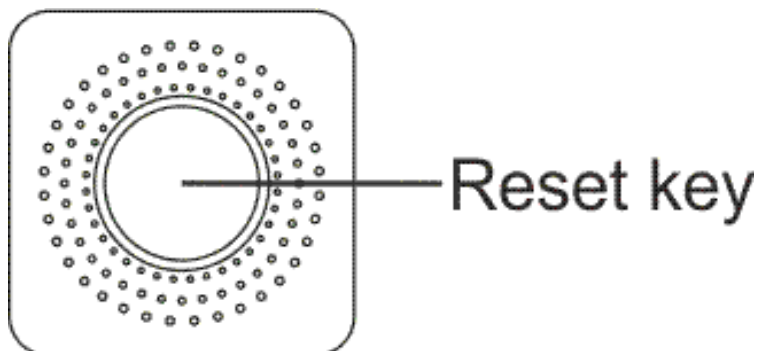


- Paar sekundit oodates näete, et see seade kuvatakse, ja saate selle ümber nimetada.

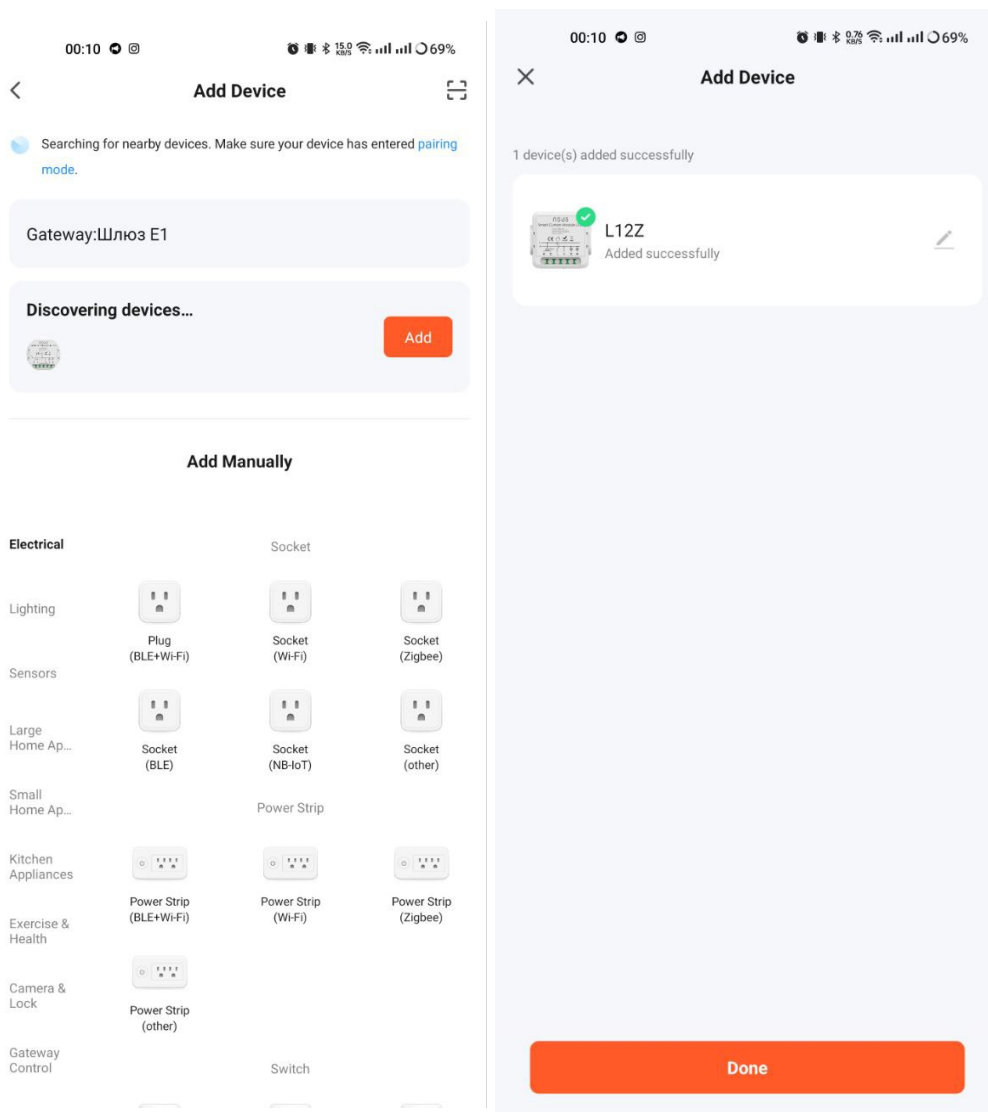



Kuidas ühendada oma seade Alexaga

1. Teie nutitelefonis peab olema Alexa rakendus
2. Minge seadetesse ja vajutage "Oskused ja mängud"
3. Otsige Noug Smart Home oskust
4. Luba see
5. Linkige oma Noug konto Alexaga
6. Paluge Alexal uusi seadmeid avastada

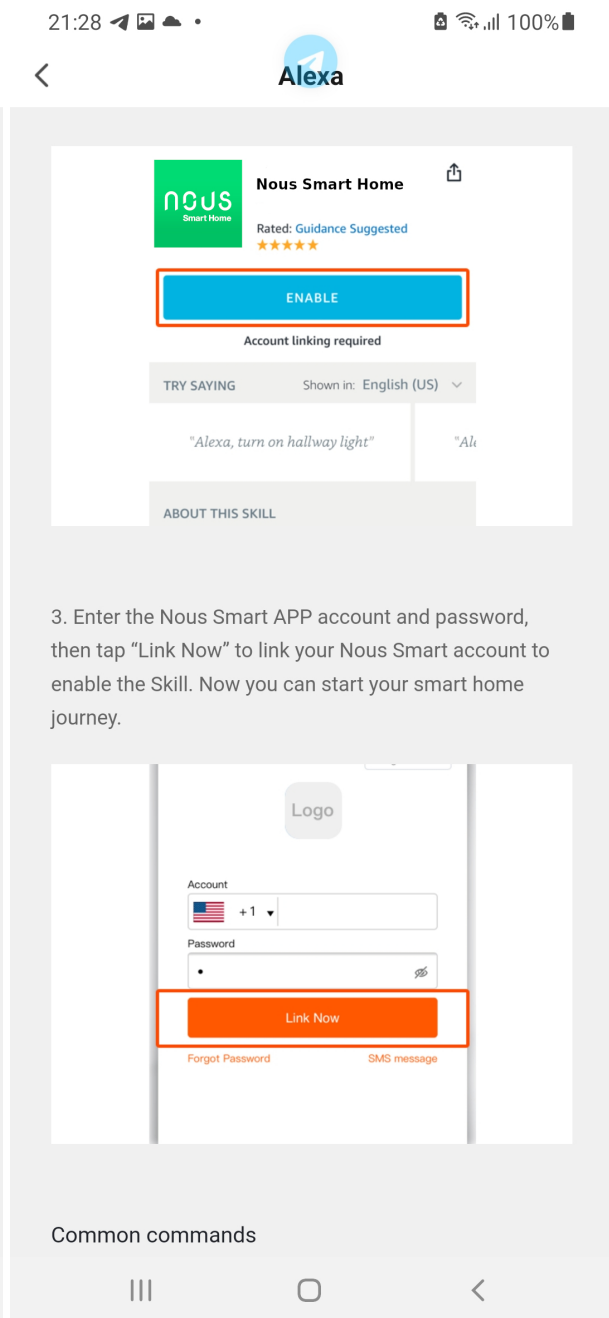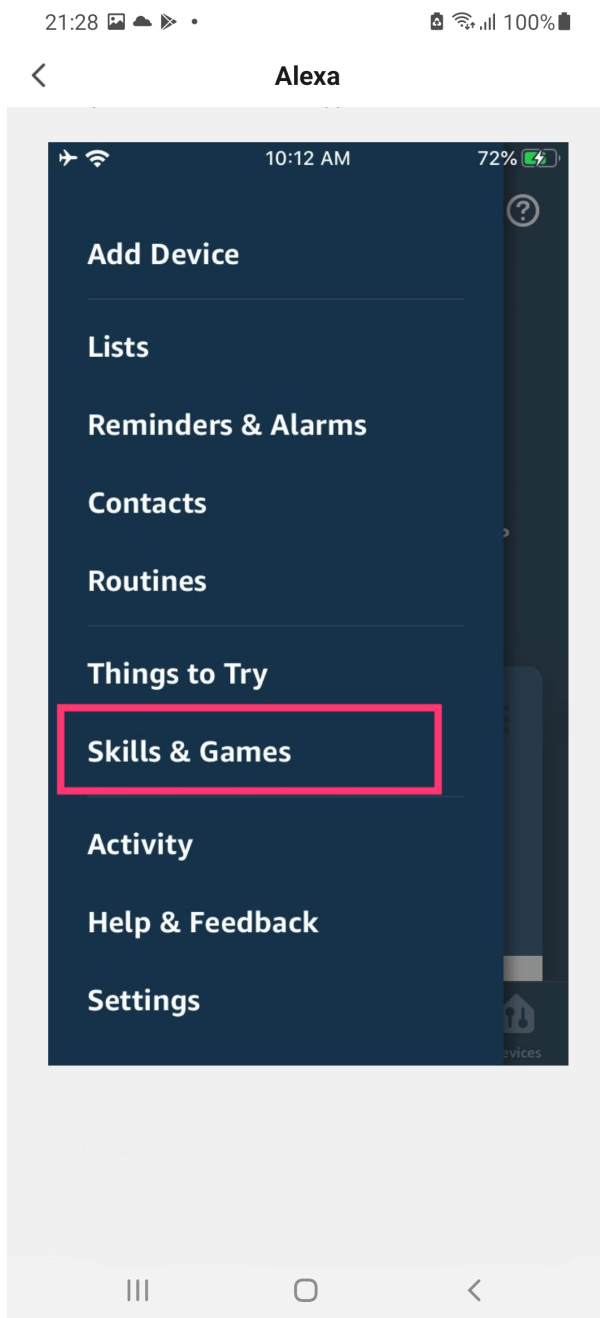

Seadme ühendamine Google Home'iga

1. Teie nutitelefonis peab olema rakendus Google Home
2. Avage koduseaded ja klõpsake nuppu "Töötab Google'iga"
3. Otsige üles Nous Smart Home
4. Linkige konto Google Home'iga
5. Kõik rakenduse Nous Smart seadmed kuvatakse pärast sünkroonimist Google Home'is

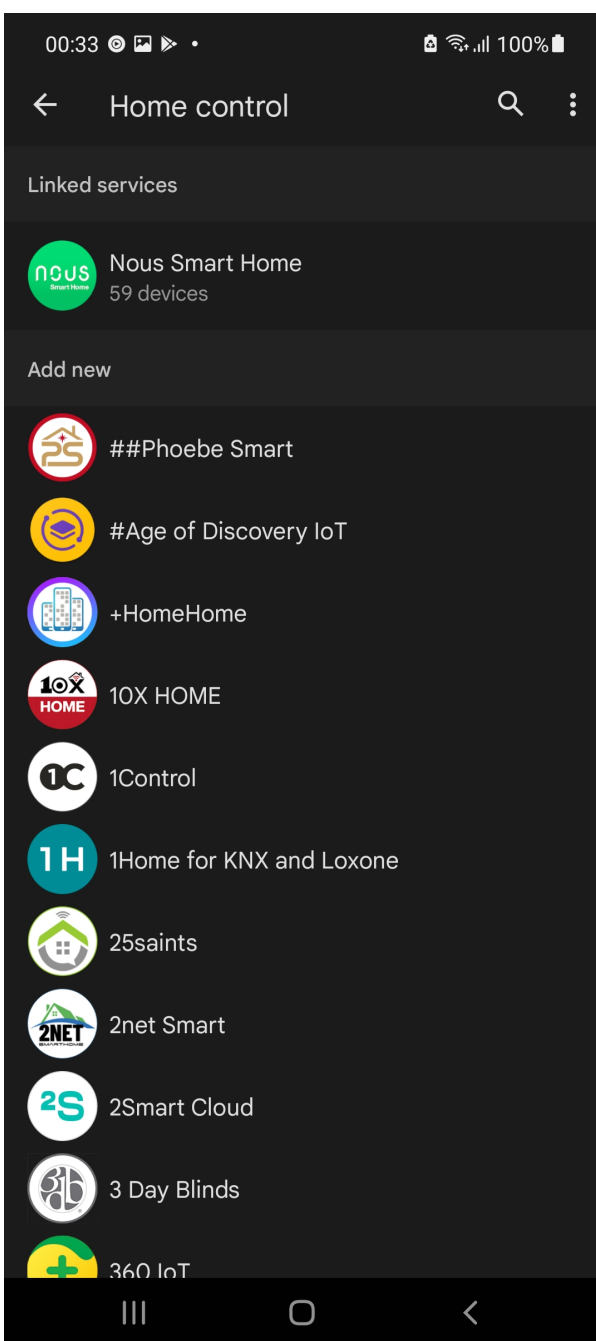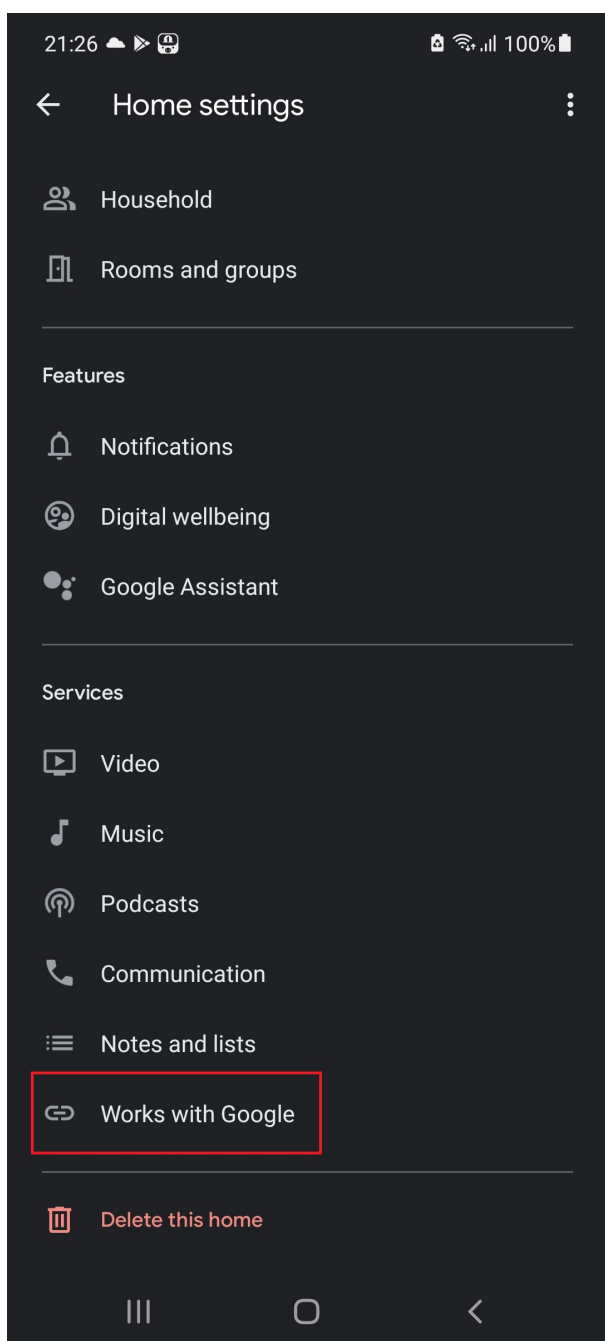

Q1: Kuidas seada märgutuli kiiresti vilkuvaks?

- Lülitage seade sisse. Lülitage 10 sekundi pärast välja ja seejärel sisse.
- Hoidke lähtestamisnuppu 5 sekundit all.
- Kinnitage, et märgutuli vilgub nüüd kiiresti

Q2: Kuidas määrata märgutuli aeglaseks vilkumiseks?

- Lülitage seade sisse. Lülitage 10 sekundi pärast välja ja seejärel sisse.
- Hoidke lähtestamisnuppu 5 sekundit all
- Kinnitage, et märgutuli vilgub nüüd kiiresti.
- Hoidke lähtestusnuppu 5 sekundit all, kuni märgutuli hakkab aeglaselt vilkuma.

Uus lisatud seade vajab võrkude ja Internetiga ühenduse loomiseks 1 minutit, kui see on pikka aega võrguühenduseta, hinnake probleemi võrgu LED-oleku järgi. Tetworks LED vilgub kiiresti üks kord sekundis;

*** See tõlge võib olla ebatäpne, kuna see tehti Google'i tõlke teenusega**