

EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA



PIEZĪME: Tasmota nav komerciāls produkts, un atbalsts ir ierobežots. Jums ir jābūt gatavam patstāvīgi izmeklēt un atrisināt iespējamās problēmas.

Detalizēta informācija par savienojumu, iestatījumu maiņu un modifikācijām ir sniegta vietnē " <https://tasmota.github.io/docs/> "

apraksts

NOUS A8T Wi-Fi viedligzda ar instalētu Tasmota atvērto programmatūru (turpmāk tekstā viedligzda) ir paredzēta automātiskai un manuālai elektroierīču izslēgšanai telpā, izmantojot attālo piekļuvi, izmantojot Wi-Fi tīklu, izmantojot viedtālruni. vai no personālā datora, izmantojot tīmekļa saskarni. Saziņa ar viedo kontaktligzdu tiek konfigurēta, izmantojot Wi-Fi tīklu, kuram tiek izmantots bezvadu Wi-Fi adapteris. Viedā ligzda ir aprīkota ar mehānisku pogu un globālu ierīces statusa indikāciju. Viedā ligzda ir aprīkota ar elektromehānisko releju un atbalsta **Matter** protokolu . Ierīcei ir enerģijas uzraudzības funkcija un temperatūras sensors.



UZMANĪBU: Viedligzdas savienojumu ar Wi-Fi tīklu nevar garantēt visos gadījumos, jo tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem: sakaru kanāla un starpposma tīkla aprīkojuma kvalitātes, mobilās ierīces zīmola un modeļa, versijas. operētājsistēmas utt.


PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Lietojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiet izstrādājumu tuvu siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem utt.
- Neļaujiet ierīcei nokrist un tikt pakļauta mehāniskai slodzei.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet ķīmiski aktīvus un abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Šim nolūkam izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Nepārslogojiet norādīto jaudu. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.
- Neizjauciet izstrādājumu paši - ierīces diagnostika un remonts jāveic tikai sertificētā servisa centrā.
- Lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, lai saņemtu nomaiņu, ja piegādes rezultātā

radušies bojājumi.

- Lūdzu, ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā pareizā stāvoklī un bērniem nepieejamā vietā.
- Drošības apsvērumu dēļ lietošanas laikā pilnībā ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

Dizains un vadības ierīces

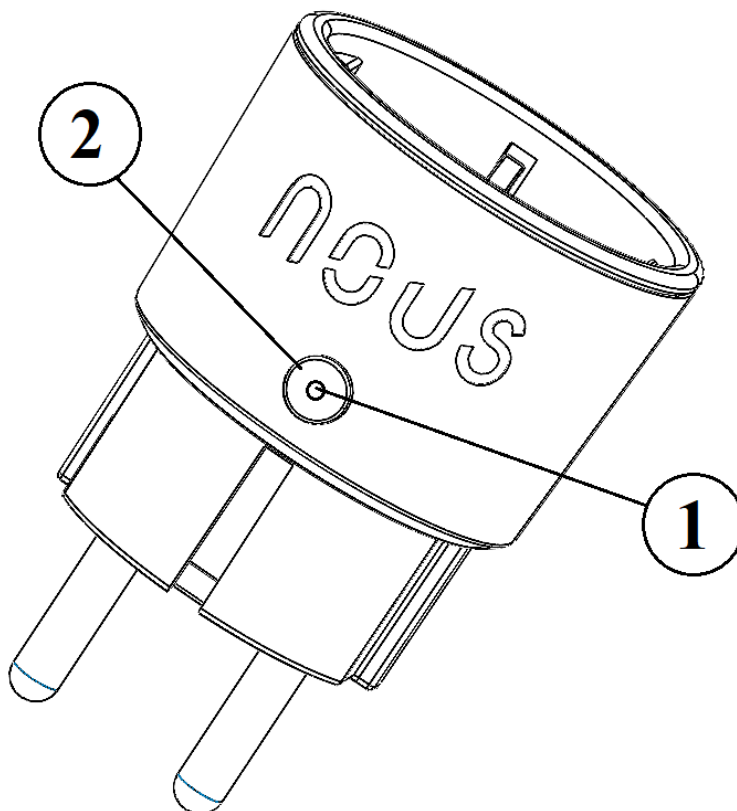


Nē.	Vārds	apraksts
1	Indikators	Parāda ierīces pašreizējo stāvokli
2	Poga	Īsi nospiežot pogu, ierīce tiek "IESLĒGTA" "IZSLĒGTA".

Savienojums

Lai pievienotu Nous A8T viedligzdu, ir nepieciešams viedtālrunis vai personālais dators.

Procedūra viedligzdas pievienošanai Wi-Fi tīklam:

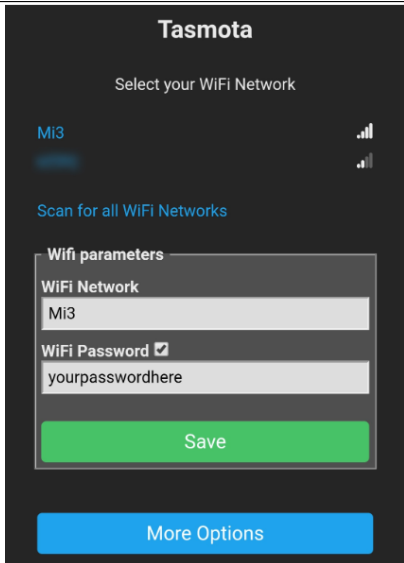1	Pārliecinieties, vai tīkla, kuram ierīce tiks pievienota, frekvenču diapazons ir 2,4 GHz, pretējā gadījumā viedligzda netiks savienota, jo viedligzda nav paredzēta darbam ar 5 GHz Wi-Fi tīkliem;
2	Ieslēdziet viedo ligzdu tīklam. Datorā tīklu sarakstā jāparādās piekļuves punktam "tasmota-xxxxxxx", ja piekļuves punkts netiek atklāts, jums ir jāveic "RESET" saskaņā ar 11. punktu.
3	Izveidojiet savienojumu ar tīklāju "tasmota-xxxxxxx"
4	Pēc savienojuma izveides ar piekļuves punktu pārlūkprogramma automātiski atvērsies un pāries uz saiti 192.168.4.1, ja šī darbība netika ievērota, tad jāatver pārlūkprogramma un adreses ievades laukā jāievada 192.168.4.1.
5	Atvērtajā lapā jums jāizvēlas piekļuves punkts un jāievada tā parole zemāk esošajā laukā un noklikšķiniet uz "Saglabāt".
 	
6	Kad savienojums būs pabeigts, parādīsies uzraksts "Veiksmīgi izveidots savienojums ar Wi-Fi" un jūsu ierīces adrese tīklā.
7	Izveidojiet savienojumu ar savu Wi-Fi tīklu un dodieties uz adresi, kas norādīta 6. punktā
8	Jums būs jākalibrē ierīce strāvas avotam. Kā to izdarīt, varat uzzināt šeit: https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
9	Viedā ligzda ir gatava lietošanai. Veidne un noteikumi jau ir aktivizēti, taču, ja tas būs nepieciešams vēlāk, varat to atrast zemāk

	NOUS A8T Tasmota Voltage0V Current0.000A Active Power0W Apparent Power0VA Reactive Power0VAR Power Factor0.00 Energy Today0.000kWh Energy Yesterday0.000kWh Energy Total0.000kWh Matter: No active association Commissioning open for 9 min Manual pairing code: 3003-822-6686  MT:Y.K90C0R15JRL304Z00 ESP32 Temperature75.6 °C OFF Toggle Configuration Information Firmware Upgrade Consoles Restart	NOUS A8T Tasmota Template parameters NameNOUS A8T Based onESP32-DevKit (1) GPI00User GPI01User GPI02Led_i1 GPI03User GPI04Button1 GPI05User GPI06None GPI07None GPI08None GPI09User GPI010User GPI011None GPI012User GPI013Relay1 GPI014HLWBL_SEL_i GPI015User GPI016User GPI017User GPI018User GPI019User GPI020None GPI021User GPI022User GPI023User GPI024None GPI025User GPI026HLWBL CF1 GPI027BL0937 CF GPI032User GPI033User
10	{ "NAME": "NOUS A8T", "GPIO": [1,1,576,1,32,1,1,1,1,224,2624,1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,2656,2720,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,1], "FLAG": 0, "BASE": 1 } Lai veiktu turpmāku konfigurāciju, ierīces konsolē ir jāievada šāda komanda: SetOption146 1 Veidne jāievada laukā "Veidne", atzīmējiet lodziņu "Aktivizēt" un saglabājiat izmaiņas: Tasmota Other parameters Template ["NAME":"NOUS","GPIO":[32,0,0,0,2] Activate Web Admin Password **** HTTP API enable MQTT enable Device Name (Tasmota) Tasmota Friendly Name 1 (Tasmota) Tasmota Emulation None Belkin WeMo single device Hue Bridge multi device Save Configuration	
11	Lai atiestatītu viedlīdzdas rūpnīcas iestatījumus, jums ir nepieciešams: ieslēdziet un atvienojiet ierīci 6 reizes un atstājiat to ieslēgtu 7 reizi — gaismas diodei jāsāk mirgot, tas nozīmē, ka kontaktlīdzda ir gatava atkārtotai pievienošanai; ja ir piekļuve tīmekļa saskarnei, tad konsolē ierakstiet " reset 1" un nospiediet "enter"	
12	Lai savienotu ierīci ar viedās mājas sistēmām, izmantojot Matter protokolu , izlasiet šo informāciju: https://tasmota.github.io/docs/Matter/	
Tasmota ir ļoti paplašināma un elastīga lietojumprogramma, ko var integrēt ar: Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings adapteris, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip тощо. Plašāku informāciju skatiet šeit: https://tasmota.github.io/docs/Integrations/		

