

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Controlador de válvula inteligente ZigBee LZ3 Controlador de válvula inteligente ZigBee LZ3


Necesitará la aplicación Nous Smart Home. Escanea el código QR o descárgalo desde [enlace directo](#)



PRECAUCIONES

- Lea atentamente este manual.
- Utilice el producto dentro de los límites de temperatura y humedad especificados en la ficha técnica.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, etc.
- No permita que el dispositivo se caiga y esté sujeto a cargas mecánicas.
- No utilice detergentes químicamente activos y abrasivos para limpiar el producto. Utilice para ello un paño de franela húmedo.
- No sobrecargue la capacidad especificada. Esto podría provocar un cortocircuito y una descarga eléctrica.
- No desmonte el producto usted mismo: el diagnóstico y la reparación del dispositivo deben realizarse únicamente en un centro de servicio certificado.
-

Acerca del controlador

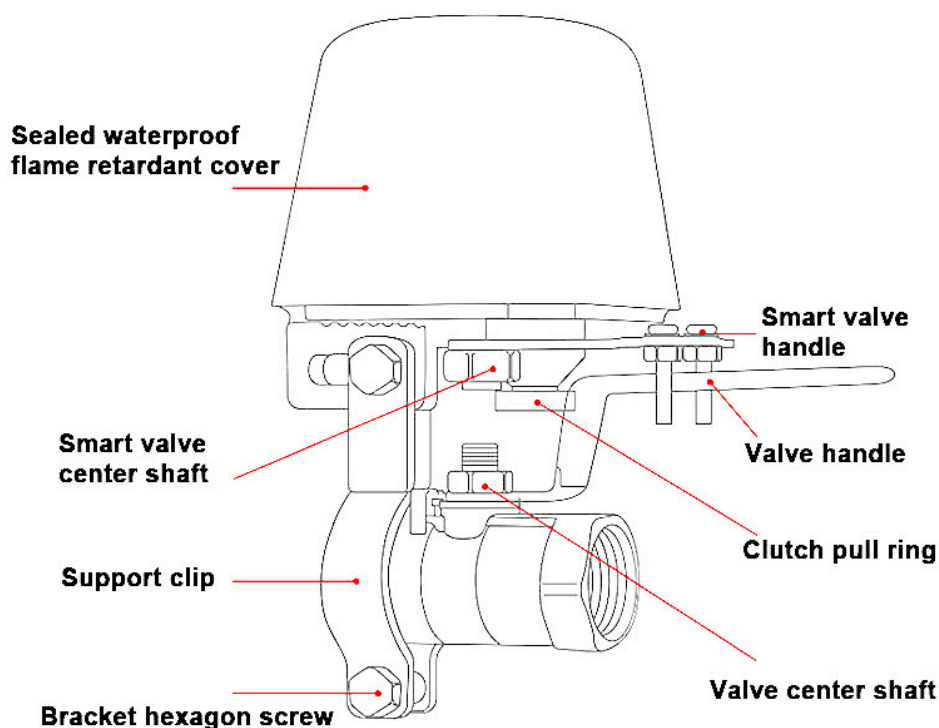

Cómo instalar

1. Instale el soporte de montaje en la tubería/válvula de agua o gas.
2. Coloque el controlador inteligente encima de la válvula y asegúrese de que el eje del controlador esté directamente alineado con el eje de la manija de la válvula.
3. Apriete los tornillos en ambos extremos del soporte de montaje (asegúrese de que el centro del eje del controlador de la válvula esté en el mismo eje que el eje central de la válvula; de lo contrario, la válvula no se podrá cerrar ni abrir completamente)
4. Después de eso, puede tirar manualmente del anillo del embrague hacia abajo y verificar si la válvula se abre y se cierra.
5. Conecte el dispositivo a la corriente

Cómo conectar y usar

1. Asegúrese de que el indicador LED parpadee rápidamente. De lo contrario, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que el LED comience a parpadear.
2. abrir la aplicación Nous Smart Home
3. elija su concentrador/puerta de enlace zigbee
4. presione +(agregar subdispositivo)
5. Confirme que el LED parpadea e inicie la conexión.
6. Después del emparejamiento, la válvula inteligente está lista para usarse.

Consejos

Para restablecer el dispositivo: presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que la luz LED comience a parpadear (el dispositivo está listo para ser emparejado nuevamente)

Si no hay WiFi, presione brevemente el botón de encendido para abrir y cerrar la válvula si es necesario. Hasta que el hub/gateway esté activo, todos los horarios y escenarios guardados funcionarán incluso sin conexión wifi.

Si no hay energía, tire del anillo del embrague hacia abajo y abra o cierre la válvula manualmente

Para evitar que su válvula se endurezca con el tiempo, le recomendamos programar una secuencia simple de cierre y apertura algunas veces al mes.