

MANUAL DE UTILIZARE



NOTĂ: Tasmota nu este un produs comercial și suportul este limitat. Trebuie să fiți dispus să investigați și să rezolvați în mod independent probleme potențiale.

Informații detaliate despre conectare, modificarea setărilor și modificările sunt prezentate pe site-ul web " <https://tasmota.github.io/docs/> "

Descriere

Priza inteligentă NOUS A8T Wi-Fi cu software deschis Tasmota instalat (în continuare – priza inteligentă) este concepută pentru a organiza oprirea automată și manuală a aparatelor electrice din cameră, prin acces la distanță printr-o rețea Wi-Fi, folosind un smartphone sau de la un computer personal prin interfața Web. Comunicarea cu priza inteligentă este configurată printr-o rețea Wi-Fi, pentru care se folosește un adaptor Wi-Fi fără fir. Priza inteligentă este echipată cu un buton mecanic și o indicație globală a stării dispozitivului. Priza inteligentă este echipată cu un releu electromecanic și acceptă protocolul **Matter** . Aparatul are o funcție de monitorizare a energiei și un senzor de temperatură.



ATENȚIE: Conectarea unei prize inteligente cu o rețea Wi-Fi nu poate fi


garantată în toate cazurile, deoarece depinde de multe condiții: calitatea canalului de comunicație și a echipamentelor intermediare de rețea, marca și modelul dispozitivului mobil, versiunea a sistemului de operare etc.

PRECAUȚII

- Citiți cu atenție acest manual.
- Utilizați produsul în limitele de temperatură și umiditate specificate în fișa tehnică.
- Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi calorifere etc.
- Nu lăsați dispozitivul să cadă și să fie supus sarcinilor mecanice.
- Nu utilizați detergenți activi chimic și abrazivi pentru curățarea produsului. Utilizați o cârpă umedă de flanel pentru aceasta.
- Nu supraîncărcați capacitatea specificată. Acest lucru poate cauza scurtcircuit și șoc electric.
- Nu dezamblați singur produsul - diagnosticarea și repararea dispozitivului trebuie efectuate numai într-un centru de service autorizat.

- Vă rugăm să contactați vânzătorul pentru o înlocuire dacă există daune cauzate de transport.
- Vă rugăm să introduceți ștecherul în priză în stare corespunzătoare și departe de copii.
- Din motive de siguranță, introduceți ștecherul complet în priză când este utilizat.

Design și controale

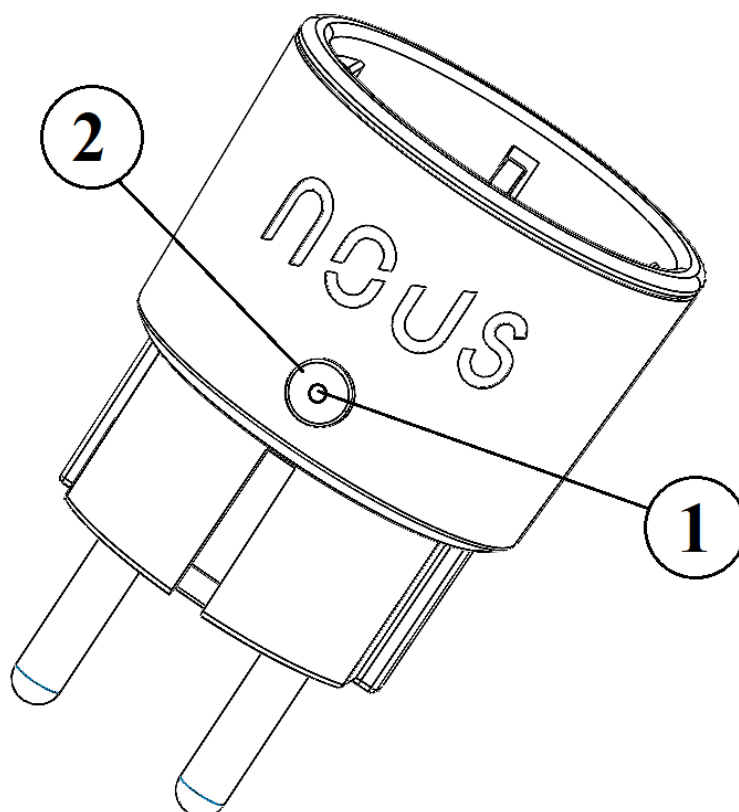


Nu.	Nume	Descriere
1	Indicator	Afișează starea curentă a dispozitivului
2	Buton	O apăsare scurtă a butonului comută dispozitivul „ON” „OFF”.

Conexiune

Este necesar un smartphone sau un computer personal pentru a conecta priza inteligentă Nous A8T.

Procedura de conectare a unei prize inteligente la o rețea Wi-Fi:

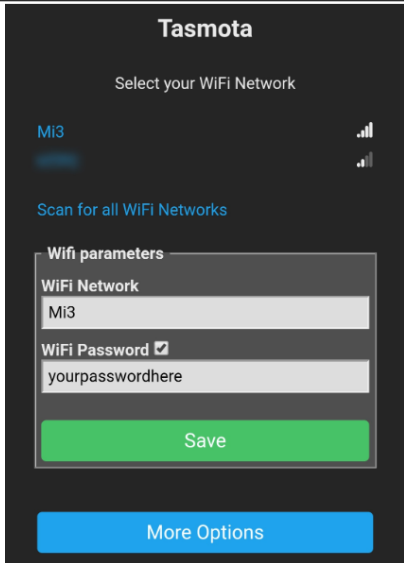1	Asigurați-vă că intervalul de frecvență al rețelei la care va fi conectat dispozitivul este de 2,4 GHz, altfel priza inteligentă nu se va conecta, deoarece priza inteligentă nu este proiectată să funcționeze cu rețele Wi-Fi de 5 GHz;
2	Porniți priza inteligentă la rețea. Pe PC, punctul de acces „tasmota-xxxxxxx” ar trebui să apară în lista de rețele, dacă punctul de acces nu este detectat, trebuie să efectuați o „RESETARE” conform punctului 11
3	Conectați-vă la hotspot-ul „tasmota-xxxxxxx”
4	După conectarea la punctul de acces, browserul se va deschide automat și va merge la linkul 192.168.4.1, dacă această operațiune nu a fost urmată, atunci trebuie să deschideți browserul și să introduceți 192.168.4.1 în câmpul de introducere a adresei
5	Pe pagina deschisă, trebuie să selectați punctul de acces și să introduceți parola acestuia în câmpul de mai jos și să faceți clic pe „Salvați”
 	
6	Când conexiunea este finalizată, vor apărea înscripția „Conectat cu succes la Wi-Fi” și adresa dispozitivului dvs. în rețea
7	Conectați-vă la rețeaua dvs. Wi-Fi și mergeți la adresa specificată la punctul 6
8	Va trebui să calibrați dispozitivul pentru sursa de alimentare. Puteți găsi cum să o faceți aici: https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
9	Priza inteligentă este gata de utilizare. Șablonul și regulile sunt deja activate, dar dacă aveți nevoie de el mai târziu, îl puteți găsi mai jos

	NOUS A8T Tasmota Voltage 0 V Current 0.000 A Active Power 0 W Apparent Power 0 VA Reactive Power 0 VAR Power Factor 0.00 Energy Today 0.000 kWh Energy Yesterday 0.000 kWh Energy Total 0.000 kWh Matter: No active association Commissioning open for 9 min Manual pairing code: 3003-822-6686 MT:Y.K90C0R15JRL304Z00 ESP32 Temperature 75.6 °C OFF Toggle Configuration Information Firmware Upgrade Consoles Restart	NOUS A8T Tasmota Template parameters Name NOUS A8T Based on ESP32-DevKit (1) GPIO0 User GPIO1 User GPIO2 Led_i 1 GPIO3 User GPIO4 Button 1 GPIO5 User GPIO6 None GPIO7 None GPIO8 None GPIO9 User GPIO10 User GPIO11 None GPIO12 User GPIO13 Relay 1 GPIO14 HLWBL_SEL_i GPIO15 User GPIO16 User GPIO17 User GPIO18 User GPIO19 User GPIO20 None GPIO21 User GPIO22 User GPIO23 User GPIO24 None GPIO25 User GPIO26 HLWBL CF1 GPIO27 BL0937 CF GPIO32 User GPIO33 User
--	---	---

