

NÁVOD NA POUŽITIE

popis

Detektor oxidu uhoľnatého Nous E12 ZigBee pre domáce použitie dokáže detekovať úniky oxidu uhoľnatého a predchádzať škodám spôsobeným nimi. Používa vysoko stabilný elektrochemický senzor plynu, ktorý sa vyznačuje stabilitou a minimálnym posunom citlivosti. Keď sa zistí únik CO, ktorý dosiahne nastavenú prahovú hodnotu, detektor bliká na červeno a vydáva zvukový alarm. Tento senzor je vhodný na inštaláciu v obytných priestoroch, kde je možný únik oxidu uhoľnatého.

- Detekcia z jedného zdroja, chránená pred falošnými poplachmi spôsobenými prachom, hmyzom alebo vlhkosťou.
- Profesionálny dizajn labyrintu, rýchla detekcia požiaru.
- Funkcia upozornení prostredníctvom aplikácie, kontrola úrovne nabitia batérie a prevádzkového stavu kedykoľvek.
- Puzdro vyrobené z ohňovzdorného plastu s lesklým povrchom.



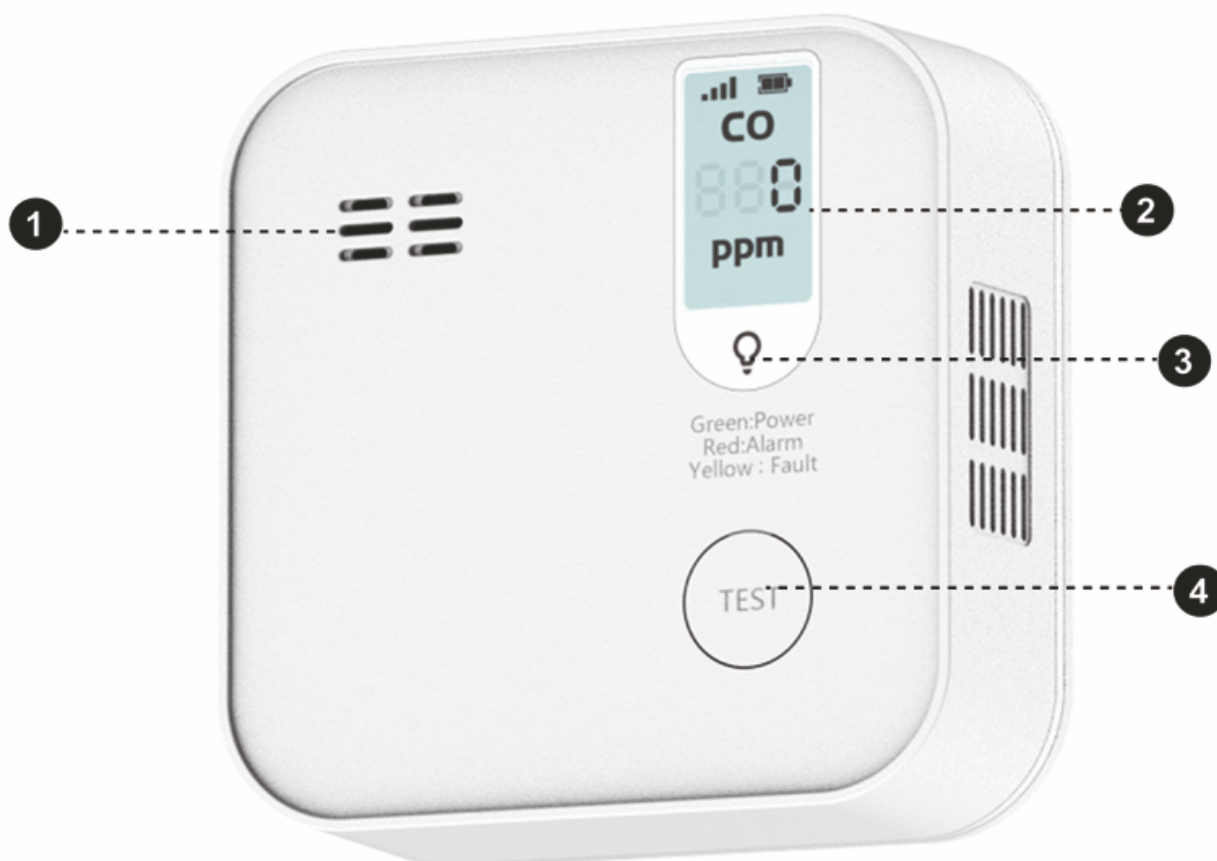
POZNÁMKA: Na pripojenie budete potrebovať Nous E1, Nous E7 alebo inú ZigBee bránu/rozbočovač kompatibilnú s Tuya.

Pripojenie zariadenia k internetu nie je možné zaručiť vo všetkých prípadoch, pretože závisí od mnohých podmienok: kvality komunikačného kanála a sieťového zariadenia, značky a modelu mobilného zariadenia, verzie operačného systému atď.

PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Pozorne si prečítajte tieto pokyny.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkosťných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo alebo bolo vystavené mechanickému namáhaniu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Používajte vlhkú flanelovú handričku.
- Nepreťažujte stanovenú kapacitu. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.
- Nerozoberajte výrobok sami - diagnostiku a opravu zariadenia by malo vykonávať iba certifikované servisné stredisko.

Dizajn a ovládacie prvky



č.	Meno	popis
1	Piezoelektrický žiarič	
2	LCD displej	
3	Indikátor	Zobrazuje aktuálny stav zariadenia
4	Tlačidlo	Dlhým stlačením tlačidla (5-7 °C) sa vynulujú nastavenia zariadenia a parametre sieťového pripojenia.

Pripojenie

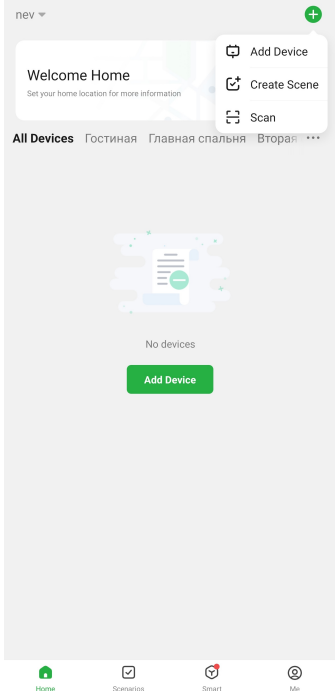
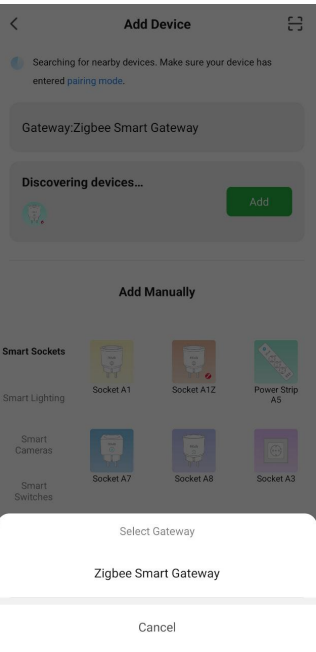
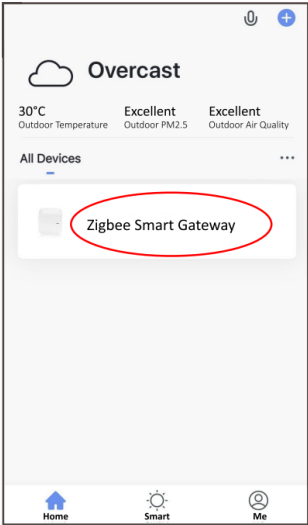
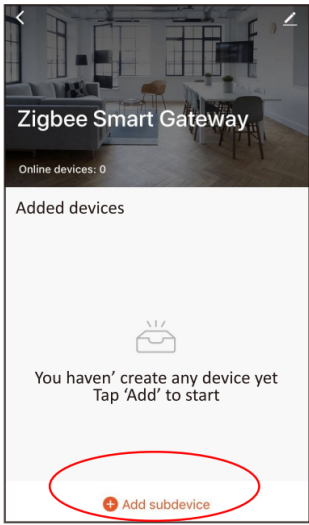
Na pripojenie zariadenia Nous E12 potrebujete smartfón s mobilným operačným systémom Android alebo iOS s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Táto mobilná aplikácia je bezplatná a dostupná na stiahnutie z Play Marketu a App Store. QR kód aplikácie je uvedený nižšie:



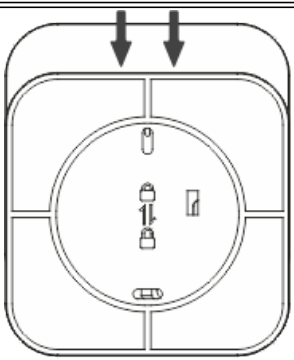
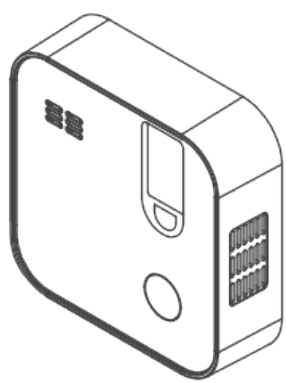

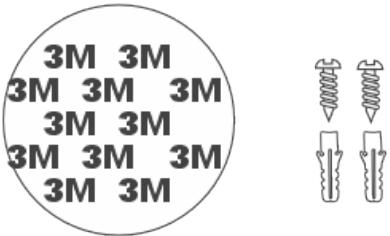
Po nainštalovaní aplikácie, aby správne fungovala, jej musíte udeliť všetky povolenia v príslušnej časti nastavení smartfónu. Potom musíte zaregistrovať nového používateľa tejto aplikácie.

Ako pripojiť inteligentnú zásuvku k sieti Zigbee:

1	Pripojte svoj smartfón k prístupovému bodu, ktorý sa použije na pripojenie vášho inteligentného zariadenia. Uistite sa, že frekvenčný rozsah siete je 2,4 GHz, inak sa zariadenie nepripojí, pretože rozbočovače ZigBee nie sú určené na prácu s Wi-Fi sieťami s frekvenciou 5 GHz; (váš rozbočovač ZigBee musí byť už pripojený k aplikácii).
2	Zapnite zariadenie. Ak svetelný indikátor neblíka rýchlo, stlačte tlačidlo na 5 - 7 sekúnd, aby ste obnovili nastavenia zariadenia na predvolené hodnoty z výroby.
3	Otvorte aplikáciu Nous Smart Home a kliknite na tlačidlo Pridať nové zariadenie
4	Zobrazí sa automatické vyhľadávanie s výzvou na prídanie nového zariadenia. Potvrďte pripojenie a spustíte párovanie.
5	Ak automatické skenovanie vaše zariadenie nenájde, môžete ho vybrať manuálne zo zoznamu zariadení.

	
6	Na karte „Pridať manuálne“ vyberte kategóriu „Inteligentné senzory“ a v nej model „Snímač dymu E12“, ako je znázornené na obrázku vyššie;
7	V otvorenom okne vyberte možnosť „ďalší krok“ a kliknite na tlačidlo „Ďalší krok“;
8	pripojenie k rozbočovaču Zigbee
	
8	Zobrazí sa okno s informáciou o stupni sieťového pripojenia a pridaním aktuálneho používateľa aplikácie do zoznamu zariadení:
9	Po dokončení postupu sa zobrazí okno, v ktorom môžete pomenovať zariadenie a vybrať miestnosť, v ktorej sa nachádza. Názov zariadenia budú používať aj Amazon Alexa a Google Home.
Keď je zariadenie odstránené zo zoznamu zariadení používateľa v aplikácii, nastavenia inteligentnej zásuvky sa obnovia na továrenské nastavenia a budete musieť znova prejsť procesom pripojenia k sieti Wi-Fi. Ak bolo heslo pre prístupový bod Wi-Fi zadane nesprávne, aplikácia po uplynutí časovača zobrazí okno „Nepodarilo sa pripojiť k sieti Wi-Fi“ s podrobnými pokynmi na vyriešenie problému.	

Spôsob inštalácie

Postup inštalácie pomocou montážnej dosky:		
1	Posuňte montážnu dosku nadol. Potom odstráňte priehľadnú plastovú fóliu z batérie a vložte batérie, pričom dbajte na správnu polaritu.	
2	Do steny vyvŕtajte dva otvory s priemerom 4 mm, od seba vzdialené 46 mm. Potom do otvorov vložte dve plastové kotvy. Zarovnajte otvor pre závesnú dosku v balení s otvorom pre plastovú kotvu. Nakoniec ju upevnite skrutkami, kým hlavy skrutiek nebudú v jednej rovine s obkladom.	
3	Stlačte tlačidlo autotestu, aby ste overili, či zariadenie dokáže fungovať so zvukovým a svetelným signálom.	
4	Zarovnajte otvory na zadnej strane zariadenia s montážnou doskou a nainštalujte ho.	
	Dôležité:	Uistite sa, že sieť Wi-Fi vo vybranom mieste inštalácie je stabilná a má dostatočnú úroveň signálu.

Oznámenie režimu

LCD displej	Režim	Opis javu
	Rozcvička	LCD displej zobrazuje 120-sekundové odpočítavanie . Zelený indikátor blikne raz každé 2 sekundy .
	Normálne	Zelený indikátor bliká raz každých 40 sekúnd.
	Úzkosť	Bzučiak zaznie 4-krát nepretržite. Červené svetlo bliká. LCD displej zobrazuje koncentráciu v reálnom čase.
	Prebytok	Hladina CO je mimo rozsahu nad 999.
	Testovací režim	Na LCD displeji sa zobrazí „000 ppm“, indikátory blikajú červeno, zeleno, žltá a červeno a zaznie zvukový signál.
	Porucha senzora	Žltý indikátor dvakrát blikne počas 40 sekúnd , bzučiak dvakrát pípne.
	Slabá batéria	Žltý indikátor blikne raz každých 40 sekúnd, bzučiak zaznie raz. LCD displej zobrazuje stav vybitéj batérie, je potrebné batériu okamžite vymeniť.

	Koniec životnosti	Na LCD displeji sa zobrazí „End“ (Koniec). Žltá kontrolka svieti nepretržite a bzučiak zaznie trikrát každých 60 sekúnd . Zariadenie už nemôže normálne fungovať. Je potrebná výmena.
	Režim bezdrôtového vyjednávania ZigBee	Stlačte a podržte testovacie tlačidlo dlhšie ako 5 sekúnd, čím vstúpíte do tohto režimu, a červená kontrolka bude blikať.
	Bezdrôtové párovanie ZigBee bolo úspešné	Bezdrôtové pripojenie produktu k sieti ZigBee bolo úspešne nadviazané.

Koncentrácia CO2

Koncentrácia CO2	Podmienka spustenia alarmu
30 str./min.	Žiadny budík 120 minút.
50 str./min	Úzkosť trvajúca 60-90 minút.
100 ppm	Budík na 10 – 40 minút
300 str./min	Budík na 3 minúty

Odporúčané miesto inštalácie

Výška:	Inštalujte najmenej 1,8 m nad zemou .
Blízkosť spálne:	Ak máte iba jeden detektor, nainštalujte ho bližšie k spáln