

INSTRUKCIJAS

Smart WiFi vožtuvo valdiklis L3 Smart WiFi vārstu kontrolieris L3


Jums būs nepieciešama lietotne Nous Smart Home. Skenējiet QR kodu vai lejupielādējiet to no **tiešās saites**



PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Lietojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiat izstrādājumu tuvu siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem utt.
- Neļaujiet ierīcei nokrist un tikt pakļauta mehāniskai slodzei.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet ķīmiski aktīvus un abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Šim nolūkam izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Nepārslogojiet norādīto jaudu. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.
- Neizjauciet izstrādājumu paši - ierīces diagnostika un remonts jāveic tikai sertificētā servisa centrā.

Par kontrolieri

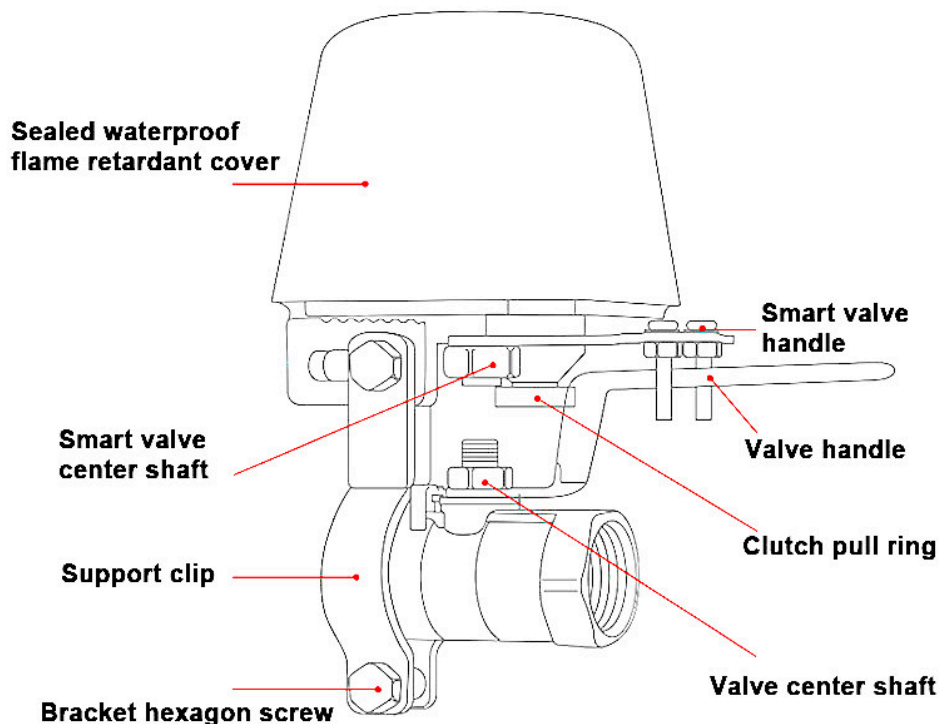

Kā instalēt

1. Uzstādiet montāžas bremzi uz ūdens vai gāzes caurules/vārsta
2. Novietojiet viedo kontrolieri virs vārsta un pārļiecinieties, ka regulatora vārpsta atrodas tieši vienā līnijā ar vārsta roktura asi
3. Pievelciet skrūves abos stiprinājuma kronšteina galos (**pārļiecinieties, ka vārsta regulatora vārpstas centrs atrodas uz vienas ass ar vārsta centra vārpstu, pretējā gadījumā vārstu nevar pilnībā aizvērt un atvērt**)
4. Pēc tam jūs varat manuāli novilkt sajūga gredzenu un pārbaudīt, vai vārsts atveras un aizveras
5. Pievienojiet ierīci strāvas padevei

Kā savienot un lietot

1. Pārļiecinieties, vai LED indikators ātri mirgo. Ja nē, turiet barošanas pogu 5 sekundes, līdz indikators sāk mirgot
2. atveriet lietotni Nous Smart Home
3. nospiediet +, lai pievienotu ierīci
4. izvēlieties vārsta kontrolieri no slēdžu direktorijas (vai varat izmantot arī automātisko skenēšanu)
5. apstipriniet, ka indikators mirgo
6. aizpildiet savus WiFi datus (tikai 2,4 GHz) un sāciet savienojumu
7. pēc savienošanas pārī viedais vārsts ir gatavs lietošanai.

Padomi

- Lai atiestatītu ierīci - nospiediet un turiet barošanas pogu 5 sekundes, līdz sāk mirgot gaismas diode (ierīce ir gatava atkārtotai savienošanai pārī)
- Ja nav WiFi - īsi nospiežot barošanas pogu, atvērsies un aizvērs vārstu, ja nepieciešams.
- Ja nav strāvas - pavelciet sajūga gredzenu uz leju un atveriet vai aizveriet vārstu manuāli
- Lai novērstu vārsta stīvumu ar laiku, mēs iesakām ieplānot vienkāršu aizvēršanas secību dažas reizes mēnesī.