

## INSTRUKCIJAS

### Smart ZigBee vārstu kontrolieris LZ3 Smart ZigBee vārstu kontrolieris LZ3


Jums būs nepieciešama lietotne Nous Smart Home. Skenējiet QR kodu vai lejupielādējiet to no [tiešās saites](#)



## PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Lietojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiat izstrādājumu tuvu siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem utt.
- Neļaujiet ierīcei nokrist un tikt pakļauta mehāniskai slodzei.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet ķīmiski aktīvus un abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Šim nolūkam izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Nepārslogojiet norādīto jaudu. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.
- Neizjauciet izstrādājumu paši - ierīces diagnostika un remonts jāveic tikai sertificētā servisa centrā.
- 

### Par kontrolieri

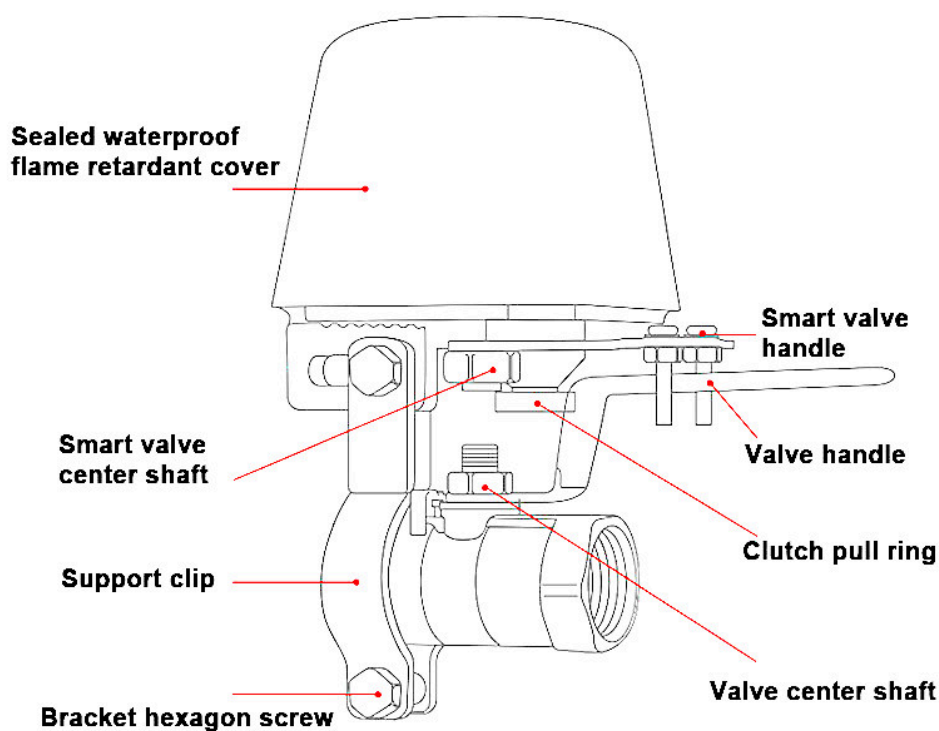

### Kā instalēt

1. Uzstādiet montāžas bremzi uz ūdens vai gāzes caurules/vārsta
2. Novietojiet viedo kontrolieri virs vārsta un pārliedcinieties, ka regulatora vārpsta atrodas tieši vienā līnijā ar vārsta roktura asi
3. Pievelciet skrūves abos stiprinājuma kronšteina galos (**pārliedcinieties, ka vārsta regulatora vārpstas centrs atrodas uz vienas ass ar vārsta centra vārpstu, pretējā gadījumā vārstu nevar pilnībā aizvērt un atvērt**)
4. Pēc tam jūs varat manuāli novilkēt sajūga gredzenu un pārbaudīt, vai vārsts atveras un aizveras
5. Pievienojiet ierīci strāvas padevei

### **Kā savienot un lietot**

1. Pārliedcinieties, vai LED indikators ātri mirgo. Ja nē, turiet barošanas pogu 5 sekundes, līdz indikators sāk mirgot
2. atveriet lietotni Nous Smart Home
3. izvēlieties savu zigbee centrmezglu/vārteju
4. nospiediet + (pievienot apakšierīci)
5. apstipriniet, ka indikators mirgo, un sāciet savienojumu
6. pēc savienošanas pārī viedais vārsts ir gatavs lietošanai.

### **Padomi**

Lai atiestatītu ierīci, nospiediet un turiet barošanas pogu 5 sekundes, līdz sāk mirgot gaismas diode (ierīce ir gatava atkārtotai savienošanai pārī)

Ja nav WiFi - īsi nospiežot barošanas pogu, atvērsies un aizvērs vārstu, ja nepieciešams. Kamēr centrmezgls/vārteja nebūs aktīvs, visi saglabātie grafiki un scenāriji darbosies pat bez wifi savienojuma.

Ja nav jaudas - velciet sajūga gredzenu uz leju un atveriet vai aizveriet vārstu manuāli

Lai novērstu vārsta stīvumu ar laiku, mēs iesakām ieplānot vienkāršu aizvēršanas secību dažas reizes mēnesī.