

NÁVOD NA POUŽITIE

popis

Multifunkčný detektor CO2 E10Z detekuje teplotu, vlhkosť a koncentráciu CO2. Keď koncentrácia CO2 v miestnosti dosiahne určitú hodnotu, alarm vydá zvukový varovný alarm.

- Detekcia z jedného zdroja, chránená pred falošnými poplachmi spôsobenými prachom, hmyzom alebo vlhkosťou.
- Profesionálny dizajn labyrintu, rýchla detekcia požiaru.
- Funkcia upozornení prostredníctvom aplikácie, kontrola úrovne nabitia batérie a prevádzkového stavu kedykoľvek.
- Puzdro vyrobené z ohňovzdorného plastu s lesklým povrchom.



POZNÁMKA: Na pripojenie budete

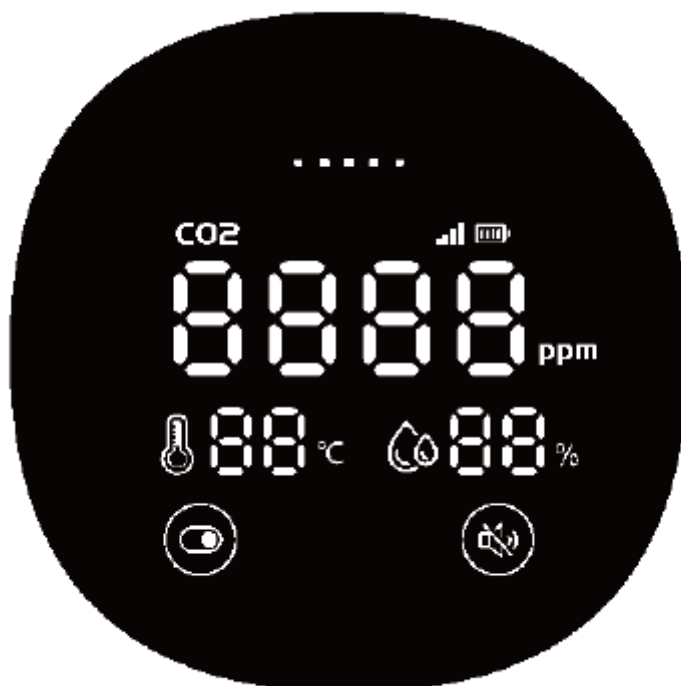
potrebovať Nous E1, Nous E7 alebo inú ZigBee bránu/hub kompatibilnú s Tuya.

Pripojenie zariadenia k internetu nie je možné zaručiť vo všetkých prípadoch, pretože závisí od mnohých podmienok: kvality komunikačného kanála a sieťového zariadenia, značky a modelu mobilného zariadenia, verzie operačného systému atď.

PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Pozorne si prečítajte tieto pokyny.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkosťných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo alebo bolo vystavené mechanickému namáhaniu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Použite vlhkú flanelovú handričku.
- Nepreťažujte stanovenú kapacitu. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.
- Nerozoberajte výrobok sami - diagnostiku a opravu zariadenia by malo vykonávať iba certifikované servisné stredisko.

Dizajn a ovládacie prvky



Tlačidlo	ZAPNUTÉ		VYPNUTÉ	
	dlhé stlačenie	krátke stlačenie	dlhé stlačenie	krátke stlačenie
	Podržte stlačené dlhšie ako 2 sekundy, aby ste vypli	prepínač jasu	Podržte stlačené dlhšie ako 2 sekundy, zapnite	bez prevádzky
	Podržte stlačené dlhšie ako 2 sekundy Prepínanie hlasitosti	prepnúť stlmenie alebo nie	bez prevádzky	bez prevádzky

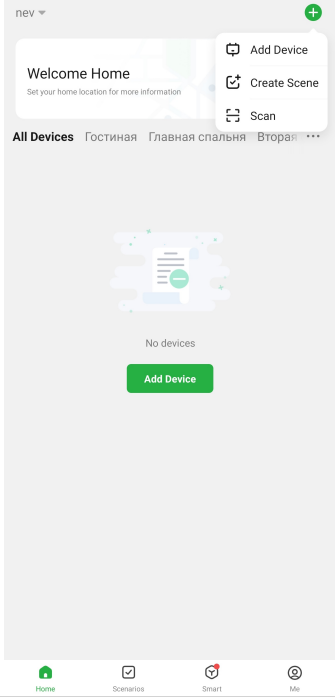
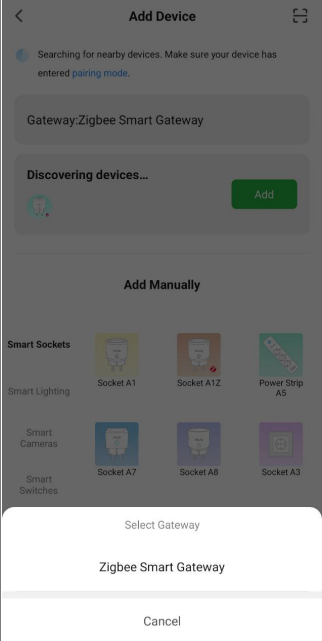
Prípojenie

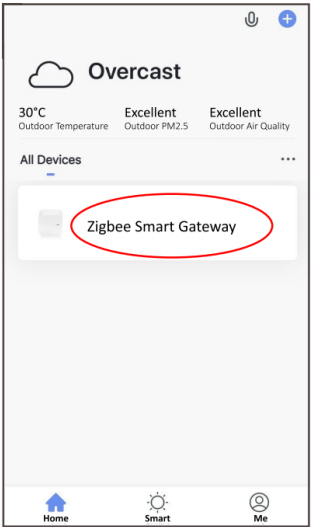
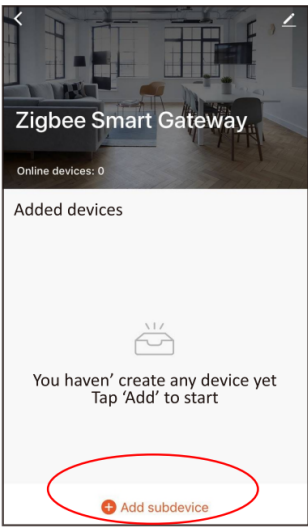
Na pripojenie zariadenia Nous E8 potrebujete smartfón s mobilným operačným systémom Android alebo iOS s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Táto mobilná aplikácia je bezplatná a dostupná na stiahnutie z Play Marketu a App Store. QR kód aplikácie je uvedený nižšie:



Po nainštalovaní aplikácie, aby správne fungovala, jej musíte udeliť všetky povolenia v príslušnej časti nastavení smartfónu. Potom musíte zaregistrovať nového používateľa tejto aplikácie.

Ako pripojiť inteligentnú zásuvku k sieti Zigbee:

1	Pripojte svoj smartfón k prístupovému bodu, ktorý sa použije na pripojenie vášho inteligentného zariadenia. Uistite sa, že frekvenčný rozsah siete je 2,4 GHz, inak sa zariadenie nepripojí, pretože rozbočovače ZigBee nie sú určené na prácu s Wi-Fi sieťami s frekvenciou 5 GHz; (váš rozbočovač ZigBee musí byť už pripojený k aplikácii).
2	Po zapnutí stlačte tlačidlo dlhšie  ako 6 sekúnd, ozve sa dlhý zvukový signál a indikátor signálu bliká, čo signalizuje režim bezdrôtového párovania.
3	Otvorte aplikáciu Nous Smart Home a kliknite na tlačidlo Pridať nové zariadenie
4	Zobrazí sa automatické vyhľadávanie s výzvou na pridanie nového zariadenia. Potvrďte pripojenie a spustíte párovanie.
5	Ak automatické skenovanie vaše zariadenie nenájde, môžete ho vybrať manuálne zo zoznamu zariadení.
 	
6	Na karte „Pridať manuálne“ vyberte kategóriu „Inteligentné senzory“ a v nej model „Detektor CO2 E10“, ako je znázornené na obrázku vyššie;
7	V otvorenom okne vyberte možnosť „ďalší krok“ a kliknite na tlačidlo „Ďalší krok“;
8	pripojenie k rozbočovaču Zigbee

	
8	Zobrazí sa okno s informáciou o stupni sieťového pripojenia a pridaním aktuálneho používateľa aplikácie do zoznamu zariadení:
9	Po dokončení postupu sa zobrazí okno, v ktorom môžete pomenovať zariadenie a vybrať miestnosť, v ktorej sa nachádza. Názov zariadenia budú používať aj Amazon Alexa a Google Home.
Keď je zariadenie odstránené zo zoznamu zariadení používateľa v aplikácii, nastavenia inteligentnej zásuvky sa obnovia na továrenské nastavenia a budete musieť znova prejsť procesom pripojenia k sieti Wi-Fi. Ak bolo heslo pre prístupový bod Wi-Fi zadané nesprávne, aplikácia po uplynutí časovača zobrazí okno „Nepodarilo sa pripojiť k sieti Wi-Fi“ s podrobnými pokynmi na vyriešenie problému.	

Alarmujúci stav

Koncentrácia CO2 (ppm)	Farba indikátora
400~799	Zelená
800~1599	Žltá
1600~5000	Červená

Indikátor batérie

Stav batérie	Pripojte nabíjačku		Nepripojím nabíjačku	
	ZAPNUTÉ	VYPNUTÉ	ZAPNUTÉ	VYPNUTÉ

plná batéria	zelená	ísť von	ísť von	ísť von
vysoká úroveň nabitia batérie	zelená	zelená	zelená	
mierna výdrž batérie	zelený blesk	zelený blesk	žltá	
slabá batéria	zelený blesk	zelený blesk	červená	
bez batérie	zelený blesk	zelený blesk	vypnutie	

Alarm slabej batérie

Ikona batérie sa rozsvieti na červeno: Pravidelne sa ozývajú 2 pípnutia. Upozorňujeme, že ikona stlmenia nedokáže stlmiť alarm nízkeho nabitia batérie, alarm sa môže automaticky zastaviť po pripojení nabíjačky.

Samokalibrácia

Po prijatí nechajte zariadenie nepretržite bežať 48 hodín, aby sa vykonala automatická kalibrácia. Najlepšie je prevádzkovať ho nepretržite v miestnosti s dobrým vetraním.

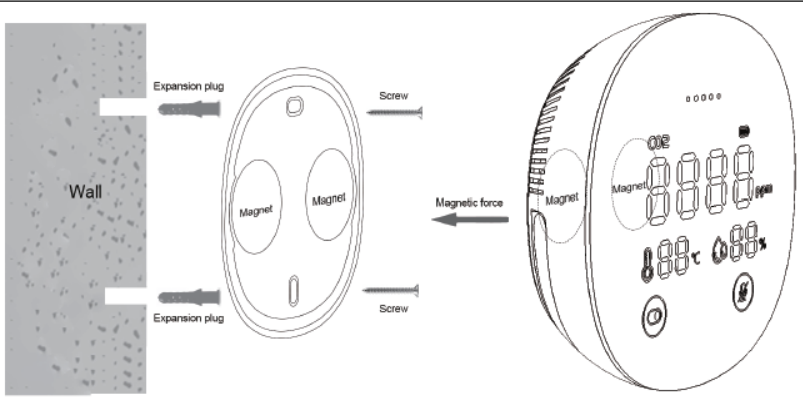
Riešenie problémov

Zariadenie zobrazí 0000 a upozorní na chybu senzora CO₂, keď zistí poškodenie senzora alebo žiadne pripojenie.

Zariadenie zobrazí 99 °C, 99 %, keď zistí poškodenie senzora teploty a vlhkosti alebo žiadne pripojenie.

Spôsob inštalácie

Postup inštalácie pomocou montážnej dosky:

1	Vyvŕtajte otvor do steny a vložte doň rozpínaciu skrutku.	 The diagram illustrates the installation process. On the left, a grey textured area represents the 'Wall'. Two white rectangular 'Expansion plug' components are shown being inserted into holes in the wall. To the right of the wall, a circular plate is shown with two 'Magnet' labels and two 'Screw' labels. A large arrow labeled 'Magnetic force' points from this plate towards a larger, detailed circular device on the far right. This device has a keypad with numbers 0-9, a '*' key, and a '#/M' key. It also has a 'Magnet' label and a 'Screw' label. The device is shown from a perspective that highlights its depth and the internal components.
2	Namontujte montážnu dosku, utiahnite skrutku, dbajte na to, aby železná doska smerovala k stene.	
3	Zostavte zariadenie a zarovnajte ho s montážnou doskou, upravte umiestnenie a uhol tak, aby ste zabezpečili úplné upevnenie zariadenia a montážnej dosky.	
	Dôležité:	