

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Sensor de temperatura y humedad Smart ZigBee LCD E6

Necesitará la aplicación Nous Smart Home. Escanea el código QR o descárgalo desde [enlace directo](#)




PRECAUCIONES

- Lea atentamente este manual.
- Utilice el producto dentro de los límites de temperatura y humedad especificados en la ficha técnica.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, etc.
- No permita que el dispositivo se caiga y esté sujeto a cargas mecánicas.
- No utilice detergentes químicamente activos y abrasivos para limpiar el producto. Utilice para ello un paño de franela húmedo.
- No desmonte el producto usted mismo: el diagnóstico y la reparación del dispositivo deben realizarse únicamente en un centro de servicio certificado.

Regístrese con su número de móvil/correo electrónico y luego inicie sesión


Se requiere ZigBee Hub/Gateway E1

Saber sobre el sensor

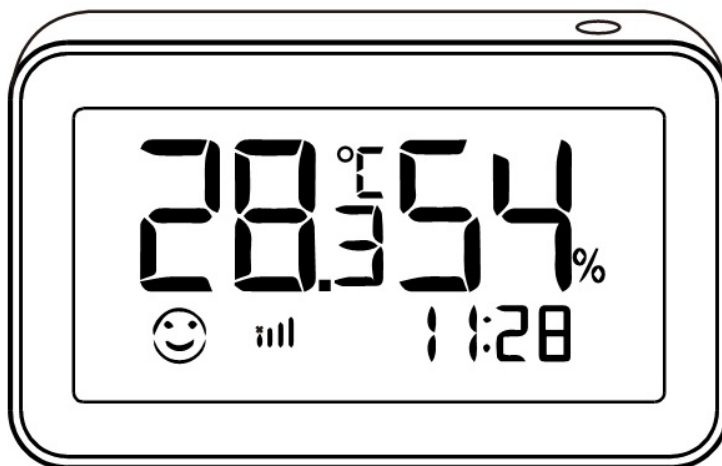


Botón


- Ingrese al modo de configuración: Mantenga presionado el botón durante 5 segundos hasta que la pantalla parpadee, el dispositivo ingresará al modo de configuración
- Shift C/F: haga doble clic para alternar entre la unidad de temperatura °C y °F
- Activador para informar: un solo clic para informar su estado actual al servidor en la nube

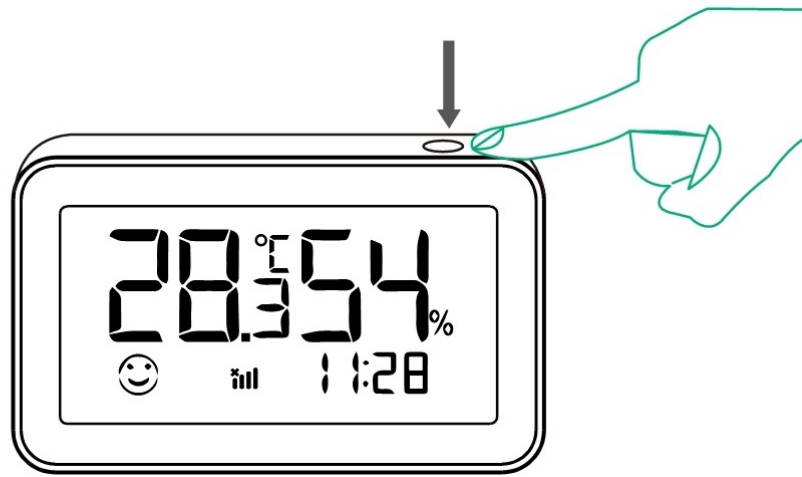

Pantalla

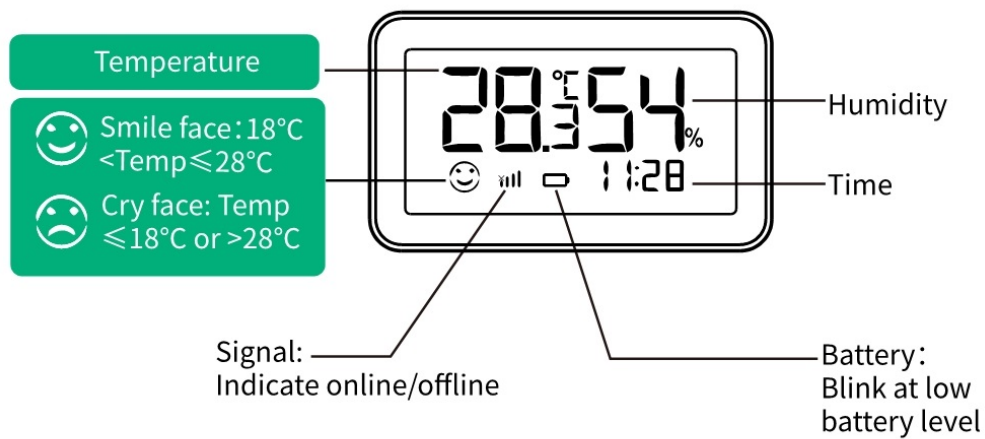

En la espalda

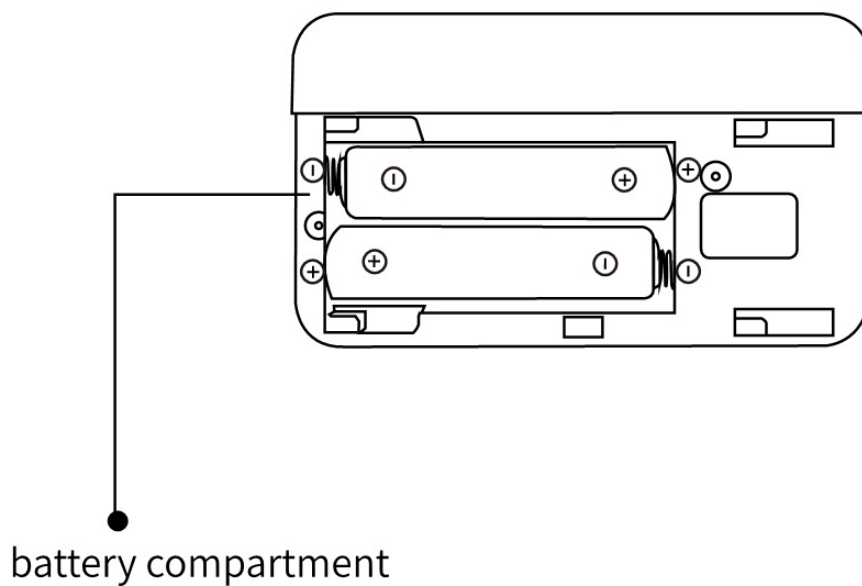


Guía de Instalación Rápida


Nota: primero se debe agregar la puerta de enlace inteligente antes de agregar el subdispositivo.

1. Encienda el sensor


1). Abra la tapa de la batería.

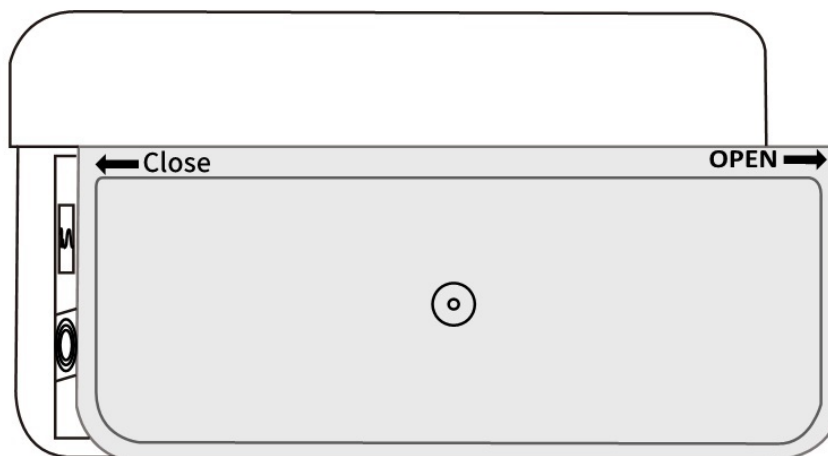


2). Inserte la batería en el compartimiento de la batería (tenga en cuenta el positivo y el negativo de la batería).

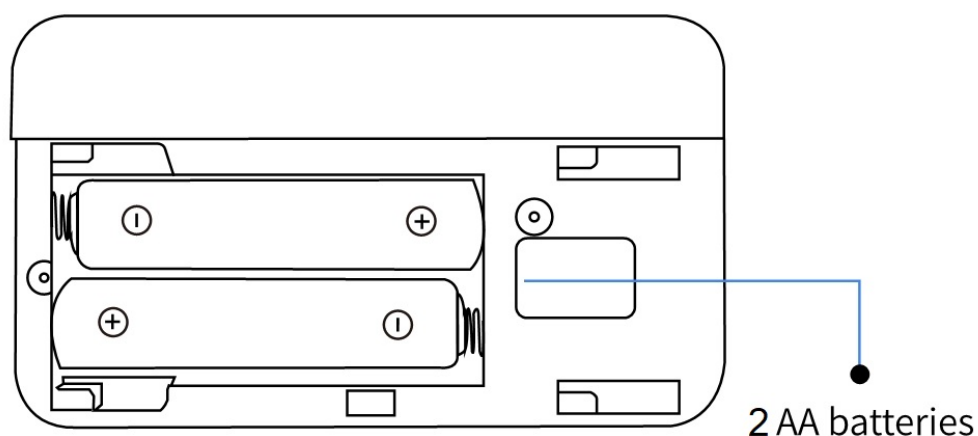



3). Cierre la tapa de la batería.

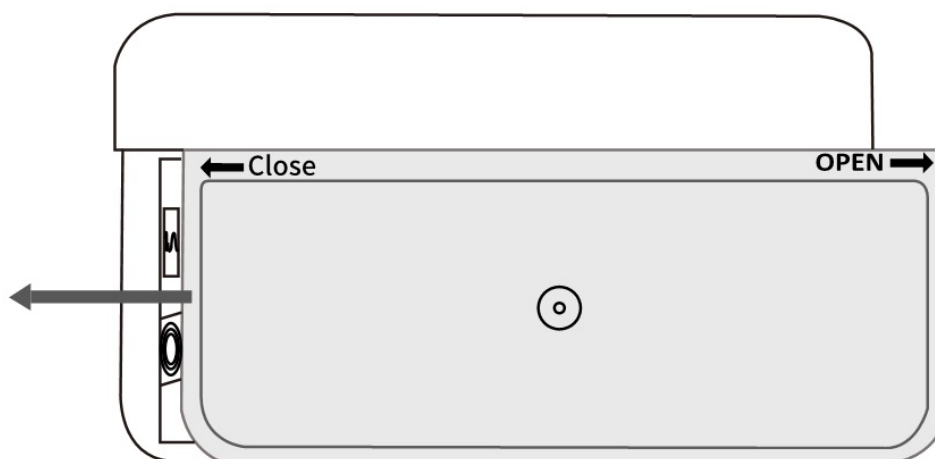

2.Necesitará Nous ZigBee GateWay/Hub. Abra la aplicación "Nous Smart Home", ingrese a la página de inicio de la puerta de enlace y haga clic en "Agregar subdispositivo".

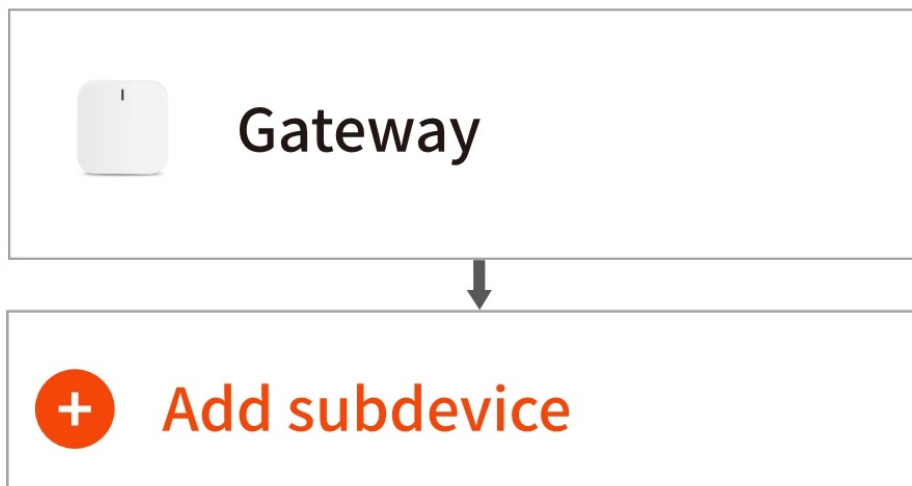


3. Presione el botón de reinicio durante 5 segundos, hasta que la pantalla parpadee, luego haga clic en el botón de confirmación que muestra "El LED ya parpadea" y siga las instrucciones de la aplicación para conectar el sensor a su puerta de enlace.

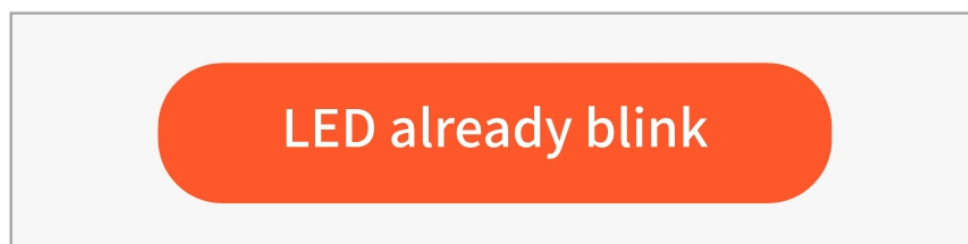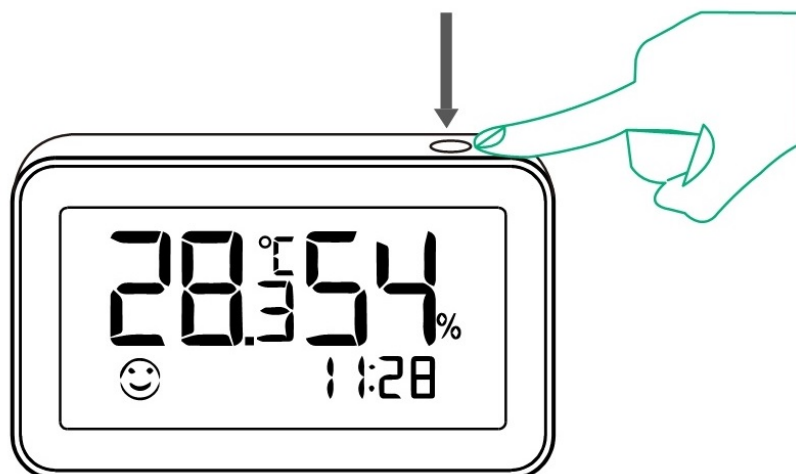

4.Esperando unos segundos, este dispositivo se agregó correctamente y puede cambiarle



el nombre. Haga clic en "Listo" para finalizar la configuración.

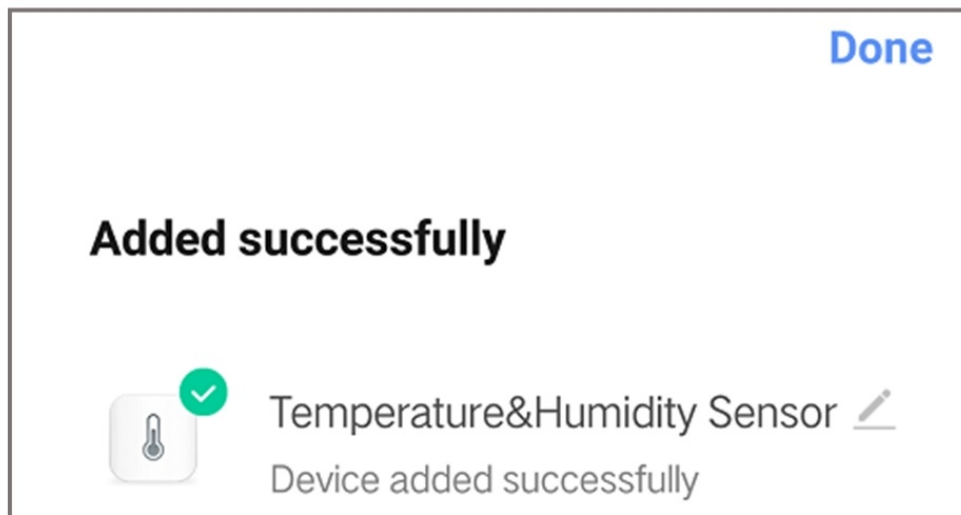

5. Ponlo donde lo necesites.

6. Configuración de la aplicación Nous Smart Home:

1).El ajuste de la unidad de temperatura.

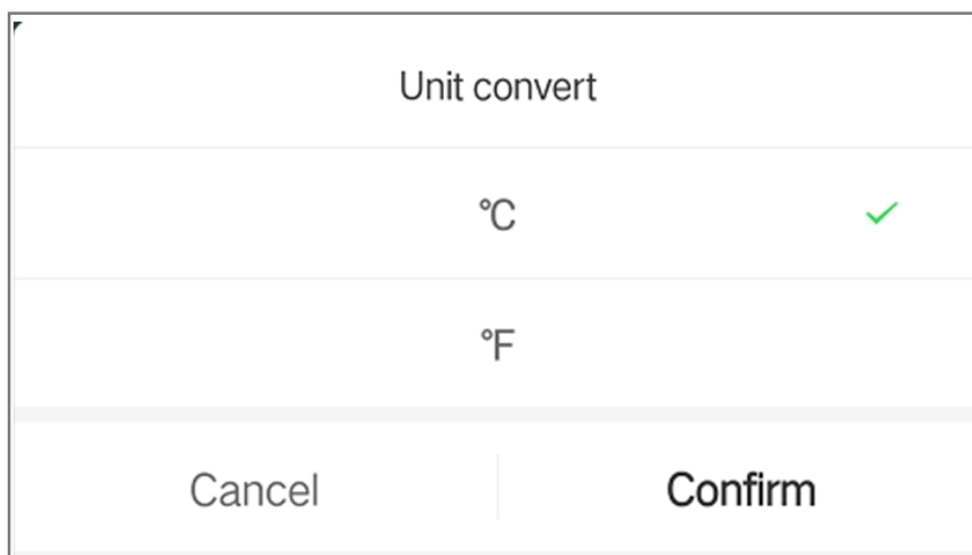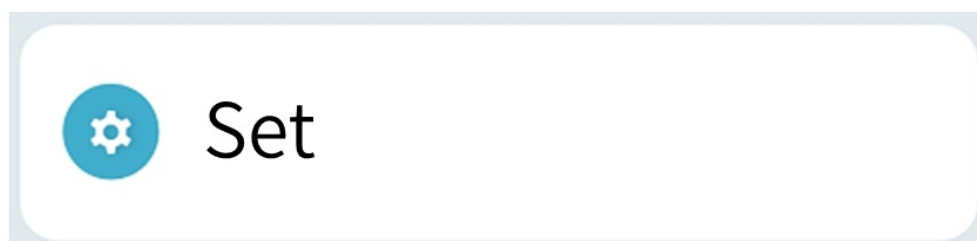

Note:for the unit convert,it also can be converted by double-click the button.

2).La configuración de sensibilidad de actualización de temperatura




Temp update sensitivity

0.6
0.7
0.8
0.9
1.0 °C
1.1
1.2
1.3
1.4

Cancel | Confirm

3).Límites de configuración de alarma de baja temperatura y alarma de alta temperatura.

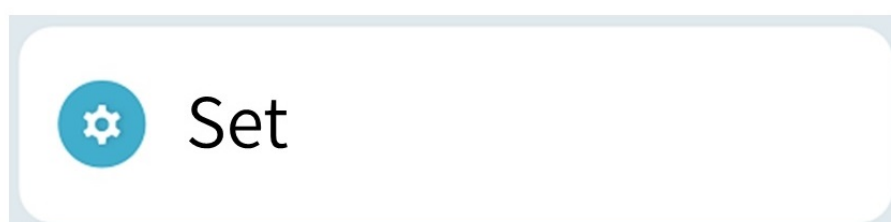

Set minitemp	Set maxtemp
-10.3	39.7
-10.2	39.8
-10.1	39.9
-10.0 °C	40.0 °C
-9.9	40.1
-9.8	40.2
-9.7	40.3
-9.6	40.4

Cancel
Confirm

4).Activar/desactivar la configuración de alarma


Set

High temperature alarm



Low temperature alarm



Low battery

