

BEDIENUNGSANLEITUNG

Beschreibung

Die intelligente Zigbee-Steckdose NOUS A10Z (im Folgenden „Smart -Steckdose“ genannt) dient zum automatischen und manuellen Ausschalten von Elektrogeräten im Raum per Fernzugriff über das Internet mit einem Smartphone oder Tablet mit installierter Nous Smart Home-App. Die Kommunikation mit der Smart- Steckdose erfolgt über einen Cloud-Server mit P2P-Protokoll, wofür ein drahtloser Zigbee-Adapter verwendet wird. Die Smart- Steckdose ist mit einem mechanischen Taster und einer Leuchtanzeige für den Gerätestatus ausgestattet. Die Smart- Steckdose ist mit einem elektromechanischen Relais ausgestattet. Das Gerät verfügt über die Funktion der Energieüberwachung und Aufzeichnung des Stromverbrauchs.



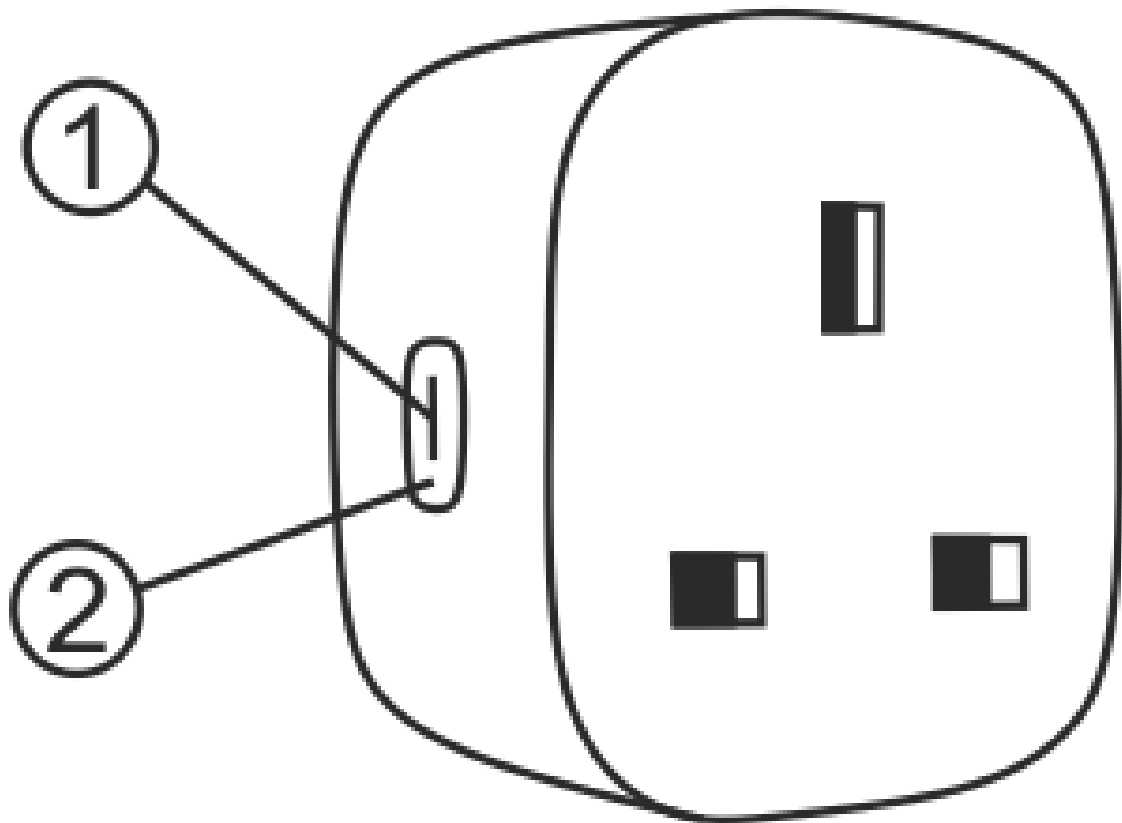
**HINWEIS: Sie benötigen zum Verbinden ein
Nous E1, Nous E7 oder ein anderes Tuya-kompatibles
ZigBee-Gateway/Hub.**

Die Verbindung einer intelligenten Steckdose mit dem Internet kann nicht in allen Fällen garantiert werden, da sie von vielen Bedingungen abhängt: der Qualität des Kommunikationskanals und der zwischengeschalteten Netzwerkausrüstung, der Marke und dem Modell des Mobilgeräts, der Version des Betriebssystems usw.

VORBEUGENDE MASSNAHMEN

- Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch.
- Verwenden Sie das Produkt innerhalb der im technischen Datenblatt angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsgrenzen.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern usw.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keiner mechanischen Belastung aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine chemisch aktiven oder scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein feuchtes Flanelltuch.
- Überlasten Sie die angegebene Kapazität nicht. Dies kann zu Kurzschlüssen und Stromschlägen führen.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst – Diagnose und Reparatur des Geräts sollten nur in einem zertifizierten Servicecenter durchgeführt werden.

Design und Steuerung



Nr.	Name	Beschreibung
1	Indikator	Zeigt den aktuellen Status des Geräts an
2	Taste	Ein kurzer Tastendruck schaltet das Gerät ein und aus. Ein langer Tastendruck (5-7 °C) setzt die Einstellungen der Smart-Steckdose und die Verbindungsparameter des WLAN-Netzwerks zurück.

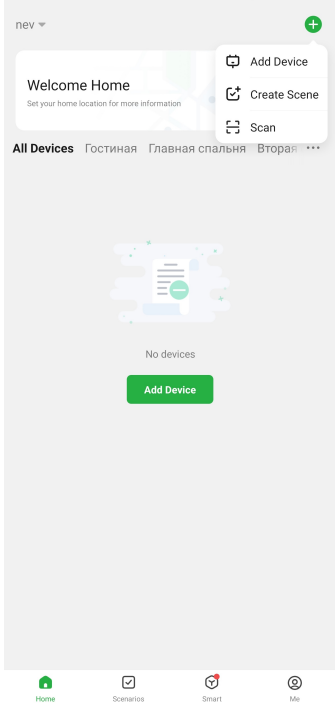
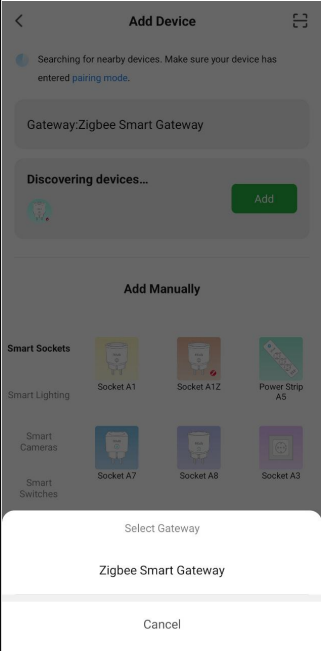
Verbindung

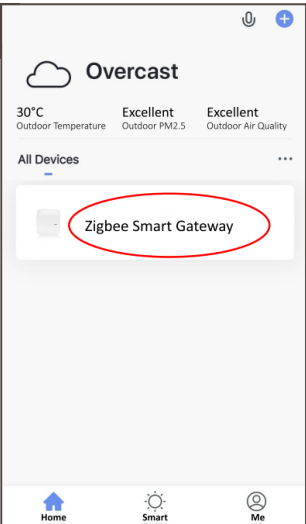
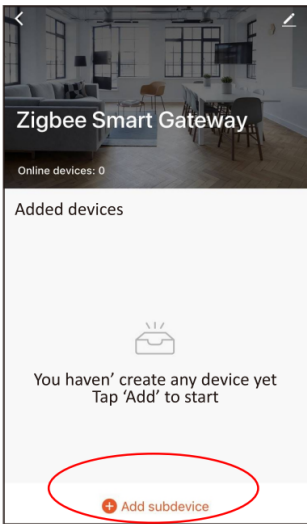
Zum Anschluss der Nous A10Z Smart-Steckdose benötigen Sie ein Smartphone mit Android- oder iOS-Betriebssystem und installierter Nous Smart Home-App. Diese App ist kostenlos und kann im Play Store und App Store heruntergeladen werden. Der QR-Code für die App ist unten aufgeführt:



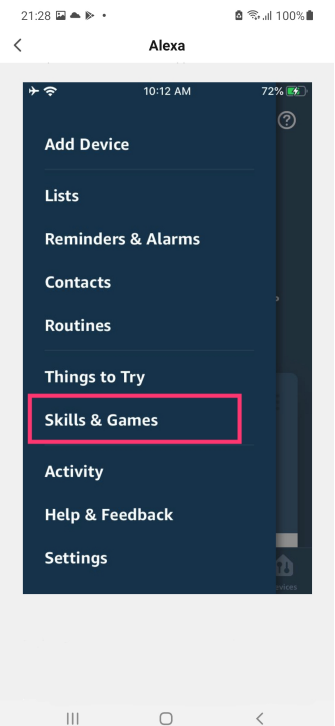
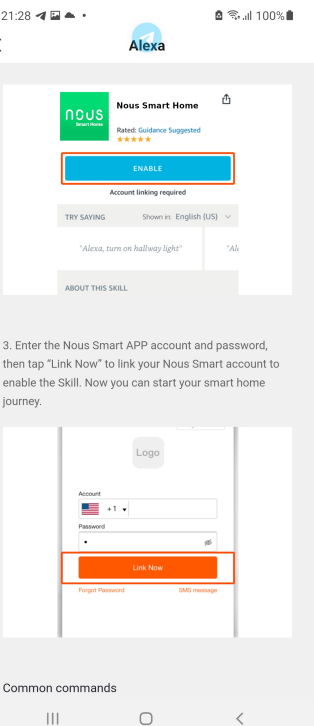
Damit die Anwendung nach der Installation ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie ihr im entsprechenden Abschnitt Ihrer Smartphone-Einstellungen alle Berechtigungen erteilen. Anschließend müssen Sie einen neuen Benutzer dieser Anwendung registrieren.

So verbinden Sie eine Smart-Steckdose mit einem Zigbee-Netzwerk:

1	Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Access Point, über den Sie den Smart Plug verbinden möchten. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkfrequenz 2,4 GHz beträgt, da der Smart Plug sonst keine Verbindung herstellen kann, da ZigBee-Hubs nicht für die Verwendung mit 5-GHz-WLAN-Netzwerken ausgelegt sind. (Ihr ZigBee-Hub muss bereits mit der App verbunden sein.)
2	Schließen Sie die Smart- Steckdose an das Netzwerk an. Wenn die Leuchtanzeige nicht schnell blinkt, drücken Sie die Taste 5-7 Sekunden lang, um die Einstellungen der Smart -Steckdose auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
3	Öffnen Sie die Nous Smart Home-App und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Gerät hinzufügen“
4	Es erscheint ein automatischer Scan, der Sie auffordert, ein neues Gerät hinzuzufügen. Bestätigen Sie die Verbindung und starten Sie die Kopplung.
5	Wenn der automatische Scan Ihr Gerät nicht erkennt, können Sie es manuell aus der Geräteliste auswählen
 	
6	Wählen Sie im Reiter „Manuell hinzufügen“ die Kategorie „Smart-Steckdosen“ und darin das Modell „A10Z-Steckdose“, wie in der Abbildung oben gezeigt;
7	Wählen Sie im sich öffnenden Fenster „Nächster Schritt“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
8	Verbindung mit einem Zigbee-Hub

	
8	Es erscheint ein Fenster, das den Grad der Netzwerkverbindung anzeigt und den aktuellen Benutzer der Anwendung zur Geräteliste hinzufügt:
9	Nach Abschluss des Vorgangs erscheint ein Fenster, in dem Sie dem Gerät einen Namen geben und den Raum auswählen können, in dem es sich befindet. Der Gerätenamen wird auch von Amazon Alexa und Google Home verwendet.
10	Um alle Daten vom Smart Plug zu löschen, müssen Sie im Gerätemenü auf „Gerät löschen“, „Ausschalten und alle Daten löschen“ klicken
Wenn das Gerät aus der Geräteliste des Benutzers in der Anwendung entfernt wird, werden die Einstellungen der Smart- Steckdose auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und Sie müssen den WLAN-Verbindungsvorgang erneut durchführen. Wenn das Passwort für den WLAN-Zugangspunkt falsch eingegeben wurde, zeigt die Anwendung nach Ablauf des Timers das Fenster „Verbindung zum WLAN fehlgeschlagen“ an und bietet schrittweise Anleitungen zur Behebung des Problems.	

So verbinden Sie Ihr Gerät mit Alexa

1	Melden Sie sich mit Ihrem Alexa-Konto und Passwort an (falls Sie noch nicht registriert sind, registrieren Sie sich zuerst). Klicken Sie nach der Anmeldung auf das Menü in der oberen linken Ecke, dann auf „Einstellungen“ und wählen Sie „Neues Gerät einrichten“;
2	Wählen Sie in der Einstellungsleiste „Skills“ aus und suchen Sie dann in der Suchleiste nach „NOUS Smart Home“. Wählen Sie in den Suchergebnissen NOUS Smart Home aus und klicken Sie dann auf „Aktivieren“.
3	Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, mit dem Sie sich zuvor registriert haben (Konto wird nur in den USA unterstützt). Wenn Sie die richtige Seite sehen, bedeutet dies, dass das Alexa-Konto mit dem NOUS Smart Home-Konto verknüpft ist.
	

4	Geräteerkennung: Benutzer müssen zu Echo sagen: „Echo (oder Alexa), öffne meine Geräte“. Echo beginnt mit der Suche nach Geräten, die in der NOUS Smart Home App hinzugefügt wurden. Es dauert etwa 20 Sekunden, bis das Ergebnis angezeigt wird. Alternativ können Sie in der Alexa App auf „Geräte öffnen“ klicken. Die erfolgreich gefundenen Geräte werden angezeigt. Hinweis: „Echo“ ist einer der Aktivierungsnamen. Er kann einer der drei Namen sein (Einstellungen): Alexa/Echo/Amazon.
5	Liste der Support-Skills Der Benutzer kann Geräte mit den folgenden Anweisungen steuern: Alexa, schalte [Gerät] ein. Alexa, schalte [Gerät] aus.
Achtung: Der Gerätenamen muss mit der NOUS Smart Home APP übereinstimmen.	