

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Inteligentny czujnik temperatury i wilgotności LCD ZigBee E6

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z **bezpośredniego linku**




ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.
- Używaj produktu w zakresie temperatur i wilgotności podanych w karcie technicznej.
- Nie instaluj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp.
- Nie dopuścić do upadku urządzenia i narażania go na obciążenia mechaniczne.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać chemicznie aktywnych i ściernych detergentów. Użyj do tego wilgotnej szmatki flanelowej.
- Nie demontuj produktu samodzielnie – diagnostykę i naprawę urządzenia należy przeprowadzać wyłącznie w certyfikowanym serwisie.

Zarejestruj się, podając swój numer telefonu komórkowego/e-mail, a następnie zaloguj się


Wymagany jest koncentrator/bramka ZigBee E1

Wiedz o czujniku

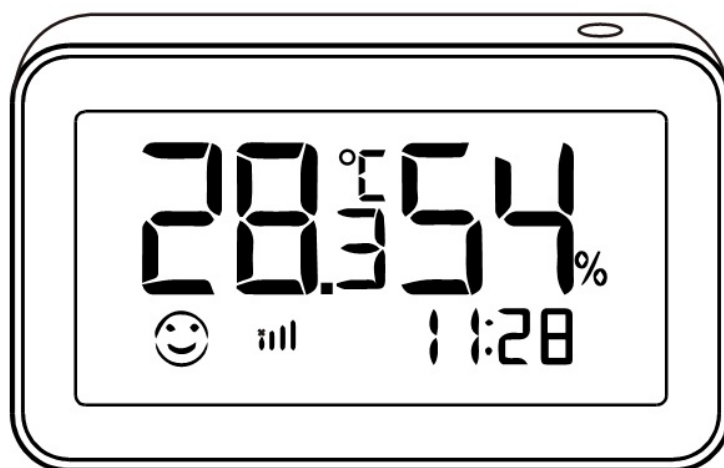


Przycisk


- Wejście do trybu konfiguracji: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż ekran zacznie migać, urządzenie przejdzie do trybu konfiguracji
- Shift C/F: Kliknij dwukrotnie, aby przełączać pomiędzy jednostkami temperatury °C i °F
- Wyzwalacz do raportu: Jedno kliknięcie, aby zgłosić bieżący stan do serwera w chmurze

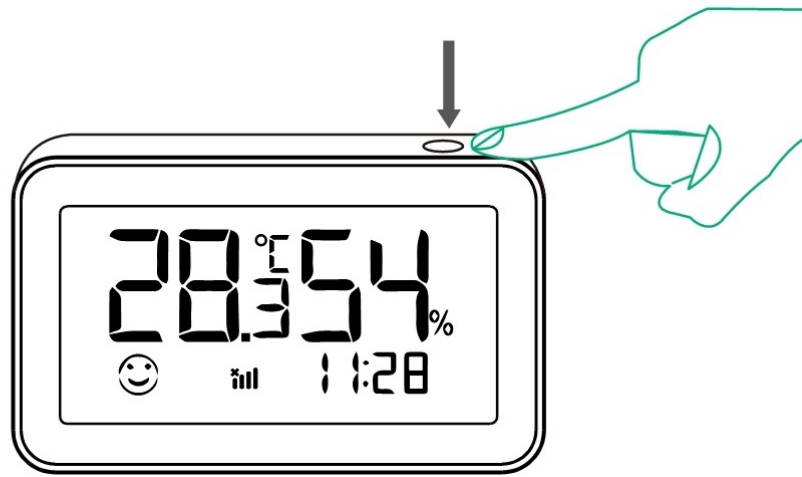

Ekran

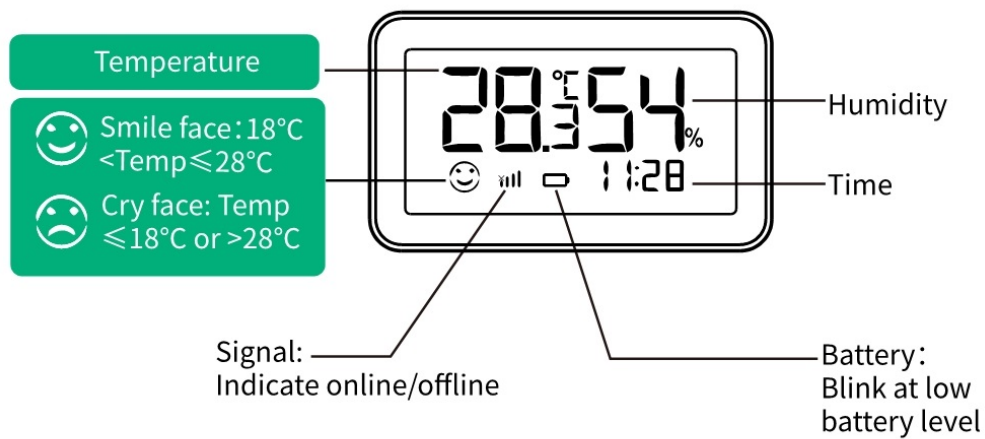

Z tyłu

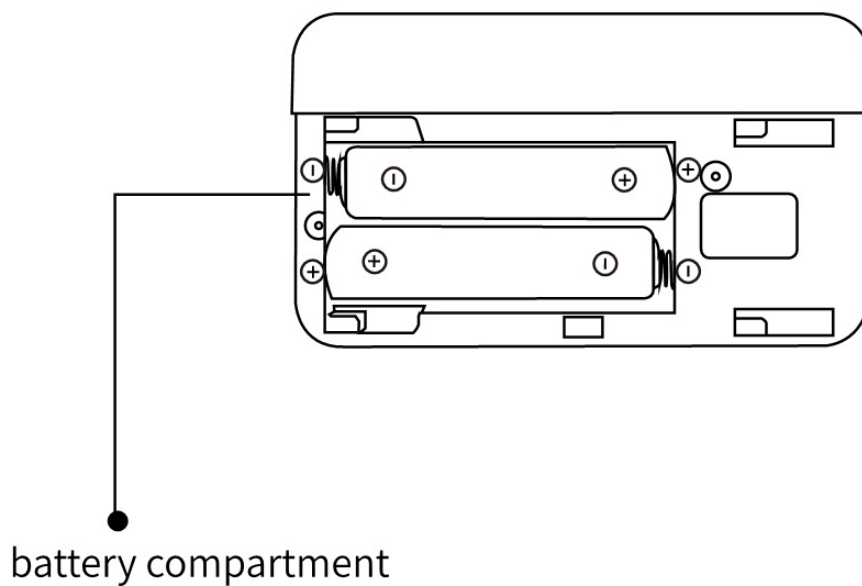


przewodnik szybkiej instalacji


Uwaga: przed dodaniem urządzenia podrzędnego należy najpierw dodać inteligentną bramkę.

1. Włącz czujnik


1). Otwórz pokrywę baterii

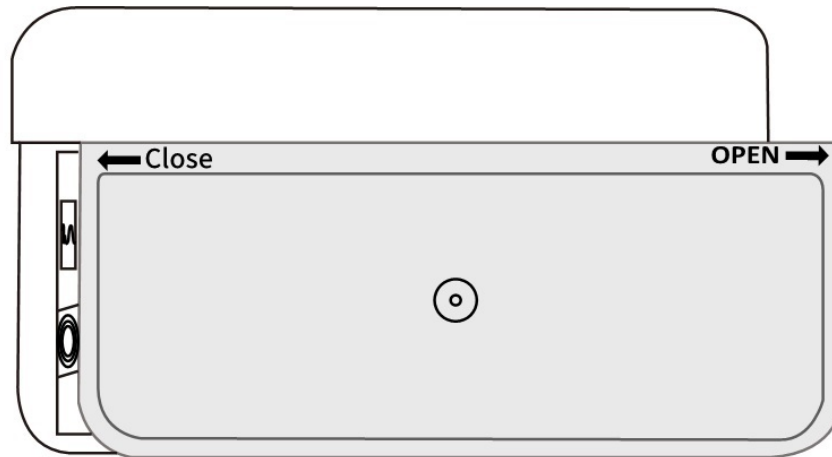


2). Włóż baterię do komory baterii (zwróć uwagę na dodatni i ujemny akumulator)

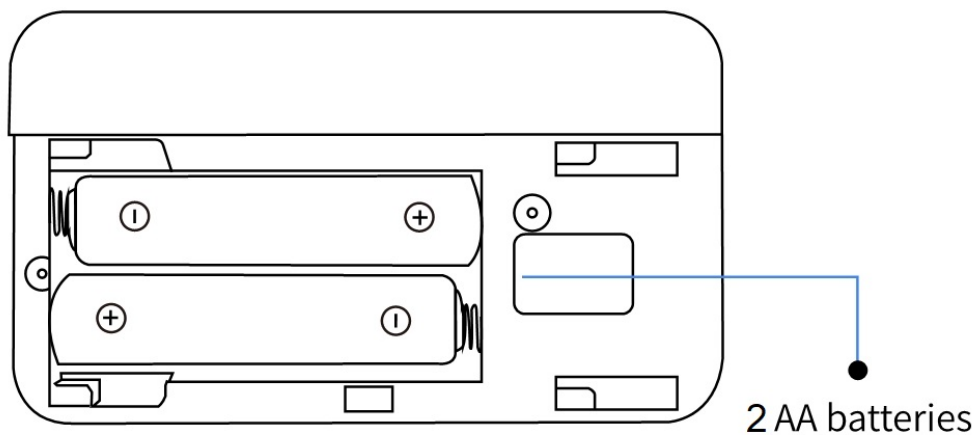


3). Zamknij pokrywę baterii

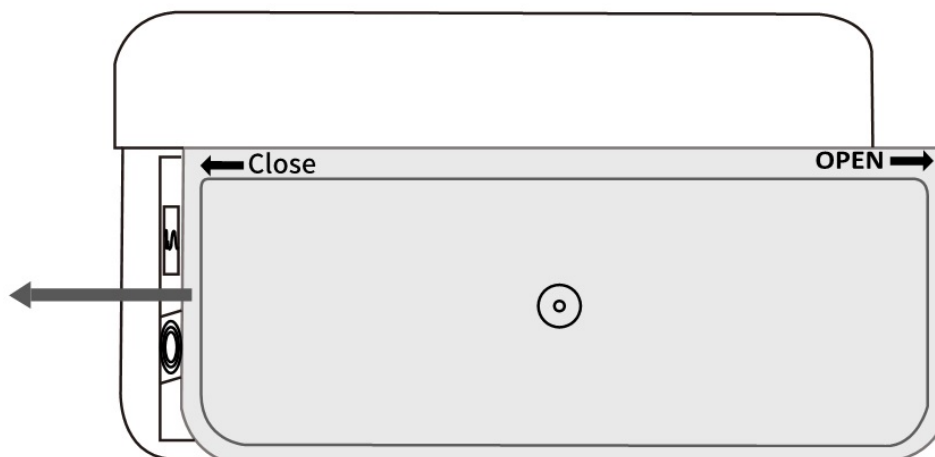

2. Będziesz potrzebował Nour ZigBee GateWay/Hub. Otwórz aplikację „Nour Smart Home”, wejdź na stronę główną bramy i kliknij „Dodaj urządzenie podrzędne”

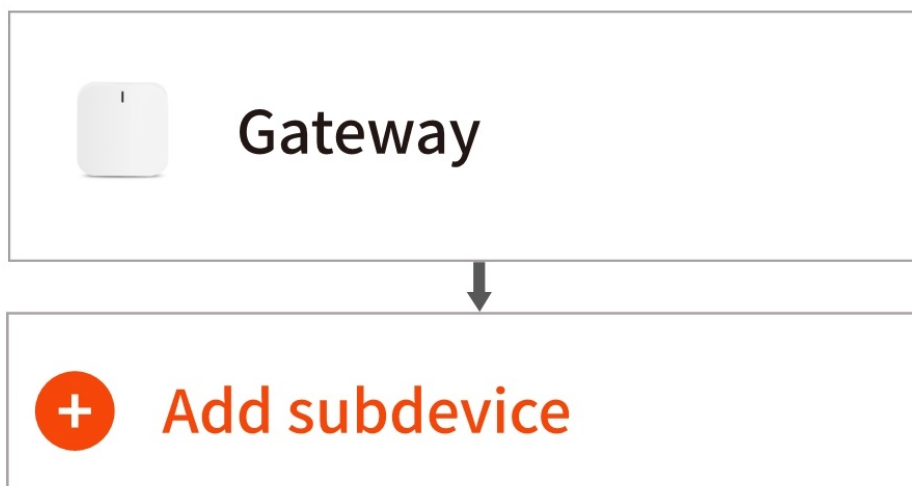


3. Naciśnij przycisk resetowania na 5 sekund, aż ekran zacznie migać, a następnie kliknij przycisk potwierdzenia, na którym pojawi się komunikat „LED już miga”. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby podłączyć czujnik do bramy.

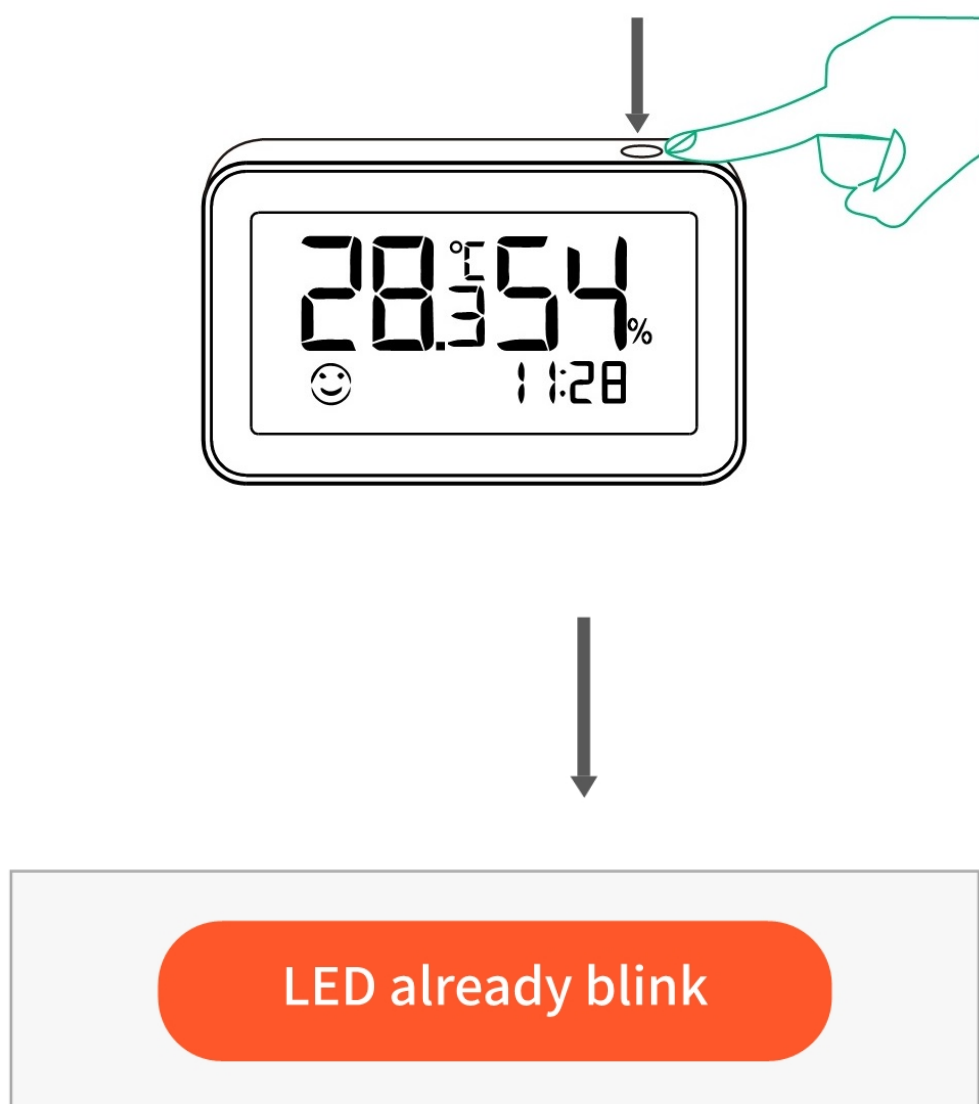

4. Poczekaj kilka sekund. To urządzenie zostało pomyślnie dodane i możesz zmienić jego



nazwę. Kliknij „Gotowe”, aby zakończyć ustawienie.

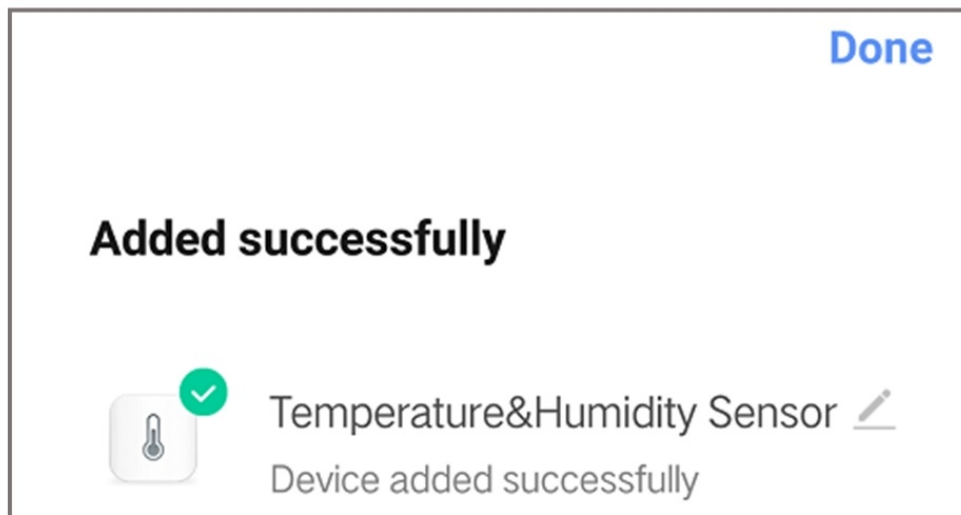

5. Umieść go tam, gdzie go potrzebujesz.

6. Ustawienia aplikacji Nous Smart Home:

1).Ustawienie jednostki temperatury

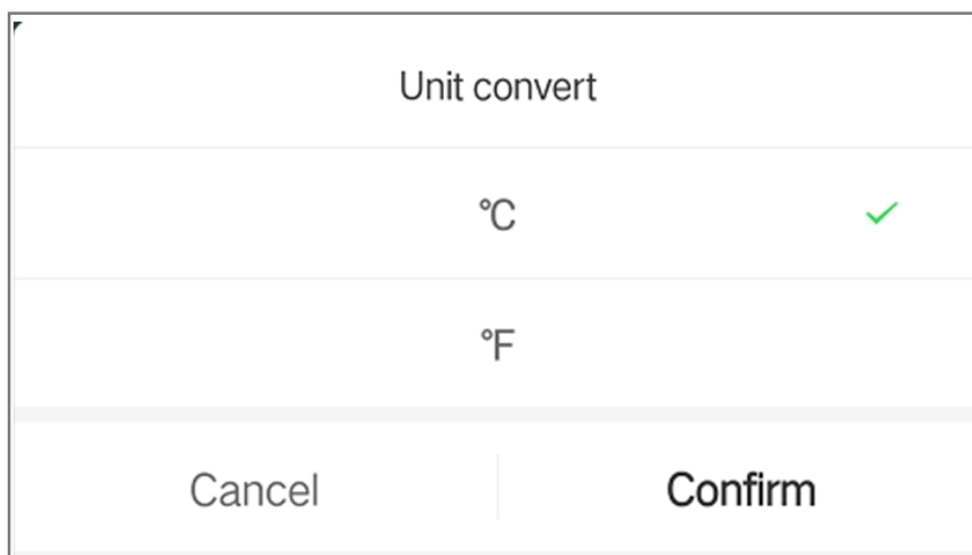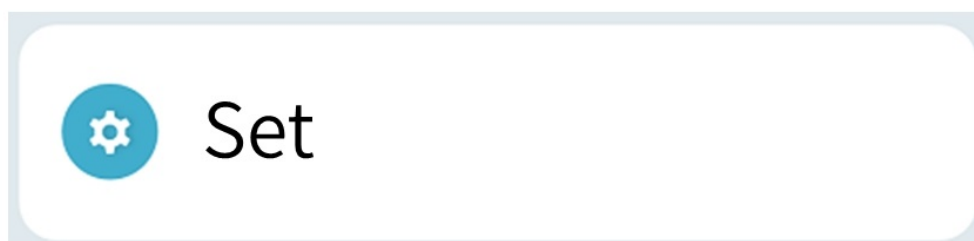

Note:for the unit convert,it also can be converted by double-click the button.

2). Ustawienie czułości aktualizacji temperatury




Temp update sensitivity

0.6
0.7
0.8
0.9
1.0 °C
1.1
1.2
1.3
1.4

Cancel | Confirm

3). Ogranicza ustawienie alarmu niskiej temperatury i alarmu wysokiej temperatury.

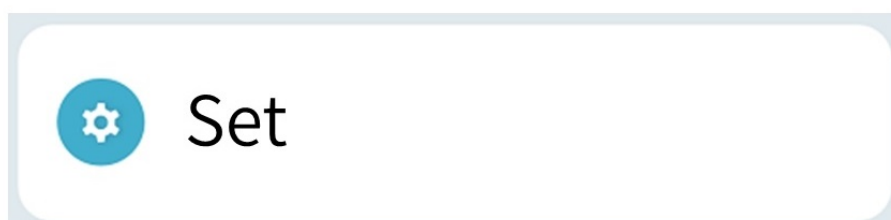

Set minitemp	Set maxtemp
-10.3	39.7
-10.2	39.8
-10.1	39.9
-10.0 °C	40.0 °C
-9.9	40.1
-9.8	40.2
-9.7	40.3
-9.6	40.4
Cancel	Confirm

4). Włącz/wyłącz ustawienie alarmu


Set

High temperature alarm



Low temperature alarm



Low battery

