

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Smart ZigBee LCD датчик температури та вологості E6

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за **прямим посиланням**




ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Уважно прочитайте цей посібник.
- Використовуйте продукт у межах температури та вологості, зазначених у технічному паспорті.
- Не встановлюйте виріб поблизу джерел тепла, таких як радіатори тощо.
- Не допускайте падіння пристрою та механічних навантажень.
- Не використовуйте для чищення виробу хімічно активні та абразивні миючі засоби. Використовуйте для цього вологу фланелеву серветку.
- Не розбирайте виріб самостійно - діагностику і ремонт пристрою необхідно проводити тільки в сертифікованому сервісному центрі.

Зареєструйтеся за допомогою свого номера мобільного телефону/електронної пошти, а потім увійдіть


Потрібен ZigBee Hub/Gateway E1

Дізнайтеся про датчик

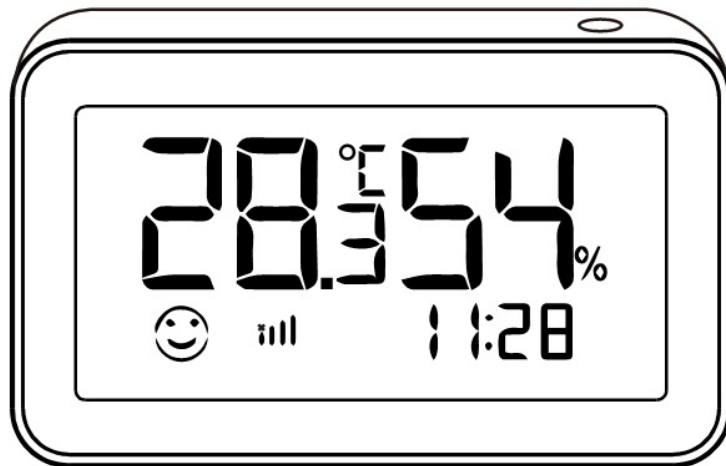


Кнопка


- Увійти в режим конфігурації: натисніть і утримуйте кнопку протягом 5 секунд, поки екран не почне блимати, пристрій увійде в режим конфігурації
- Зсув C/F: двічі клацніть для циклічного перемикання між одиницями температури °C і °F
- Тригер для звітування: натисніть один раз, щоб повідомити про поточний стан на хмарний сервер

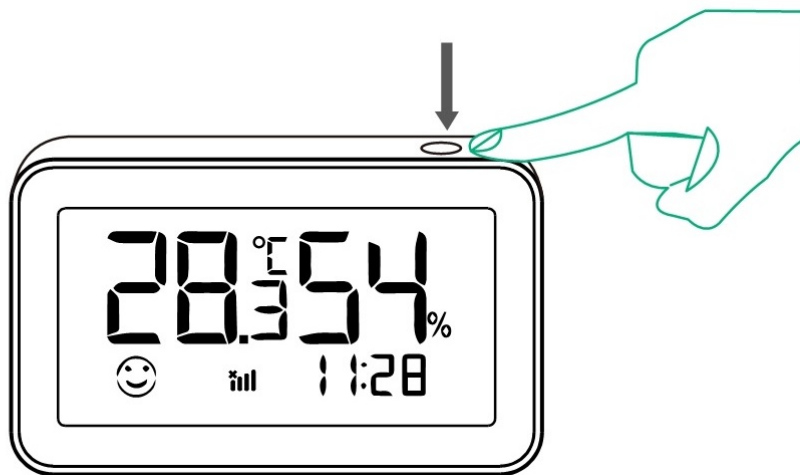

Екран

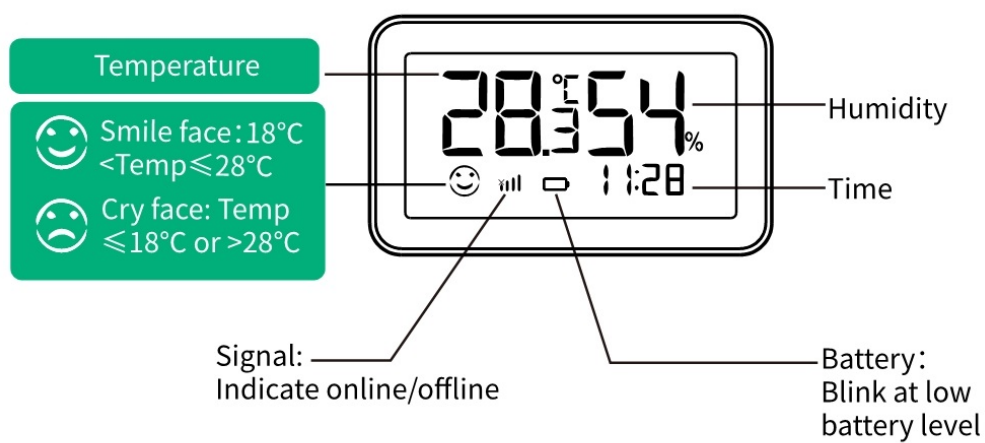

На спині

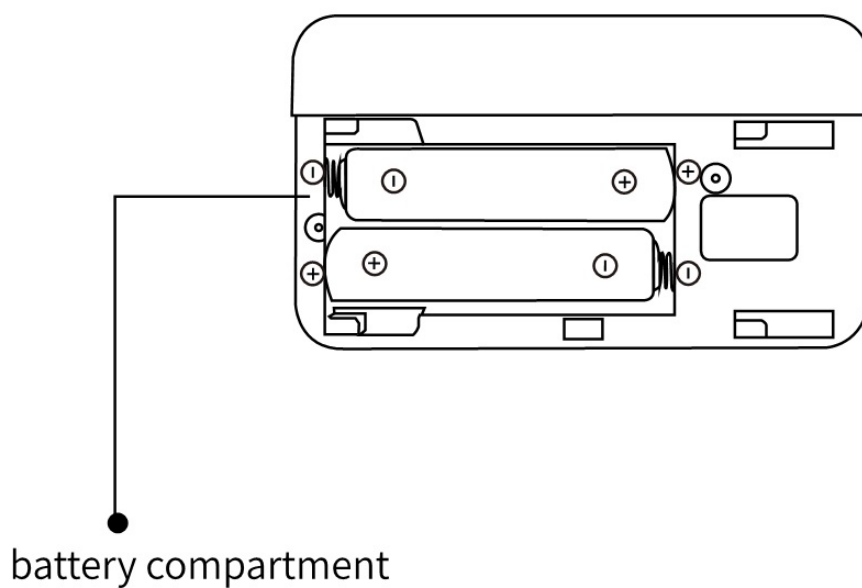


Посібник із швидкого встановлення


Примітка: інтелектуальний шлюз потрібно додати спочатку перед додаванням підпристрою.

1. Увімкніть датчик


1). Відкрийте кришку акумулятора

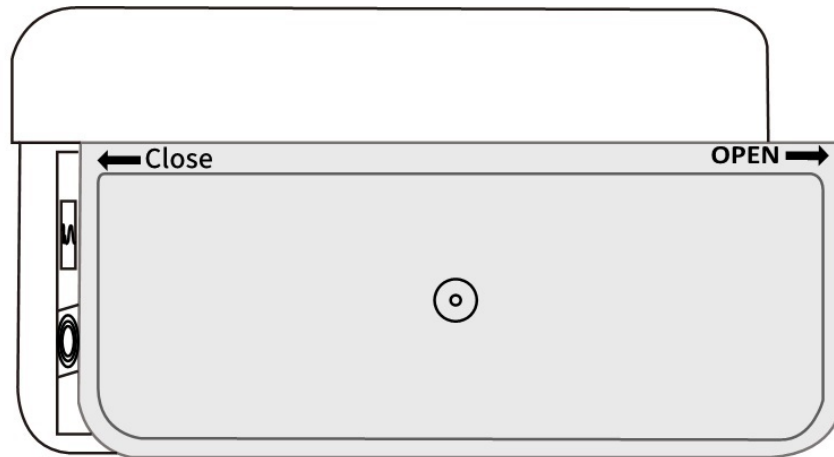


2). Вставте батарею у відсік для батареї (зверніть увагу на позитивний і негативний полюси батареї)

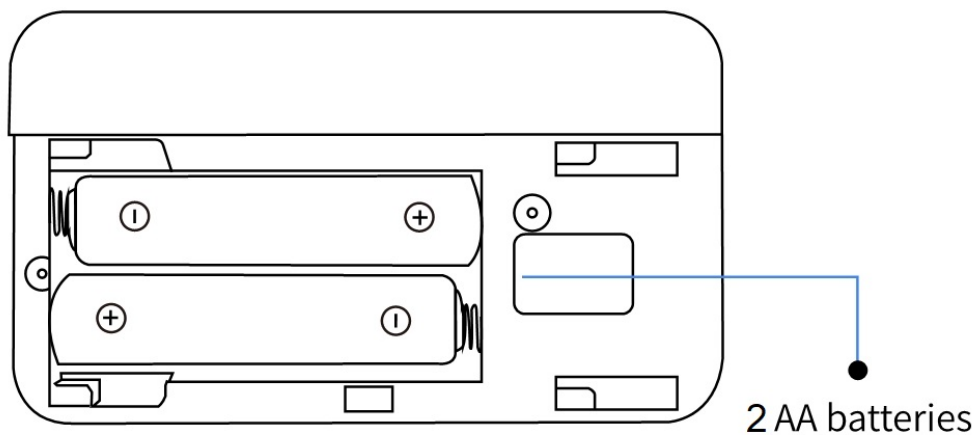



3). Закрийте кришку акумулятора

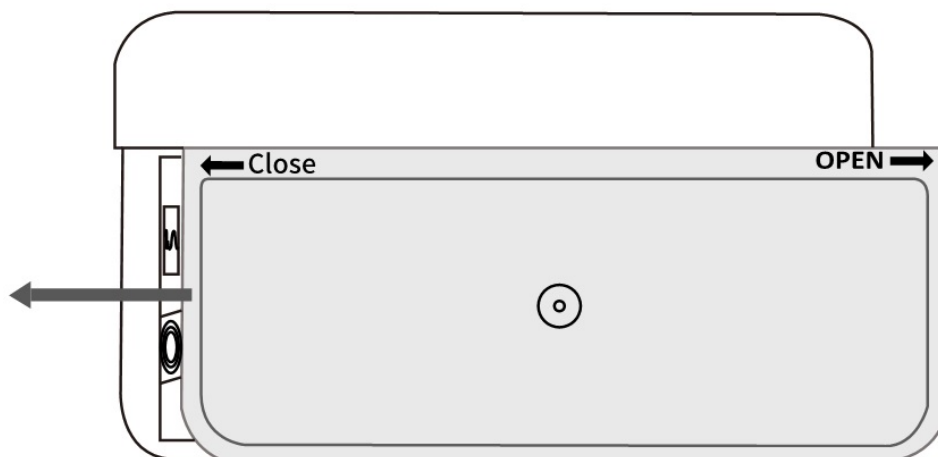

2. Вам знадобиться Nous ZigBee GateWay/Hub. Відкрийте програму «Nous Smart Home», увійдіть на домашню сторінку шлюзу та натисніть «Додати підпристрій»

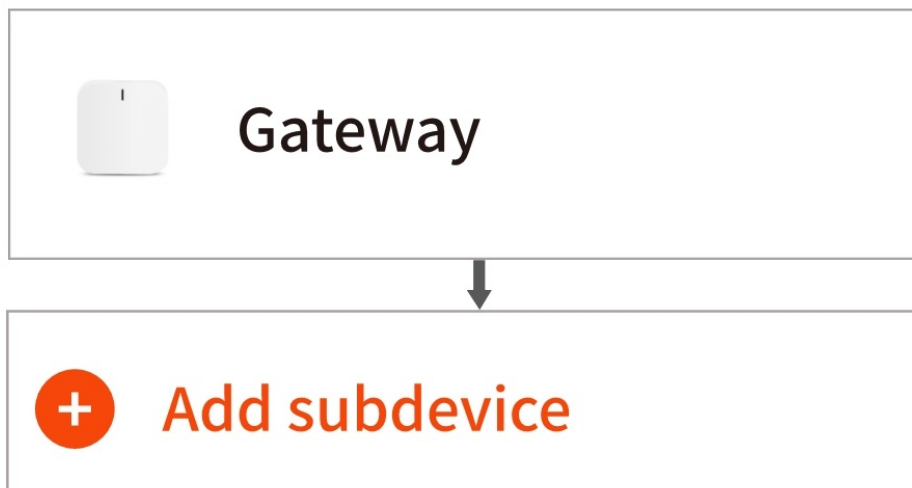


3. Натисніть кнопку скидання протягом 5 секунд, доки екран не почне блимати, потім натисніть кнопку підтвердження, на якій з'явиться напис «Світлодіод уже блимає», дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб під'єднати датчик до шлюзу.

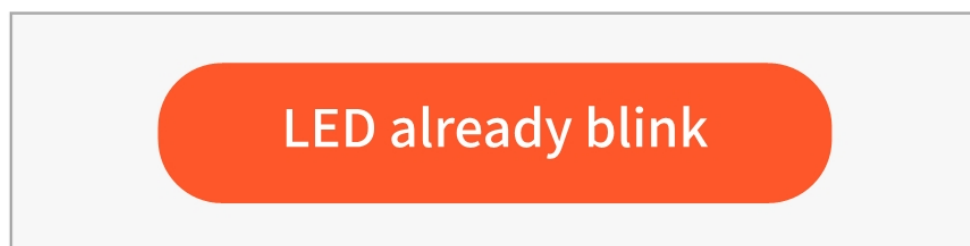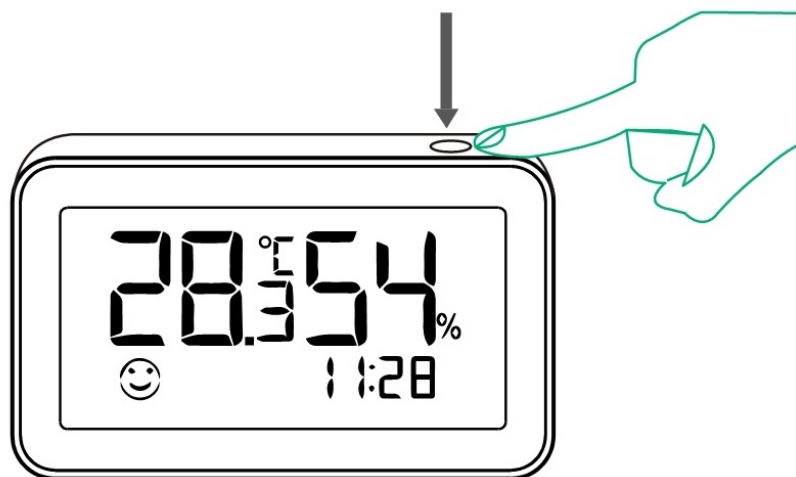

4. Зачекайте кілька секунд, цей пристрій успішно додано, і ви можете перейменувати



його. Натисніть «Готово», щоб завершити налаштування.

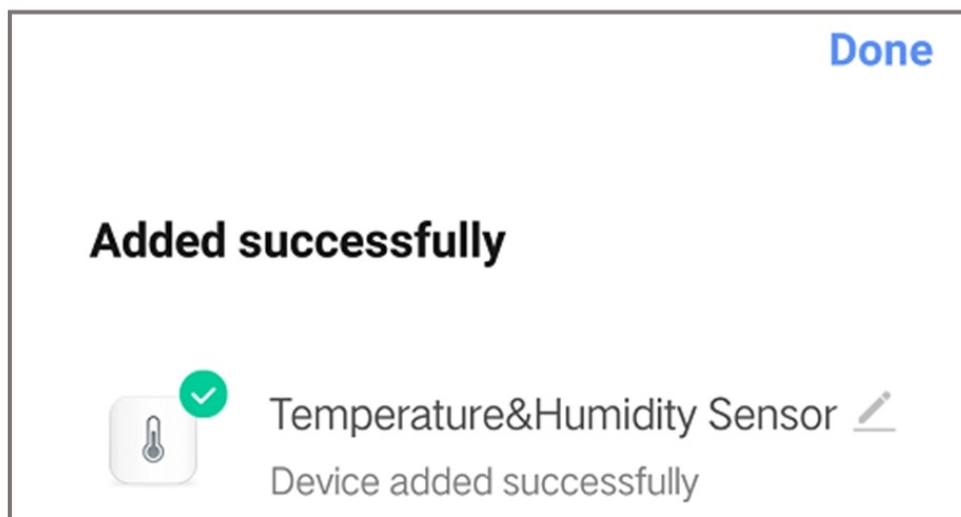

5. Покладіть його там, де вам це потрібно.

6. Налаштування програми Nous Smart Home:

1). Налаштування одиниці вимірювання температури

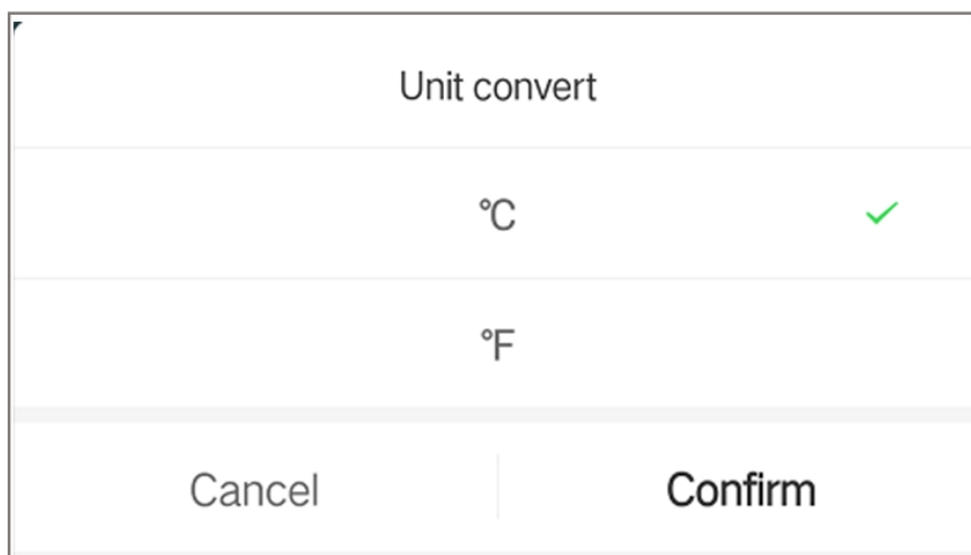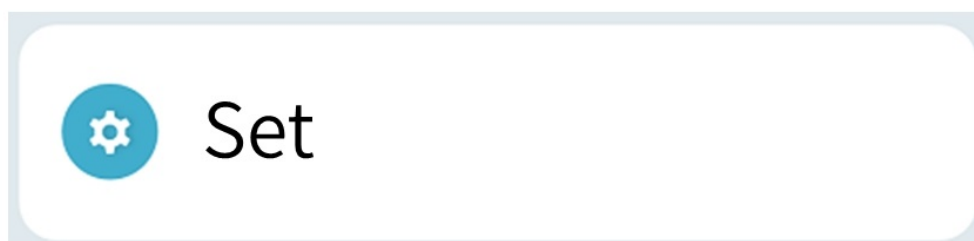

Note:for the unit convert,it also can be converted by double-click the button.

2). Налаштування чутливості оновлення температури



Temp update sensitivity

0.6
0.7
0.8
0.9
1.0 °C
1.1
1.2
1.3
1.4

Cancel | Confirm

3).Обмежує налаштування сигналізації низької температури та сигналізації високої температури.



Set minitemp	Set maxtemp
-10.3	39.7
-10.2	39.8
-10.1	39.9
-10.0 °C	40.0 °C
-9.9	40.1
-9.8	40.2
-9.7	40.3
-9.6	40.4

Cancel
Confirm

4). Увімкнути/вимкнути налаштування будильника


Set

High temperature alarm



Low temperature alarm



Low battery

