

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Smart WiFi Valve Controller L3


Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за **прямим посиланням**



ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Уважно прочитайте цей посібник.
- Використовуйте продукт у межах температури та вологості, зазначених у технічному паспорті.
- Не встановлюйте виріб поблизу джерел тепла, таких як радіатори тощо.
- Не допускайте падіння пристрою та механічних навантажень.
- Не використовуйте для чищення виробу хімічно активні та абразивні миючі засоби. Використовуйте для цього вологу фланелеву серветку.
- Не перевантажуйте вказану ємність. Це може спричинити коротке замикання та ураження електричним струмом.
- Не розбирайте виріб самостійно - діагностику і ремонт пристрою необхідно проводити тільки в сертифікованому сервісному центрі.

Про контролера

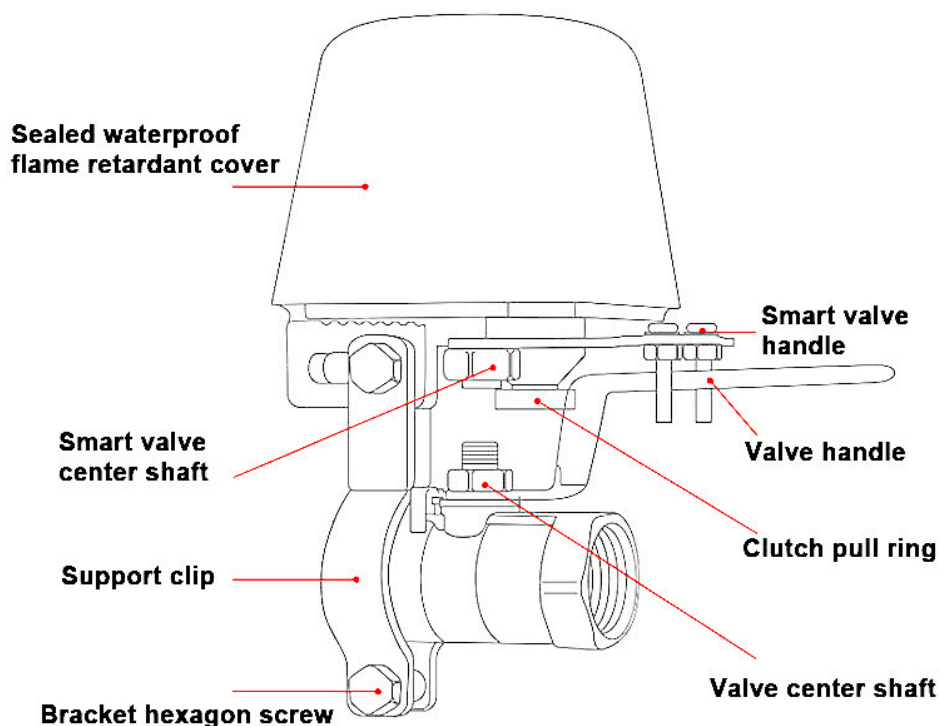

Як встановити

1. Встановіть монтажне гальмо на водопровідну або газову трубу/клапан

2. Розмістіть інтелектуальний контролер над клапаном і переконайтеся, що вал контролера знаходиться прямо на одній лінії з віссю ручки клапана
3. Затягніть гвинти на обох кінцях монтажного гальма (переконайтеся, що центр вала контролера клапана знаходиться на одній осі з центральним валом клапана, інакше клапан не можна повністю закрити та відкрити)
4. Після цього ви можете вручну потягнути кільце зчеплення вниз і перевірити, чи відкривається та закривається клапан
5. Підключіть пристрій до джерела живлення

Як підключити та використовувати

1. Переконайтеся, що світлодіодний індикатор швидко блимає. Якщо ні, утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, доки світлодіод не почне блимати
2. відкрийте програму Nous Smart Home
3. натисніть +, щоб додати пристрій
4. виберіть контролер клапана з каталогу перемикачів (або ви також можете використовувати автосканування)
5. переконайтеся, що світлодіод блимає
6. заповніть свої дані WiFi (тільки 2,4 ГГц) і почніть підключення
7. після сполучення розумний клапан готовий до використання.

Поради

- Щоб перезавантажити пристрій, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, доки світлодіодний індикатор не почне блимати (пристрій готовий до повторного сполучення)
- Якщо немає Wi-Fi - короткочасне натискання кнопки живлення відкриє та закриє клапан, якщо потрібно.
- Якщо живлення немає - потягніть кільце зчеплення вниз і відкрийте або закрийте кран вручну
- Щоб запобігти тому, що ваш клапан з часом затискається, ми рекомендуємо вам запланувати просту послідовність закриття-відкриття декілька разів на місяць.