

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Smart ZigBee Valve Controller LZ3


Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за **прямим посиланням**



ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Уважно прочитайте цей посібник.
- Використовуйте продукт у межах температури та вологості, зазначених у технічному паспорті.
- Не встановлюйте виріб поблизу джерел тепла, таких як радіатори тощо.
- Не допускайте падіння пристрою та механічних навантажень.
- Не використовуйте для чищення виробу хімічно активні та абразивні миючі засоби. Використовуйте для цього вологу фланелеву серветку.
- Не перевантажуйте вказану ємність. Це може спричинити коротке замикання та ураження електричним струмом.
- Не розбирайте виріб самостійно - діагностику і ремонт пристрою необхідно проводити тільки в сертифікованому сервісному центрі.
-

Про контролера

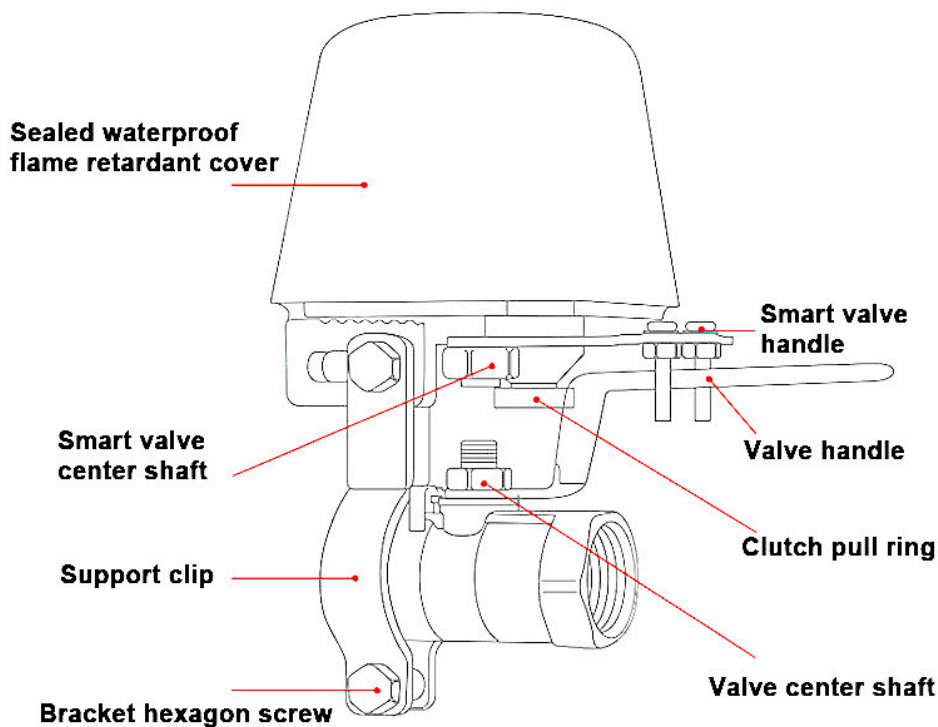

Як встановити

1. Встановіть монтажне гальмо на водопровідну або газову трубу/клапан
2. Розмістіть інтелектуальний контролер над клапаном і переконайтеся, що вал контролера знаходиться прямо на одній лінії з віссю ручки клапана
3. Затягніть гвинти на обох кінцях монтажного гальма (**переконайтеся, що центр вала контролера клапана знаходиться на одній осі з центральним валом клапана, інакше клапан не можна повністю закрити та відкрити**)
4. Після цього ви можете вручну потягнути кільце зчеплення вниз і перевірити, чи відкривається та закривається клапан
5. Підключіть пристрій до джерела живлення

Як підключити та використовувати

1. Переконайтеся, що світлодіодний індикатор швидко блимає. Якщо ні, утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, доки світлодіод не почне блимати
2. відкрийте програму Nous Smart Home
3. виберіть свій концентратор/шлюз zigbee
4. натисніть +(додати підпристрій)
5. переконайтеся, що світлодіод блимає, і запустіть підключення
6. після сполучення розумний клапан готовий до використання.

Поради

Щоб перезавантажити пристрій, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, доки світлодіодний індикатор не почне блимати (пристрій готовий до повторного сполучення)

Якщо немає Wi-Fi - короткочасне натискання на кнопку живлення відкриє та закриє клапан, якщо потрібно. Доки хаб/шлюз не буде активним, усі збережені розклади та сценарії працюватимуть навіть без з'єднання Wi-Fi.

Якщо живлення немає - потягніть кільце муфти вниз і відкрийте або закрийте кран вручну

Щоб запобігти тому, що ваш клапан з часом стає жорстким, ми рекомендуємо вам запланувати просту послідовність закриття-відкриття декілька разів на місяць.