

BEDIENUNGSANLEITUNG

Beschreibung

Der multifunktionale CO₂-Detektor E10Z erfasst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO₂-Konzentration. Erreicht die CO₂-Konzentration im Raum einen bestimmten Wert, ertönt ein akustisches Warnsignal.

- Einzelquellenerkennung, geschützt vor Fehlalarmen durch Staub, Insekten oder Feuchtigkeit.
- Professionelles Labyrinthdesign, schnelle Branderkennung.
- Benachrichtigungsfunktion per App, jederzeit Akkustand und Arbeitsstatus prüfen.
- Gehäuse aus feuerfestem Kunststoff mit glänzender Oberfläche.



HINWEIS: Zum Herstellen einer Verbindung benötigen Sie ein Nous E1, Nous E7 oder ein anderes Tuya-kompatibles ZigBee-Gateway/Hub.

Die Verbindung des Geräts mit dem Internet kann nicht in allen Fällen garantiert werden, da sie von vielen Bedingungen abhängt: der Qualität des Kommunikationskanals und der zwischengeschalteten Netzwerkausrüstung, der Marke und dem Modell des Mobilgeräts, der Version des Betriebssystems usw.

VORBEUGENDE MASSNAHMEN

- Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch.
- Verwenden Sie das Produkt innerhalb der im technischen Datenblatt angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsgrenzen.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern usw.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keiner mechanischen Belastung aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine chemisch aktiven oder scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein feuchtes Flanelltuch.
- Überlasten Sie die angegebene Kapazität nicht. Dies kann zu Kurzschlüssen und Stromschlägen führen.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst – Diagnose und Reparatur des Geräts sollten nur in einem zertifizierten Servicecenter durchgeführt werden.

Design und Steuerung



Taste	AN		AUS	
	lange drücken	kurz drücken	lange drücken	kurz drücken
	Halten Sie länger als 2 Sekunden gedrückt, um das Herunterfahren zu ermöglichen.	Helligkeit schalten	Länger als 2 Sekunden gedrückt halten, einschalten	Kein Betrieb
	Länger als 2 Sekunden gedrückt halten Lautstärke umschalten	Stummschalten oder nicht	Kein Betrieb	Kein Betrieb

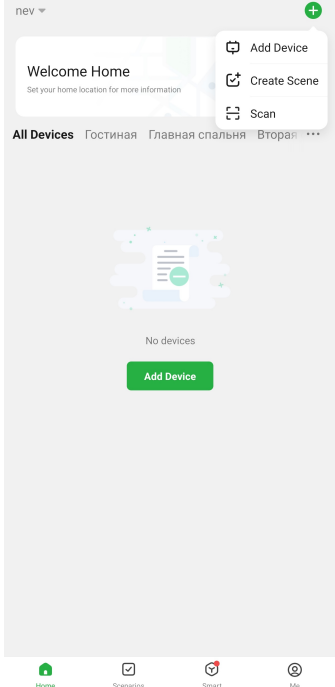
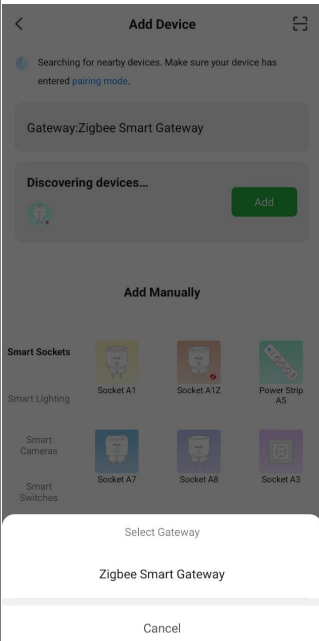
Verbindung

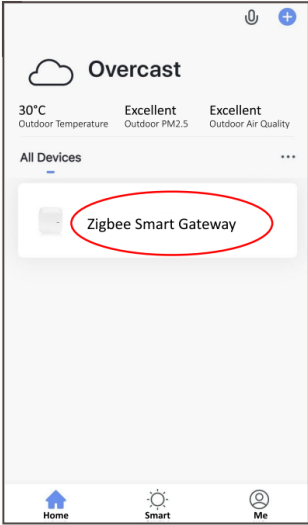
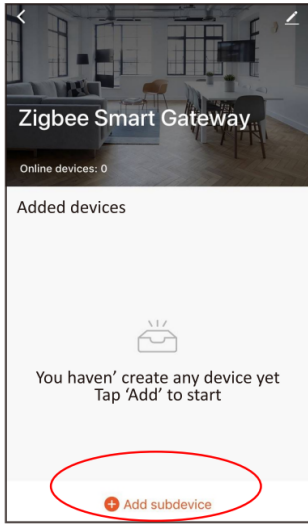
Um das Nous E8-Gerät anzuschließen, benötigen Sie ein Smartphone mit Android- oder iOS-Betriebssystem und installierter Nous Smart Home-App. Diese App ist kostenlos und kann im Play Store und App Store heruntergeladen werden. Der QR-Code für die App ist unten aufgeführt:



Damit die Anwendung nach der Installation ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie ihr in den entsprechenden Einstellungen Ihres Smartphones alle erforderlichen Berechtigungen erteilen. Anschließend müssen Sie einen neuen Benutzer dieser Anwendung registrieren.

So verbinden Sie eine Smart-Steckdose mit einem Zigbee-Netzwerk:

1	Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Access Point, über den Ihr Smartgerät verbunden wird. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkfrequenz 2,4 GHz beträgt, da sonst keine Verbindung hergestellt werden kann, da ZigBee-Hubs nicht für 5-GHz-WLAN-Netzwerke ausgelegt sind. (Ihr ZigBee-Hub muss bereits mit der App verbunden sein.)
2	Nach dem Einschalten  länger als 6 Sekunden gedrückt halten, ein langer Summton ertönt und die Signalanzeige blinkt, um den drahtlosen Kopplungsmodus anzuzeigen.
3	Öffnen Sie die Nous Smart Home-App und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Gerät hinzufügen“
4	Es erscheint ein automatischer Scan, der Sie auffordert, ein neues Gerät hinzuzufügen. Bestätigen Sie die Verbindung und starten Sie die Kopplung.
5	Wenn der automatische Scan Ihr Gerät nicht findet, können Sie es manuell aus der Geräteliste auswählen
 	
6	Wählen Sie im Reiter „Manuell hinzufügen“ die Kategorie „Smart Sensors“ und darin das Modell „E10 CO2 Detector“, wie in der Abbildung oben dargestellt;

7	Wählen Sie im sich öffnenden Fenster „Nächster Schritt“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
8	Verbindung mit einem Zigbee-Hub
	
8	Es erscheint ein Fenster, das den Grad der Netzwerkverbindung anzeigt und den aktuellen Benutzer der Anwendung zur Geräteliste hinzufügt:
9	Nach Abschluss des Vorgangs erscheint ein Fenster, in dem Sie dem Gerät einen Namen geben und den Raum auswählen können, in dem es sich befindet. Der Gerätenamen wird auch von Amazon Alexa und Google Home verwendet.
Wenn das Gerät aus der Geräteliste des Benutzers in der Anwendung entfernt wird, werden die Einstellungen der Smart- Steckdose auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und Sie müssen die WLAN-Verbindung erneut herstellen. Wenn das Passwort für den WLAN-Zugangspunkt falsch eingegeben wurde, zeigt die Anwendung nach Ablauf des Timers das Fenster „Verbindung zum WLAN fehlgeschlagen“ an und bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Behebung des Problems.	

Alarmierender Zustand

CO2-Konzentration (ppm)	Indikatorfarbe
400~799	Grün
800~1599	Gelb
1600~5000	Rot

Batterieanzeige

Batteriezustand	Ladegerät anschließen		Ladegerät nicht angeschlossen	
	AN	AUS	AN	AUS

volle Batterie	Grün	hinausgehen	hinausgehen	hinausgehen
hohe Batterie	Grün	Grün	Grün	
mäßige Batterie	grüner Blitz	grüner Blitz	Gelb	
schwache Batterie	grüner Blitz	grüner Blitz	Rot	
keine Batterie	grüner Blitz	grüner Blitz	abschalten	

Alarm bei niedrigem Batteriestand

Das Batteriesymbol wird rot: Es ertönen regelmäßig zwei Pieptöne. Bitte beachten Sie, dass das Stummschaltssymbol den Alarm bei niedrigem Batteriestand nicht stummschalten kann. Der Alarm wird nach dem Anschließen des Ladegeräts automatisch beendet.

Selbstkalibrierung

Bitte lassen Sie das Gerät nach Erhalt 48 Stunden lang ununterbrochen laufen, damit es sich selbst kalibrieren kann. Am besten lassen Sie es ununterbrochen in einem gut belüfteten Raum laufen.

Fehlerbehebung

Das Gerät zeigt 0000 an und weist auf einen CO2-Sensorfehler hin, wenn ein Sensorschaden oder keine Verbindung erkannt wird.

Das Gerät zeigt 99 °C, 99 %, wenn ein Temperatur- und Feuchtigkeitssensorschaden oder keine Verbindung erkannt wird.

Installationsmethode

Vorgehensweise bei der Montage mit der Montageplatte:		
1	Bohren Sie ein Loch in die Wand und setzen Sie den Spreizdübel ein.	
2	Montieren Sie die Montageplatte und ziehen Sie die Schraube fest. Achten Sie darauf, dass die Eisenplatte zur Wand zeigt.	
3	Richten Sie das Gerät an der Montageplatte aus und passen Sie Position und Winkel an, um sicherzustellen, dass Gerät und Montageplatte vollständig befestigt sind.	
	Wichtig:	Stellen Sie sicher, dass das Zigbee-Netzwerk am gewählten Installationsort stabil ist und über einen ausreichenden Pegel verfügt.

So verbinden Sie Ihr Gerät mit Alexa