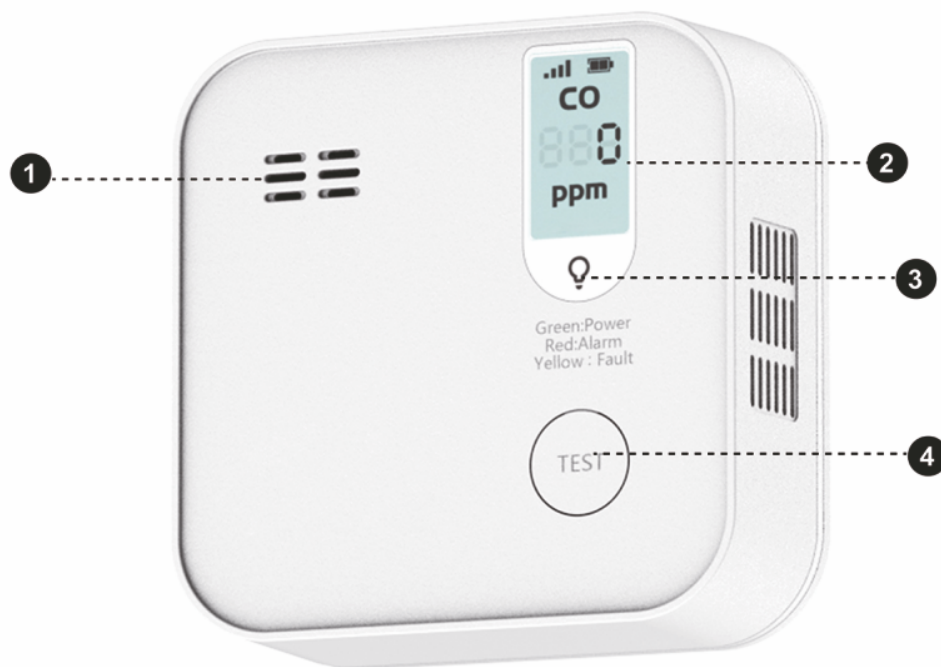


BEDIENUNGSANLEITUNG

1. BESCHREIBUNG

Der **NOUS E18 WLAN-Kohlenmonoxidmelder** ist ein kompaktes, drahtloses Gerät zur kontinuierlichen Überwachung des Kohlenmonoxid-Gehalts (CO) in Wohn- und Geschäftsräumen. Der Sensor erkennt selbst geringste Konzentrationen dieses geruchlosen und farblosen Gases und trägt so dazu bei, schwere Vergiftungen zu verhindern und Menschenleben zu schützen.

- **Direct Wi-Fi:** Verbindet sich direkt mit 2,4-GHz-WLAN-Netzwerken, ohne dass zusätzliche Hubs oder Gateways erforderlich sind.
- **Dreifaches Alarmsystem:** Löst eine laute 85 dB Sirene, ein Blinklicht und sofortige Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone aus.
- **Fernüberwachung:** Volle Kontrolle und Statusabfragen über die Nous Smart Apps.
- **Lange Batterielebensdauer:** Betrieb mit einer CR123A-Batterie mit einer Betriebsdauer von bis zu 5 Jahren.



NEIN.	Name	Beschreibung
1	Piezoelektrischer Emitter	-
2	LCD-Display	-
3	Indikator	Zeigt den aktuellen Status des Geräts an
4	Taste	Durch langes Drücken der Taste (5-7 Sekunden) werden die Geräteeinstellungen und die Netzwerkverbindungsparameter zurückgesetzt.

2. TECHNISCHE MERKMALE

WLAN-Frequenz: 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz)

Netzwerkprotokoll: IEEE802.11 b/g/n

Maximale Sendeleistung: 11b-16dBm, 11g-15dBm, 11n-14dBm

Alarmschallpegel: ≥ 85 dB (in 3 m Entfernung)

Alarmmodi: Ton, Licht, App-Benachrichtigung

Standby-Strom: $< 20\mu\text{A}$

Batterie: CR123A 3V (im Lieferumfang enthalten)

Batterielebensdauer: 5 Jahre (typischer Wert)

Produktlebensdauer: 10 Jahre

Temperaturbereich: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

Luftfeuchtigkeitsbereich: $< 95\%$ relative Luftfeuchtigkeit

Montageart: Befestigung mit Schrauben oder 3M-Klebeband

Abmessungen: 86,5 x 86,5 x 30,5 mm

EN 50291-1:2018+AC:2021

3. Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Das Produkt ist innerhalb der im technischen Datenblatt angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsgrenzen zu verwenden.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern usw.
- Das Gerät darf nicht herunterfallen oder mechanischen Belastungen ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine chemisch aktiven oder scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie stattdessen ein feuchtes Flanelltuch.
- Die angegebene Nennleistung darf nicht überschritten werden. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss und einem Stromschlag kommen.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst – Diagnose und Reparatur des Geräts sollten nur in einem zertifizierten Servicecenter durchgeführt werden.

4. VERBINDUNG

Um das Nous-Gerät zu verbinden, benötigen Sie ein Smartphone mit Android- oder iOS-Betriebssystem und der installierten Nous Smart Home-App. Diese App ist kostenlos und kann im Play Store bzw. App Store heruntergeladen werden. Den QR-Code für die App finden Sie unten.


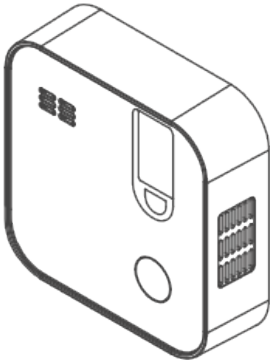

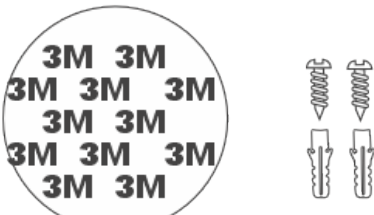


Scannen Sie den QR-Code

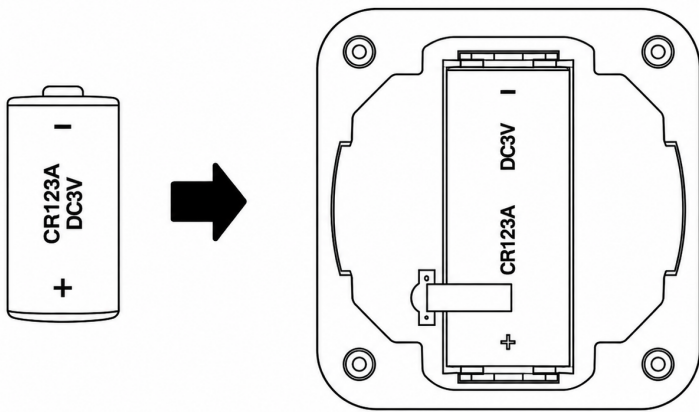
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Netzwerk am gewählten Installationsort stabil ist und eine ausreichende Signalstärke aufweist.

5. INSTALLATION

Montageverfahren mit Hilfe einer Montageplatte

	1. Schieben Sie die Montageplatte nach unten. Entfernen Sie anschließend die durchsichtige Kunststoffolie von der Batterie und legen Sie die Batterien unter Beachtung der richtigen Polarität ein.
	2. Bohren Sie zwei Löcher mit 4 mm Durchmesser im Abstand von 46 mm in die Wand. Setzen Sie anschließend zwei Dübel in die Löcher ein. Richten Sie das Loch für die Aufhängeplatte in der Verpackung mit dem Loch für den Dübel aus. Befestigen Sie die Platte abschließend mit Schrauben, bis die Schraubenköpfe bündig mit der Wandverkleidung abschließen.
	3. Drücken Sie die Selbsttesttaste, um zu überprüfen, ob das Gerät mit dem Ton- und Lichtsignal funktioniert.
	4. Richten Sie die Löcher auf der Rückseite des Geräts an der Montageplatte aus und montieren Sie es.

Batteriewechsel

	1. Zum Batteriewechsel den Detektor (Sensor) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn von der Montagehalterung trennen.
	2. Nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie dann eine neue ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
	3. Montieren Sie den Detektor (Sensor) an der Montagehalterung, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu verriegeln.