

KASUTUSJUHEND

kirjeldus

Multifunktsionaalne CO2 detektor E10Z mõõdab temperatuuri, niiskust ja CO2 kontsentratsiooni. Kui CO2 kontsentratsioon ruumis saavutab teatud taseme, annab häiresignaali.

- Ühe allika tuvastus, kaitstud tolmu, putukate või niiskuse põhjustatud valehäirete eest.
- Professionaalne labürindi disain, kiire tulekahju avastamine.
- Teavitusfunktsioon rakenduse kaudu, kontrollige aku taset ja tööolekut igal ajal.
- Korpus on valmistatud läikiva pinnaga tulekindlast plastist.



MÄRKUS: Ühendamiseks on vaja Nous E1, Nous E7 või muud Tuya-ühilduvat ZigBee lüüsi/jaoturit.

Seadme internetiühendust ei saa kõigil juhtudel garanteerida, kuna see sõltub paljudest tingimustest: sidekanali ja vahepealse võrguseadme kvaliteedist, mobiilseadme tootjast ja mudelist, operatsioonisüsteemi versioonist jne.

ENNETUSMEETMED

- Lugege need juhised hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilises andmelehel täpsustatud temperatuuri ja niiskuse piires.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate, näiteks radiaatorite jms lähedale.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda ega mehaanilise surve alla sattuda.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ega abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage niisket flanelllappi.
- Ärge ületage ettenähtud mahtuvust. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostikat ja remonti tohib teha ainult sertifitseeritud teeninduskeskuses.

Kujundus ja juhtnupud



Nupp	SEES		VÄLJAS	
	pikk vajutus	lühike vajutus	pikk vajutus	lühike vajutus
	Hoidke väljalülitamiseks all kauem kui 2 sekundit	lüliti heledus	Sisselülitamiseks hoidke all kauem kui 2 sekundit	mittetoimiv
	Hoidke all kauem kui 2 sekundit Helitugevuse sisse/välja lülitamine	vaigistuse lülitamine või mitte	mittetoimiv	mittetoimiv

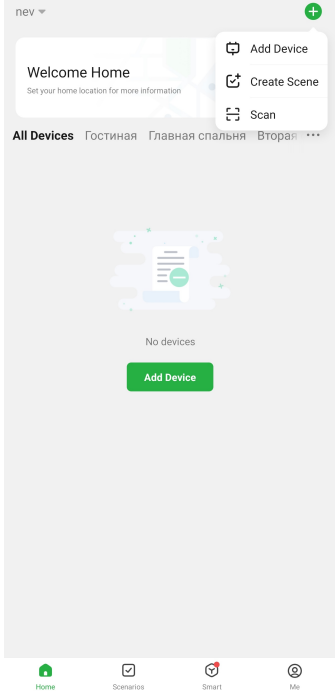
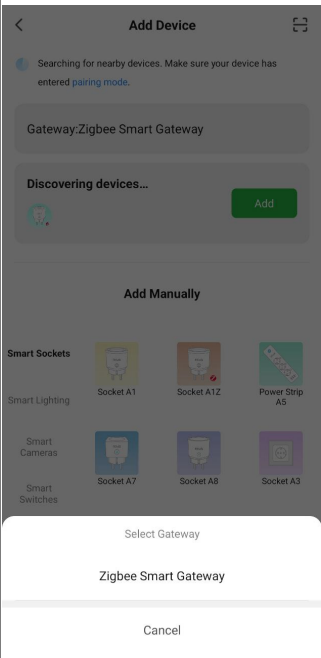
Ühendus

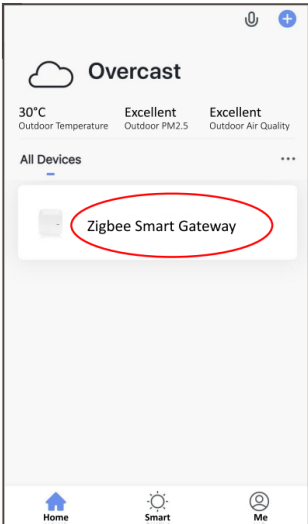
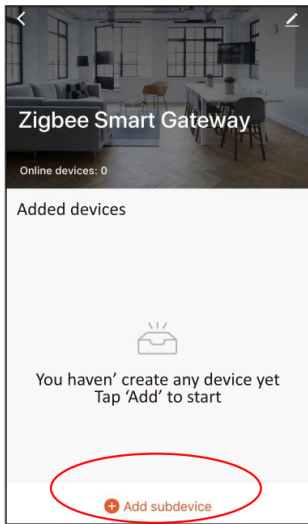
Nous E8 seadme ühendamiseks vajate Androidi või iOS-i mobiilse operatsioonisüsteemiga nutitelefoni, millele on installitud Nous Smart Home rakendus. See mobiilirakendus on tasuta allalaadimiseks saadaval Play Marketist ja App Store'ist. Rakenduse QR-kood on toodud allpool:



Pärast rakenduse installimist peate selle korrektseks toimimiseks andma sellele nutitelefonile seadete vastavas jaotises kõik õigused. Seejärel peate registreerima selle rakenduse uue kasutaja.

Kuidas ühendada nutikas pistikupesa Zigbee võrguga:

1	Ühenda oma nutitelefoni peasisse, mida kasutatakse nutiseadme ühendamiseks. Veendu, et võrgu sagedusala on 2,4 GHz, vastasel juhul seade ühendust ei loo, kuna ZigBee jaoturid ei ole loodud töötama 5 GHz WiFi-võrkudega (sinu ZigBee jaotur peab olema juba rakendusega ühendatud).
2	Pärast sisselülitamist vajutage ja hoidke all  vähemalt 6 sekundit, kostab pikk helisignaal ja signaali indikaator vilgub, näidates traadita sidumise režiimi.
3	Ava Nous Smart Home rakendus ja klõpsa nupul „Lisa uus seade“.
4	Ilmub automaatne skannimine, mis palub teil lisada uue seadme. Kinnitage ühendus ja alustage sidumist.
5	Kui automaatne skannimine teie seadet ei leia, saate selle seadmete loendist käsitsi valida.
 	
6	Valige vahekaardil „Lisa käsitsi“ kategooria „Nutikad andurid“ ja selles mudel „E10 CO2 detektor“, nagu on näidatud ülaltoodud joonisel;
7	Avanevas aknas valige "järgmine samm" ja klõpsake nuppu "Edasi";

8	Zigbee jaoturiga ühendamine
	
8	Ilmub aken, mis näitab võrguühenduse astet ja lisab rakenduse praeguse kasutaja seadmete loendisse:
9	Kui protseduur on lõpule viidud, ilmub aken, kus saate seadmele nime panna ja valida ruumi, kus see asub. Seadme nime kasutavad ka Amazon Alexa ja Google Home.
Kui seade rakenduses kasutaja seadmete loendist eemaldatakse, lähtestatakse nutika pistikupesa seaded tehaseseadetele ja peate uuesti läbima WiFi-ühenduse loomise protseduuri. Kui WiFi-pääsupunkti parool sisestati valesti, kuvab rakendus pärast taimerit aegumist akna „Wi-Fi-ühenduse loomine ebaõnnestus“, pakkudes samm-sammult juhiseid probleemi lahendamiseks.	

Häiriv riik

CO2 kontsentratsioon (ppm)	Indikaatori värv
400-799	Roheline
800-1599	Kollane
1600-5000	Punane

Aku indikaator

Aku olek	Ühenda laadija		Laadijat pole ühendatud	
	SEES	VÄLJAS	SEES	VÄLJAS

täis aku	roheline	välja minema	välja minema	välja minema
kõrge aku	roheline	roheline	roheline	
möödukas aku	roheline välk	roheline välk	kollane	
aku tühjenemas	roheline välk	roheline välk	punane	
aku puudub	roheline välk	roheline välk	sulgemine	

Aku tühjenemise alarm

Aku ikoon muutub punaseks: perioodiliselt kostab 2 piiksu. Pange tähele, et vaigistusikoon ei saa aku tühjenemise alarmi vaigistada, see võib pärast laadija ühendamist automaatselt peatuda.

Enesekalibreerimine

Pärast seadme kättesaamist laske sellel 48 tundi järjest töötada, et see ise kalibreeriks. Parim on seda teha hästi ventileeritavas ruumis.

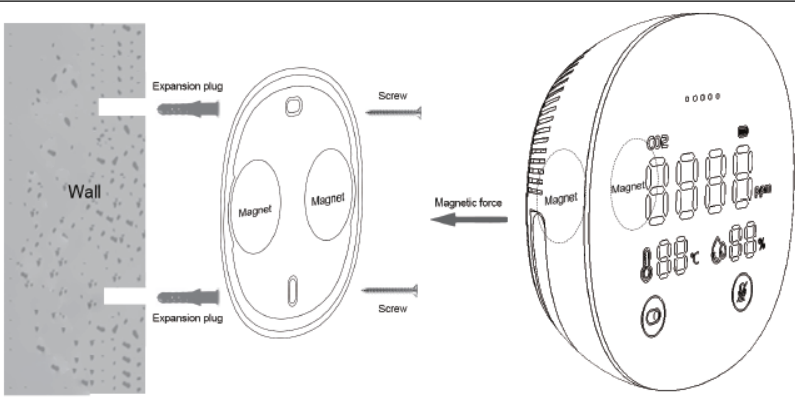
Veaotsing

Anduri kahjustuse või ühenduse puudumise korral kuvab seade koodi 0000 ja tuletab meelde CO₂-anduri viga.

Temperatuuri- ja niiskusanduri kahjustuse või ühenduse puudumisel kuvab seade temperatuuri 99 °C ehk 99% temperatuurist.

Paigaldusmeetod

Paigaldusprotseduur kinnitusplaadi abil:

1	Puurige sein auk ja pange paisumispolt sisse.	
2	Monteerige kinnitusplaat, pingutage kruvi, pöörates tähelepanu sellele, et rauast plaat oleks suunatud seinale poole.	
3	Paigaldage seade kinnitusplaadiga kohakuti, reguleerige asukohta ja nurka, et tagada seadme ja kinnitusplaadi täielik kinnitus.	
	Oluline on:	Veenduge, et valitud paigalduskohas on Zigbee võrk stabiilne ja piisava tasemega.

Kuidas oma seadet Alexaga ühendada

1	Logi sisse oma Alexa konto ja parooliga (kui sa pole veel registreerunud, registreeru kõigepealt); Kui oled sisse loginud, klõpsa vasakus ülanurgas oleval menüül, seejärel klõ
---	---