

KASUTUSJUHEND

kirjeldus

Koduseks kasutamiseks mõeldud Nous E12 ZigBee vingugaasidetektor on võimeline tuvastama vingugaasi lekkeid ja ennetama nende põhjustatud kahjustusi. See kasutab väga stabiilset elektrokeemilist gaasiandurit, mida iseloomustab stabiilsus ja minimaalne tundlikkuse triiv. Kui tuvastatakse seatud läveni jõudev vingugaasi leke, vilgub detektor punaselt ja annab helisignaali. See andur sobib paigaldamiseks elamurajoonidesse, kus vingugaasi lekked on võimalikud.

- Ühe allika tuvastus, kaitstud tolmu, putukate või niiskuse põhjustatud valehäirete eest.
- Professionaalne labürindi disain, kiire tulekahju avastamine.
- Teavitusfunktsioon rakenduse kaudu, kontrollige aku taset ja tööolekut igal ajal.
- Korpus on valmistatud tulekindlast plastist läikiva pinnaga.



MÄRKUS: Ühendamiseks on vaja Nous E1, Nous E7 või muud Tuya-ühilduvat ZigBee lüüsi/jaoturit.

Seadme internetiühendust ei saa kõigil juhtudel garanteerida, kuna see sõltub paljudest tingimustest: sidekanali ja vahepealse võrguseadme kvaliteedist, mobiilseadme markist ja mudelist, operatsioonisüsteemi versioonist jne.

ENNETUSMEETMED

- Lugege need juhised hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilises andmelehel täpsustatud temperatuuri ja niiskuse piires.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate, näiteks radiaatorite jms lähedale.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda ega mehaanilise surve alla sattuda.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ega abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage niisket flanelllappi.
- Ärge ületage ettenähtud mahtuvust. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostikat ja remonti tohib teha ainult sertifitseeritud teeninduskeskuses.

Kujundus ja juhtimine



Nr	Nimi	kirjeldus
1	Piesoelektriline emitter	
2	LCD-ekraan	
3	Indikaator	Näitab seadme praegust olekut
4	Nupp	Nupu pikk vajutus (5-7 °C) lähtestab seadme sätted ja võrguühenduse parameetrid.

Ühendus

Nous E12 seadme ühendamiseks vajate Androidi või iOS-i mobiilse

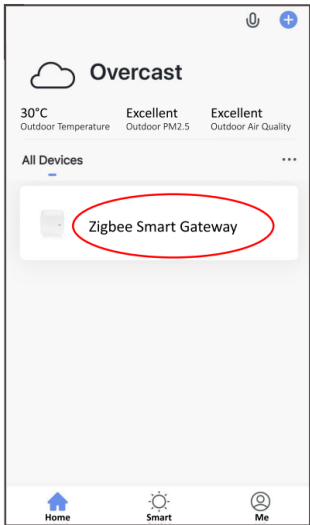
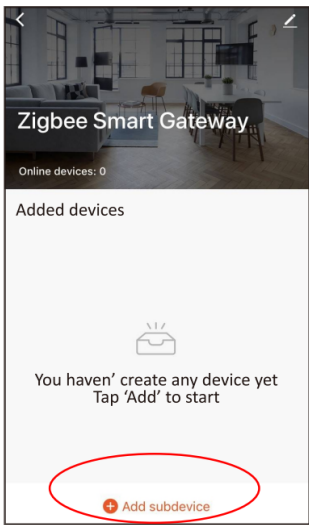
operatsioonisüsteemiga nutitelefon, millele on installitud Nous Smart Home rakendus. See mobiilirakendus on tasuta allalaadimiseks saadaval Play Marketist ja App Store'ist. Rakenduse QR-kood on toodud allpool:



Pärast rakenduse installimist peate selle korrektseks toimimiseks andma sellele nutitelefonile seadete vastavas jaotises kõik õigused. Seejärel peate registreerima selle rakenduse uue kasutaja.

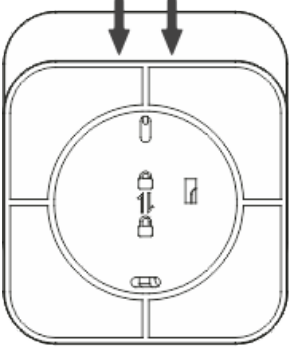
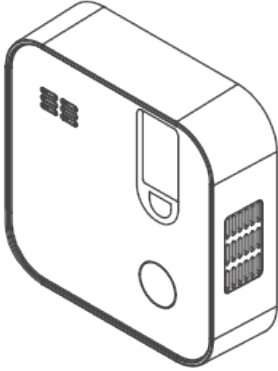

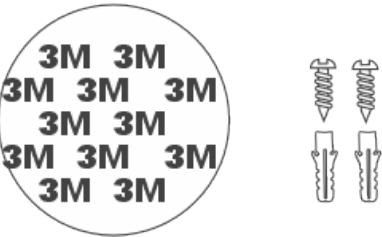
Kuidas ühendada nutikas pistikupesa Zigbee võrguga:

1	Ühenda oma nutitelefoni pääsupunktiga, mida kasutatakse nutiseadme ühendamiseks. Veendu, et võrgu sagedusala on 2,4 GHz, vastasel juhul seade ühendust ei loo, kuna ZigBee jaoturid ei ole loodud töötama 5 GHz WiFi-võrkudega (sinu ZigBee jaotur peab olema juba rakendusega ühendatud).
2	Lülitage seade sisse. Kui märgutuli ei vilgu kiiresti, hoidke nuppu 5-7 sekundit all, et lähtestada seadme tehase seaded.
3	Ava Nous Smart Home rakendus ja klõpsa nupul „Lisa uus seade“.
4	Ilmub automaatne skannimine, mis palub teil lisada uue seadme. Kinnitage ühendus ja alustage sidumist.
5	Kui automaatne skannimine teie seadet ei leia, saate selle seadmete loendist käsitsi valida.

6	Valige vahekaardil „Lisa käsitsi“ kategooria „Nutikad andurid“ ja selles mudel „E12 suitsuandur“, nagu on näidatud ülaltoodud joonisel;
7	Avanevas aknas valige "järgmine samm" ja klõpsake nuppu "Edasi";
8	Zigbee jaoturiga ühendamine
 	
8	Ilmub aken, mis näitab võrguühenduse astet ja lisab rakenduse praeguse kasutaja seadmete loendisse:
9	Kui protseduur on lõpule viidud, ilmub aken, kus saate seadmele nime panna ja valida ruumi, kus see asub. Seadme nime kasutavad ka Amazon Alexa ja Google Home.
Kui seade rakenduses kasutaja seadmete loendist eemaldatakse, lähtestatakse nutika pistikupesaseadete tehase seadetele ja peate uuesti läbima WiFi-ühenduse loomise protseduuri. Kui WiFi-pääsupunkti parool sisestati valesti, kuvab rakendus pärast taimeriga aegumist akna „Wi-Fi-ühenduse loomine ebaõnnestus“, pakkudes samm-sammult juhiseid probleemi lahendamiseks.	

Paigaldusmeetod

Paigaldusprotseduur kinnitusplaadi abil:

1	Libistage kinnitusplaat alla. Seejärel eemaldage patareidelt läbipaistev plastkile ja sisestage patareid, jälgides õiget polaarsust.	
2	Puurige seina kaks 4 mm läbimõõduga auku, 46 mm kaugusel teineteisest. Seejärel sisestage aukudesse kaks plastankrut. Joondage pakendis olev riputusplaadi auk plastankru auguga. Lõpuks kinnitage see kruvidega, kuni kruvipead on voodrilauaga ühel tasapinnal.	
3	Vajutage enesekontrolli nuppu, et kontrollida, kas seade töötab heli- ja valgussignaaliga.	
4	Joondage seadme tagaküljel olevad augud kinnitusplaadiga ja paigaldage see.	
	Oluline on:	Veenduge, et valitud paigalduskohas on WiFi-võrk stabiilne ja piisava tugevusega.

Režiimi teadaanne

LCD-ekraan	Režiim	Fenomenide kirjeldus
------------	--------	----------------------

	Soojendus	LCD-ekraanil kuvatakse 120-sekundiline loendur . Roheline indikaator vilgub iga 2 sekundi järel .
	Tavaline	Roheline indikaator vilgub iga 40 sekundi järel.
	Ärevus	Helisignaali annab järjest neli helisignaali. Punane tuli vilgub. LCD-ekraan näitab reaajas kontsentratsiooni.
	Liigne	CO tase on väljaspool 999 piire.
	Testirežiim	LCD-ekraanil kuvatakse „000 ppm“, indikaatorid vilguvad punaselt, roheliselt, kollaselt ja punaselt ning kostab helisignaali.
	Anduri rike	Kollane indikaator vilgub kaks korda 40 sekundi jooksul ja sumisti piiksub kaks korda.
	Aku tühenemas	Kollane indikaator vilgub iga 40 sekundi järel üks kord ja kostab üks helisignaali. LCD-ekraan näitab tühja aku taset, aku tuleb kohe välja vahetada.
	Kasutusaja lõpp	LCD-ekraanil kuvatakse kiri "End". Kollane märgutuli põleb pidevalt, iga 60 sekundi järel kostab kolm korda helisignaali . Seade ei saa enam normaalselt töötada. Vajalik on väljavahetamine.

	ZigBee traadita läbirääkimisrežiim	Sellesse režiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke testnuppu all kauem kui 5 sekundit, punane märgutuli vilgub.
	ZigBee juhtmevaba sidumine õnnestus	Toote traadita ühendus ZigBee võrguga on edukalt loodud.

CO kontsentratsioon

CO kontsentratsioon	Häire käivitumise tingimus
30 ppm	Äratuskella pole 120 minutit.
50 ppm	Ärevus 60-90 minutit.
100 ppm	Äratus 10-40 minutiks
300 ppm	Äratus 3 minutiks

Soovitav paigalduskoht

Kõrgus:	Paigaldage maapinnast vähemalt 1,8 m kõrgusele .
Magamistoa lähedus:	Kui teil on ainult üks detektor, paigaldage see magamistoale lähemale .

Kaugus seadmetest:	Hoidke kõigist kütusel töötavate seadmetest 1-3 m kaugusel .
Mitmekorruselised hooned:	Soovitatav on paigaldada üks detektor igale korrusele .