

KASUTUSJUHEND

kirjeldus

Meie E13 veelekke- või veepuuduse detektor. Seade saab töötada helisignaalina ja saata teateid mobiilirakenduse kaudu .

- Ühe allika tuvastus, kaitstud tolmu, putukate või niiskuse põhjustatud valehäirete eest.
- Professionaalne labürindi disain, kiire tulekahju avastamine.
- Teavitusfunktsioon rakenduse kaudu, kontrollige aku taset ja tööolekut igal ajal.
- Korpus on valmistatud läikiva pinnaga tulekindlast plastist.



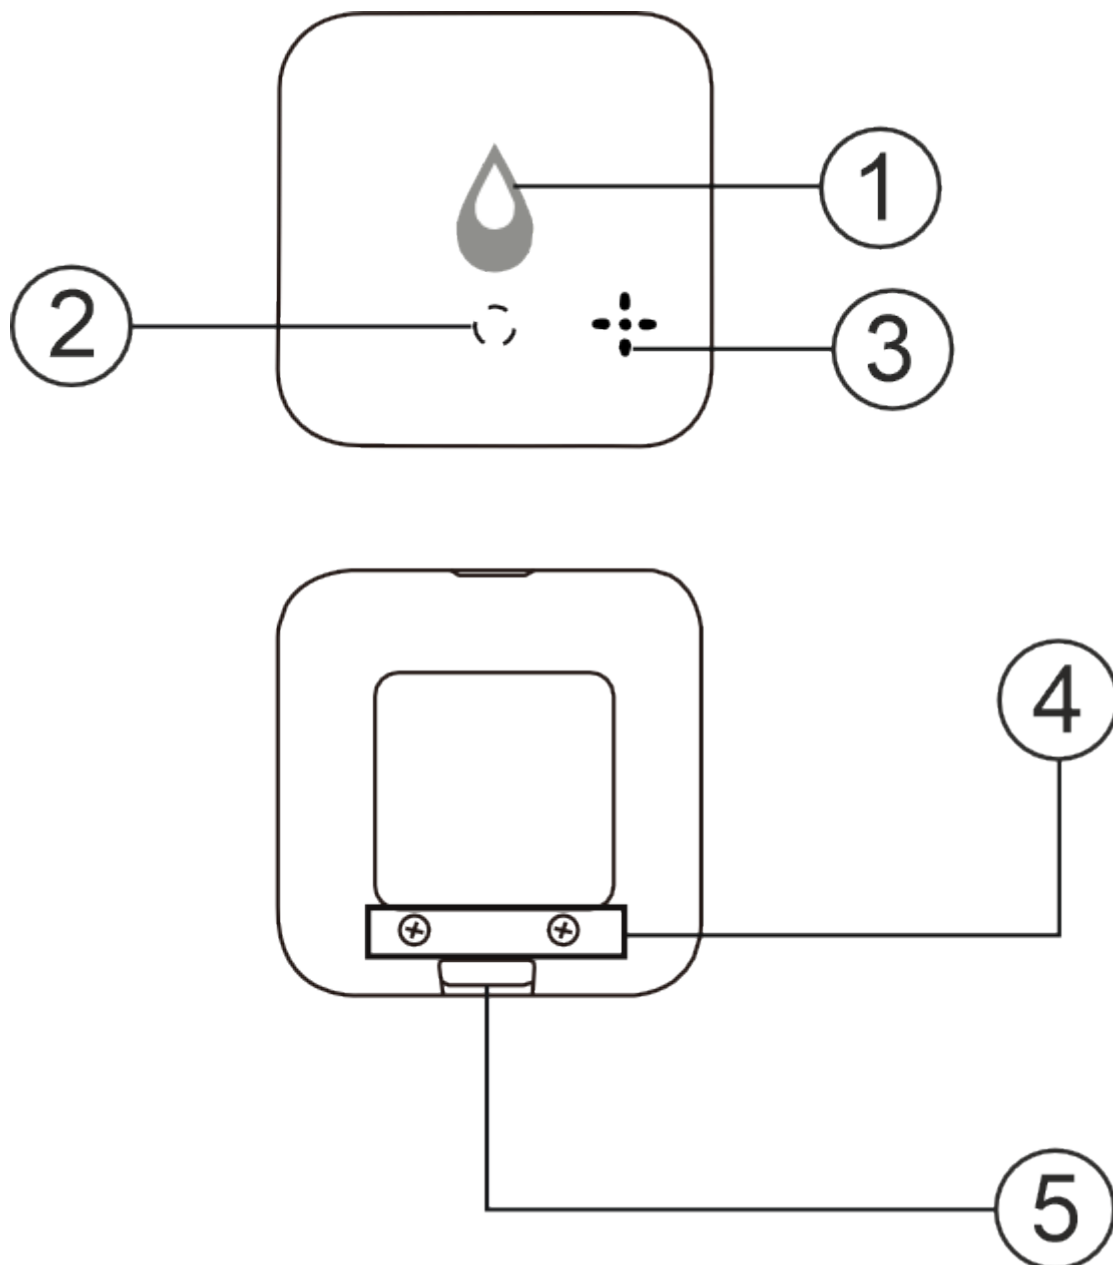
MÄRKUS: Ühendamiseks on vaja Nous E1, Nous E7 või muud Tuya-ühilduvat ZigBee lüüsi/jaoturit.

Seadme internetiühendust ei saa kõigil juhtudel garanteerida, kuna see sõltub paljudest tingimustest: sidekanali ja vahepealse võrguseadme kvaliteedist, mobiilseadme tootjast ja mudelist, operatsioonisüsteemi versioonist jne.

ENNETUSMEETMED

- Lugege need juhised hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilises andmelehel täpsustatud temperatuuri ja niiskuse piires.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate, näiteks radiaatorite jms lähedale.
- Ärge laske seadmel maha kukkuda ega mehaanilise surve alla sattuda.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ega abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage niisket flanelllappi.
- Ärge ületage ettenähtud mahtuvust. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostikat ja remonti tohib teha ainult sertifitseeritud teeninduskeskuses.

Kujundus ja juhtimine



Nr	Nimi	kirjeldus
1	Nupp	Nupu pikk vajutus (5-7 °C) lähtestab seadme sätted ja võrguühenduse parameetrid.
2	Indikaator	Näitab seadme praegust olekut
3	Dünaamiline	Helisignaal
4	Tuvastamise kokkupuutepunktid	Võimalus lisada kruvisid veelekketuvastamise kiirendamiseks
5	Tuvastuskaabli liides	Pikenduskaabli ühendamiseks

Ühendus

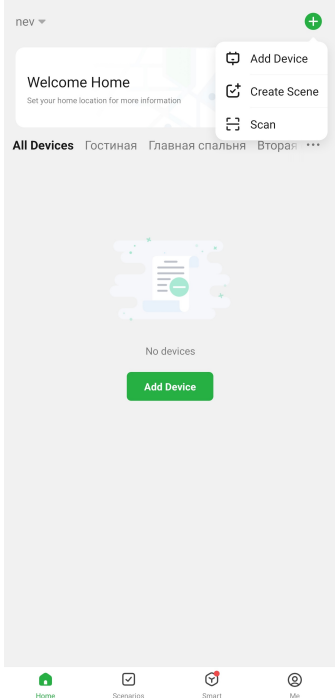
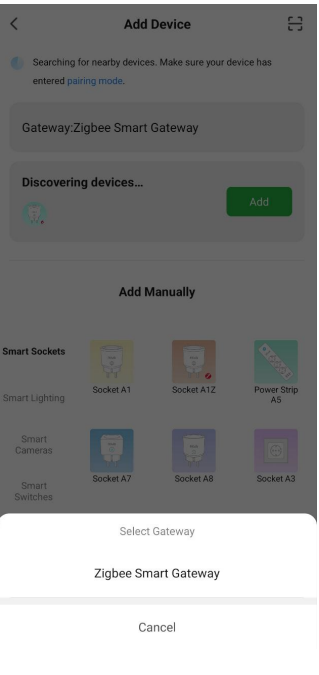
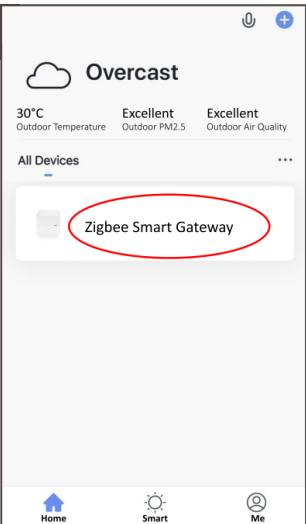
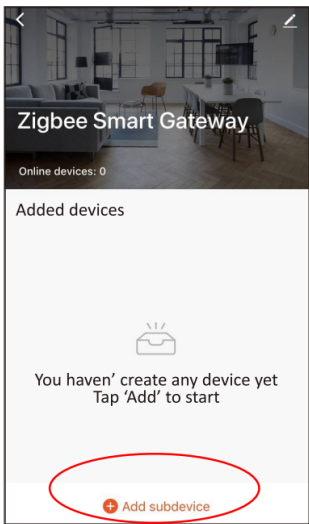
Nous E13 seadme ühendamiseks vajate Androidi või iOS-i mobiilse operatsioonisüsteemiga nutitelefon, millele on installitud Nous Smart Home rakendus. See mobiilirakendus on tasuta ja allalaadimiseks saadaval Play Marketist ja App Store'ist. Rakenduse QR-kood on toodud allpool:



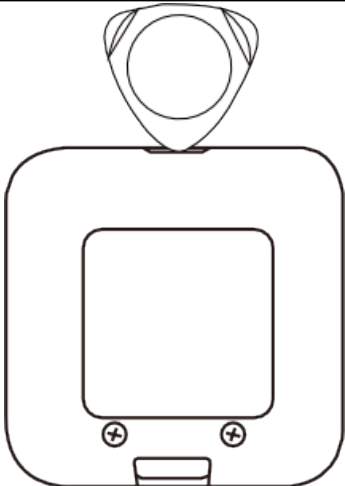
Pärast rakenduse installimist peate selle korrektseks toimimiseks andma sellele nutitelefonis seadete vastavas jaotises kõik õigused. Seejärel peate registreerima selle rakenduse uue kasutaja.

Kuidas ühendada nutikas pistikupesa Zigbee võrguga:

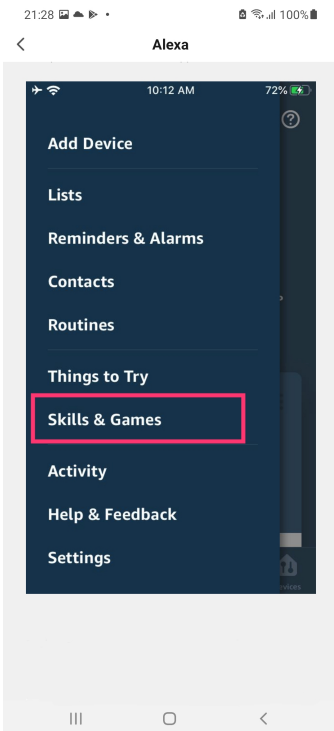
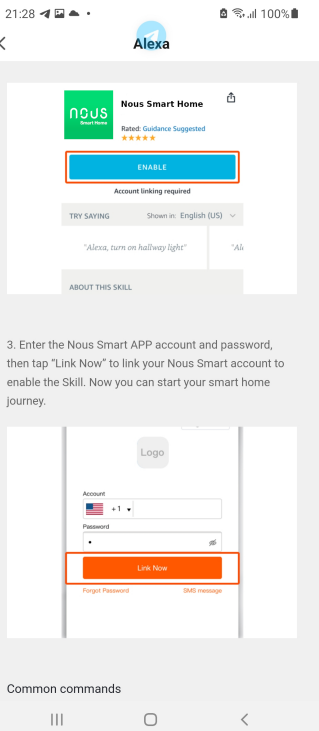
1	Ühenda oma nutitelefoni pääsupunktiga, mida kasutatakse nutiseadme ühendamiseks. Veendu, et võrgu sagedusala on 2,4 GHz, vastasel juhul seade ühendust ei loo, kuna ZigBee jaoturid ei ole loodud töötama 5 GHz WiFi-võrkudega (sinu ZigBee jaotur peab olema juba rakendusega ühendatud).
2	Lülitage seade sisse. Kui märgutuli ei vilgu kiiresti, hoidke nuppu 5–7 sekundit all, et lähtestada seadme tehase seaded.
3	Ava Nous Smart Home rakendus ja klõpsa nupul „Lisa uus seade“.
4	Ilmub automaatne skannimine, mis palub teil lisada uue seadme. Kinnitage ühendus ja alustage sidumist.
5	Kui automaatne skannimine teie seadet ei leia, saate selle seadmete loendist käsitsi valida.

	
6	Valige vahekaardil "Lisa käsitsi" kategooria "Nutikad andurid" ja selles mudel "E13 suitsuandur", nagu on näidatud ülaltoodud joonisel;
7	Avanevas aknas valige "järgmine samm" ja klõpsake nuppu "Edasi";
8	Zigbee jaoturiga ühendamine
	
8	Ilmub aken, mis näitab võrguühenduse astet ja lisab rakenduse praeguse kasutaja seadmete loendisse:
9	Kui protseduur on lõpule viidud, ilmub aken, kus saate seadmele nime panna ja valida ruumi, kus see asub. Seadme nime kasutavad ka Amazon Alexa ja Google Home.
Kui seade rakenduses kasutaja seadmete loendist eemaldatakse, lähtestatakse nutika pistikupesa seaded tehaseseadetele ja peate uuesti läbima WiFi-ühenduse loomise protseduuri. Kui WiFi-pääsupunkti parool sisestati valesti, kuvab rakendus pärast taimerit aegumist akna „Wi-Fi-ühenduse loomine ebaõnnestus“, pakkudes samm-sammult juhiseid probleemi lahendamiseks.	

Aku vahetamine

1	Avage seadme korpus, nagu pildil näidatud.	
2	Eemaldage patareid ja seejärel paigaldage kaks uut AAA-patareid, jälgides õiget polaarsuse märgistust.	
3	Vajutage nuppu, et alarmi testida, ja seejärel paigaldage häireseade töökohale.	

Kuidas oma seadet Alexaga ühendada

1	Logi sisse oma Alexa konto ja parooliga (kui sa pole veel registreerunud, registreeru kõigepealt); Kui oled sisse loginud, klõpsa vasakus ülanurgas oleval menüül, seejärel klõpsa "Seaded" ja vali "Seadista uus seade";	
2	Valige seadete ribalt „Oskused“ ja seejärel otsige otsinguribalt „NOUS Smart Home“; valige otsingutulemustest NOUS Smart Home ja seejärel klõpsake nuppu „Luba“.	
3	Sisestage eelnevalt registreeritud kasutajanimi ja parool (kontot toetatakse ainult Ameerika Ühendriikides); kui näete õiget lehte, tähendab see, et Alexa konto on lingitud NOUS Smart Home'i kontoga.	
4	Seadme avastamine: Kasutajad peavad Echole ütleva: „Echo (või Alexa), ava minu seadmed“. Echo hakkab NOUS Smart Home rakendusse lisatud seadmeid otsima, tulemuste kuvamine võtab umbes 20 sekundit. Või võite klõpsata Alexa rakenduses nupul „Ava seadmed“, mis kuvab edukalt leitud seadmed. Märkus: „Echo“ on üks äratusnimedest, mis võib olla ükskõik milline neist kolmest nimest (Seaded): Alexa/Echo/Amazon.	
5	Tugioskuste loend Kasutaja saab seadmeid juhtida järgmiste juhistega: Alexa, lülita [seade sisse] Alexa, lülita [seade välja]	

Tähelepanu: seadme nimi peab ühtima NOUS Smart Home rakenduse omaga.