

KASUTUSJUHEND

kirjeldus

Kodune fotoelektriline suitsuandur Nous E8 ZigBee tuvastab tulekahju tuvastades suitsu. Kui suits jõuab ruumis teatud kontsentratsioonini, annab signalisatsioon heli- ja valgushäire. See signalisatsioon sobib elamutele.

- Ühe allika tuvastamine on kaitstud tolmu, putukate või niiskuse põhjustatud valepositiivsete tulemuste eest.
- Professionaalne labürindi disain, kiire tulekahju avastamine.
- Rakenduse teavitusfunktsioon, kontrollige igal ajal aku taset ja tööolekut.
- Korpus on valmistatud läikiva pinnaga tulekindlast plastikust.



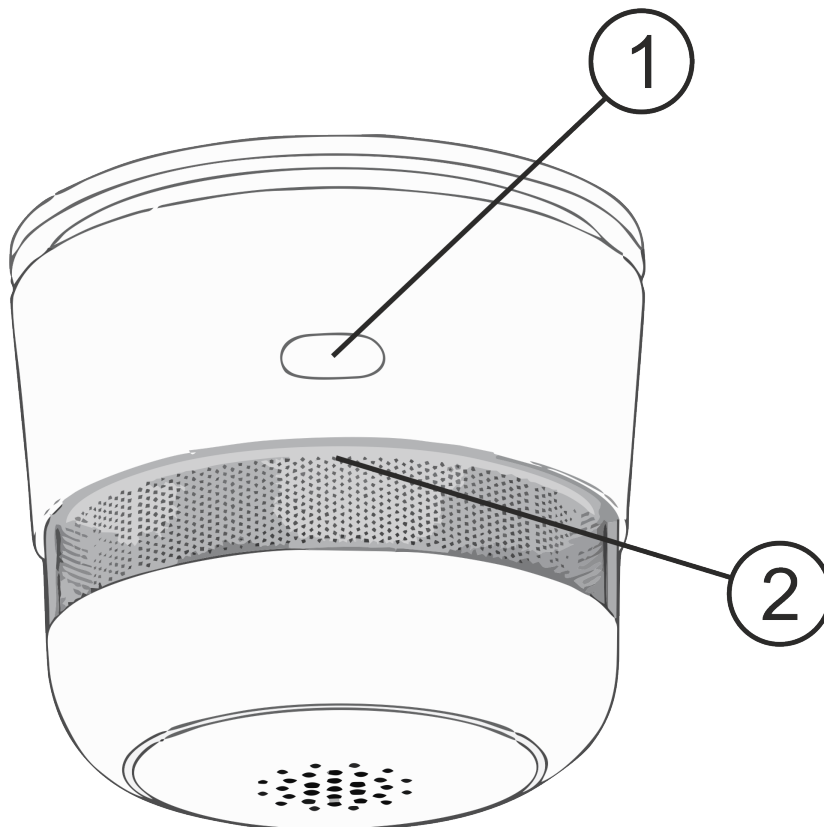
MÄRKUS. Ühenduse loomiseks vajate Nous E1, Nous E7 või muud Tuyaga ühilduvat ZigBee lüüsi/jaoturit.

Seadme internetiühendust ei saa garanteerida kõikidel juhtudel, kuna see sõltub paljudest tingimustest: sidekanali ja vahevõrgu seadmete kvaliteet, mobiilseadme mark ja mudel, operatsioonisüsteemi versioon jne. .

ETTEVAATUSMEETMED

- Lugege see juhend hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilistel andmetelehel märgitud temperatuuri ja niiskuse piirides.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate, näiteks radiaatorite jms lähedusse.
- Ärge laske seadmel kukkuda ja sellele mehaanilist koormust avaldada.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ja abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage selleks niisket flanelllappi.
- Ärge koormake määratud võimsust üle. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostika ja remont tuleb läbi viia ainult sertifitseeritud teeninduskeskuses.

Disain ja juhtnupud



Nr	Nimi	kirjeldus
1	Nupp	Pika nupuvajutusega (5-7 C) lähtestatakse seadme sätteid ja võrguühenduse parameetrid.
2	Näitaja	Näitab seadme praegust olekut

Ühendus

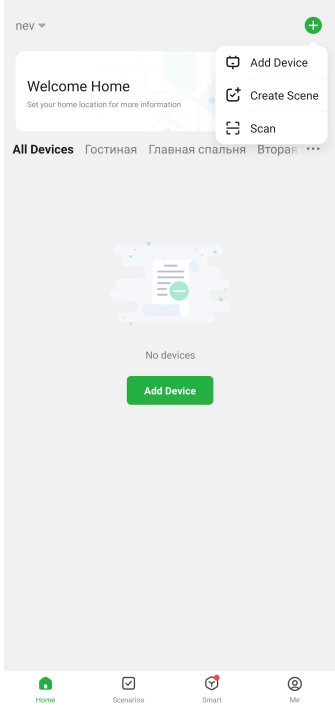
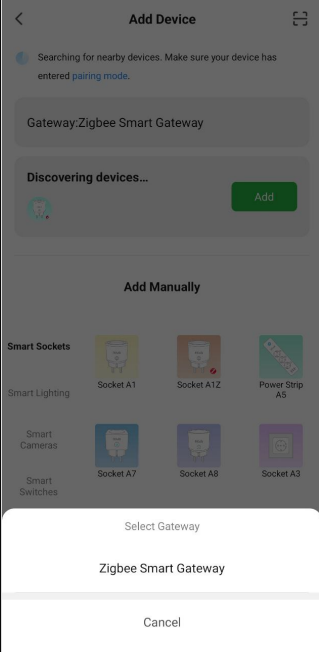
Seadme Nous E8 ühendamiseks on vaja Android või iOS mobiilioperatsioonisüsteemil põhinevat nutitelefon, kuhu on installitud Nous Smart Home rakendus. See mobiilirakendus on tasuta ja allalaadimiseks saadaval Play Marketist ja App Store'ist. Rakenduse QR-kood on toodud allpool:

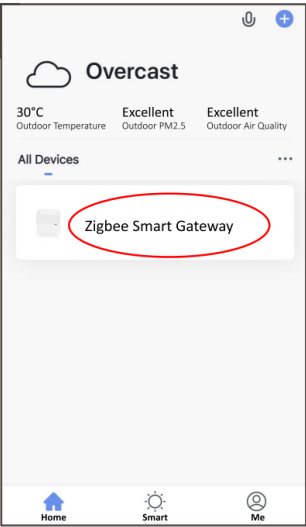
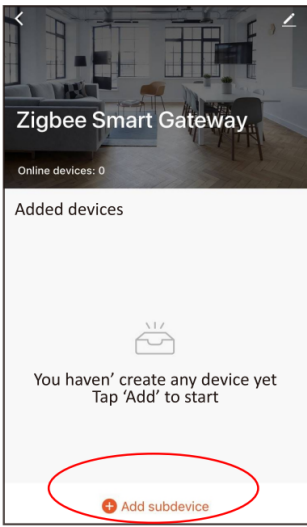


Pärast programmi installimist on selle õigeks tööks vaja anda sellele nutitelefon

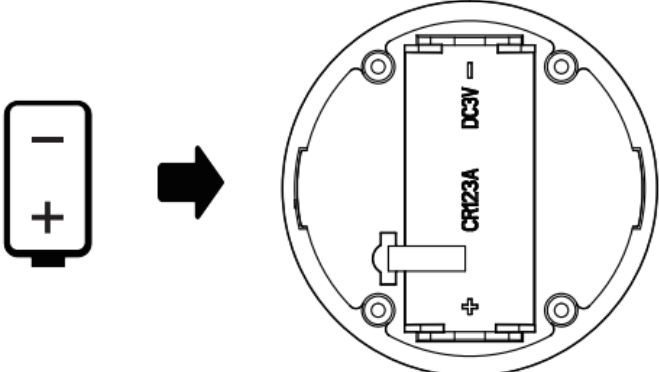
seadete vastavas jaotises kõik load. Seejärel peate registreerima selle programmi uue kasutaja.

Nutipistiku Zigbee võrguga ühendamise protseduur:

1	Ühendage nutitelefon pääsupunktiga, mida kasutatakse nutiseadme ühendamiseks. Veenduge, et võrgu sagedusvahemik oleks 2,4 GHz, vastasel juhul ei saa seade ühendust, kuna Zigbee Habs ei ole loodud töötama 5 GHz Wi-Fi võrkudega; (teie ZigBee jaotur peaks olema juba rakendusega ühendatud)
2	Lülitage seade sisse. Kui maailma indikaator ei vilgu kiiresti, vajutage nuppu 5–7 sekundit, et lähtestada seadme seaded tehaseväärtustele.
3	Avage rakendus Nous Smart Home ja klõpsake uue seadme lisamiseks nuppu
4	Ilmub automaatne skannimine, mis palub teil lisada uus seade. Kinnitage ühendus ja alustage sidumist.
5	Kui automaatne skannimine teie seadet ei näe, saate selle seadmete loendist käsitsi valida
 	
6	Valige vahekaardil "Lisa käsitsi" kategooria "Nutikad andurid" ja selles mudel "E8 suitsuandur", nagu on näidatud ülaltoodud joonisel;
7	Avanevas aknas valige "järgmine samm" ja klõpsake nuppu "Järgmine";
8	ühendus Zigbee jaoturiga

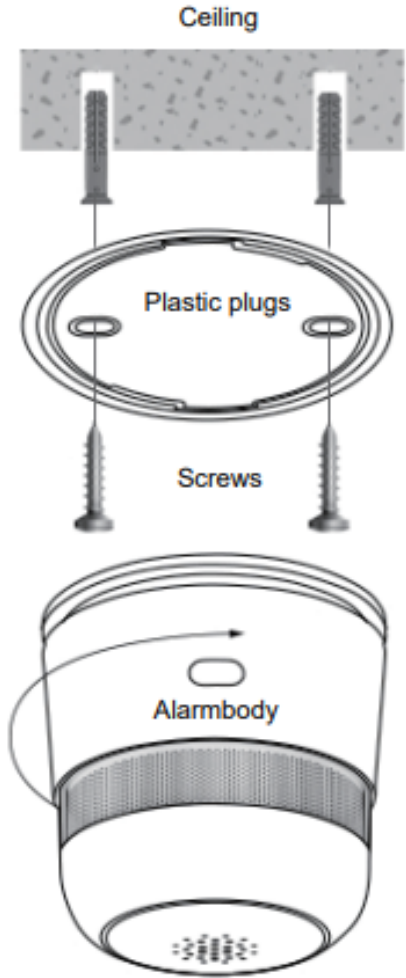
	
8	Ilmub aken, mis näitab võrguühenduse taset ja lisab programmi praeguse kasutaja seadmete loendisse:
9	Pärast protseduuri ilmub aken, kus saate määrata seadme nime ja valida ruumi, kus see asub. Seadme nime hakkavad kasutama ka Amazon Alexa ja Google Home.
Kui seade eemaldatakse rakenduse kasutaja seadmete loendist, lähtestatakse nutipesa seaded tehaseväärtustele ja Wi-Fi võrguühenduse protseduuri tuleb uuesti lühendada. Kui Wi-Fi pääsupunkti parool sisestati valesti, kuvatakse pärast taimerit aegumist rakenduses aken "Wi-Fi-ga ühenduse loomine ebaõnnestus" koos samm-sammuliste juhistega probleemi lahendamiseks.	

Aku vahetus

1	Patarei vahetamiseks ühendage suitsuandur kinnitusklambri küljest lahti, keerates seda vastupäeva.	
2	Eemaldage aku ja paigaldage uus, jälgides õiget polaarsust.	
3	Alarmi testimiseks vajutage nuppu, seejärel paigaldage alarm kinnitusklambri, keerates seda päripäeva, et see kohale lukustada.	

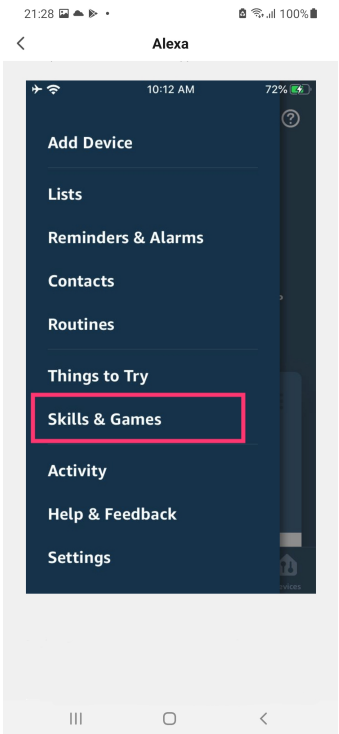
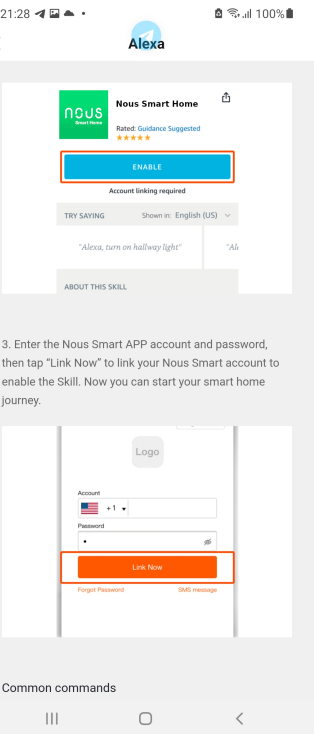
Paigaldusmeetod

Paigaldusprotseduur kinnitusplaadi abil:
--

1	Asetage paigaldusplaat soovitud paigalduskohta ja märkige, kuhu augud tuleb puurida.	
2	Puurige kaks auku läbimõõduga 4 millimeetrit (nende vaheline kaugus on 32 millimeetrit).	
3	Sisestage plastkorgid aukudesse.	
4	Sisestage kruvid kinnitusplaadile ja pingutage need kindlalt pistikutesse.	
5	Asetage suitsuandur kinnitusklambrile ja keerake kinnitamiseks päripäeva.	
6	Suitsuandur on kinnitatud, kui kinnitusplaadi ja suitsuanduri vahelised augud ühtivad.	
7	Vajutage testnuppu, et kontrollida, kas suitsuandur töötab korralikult. Kui heli ei kostu, on alarm vigane ja seda ei saa kasutada.	
	Tähtis:	Veenduge, et Wi-Fi-võrk on valitud paigalduskohas stabiilne ja piisaval tasemel.

Kuidas ühendada oma seade Alexaga

1	Logige sisse oma Alexa konto ja parooliga (kui te pole veel sisse logitud, registreeruge esmalt); Pärast sisselogimist klõpsake vasakus ülanurgas olevat menüüd, seejärel klõpsake nuppu "Seaded" ja valige "Uue seadme seadistamine";
2	Valige suvandite ribalt "Oskused", seejärel otsige otsinguribalt "NOUS Smart Home"; Valige otsingutulemustes NOUS Smart Home, seejärel klõpsake nuppu Luba.
3	Sisestage kasutajanimi ja parool, mille olete varem registreerinud (kontot toetatakse ainult Ameerika Ühendriikides); Kui näete õiget lehte, tähendab see, et teie Alexa konto on lingitud teie NOUS Smart Home kontoga.

	
4	Seadme avastamine: kasutajad peavad Echole ütlema: "Echo (või Alexa), avage minu seadmed." Echo hakkab leidma NOUS Smart Home APP-is lisatud seadmeid, tulemuse näitamiseks kulub umbes 20 sekundit. Või võite klõpsata Alexa APP-s "Ava seadmed", kuvatakse edukalt leitud seadmed. Märkus. "Kaja" on üks äratusnimedest, mis võib olla ükskõik milline neist kolmest nimest (Seaded): Alexa/Echo/Amazon.
5	Tugioskuste loend Kasutaja saab seadmeid juhtida järgmiste juhistega: Alexa, lülita sisse [seade] Alexa, lülita [seade] välja
Tähelepanu: seadme nimi peab ühtima NOUS Smart Home APP-iga.	