

MANUALE DI ISTRUZIONI

Descrizione

Telekaamera PTZ Wi-Fi Nous W7p (segu videokaamera nimi) võimaldab korraldada video- ja helisüsteemi ning kasutada kaugjuurdepääsu Interneti kaudu, kasutades nutitelefone või tahvelarvutit Nous Smart Home installitud rakendusega. Suhtlemine fotokaameraga, mis kasutab 2,4 GHz traadita WiFi-ühendust, kasutades P2P-protokolli ja serveripilve. Videokaamera on kahesuunalise heliühenduse toetamiseks mõeldud mikrofoni ja altoparlante punkt. Videokaamera on panoraam- ja kaldemehhanismi punkt, mis toetab panoraami 360° ja 65° nurga all. See seade on üks pesa microSD-kaardi jaoks ja toetab kuni 128 GB laiendatavat mälu. La videokaamera registreerida video ja heli sulla scheda di memoria. È võimalik la registrazione continua o la registrazione con rilevamento del movimento. Videokaamera saab märguande push quando rileva ja rilevator di movimento associate ssa ühe nutitelefone. Rakendus Nous Smart Home on funzione di accedere a arhiivipilve ja pagamento, l'utente può hankida ja bonnamiento jutuuarhiivi. Di seguito viene aruta una spiegazione più dettagliata del funzionamento della videocamera.



TÄHELEPANU: La comunicazione con la fotocamera tramite Internet

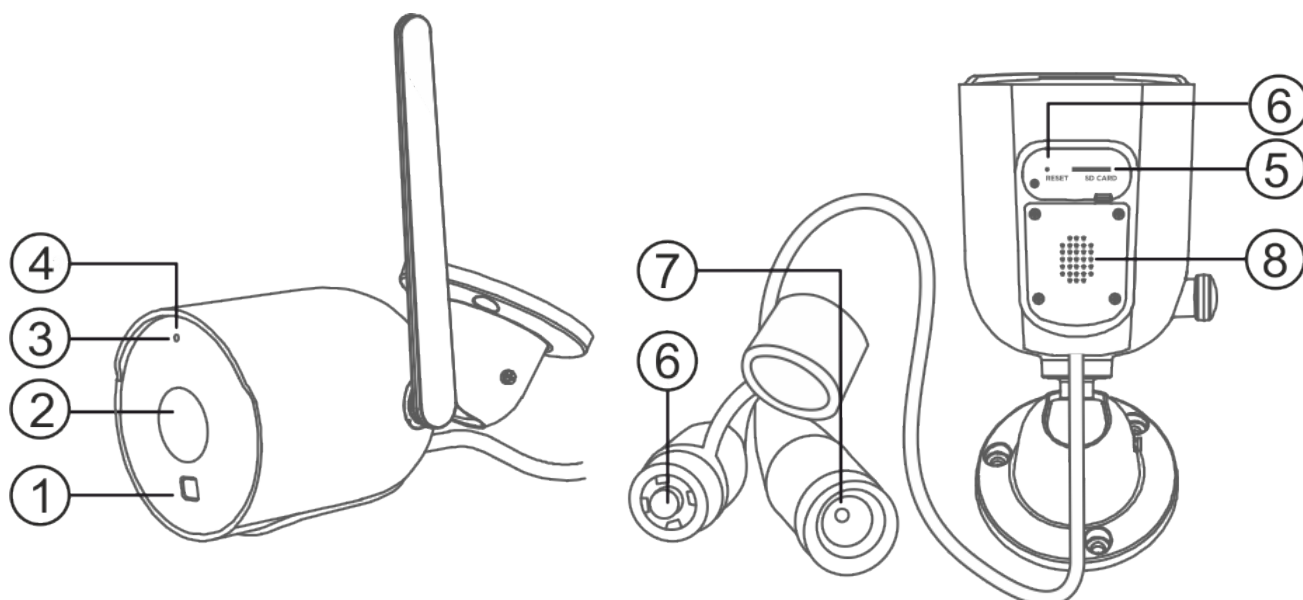
non può essere garantita in tutti i casi, poiché dipende da molte condizioni: qualità del canale di comunicazione e delle apparecchiature di rete intermedie, marca e mobile modelo del system, dispositivo system.

MISURE PRECAUZIONALI

- Leggere attentamente queste istruzioni.
- Utilizzare il prodotto negli intervalli di temperatura e umidità indicati nel passaporto tecnico.
- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore, ad esempio termosifoni jne.
- Non contractire la caduta del dispositivo e gli effetti dei carichi meccanici su di esso.
- Non usezare detergenti chimicamente attivi e abrasivi per la pulizia del prodotto. Usa uno straccio di flanella bagnato per questo.
- Escludere forti eccessi di cavi di collegamento. Ciò può causare un cortocircuito e una scossa elettrica.
- Non smontare il prodotto da soli: la diagnoosi e la riparazione del dispositivo

devono essere eseguite solo presso un centro di assistenza certificato.

Progettazione e controlli

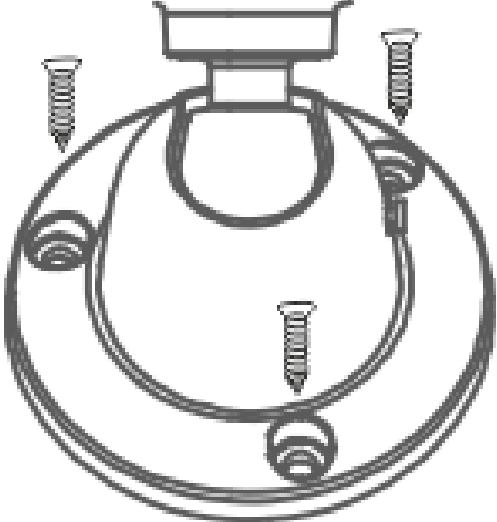


Nº	Nome	Descrizione
1	Sensore di luce	Utilizzato per passare automaticamente l'immagine dalla modalità colore a quella in bianco e nero e viceversa, nonché per l'inclusione del supporto IR
2	Obiettivo della videokaamera	Utilizzato per formare un'immagine
3	Näitaja	Mostra lo stato attuale del dispositivo
4	Mikrofon	Kasutage formaalset ja sujuvat heli
5	Pesa microSD-kaardi jaoks	Paigaldage mälukaartide Microsd Classe 10 mahutavusega kuni 128 GB
6	Pulsante "Ripristina" (Ripristina)	Facendo clic a lungo termine sul pulsante (5-7 C) si ripristinano le impostazioni della videocamera e le impostazioni per la connessione alla rete Wi-Fi
7	Porto DC	Utilizzato per alimentare il dispositivo
8	Altoparlante	Kasutage ühe nutitelefoni heli transmitteri jaoks, ei toeta vokaali kestvat sintonizatsiooni ja l'avviot

Installazione

La videocamera può essere fissata al soffitto usando la Piastra di montaggio inclusa nel kit di consegna or installate with una superficie piana orizzontale: a base della videocamera è gommata and non scivola sulla superficie.

Montaaži paigaldamise protseduur:

1	Selezionare il luogo di installazione e posare il cavo DC proveniente dalla fonte di alimentazione 12 V presente nel kit di alimentazione;	
2	Fissare la piastra di montaggio al luogo di installazione utilizzando il dispositivo di fissaggio del kit di consegna o un altro con caratteristiche simili, tenendo conto del materiale di montaggio;	
3	Installa una telecamera su piastra fissa;	
4	Una volta completata l'installazione, puoi servire.	
	Tähtis:	Assicurarsi che nel luogo di installazione selezionato la rete Wi-Fi sia stabile e abbia un livello piisave.

Connessione

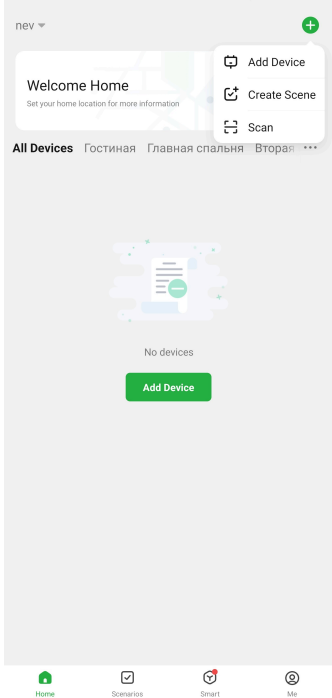
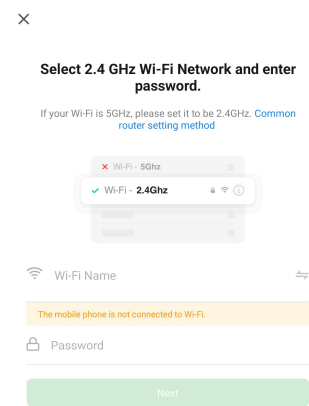
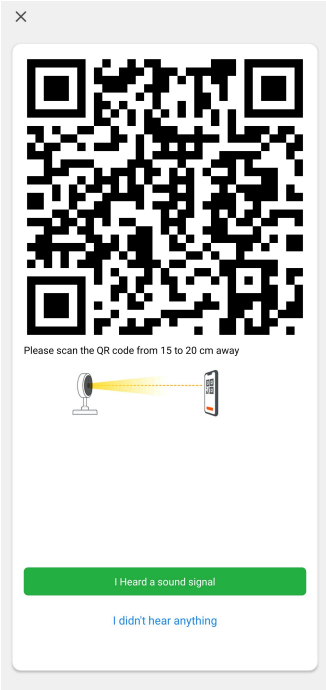
Nous W7p nutika WiFi-kaamera ühendamiseks on vaja kasutada üht nutitelefonti, mis töötab Androidi või iOS-i mobiilseadmetes, mis on installitud Nous Smart Home'i rakendusse. See tasuta mobiilirakendus on saadaval Play Marketis ja App Store'is. QR-koodi järgimine kogu rakenduse kolleegiumi jaoks:

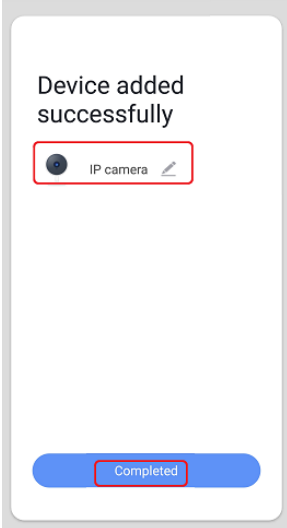
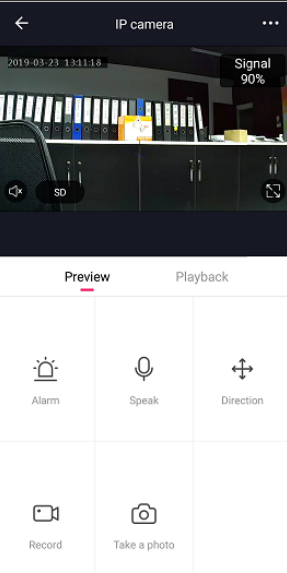


Dopo aver installato l'applicazione, per il suo corretto funzionamento, è necessario fornirle tutti i permessi nella sezione corrispondente delle impostazioni dello smart. Quindi on vaja registreerida uue rakenduse jaoks.

Protseduur videokaamera ja korduva WiFi-ühenduse jaoks:

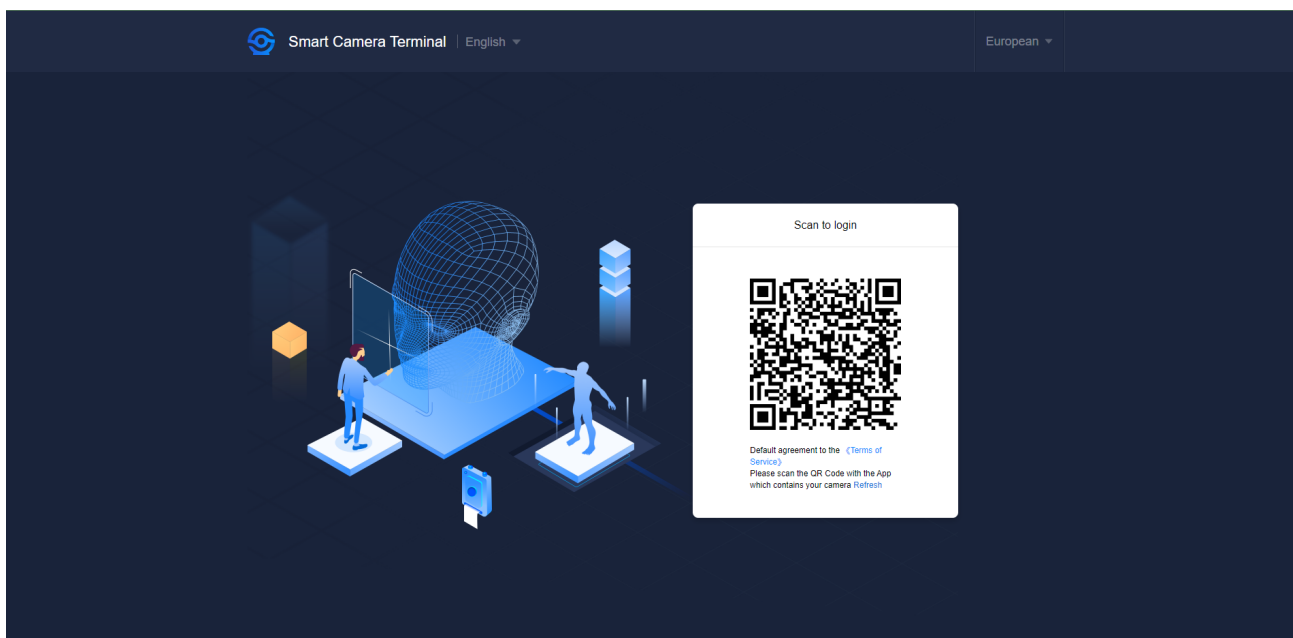
1	Kolleegid nutitelefonti kõigi pääsupunktide jaoks, mida saab kasutada videokaamera ühendamiseks. Kasutage 2,4 GHz sagedusega gamma-sagedust, muud nutikat WiFi-kaamerat ilma ühenduseta, videokaamerat ei ole ette nähtud 5 GHz sagedusega Wi-Fi jaoks;
2	Lisa videokaamerale, kuulake häälsõnumit. Se non è stato ricevuto alcun messaggio vocale, pulseerivad pulseerivad ripristino 5-7 sekundit ripristinare le impostazioni della videocamera ai valori predefiniti di fabbrica

3	Nous Smart Home'i aplikatsioon aprill ja klõpsa pulseerivale uuele seadmele:
	
4	Nella scheda aperta "Aggiungi manualmente" Valiku kategooria "Videokaamera", e in essa il modello "Fotocamera W7p", tulevad kõige enam mittella figura sopra;
5	Nella finestra che si apre, seleziona il "passaggio successivo" e premi il pulsante "avanti";
6	Nella finestra successiva, assicurati che il nome del punto di accesso corrisponda a quello necessario, quindi inserisci la password nella riga sottostante e premi il pulsante "Avanti";
	
7	Apparirà una finestra che spiega come disporre lo schermo dello smartphone di fronte all'obiettivo della videocamera in modo che riesca a arvestas il koodikoodiga QR per connettersi al punto di accesso, come mostrato nella figura sopra;
8	Sullo schermo del nutitelefon apparirà un koodi QR-kood, mis sisaldab juurdepääsupunkti andmeid, lisage "mostrare" sua fotokaameral. Una volta completata con successo la lettura del codice, verrà emesso un breve segnale acustico e il messaggio vokaal "Connessione rete". Fare clic sul pulsante "segnale acustico";
9	Apparirà una finestra con l'indicazione del grado di connessione alla rete e l'aggiunta all'elenco dei dispositivi dell'attuale utente dell'applicazione:

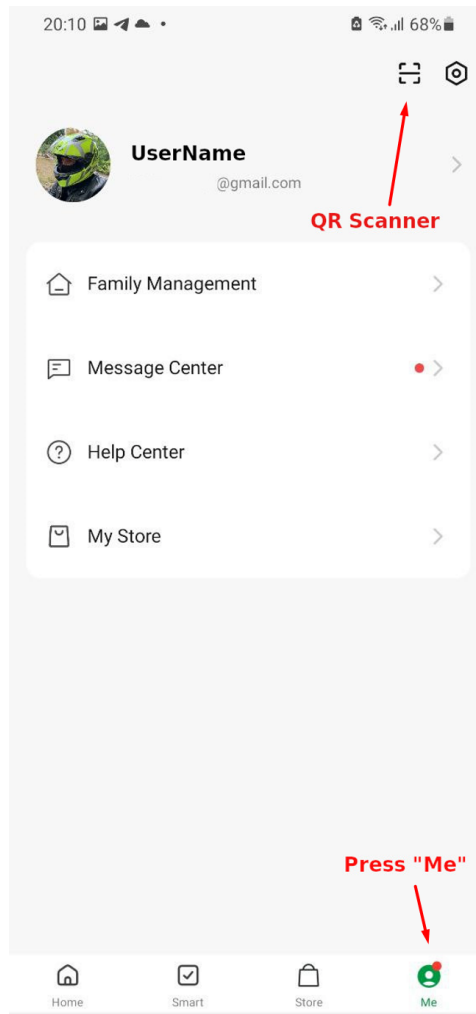
	
10	Al termine della procedura apparirà una finestra nella quale è possibile impostare il nome del dispositivo e selezionare la stanza in cui si trova.
Quando un dispositivo viene rimosso dall'elenco dei dispositivi dell'utente dell'applicazione, le impostazioni della fotocamera vengono ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica e la procedura di connessione dovrà essere ripetuta. Wi-Fi juurdepääsupunkti parool on vigade režiimis sisse lülitatud, taimer saab visualiseerida suurepäraselt "Videokaamera ühendamine Wi-Fi-ga", mis annab soovitusi pääsupääsu kohta probleemi lahendamiseks. probleem.	

Juurdepääs töölauale

Saate vaadata videot voogesituses dalla telecamera di sorveglianza nel brauseris ja on saadaval aadressil <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>



Nell'applicazione Nous Smart Home, vali pulsantne QR-koodi skannimine ja selle koodi skannimine.



<span style="font-size: 16px; color: #ff0000;" data-sheets-value="{\"1\":2,\"2\":\"Desktop access\"}" data-sheets-userfor