

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Inteligentny przełącznik WiFi L6

Będziesz potrzebować aplikacji Nour Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z **bezpośredniego linku**



Lista kontrolna przed użyciem urządzenia:


- Twój smartfon lub tablet połączył się z siecią Wi-Fi 2,4G z Internetem.
- Masz poprawne PWD WiFi
- Twój smartfon lub tablet musi mieć dostęp do App Store Google Play.
- Twój router ma otwarte adresy MAC

Podręcznik użytkownika

- Zaczynij od aplikacji „Nour Smart Home”.
- Zarejestruj inteligentny dom Nour
- Jeśli masz Nour Smart Home, zaloguj się.
- Zwiększ moc.

Zasada działania ON / OFF:

Podłączone urządzenia działają / zatrzymują się włączanie / wyłączenie przewodu pod napięciem.

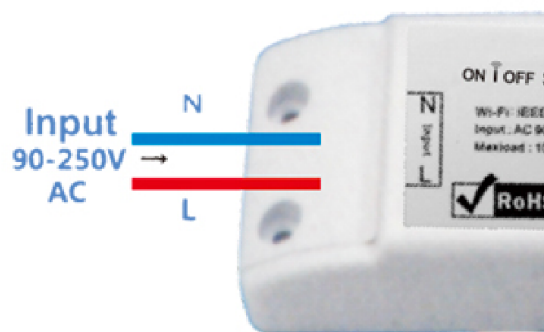

Instrukcja okablowania urządzenia



Instrukcja okablowania lampy sufitowej




Instrukcja okablowania jednego przewodu



Uwaga: Przełącznik WiFi musi być zasilany przewodami N i L.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 7 sekund, aż zielona dioda WiFi zacznie szybko migać.

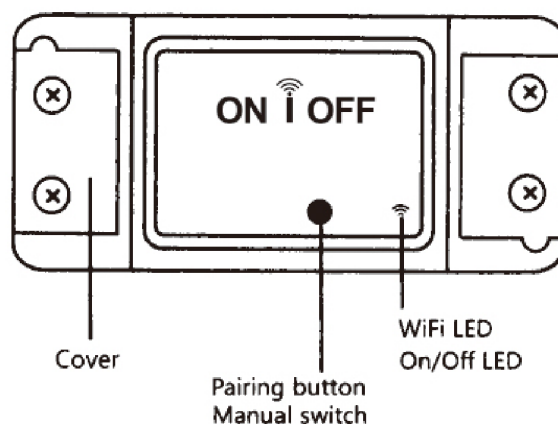

- Wejdź do aplikacji, dotknij „+” w prawym górnym rogu strony, aby przejść do strony połączenia sieciowego.
- Istnieją dwie metody połączenia sieciowego (tryb normalny i tryb AP). Tryb normalny jest domyślny. Użytkownicy mogą dotknąć prawego górnego rogu, aby przełączyć metodę połączenia na tryb AP.
- Upewnij się, że wskaźnik urządzenia szybko miga (2 razy na sekundę), dotknij, aby przejść do następnego kroku.
- Jeśli lampka kontrolna nie miga szybko, dotknij „jak ustawić lampkę kontrolną jako szybkie miganie”, aby wyświetlić procesy operacyjne.
- Wprowadź swoje hasło WiFi.
- Nazwij swoje urządzenie.
- Urządzenie jest w trybie online.

Rozwiązywanie problemów

Q1: Jak ustawić lampkę kontrolną jako szybkie miganie?

- Zasilanie urządzenia. Wyłącz po 10 sekundach, a następnie włącz.

- Przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund.
- Potwierdź, że lampka kontrolna szybko miga

Q2: Jak ustawić lampkę kontrolną jako powolne miganie?

- Zasilanie urządzenia. Wyłącz po 10 sekundach, a następnie włącz.
- Przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund
- Sprawdź, czy lampka kontrolna szybko miga.
- Przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund, aż kontrolka zacznie powoli migać.

Nowe dodane urządzenie potrzebuje 1 minuty na połączenie się z Wi-Fi i Internetem, jeśli pozostaje w trybie offline przez długi czas, oceń problem na podstawie stanu diody LED Wi-Fi. Dioda LED WiFi szybko miga raz na sekundę; Przełącznik WiFi nie może połączyć się z siecią Wi-Fi.

1) Być może wprowadziłeś złe hasło WiFi.

2) Przełącznik Wi-Fi jest zbyt daleko od Wi-Fi. Proszę, podejź bliżej.

3) Upewnij się, że router jest otwarty na adresy MAC. Jeśli nadal się nie udaje, spróbuj otworzyć mobilny punkt aktywny i dodaj ponownie.

*** to tłumaczenie może być niedokładne, ponieważ zostało wykonane za pomocą usługi tłumacza Google**