



Mode d'emploi

- Allumer
- Principe de fonctionnement ON/OFF : Les appareils connectés fonctionnent/s'arrêtent grâce à la mise sous/hors tension du fil sous tension.


1 gang

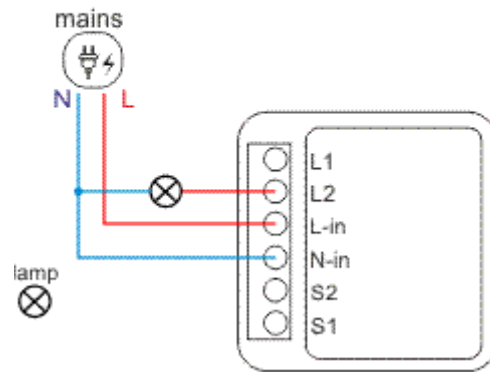

2 gang

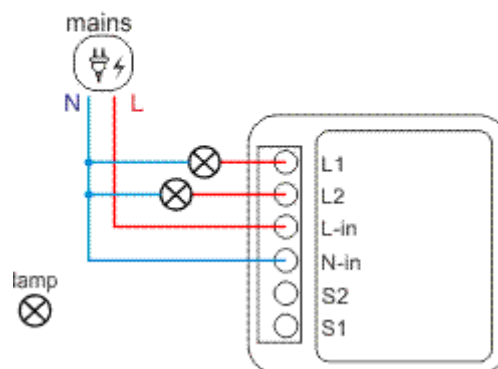

2 gang 1 way

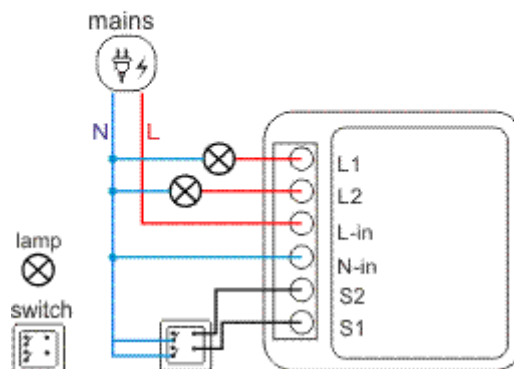

Comment se connecter:

1. Branchez l'appareil
2. Trouver un hotspot wifi ouvert avec le mot Tasmota dans le nom
3. Connectez-vous et accédez à l'adresse 192.168.4.1 dans le navigateur
4. Saisissez le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi
5. Après avoir confirmé les données du réseau, la barrette d'alimentation vous montrera l'adresse IP à partir de laquelle elle sera disponible, copiez-la, juste au cas où.
6. Il vous redirigera automatiquement vers cette adresse une fois que vos données réseau auront été remplies et enregistrées.
7. La multiprise est prête à l'emploi. Modèle et règles déjà activés, mais au cas où vous en auriez besoin plus tard - vous pouvez le trouver ci-dessous

Paramètres du modèle :

```
{"NAME":"Module de commutateur Wi-Fi intelligent NOUS L13T","GPIO":[1,161,1,160,225,224,1,1,544,1,32,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
```

NOUS Smart WiFi switch module

Tasmota

Template parameters

Name	NOUS Smart WiFi switch r		
Based on	Generic (18) ▾		
GPIO0	User ▾		
GPIO1	Switch ▾	2 ▾	
GPIO2	User ▾		
GPIO3	Switch ▾	1 ▾	
GPIO4	Relay ▾	2 ▾	
GPIO5	Relay ▾	1 ▾	
GPIO9	User ▾		
GPIO10	User ▾		
GPIO12	LedLink ▾		
GPIO13	User ▾		
GPIO14	Button ▾	1 ▾	
GPIO15	User ▾		
GPIO16	User ▾		
GPIO17	User ▾		

Save

s'il y a un bouton d'alimentation :

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de 40 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote et que l'appareil redémarre

s'il n'y a pas de bouton d'alimentation :

Branchez et débranchez l'appareil 6 fois et laissez-le branché le 7ème - la LED devrait commencer à clignoter, cela signifie que la prise est prête à être reconnectée

si vous avez accès à l'interface Web :

tapez **reset 1** dans la console et appuyez sur entrée

Integrations Smart Home

Tasmota est incroyablement extensible et flexible et peut être intégré à :

Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip, etc.