



Naudotojo gidas

- Maitinimas
- ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO veikimo principas: prijungti prietaisai veikia/sustabdo įjungus/išjungus maitinimo laidą.


1 gang

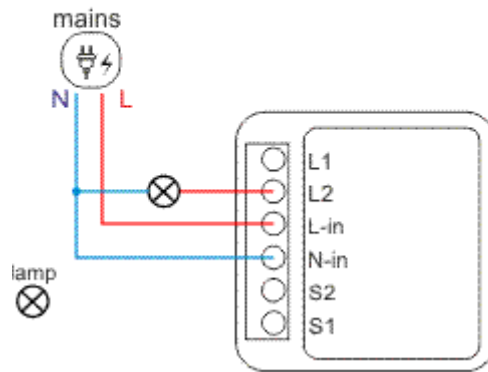

2 gang

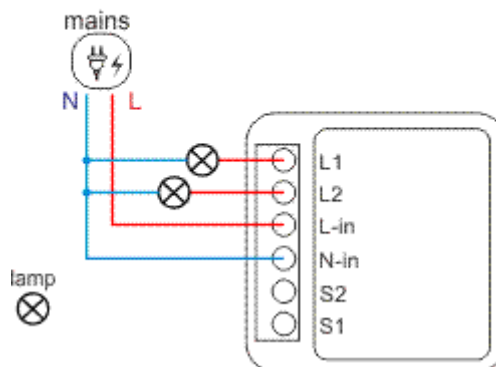

2 gang 1 way

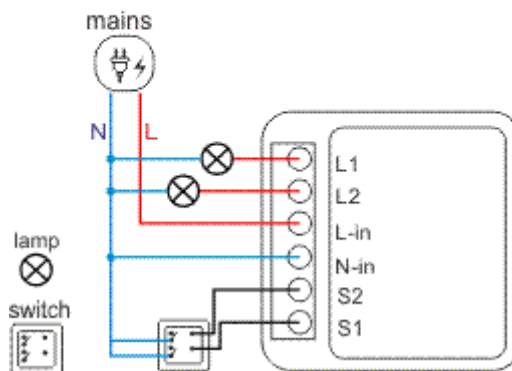

Kaip prisijungti:

1. Įjunkite įrenginį
2. Raskite atvirą „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką su „Tasmota“ žodžiu
3. Prisijunkite prie jo ir naršyklėje eikite į 192.168.4.1 adresą
4. Įveskite savo wifi tinklo pavadinimą ir slaptažodį
5. Patvirtinus tinklo duomenis, „Power Strip“ parodys jums IP adresą, iš kurio jis bus pasiekiamas, nukopijuokite jį tik tuo atveju.
6. Kai tinklo duomenys bus užpildyti ir išsaugoti, jis automatiškai nukreips jus šiuo adresu.
7. Maitinimo juosta paruošta naudoti. Šablonas ir taisyklės jau suaktyvinti, bet jei jums jo prireiks vėliau – rasite žemiau

Šablono parametrai:

```
{"NAME":"NOUS Smart WiFi Switch Module L13T","GPIO":[1,161,1,160,225,224,1,1,544,1,32,1,1,1],"FLAG":0,BASE":18}
```

NOUS Smart WiFi switch module
Tasmota
Template parameters

Name	NOUS Smart WiFi switch r		
Based on	Generic (18) ▾		
GPIO0	User ▾		
GPIO1	Switch ▾	2 ▾	
GPIO2	User ▾		
GPIO3	Switch ▾	1 ▾	
GPIO4	Relay ▾	2 ▾	
GPIO5	Relay ▾	1 ▾	
GPIO9	User ▾		
GPIO10	User ▾		
GPIO12	LedLink ▾		
GPIO13	User ▾		
GPIO14	Button ▾	1 ▾	
GPIO15	User ▾		
GPIO16	User ▾		
GPIO17	User ▾		

Save

jei yra maitinimo mygtukas:

Laikykite maitinimo mygtuką 40 ir daugiau sekundžių, kol lemputė sumirksės ir įrenginys įsijungs iš

naujo

jei nėra maitinimo mygtuko:

Ijunkite ir išjunkite įrenginį 6 kartus, o 7-tą palikite įjungtą – šviesos diodas turėtų pradėti mirksėti, tai reiškia, kad lizdas yra paruoštas vėl prijungti

jei turite prieigą prie žiniatinklio sąsajos:

konsolėje įveskite **reset 1** ir **paspauskite enter**

Smart Home Intergrations

„Tasmota“ yra neįtikėtinai išplečiama ir lanksti ir gali būti integruota su:

Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip ir kt.