

INSTRUKCJA OBSŁUGI

opis

Inteligentne gniazdo Wi-Fi Matter NOUS A8M (zwane dalej gniazdkiem inteligentnym) przeznaczone jest do organizowania automatycznego i ręcznego wyłączania urządzeń elektrycznych w pomieszczeniu, poprzez zdalny dostęp przez Internet, przy użyciu smartfona lub tabletu z zainstalowaną aplikacją Nous Smart Home. Komunikacja z inteligentnym gniazdkiem odbywa się za pośrednictwem serwera w chmurze, wykorzystującego protokół P2P, który wykorzystuje bezprzewodowy adapter Wi-Fi. Inteligentne gniazdko wyposażone jest w mechaniczny przycisk i świetlną sygnalizację stanu urządzenia. Inteligentne gniazdko wyposażone jest w przełącznik elektromechaniczny o wydajności **16A** . Urządzenie posiada funkcję monitorowania zużycia energii elektrycznej oraz rejestrowania jej zużycia.



OSTRZEŻENIE:

Wymagane koncentratory do połączenia przez Matter

1. Dla Google Home/Google Nest

Potrzebujesz jednego z tych urządzeń:

Google Nest Hub (2. generacja lub nowsza)

Google Nest Hub Max

Google Nest Mini/Google Home Mini (z zaktualizowanym oprogramowaniem układowym)

Dźwięk Google Nest

Google Nest Wifi Pro (router obsługujący Matter)

2. Dla Apple HomeKit

Potrzebujesz jednego z tych urządzeń:

Apple HomePod (dowolna generacja)

Apple HomePod mini

Apple TV 4K (2022 lub nowszy z obsługą Thread)

3. Dla Amazon Alexa

Potrzebujesz jednego z tych urządzeń:

Amazon Echo (4. generacja)

Amazon Echo Dot (5. generacja)

Amazon Echo Show 10 (3. generacja)

Studio Amazon Echo

eero Pro 6 (router obsługujący Matter)

4. Dla Samsung SmartThings

Potrzebować:

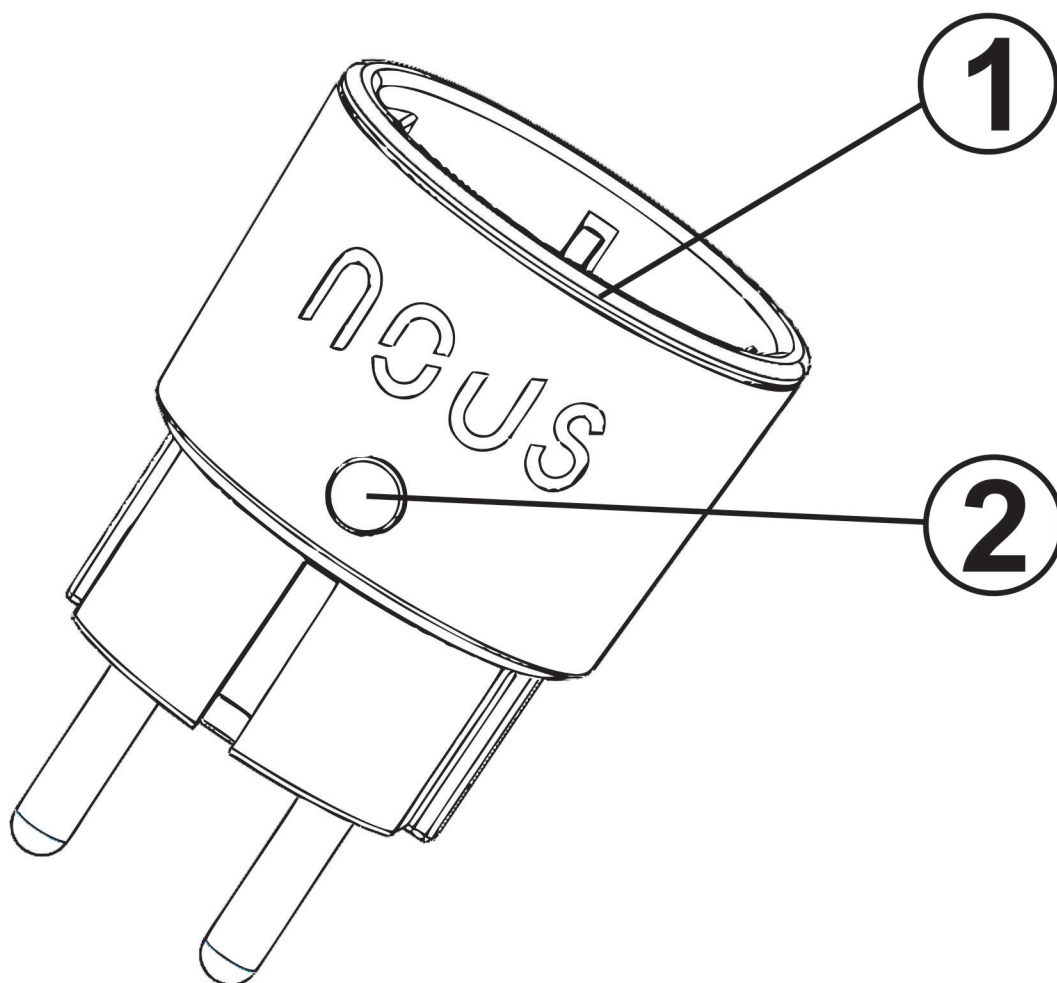
Centrum SmartThings (v3)

Stacja SmartThings

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.
- Produkt należy stosować w zakresie temperatury i wilgotności określonym w karcie technicznej.
- Nie należy instalować produktu w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników itp.
- Nie dopuść do upadku urządzenia lub narażenia go na obciążenia mechaniczne.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać środków czyszczących zawierających substancje chemiczne lub ściernych. Do tego celu należy używać wilgotnej flanelowej ściereczki.
- Nie przeciążaj określonej pojemności. Może to spowodować zwarcie i porażenie prądem.
- Nie rozbieraj produktu samodzielnie – diagnostykę i naprawę urządzenia należy wykonywać wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

Projekt i sterowanie



Numer	Nazwa	opis
1	Wskaźnik	Pokazuje aktualny stan urządzenia
2	Przycisk	Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia. Długie naciśnięcie przycisku (5-7 C) resetuje ustawienia inteligentnego gniazdka i parametry połączenia z siecią Wi-Fi.

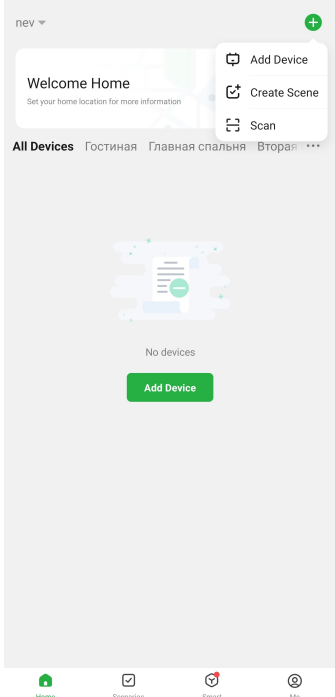
Połączenie

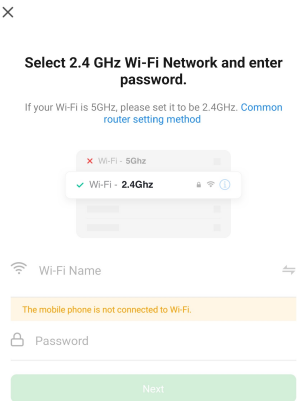
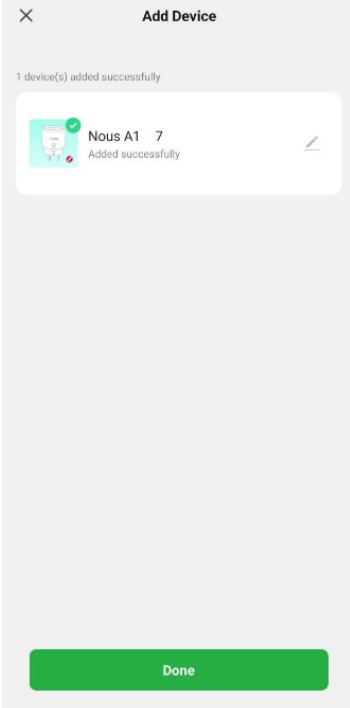

Aby podłączyć żarówkę, potrzebny jest smartfon z systemem operacyjnym Android lub iOS, na którym zainstalowana jest aplikacja Nodus Smart Home. Ta aplikacja mobilna jest bezpłatna i można ją pobrać z Play Market i App Store. Poniżej znajduje się kod QR aplikacji:



Po zainstalowaniu aplikacji, aby działała prawidłowo, należy nadać jej wszystkie uprawnienia w odpowiedniej sekcji ustawień smartfona. Następnie musisz zarejestrować nowego użytkownika tego programu.

Aby połączyć urządzenie z siecią Wi-Fi:

1	Podłącz swój smartfon do punktu dostępowego, który będzie używany do podłączania urządzenia. Upewnij się, że zakres częstotliwości sieci wynosi 2,4 GHz. W przeciwnym razie urządzenie nie nawiąże połączenia, ponieważ nie jest przystosowane do pracy w sieciach Wi-Fi 5 GHz.
2	Włącz urządzenie.
3	Otwórz aplikację Nous Smart Home i kliknij przycisk dodaj nowe urządzenie.
4	Wyświetli się okno automatycznego skanowania z prośbą o dodanie nowego urządzenia. Potwierdź połączenie i rozpocznij parowanie.
5	Jeśli funkcja automatycznego skanowania nie wykryje Twojego urządzenia, możesz wybrać je ręcznie z listy urządzeń.
 	
6	W zakładce „Dodaj ręcznie” należy wybrać kategorię „Gniazda inteligentne”, a w niej model „Gniazdo A8M”, jak pokazano na rysunku powyżej;
7	W oknie, które zostanie otwarte, wybierz „następny krok” i kliknij przycisk „Dalej”.

8	W następnym oknie upewnij się, że nazwa punktu dostępowego jest zgodna z wymaganą, a następnie wpisz hasło w wierszu poniżej i kliknij przycisk „Dalej”.
	
9	Pojawi się okno informujące o stopniu połączenia sieciowego i dodające aktualnego użytkownika aplikacji do listy urządzeń.
10	Po zakończeniu procedury wyświetli się okno, w którym można ustawić nazwę urządzenia i wybrać pomieszczenie, w którym się ono znajduje. Pod tą samą nazwą urządzenia będą się również kryć Amazon Alexa i Google Home.
11	Dodawanie urządzenia do aplikacji Nouis Smart Home za pomocą kodu QR.
12	Na karcie „Dodaj ręcznie” wybierz opcję „Skanuj”, jak pokazano na poniższym rysunku.
	
13	Następnie zeskanuj kod QR i poczekaj, aż urządzenie pojawi się w aplikacji.
14	Aby usunąć wszystkie dane z urządzenia, należy w menu urządzenia wybrać opcję „Usuń urządzenie”, „Wyłącz i usuń wszystkie dane”.
Po usunięciu urządzenia z listy urządzeń użytkownika w aplikacji ustawienia żarówki zostaną zresetowane do ustawień fabrycznych i konieczne będzie ponowne przeprowadzenie procedury nawiązywania połączenia z siecią Wi-Fi. Jeśli hasło do punktu dostępowego Wi-Fi zostanie wprowadzone nieprawidłowo, po upływie ustawionego czasu aplikacja wyświetli okno „Nie udało się połączyć z siecią Wi-Fi”, w którym przedstawiono krok po kroku procedurę rozwiązywania problemu.	

Połączenie za pomocą protokołu Matter (Google Home, Apple HomeKit, Alexa)

1.Strona główna Google

1. Otwórz **Google Home** → „+” → „Dodaj urządzenie” .
2. Wybierz **„Urządzenia protokołu Matter”** .
3. Zeskanuj **kod QR** na żarówce lub wprowadź kod ręcznie.
4. Przypisz pokój → gotowe!

2. Apple HomeKit

1. Otwórz **aplikację Dom** → „+” → „**Dodaj urządzenie**” .
2. Skieruj kamerę na **kod QR** znajdujący się na żarówce.
3. Potwierdź dodanie → przypisz pokój.

3. Amazon Alexa (przez Matter)

1. Otwórz **aplikację Alexa** → „**Urządzenia**” → „+” → „**Dodaj urządzenie**” .
2. Wybierz „**Sprawa**” → „**Skanuj urządzenia**” .
3. Alexa znajdzie żarówkę → potwierdź dodanie.
4. Przypisz nazwę i grupę (na przykład „Salon”).

Jeśli Alexa nie widzi żarówki:

- ✓ Upewnij się, że lampka jest w trybie połączenia (miga).
- ✓ Ponownie włącz i wyłącz żarówkę.
- ✓ Zaktualizuj aplikację Alexa.

Ważne!

- Aby móc korzystać z Matter, Twój hub musi znajdować się w tej samej sieci lokalnej co urządzenie.
- Niektóre funkcje (np. zaawansowane scenariusze) mogą być dostępne tylko za pośrednictwem natywnej aplikacji Nous Smart Home
- Jeśli masz problemy z połączeniem, spróbuj:
 - Uruchom ponownie hub
 - Zaktualizuj oprogramowanie układowe huba
 - Zresetuj urządzenie

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną NOUS.