

INSTRUKCJA OBSŁUGI

opis

Przełącznik Zigbee NOUS D5Z (zwany dalej przełącznikiem) służy do automatycznego i ręcznego wyłączania urządzeń elektrycznych w pomieszczeniu, poprzez zdalny dostęp przez Internet, za pomocą smartfona lub tabletu z zainstalowaną aplikacją Nous Smart Home. Komunikacja z przełącznikiem jest konfigurowana za pośrednictwem zdalnego serwera z wykorzystaniem protokołu P2P, do którego wykorzystywany jest bezprzewodowy adapter Zigbee. Przełącznik wyposażony jest w przycisk mechaniczny oraz świetlną sygnalizację stanu urządzenia. Urządzenie wyposażone jest w przekaźnik elektromechaniczny.



UWAGA: Aby nawiązać połączenie, będziesz potrzebować Nous E1, Nous E7 lub innej bramy/hubu ZigBee kompatybilnego ze standardem Tuya.

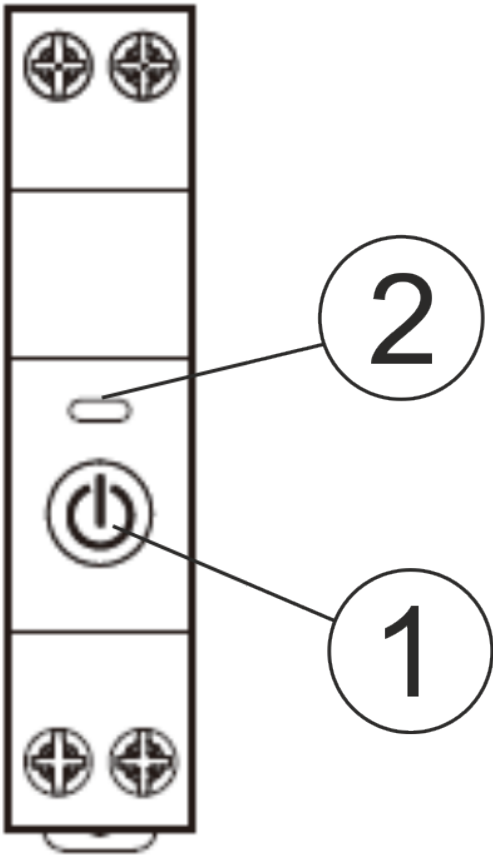
Hasło do opcji dodatkowych - 0000

Nie można zagwarantować prawidłowego połączenia inteligentnego gniazdka z Internetem w każdym przypadku, ponieważ zależy to od wielu czynników: jakości kanału komunikacyjnego i pośredniczącego sprzętu sieciowego, marki i modelu urządzenia mobilnego, wersji systemu operacyjnego itp.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.
- Produkt należy stosować w zakresie temperatury i wilgotności określonym w karcie technicznej.
- Nie należy instalować produktu w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników itp.
- Nie dopuść do upadku urządzenia lub narażenia go na obciążenia mechaniczne.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać środków czyszczących o działaniu chemicznym ani ściernym. Należy używać wilgotnej flanelowej ściereczki.
- Nie należy przeciążać urządzenia powyżej podanej pojemności. Może to spowodować zwarcie i porażenie prądem.
- Nie rozbieraj produktu na części samodzielnie – diagnostykę i naprawę urządzenia należy wykonywać wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

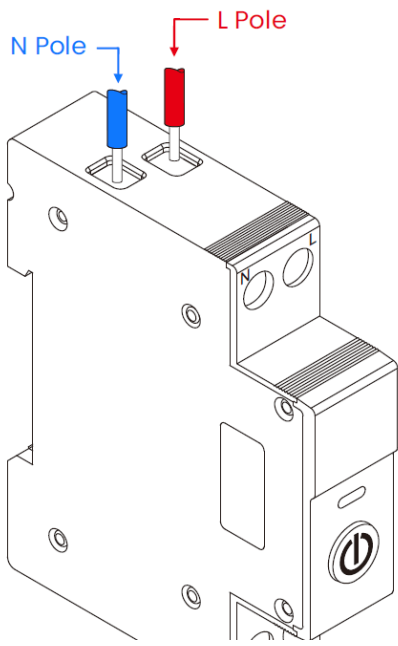
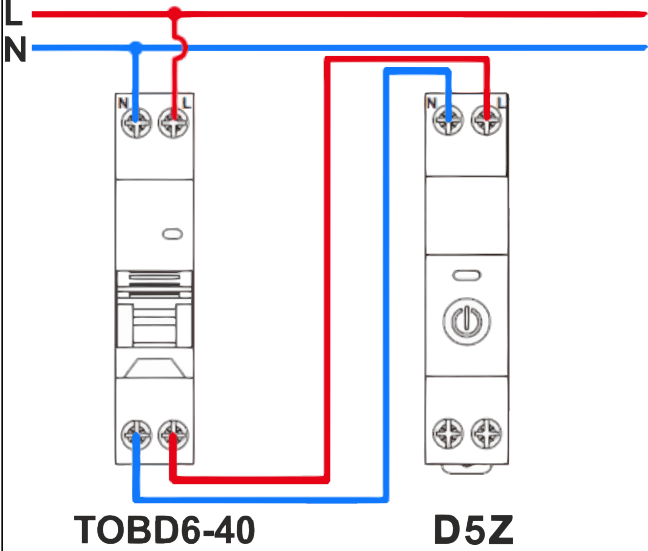
Projekt i sterowanie



Numer	Nazwa	opis
1	Przycisk	Krótkie naciśnięcie przycisku włącza lub wyłącza urządzenie. Długie naciśnięcie przycisku (5-7°C) resetuje ustawienia urządzenia i parametry połączenia sieciowego.
2	Wskaźnik	Pokazuje aktualny stan urządzenia

Instalacja

Procedura instalacji:

1	Podłącz przełącznik tak, jak pokazano na jednym ze schematów elektrycznych.	
2	Cechowanie: • L - zacisk sieciowy (110-240V) Faza (faza) • N - zacisk sieciowy (110-240V) Neutralny (zero)	 TOBD6-40 D5Z
3	Po zakończeniu instalacji urządzenie jest gotowe do użycia.	
4	Czujnik prądu musi być umieszczony na przewodzie fazowym.	
	Co ważne:	Upewnij się, że sieć Wi-Fi w wybranym miejscu instalacji jest stabilna i ma wystarczającą siłę sygnału.

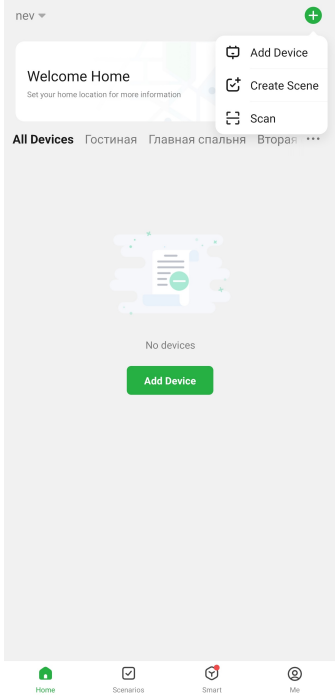
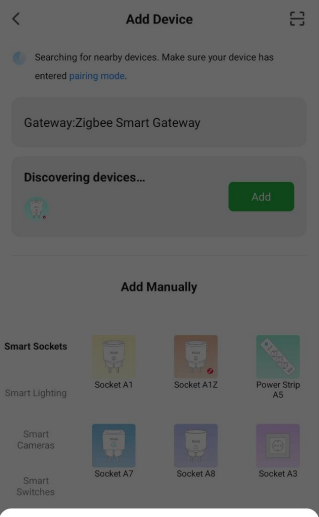

Połączenie

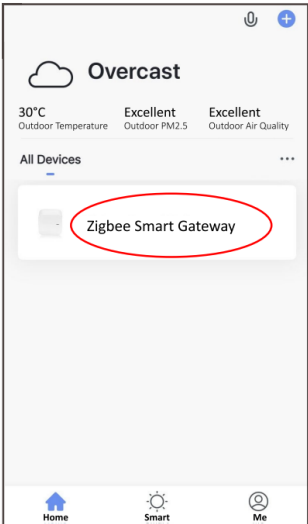
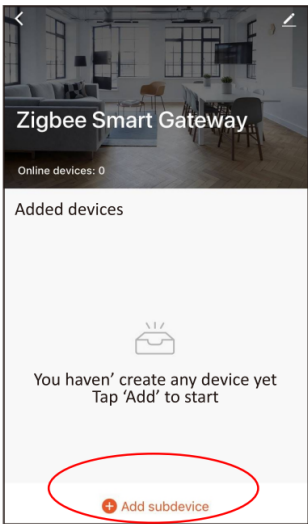
Aby podłączyć urządzenie Nous D5Z, potrzebujesz smartfona z systemem Android lub iOS z zainstalowaną aplikacją Nous Smart Home. Ta aplikacja mobilna jest darmowa i dostępna do pobrania w sklepach Play Market i App Store. Kod QR aplikacji znajduje się poniżej:



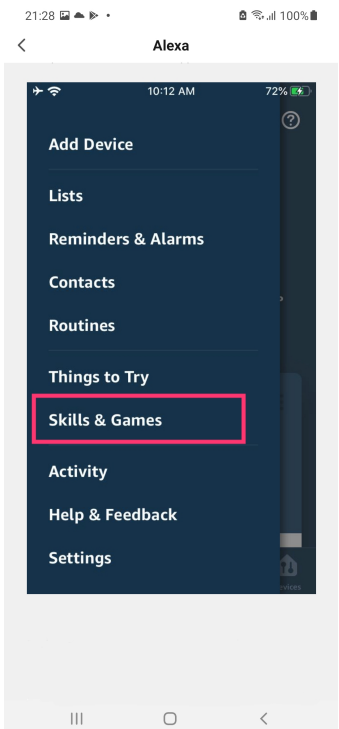
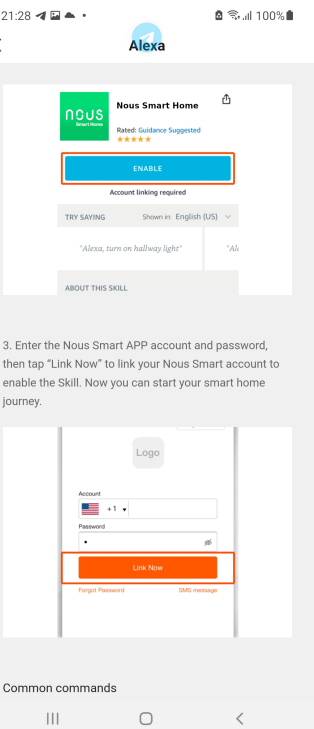
Po zainstalowaniu aplikacji, aby działała poprawnie, należy nadać jej wszystkie uprawnienia w odpowiedniej sekcji ustawień smartfona. Następnie należy zarejestrować nowego użytkownika tej aplikacji.

Jak podłączyć urządzenie do sieci Zigbee:

1	Podłącz smartfon do punktu dostępowego, który będzie używany do połączenia urządzenia. Upewnij się, że zakres częstotliwości sieci wynosi 2,4 GHz, w przeciwnym razie urządzenie nie nawiąże połączenia, ponieważ koncentratory ZigBee nie są przeznaczone do pracy z sieciami Wi-Fi 5 GHz; (Twój koncentrator ZigBee musi być już połączony z aplikacją).
2	Podłącz urządzenie do sieci. Jeśli wskaźnik nie miga szybko, naciśnij przycisk przez 5-7 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne inteligentnego gniazdka.
3	Otwórz aplikację Nous Smart Home i kliknij przycisk „Dodaj nowe urządzenie”
4	Pojawi się okno automatycznego skanowania z prośbą o dodanie nowego urządzenia. Potwierdź połączenie i rozpocznij parowanie.
5	Jeśli automatyczne skanowanie nie wykryje Twojego urządzenia, możesz wybrać je ręcznie z listy urządzeń
  	
6	W zakładce „Dodaj ręcznie” wybierz kategorię „Inteligentne przełączniki”, a w niej model „Inteligentny przełącznik D5Z”, jak pokazano na powyższym obrazku;
7	W oknie, które się otworzy, wybierz „Następny krok” i kliknij przycisk „Dalej”;
8	Łączenie z koncentratorem Zigbee

	
8	Pojawi się okno informujące o stopniu połączenia sieciowego i dodające aktualnego użytkownika aplikacji do listy urządzeń:
9	Po zakończeniu procedury pojawi się okno, w którym możesz nadać urządzeniu nazwę i wybrać pomieszczenie, w którym się znajduje. Nazwa urządzenia będzie również używana przez Amazon Alexa i Google Home.
10	Aby usunąć wszystkie dane z inteligentnej wtyczki, należy w menu urządzenia wybrać opcję „Usuń urządzenie” lub „Wyłącz zasilanie i usuń wszystkie dane”
Po usunięciu urządzenia z listy urządzeń użytkownika w aplikacji, ustawienia inteligentnego gniazdka zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych i konieczne będzie ponowne nawiązanie połączenia z siecią Wi-Fi. Jeśli hasło do punktu dostępu Wi-Fi zostało wprowadzone nieprawidłowo, po upływie ustawionego czasu aplikacja wyświetli okno „Nie udało się połączyć z siecią Wi-Fi”, oferując instrukcje krok po kroku, jak rozwiązać problem.	

Jak połączyć urządzenie z Alexa

1	Zaloguj się, używając swojego konta Alexa i hasła (jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, najpierw się zarejestruj). Po zalogowaniu kliknij menu w lewym górnym rogu, następnie kliknij „Ustawienia” i wybierz „Skonfiguruj nowe urządzenie”.
2	Wybierz „Umiejętności” na pasku ustawień, a następnie wyszukaj „NOUS Smart Home” na pasku wyszukiwania; w wynikach wyszukiwania wybierz NOUS Smart Home, a następnie kliknij Włącz.
3	Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, które wcześniej zarejestrowałeś (konto jest obsługiwane tylko w Stanach Zjednoczonych). Gdy zobaczysz prawidłową stronę, oznacza to, że konto Alexa jest połączone z kontem NOUS Smart Home.
	

4	Wykrywanie urządzeń: Użytkownicy muszą powiedzieć do Echo: „Echo (lub Alexa), otwórz moje urządzenia”. Echo rozpocznie wyszukiwanie urządzeń dodanych w aplikacji NOUS Smart Home. Wyświetlenie wyników zajmie około 20 sekund. Można również kliknąć „Otwórz urządzenia” w aplikacji Alexa, aby wyświetlić urządzenia, które zostały pomyślnie znalezione. Uwaga: „Echo” to jedna z nazw wybudzających, która może być dowolną z trzech nazw (ustawienia): Alexa/Echo/Amazon.
5	Lista umiejętności pomocniczych Użytkownik może sterować urządzeniami za pomocą następujących instrukcji: Alexa, włącz [urządzenie] Alexa, wyłącz [urządzenie]
Uwaga: nazwa urządzenia musi być zgodna z nazwą aplikacji NOUS Smart Home.	