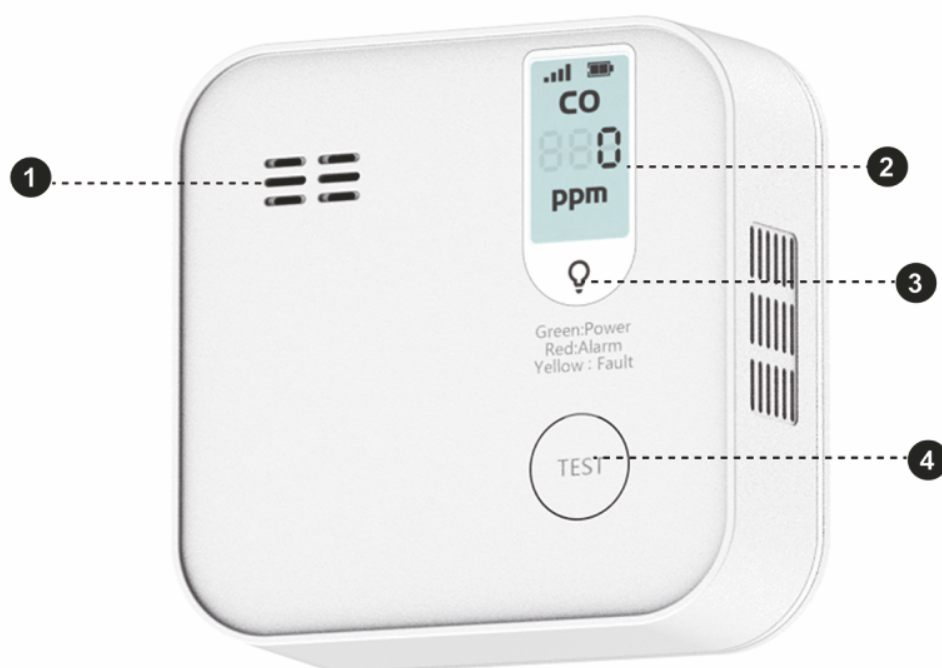


INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. OPIS

Detektor tlenku węgla NOUS E18 WiFi to kompaktowe, bezprzewodowe urządzenie przeznaczone do ciągłego monitorowania poziomu toksycznego tlenku węgla (CO) w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Czujnik wykrywa w odpowiednim czasie nawet najmniejsze stężenia tego bezwonnego i bezbarwnego gazu, pomagając zapobiegać poważnym zatruciom i chronić ludzkie życie.

- **Bezpośrednie Wi-Fi:** łączy się bezpośrednio z sieciami Wi-Fi 2,4 GHz bez konieczności stosowania dodatkowych koncentratorów lub bramek.
- **System potrójnego alarmu:** uruchamia głośną syrenę o natężeniu dźwięku 85 dB, migające światło i natychmiastowe powiadomienia push na smartfonie.
- **Zdalny monitoring:** pełna kontrola i sprawdzanie statusu za pośrednictwem aplikacji Nous Smart.
- **Długa żywotność baterii:** urządzenie zasilane jest baterią CR123A o żywotności do 5 lat.



NIE.	Nazwa	Opis
1	Emiter piezoelektryczny	-
2	Wyświetlacz LCD	-
3	Wskaźnik	Pokazuje aktualny stan urządzenia
4	Przycisk	Długie naciśnięcie przycisku (5-7 sek.) resetuje ustawienia urządzenia i parametry połączenia sieciowego.

2. DANE TECHNICZNE

Częstotliwość Wi-Fi: 2,4 GHz (2,412-2,472 GHz)

Protokół sieciowy: IEEE802.11 b/g/n

Maksymalna moc nadawania: 11b-16dBm, 11g-15dBm, 11n-14dBm

Poziom dźwięku alarmu: ≥ 85 dB (w odległości 3 m)

Tryby alarmu: dźwięk, światło, powiadomienie aplikacji

Prąd w trybie czuwania: $\leq 20\mu A$

Bateria: CR123A 3V (w zestawie)

Żywotność baterii: 5 lat (wartość typowa)

Żywotność produktu: 10 lat

Zakres temperatur: $-10^{\circ}C \sim +40^{\circ}C$

Zakres wilgotności: $< 95\% RH$

Sposób montażu: mocowanie za pomocą śrub lub kleju 3M

Wymiary: 86,5 x 86,5 x 30,5 mm

EN 50291-1:2018+AC:2021

3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję.
- Produkt należy stosować w zakresie temperatury i wilgotności określonym w karcie technicznej.
- Nie należy instalować produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp.
- Nie dopuść do upadku urządzenia lub narażenia go na obciążenia mechaniczne.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać detergentów o działaniu chemicznym ani ściernym. Zamiast tego należy używać wilgotnej flanelowej ściereczki.
- Nie przekraczać zalecanej mocy znamionowej. Może to spowodować zwarcie i porażenie prądem.
- Nie rozbieraj produktu na części samodzielnie – diagnostykę i naprawy urządzenia należy wykonywać wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

4. POŁĄCZENIE

Aby podłączyć urządzenie Nous, potrzebujesz smartfona z systemem Android lub iOS z zainstalowaną aplikacją Nous Smart Home. Ta aplikacja mobilna jest darmowa i dostępna do pobrania w sklepach Play Market i App Store. Kod QR aplikacji znajduje się poniżej:

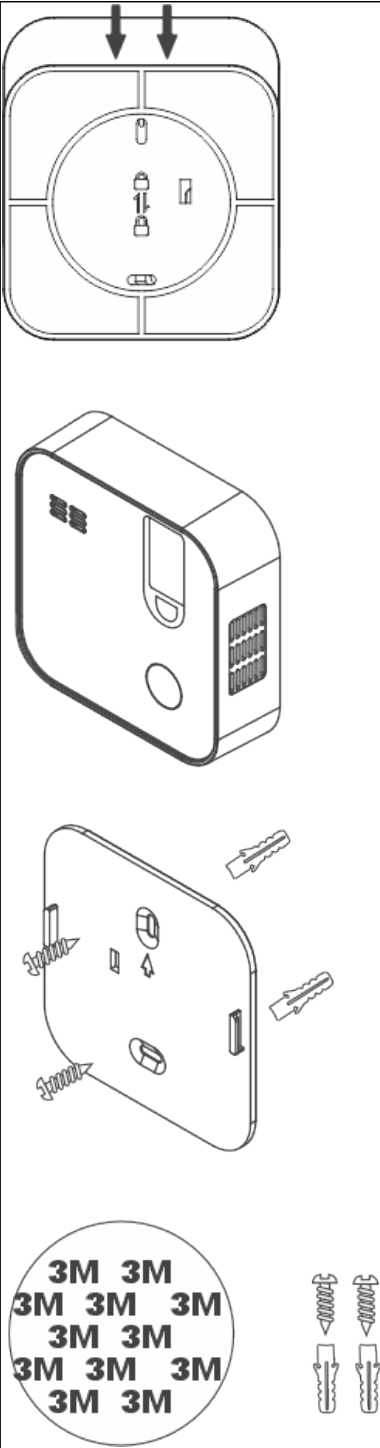


Zeskanuj kod QR

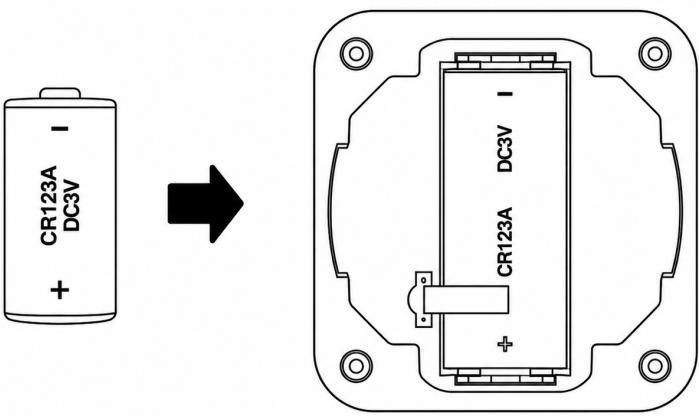
Ważne: Upewnij się, że sieć Wi-Fi w wybranym miejscu instalacji jest stabilna i ma wystarczającą siłę sygnału.

5. INSTALACJA

Procedura montażu przy użyciu płyty montażowej

	1. Przesuń płytkę montażową w dół. Następnie zdejmij przezroczystą folię z baterii i włóż baterie, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość. 2. Wywierć dwa otwory o średnicy 4 mm w ścianie, w odstępnie 46 mm. Następnie włóż w nie dwie plastikowe kołki rozporowe. Dopasuj otwór na płytkę mocującą w opakowaniu do otworu na plastikową kołkę rozporową. Na koniec przykręć wkrętami, aż ich łby zlicują się z elewacją. 3. Naciśnij przycisk autotestu, aby sprawdzić, czy urządzenie może działać z sygnałem dźwiękowym i świetlnym. 4. Dopasuj otwory z tyłu urządzenia do płytki montażowej i zamontuj urządzenie.
--	--

Wymiana baterii

	1. Aby wymienić baterię, odłącz detektor (czujnik) od uchwytu montażowego, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
	2. Wyjmij baterię, a następnie zamontuj nową, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość.
	3. Zamontuj detektor (czujnik) na uchwycie montażowym, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować go na miejscu.