

MANUAL DE OPERAȚIE

descriere

Detectorul multifuncțional de CO2 E10Z detectează temperatura, umiditatea și concentrația de CO2. Când concentrația de CO2 din cameră atinge o anumită concentrație, alarma va emite o alarmă sonoră de avertizare.

- Detecție cu o singură sursă, protejată împotriva alarmelor false cauzate de praf, insecte sau umezeală.
- Design profesional al labirintului, detectare rapidă a incendiilor.
- Funcție de notificare prin aplicație, verifică nivelul bateriei și starea de funcționare în orice moment.
- Carcasă din plastic ignifug cu suprafață lucioasă.



NOTĂ: Veți avea nevoie de un Nous E1, Nous E7 sau alt gateway/hub ZigBee compatibil cu Tuya pentru conectare.

Conexiunea dispozitivului la internet nu poate fi garantată în toate cazurile, deoarece depinde de numeroase condiții: calitatea canalului de comunicație și a echipamentului de rețea intermediar, marca și modelul dispozitivului mobil, versiunea sistemului de operare etc.

MĂSURI PREVENTIVE

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Utilizați produsul în limitele de temperatură și umiditate specificate în fișa tehnică.
- Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi caloriferele etc.
- Nu permiteți ca dispozitivul să cadă sau să fie supus unor solicitări mecanice.
- Nu utilizați agenți de curățare chimici activi sau abrazivi pentru a curăța produsul. Folosiți o lavetă umedă din flanel.
- Nu supraîncărcați bateria peste capacitatea specificată. Aceasta poate provoca scurtcircuit și electrocutare.
- Nu dezamblați produsul singur - diagnosticarea și repararea dispozitivului trebuie efectuate numai la un centru de service certificat.

Design și controale



Buton	PE		OPRIT	
	apăsare lungă	apăsare scurtă	apăsare lungă	apăsare scurtă
	Țineți apăsat mai mult de 2 secunde pentru a opri	comutator luminozitate	Țineți apăsat mai mult de 2 secunde pentru a porni	fără operațiune
	Țineți apăsat mai mult de 2 secunde Comutare volum	comutați sau nu la dezactivare sunet	fără operațiune	fără operațiune

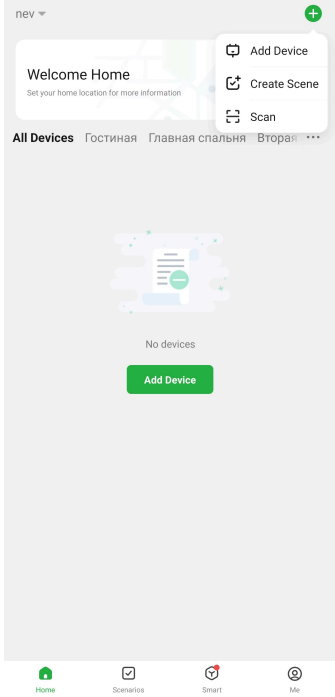
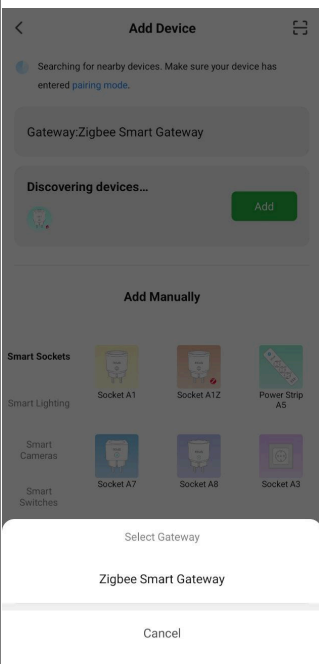
Conexiune

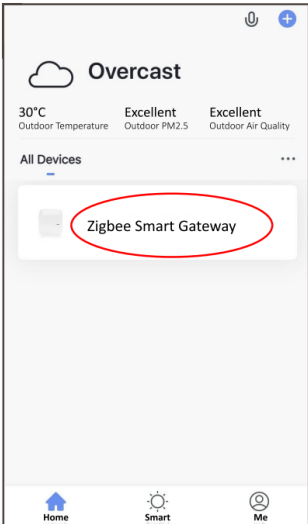
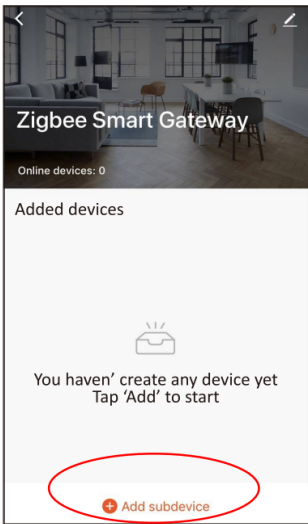
Pentru a conecta dispozitivul Nous E8, aveți nevoie de un smartphone cu sistemul de operare mobil Android sau iOS, pe care să fie instalată aplicația Nous Smart Home. Această aplicație mobilă este gratuită și disponibilă pentru descărcare din Play Market și App Store. Codul QR al aplicației este prezentat mai jos:



După instalarea aplicației, pentru ca aceasta să funcționeze corect, trebuie să îi acordați toate permisiunile în secțiunea corespunzătoare din setările smartphone-ului. Apoi, trebuie să înregistrați un nou utilizator al acestei aplicații.

Cum se conectează o priză inteligentă la o rețea Zigbee:

1	Conectați smartphone-ul la punctul de acces care va fi utilizat pentru conectarea dispozitivului inteligent. Asigurați-vă că intervalul de frecvență al rețelei este de 2,4 GHz, altfel dispozitivul nu se va conecta, deoarece hub-urile ZigBee nu sunt concepute să funcționeze cu rețele Wi-Fi de 5 GHz; (hub-ul ZigBee trebuie să fie deja conectat la aplicație)
2	După pornire, apăsați lung timp  de mai mult de 6 secunde, se va auzi un semnal sonor lung, iar indicatorul de semnal va clipi, indicând modul de asociere wireless.
3	Deschide aplicația Nous Smart Home și dă clic pe butonul Adaugă dispozitiv nou
4	Va apărea o scanare automată, care vă va solicita să adăugați un dispozitiv nou. Confirmați conexiunea și începeți asocierea.
5	Dacă scanarea automată nu vă detectează dispozitivul, îl puteți selecta manual din lista de dispozitive.
 	
6	În fila „Adăugare manuală”, selectați categoria „Senzori inteligenți” și în aceasta modelul „Detector de CO2 E10”, așa cum se arată în figura de mai sus;
7	În fereastra care se deschide, selectați „pasul următor” și faceți clic pe butonul „Înainte”;

8	conectarea la un hub Zigbee
	
8	Va apărea o fereastră care indică gradul de conexiune la rețea și adaugă utilizatorul curent al aplicației la lista de dispozitive:
9	După finalizarea procedurii, va apărea o fereastră unde puteți denumi dispozitivul și selecta camera în care se află. Numele dispozitivului va fi folosit și de Amazon Alexa și Google Home.
Când dispozitivul este eliminat din lista de dispozitive a utilizatorului din aplicație, setările prizei inteligente sunt resetate la setările din fabrică și va trebui să parcurgeți din nou procedura de conectare Wi-Fi. Dacă parola pentru punctul de acces Wi-Fi a fost introdusă greșit, aplicația va afișa o fereastră „Conectarea la Wi-Fi nu a reușit” după expirarea temporizatorului, oferind pași pas cu pas pentru remedierea problemei.	

Stare de alarmă

Concentrația de CO2 (ppm)	Culoarea indicatorului
400~799	Verde
800~1599	Galben
1600~5000	Roșu

Indicator baterie

Starea bateriei	Conectați încărcătorul		Încărcătorul nu este conectat	
	PE	OPRIT	PE	OPRIT

baterie plină	verde	ieși	ieși	ieși
baterie încărcată	verde	verde	verde	
baterie moderată	bliț verde	bliț verde	galben	
baterie descărcată	bliț verde	bliț verde	roșu	
fără baterie	bliț verde	bliț verde	închidere	

Alarmă de baterie descărcată

Pictograma bateriei devine roșie: se aud periodic 2 semnale sonore. Rețineți că pictograma de silențiozitate nu poate dezactiva alarma de baterie descărcată, aceasta se poate opri automat după conectarea încărcătorului.

Autocalibrare

Vă rugăm să mențineți dispozitivul pornit continuu timp de 48 de ore pentru autocalibrare după ce l-ați primit. Este mai bine să îl pornească continuu într-o cameră bine ventilată.

Depanare

Dispozitivul afișează 0000 și reamintește defecțiunea senzorului de CO₂ atunci când detectează o defecțiune a senzorului sau lipsa conexiunii.

Dispozitivul afișează 99°C, 99% atunci când detectează o defecțiune a senzorului de temperatură și umiditate sau lipsa conexiunii.

Metoda de instalare

Procedura de instalare folosind placa de montare:		
1	Dați o gaură în perete și introduceți șurubul de expansiune.	
2	Asamblați placa de montare, strângeți șurubul, rețineți că placa de fier este orientată spre perete.	
3	Asamblați dispozitivul, aliniați-l cu placa de montare, ajustați locația și unghiul pentru a garanta fixarea completă a dispozitivului și a plăcii de montare.	
	Important:	Asigurați-vă că rețeaua Zigbee din locația de instalare selectată este stabilă și are un nivel suficient.

Cum să conectați dispozitivul la Alexa

1	Conectați-vă folosind contul și pa
---	------------------------------------