

NÁVOD NA OBSLUHU

popis

Inteligentná Wi-Fi Matter zásuvka NOUS A8M (ďalej len inteligentná zásuvka) je určená na organizáciu automatického a manuálneho vypínania elektrospotrebičov v miestnosti, prostredníctvom vzdialeného prístupu cez internet, pomocou smartfónu alebo tabletu s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Komunikácia s inteligentnou zásuvkou sa konfiguruje cez cloudový server pomocou protokolu P2P, ktorý využíva bezdrôtový Wi-Fi adaptér. Inteligentná zásuvka je vybavená mechanickým tlačidlom a svetelnou indikáciou stavu zariadenia. Inteligentná zásuvka je vybavená elektromechanickým relé s kapacitou **16A**. Zariadenie má funkciu monitorovania energie a zaznamenávania spotreby elektrickej energie.



POZOR:

Potrebné rozbočovače pre pripojenie cez Matter

1. Pre Google Home/Google Nest

Potrebuje jedno z týchto zariadení:

Google Nest Hub (2. generácia alebo novšia)

Google Nest Hub Max

Google Nest Mini/Google Home Mini (s aktualizovaným firmvérom)

Google Nest Audio

Google Nest Wifi Pro (smerovač s podporou Matter)

2. Pre Apple HomeKit

Potrebuje jedno z týchto zariadení:

Apple HomePod (akákoľvek generácia)

Apple HomePod mini

Apple TV 4K (2022 alebo novší s podporou vlákien)

3. Pre Amazon Alexa

Potrebuje jedno z týchto zariadení:

Amazon Echo (4. generácia)

Amazon Echo Dot (5. generácia)

Amazon Echo Show 10 (3. generácia)

Štúdio Amazon Echo

eero Pro 6 (smerovač s podporou Matter)

4. Pre Samsung SmartThings

Potrebujete:

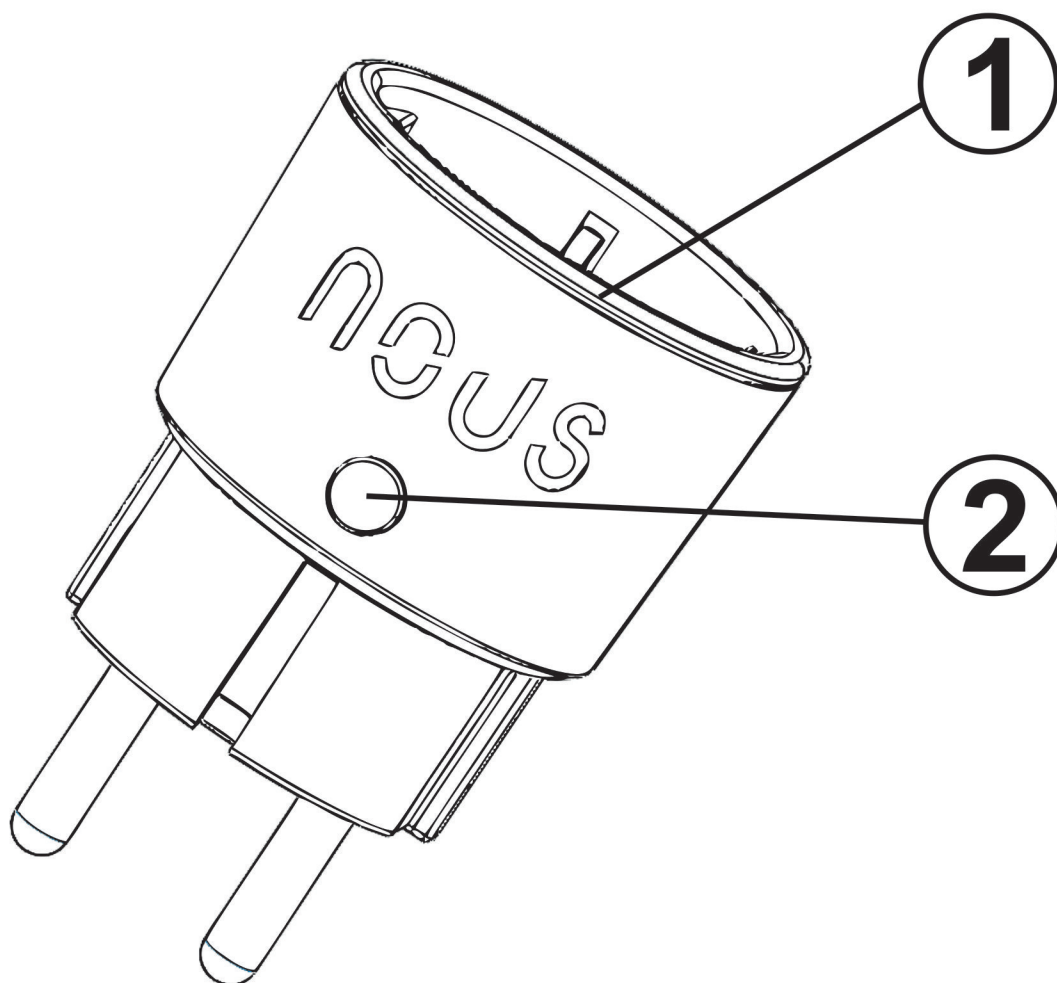
SmartThings Hub (v3)

Stanica SmartThings

PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Pozorne si prečítajte tieto pokyny.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkostných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo alebo bolo vystavené mechanickému namáhaniu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne alebo abrazívne čistiace prostriedky. Použite na to vlhkú flanelovú handričku.
- Nepreťažujte uvedenú kapacitu. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.
- Výrobok sami nerozoberajte - diagnostika a oprava zariadenia by sa mala vykonávať iba v certifikovanom servisnom stredisku.

Dizajn a ovládanie



Nr	Meno	popis
1	Indikátor	Zobrazuje aktuálny stav zariadenia
2	Tlačidlo	Krátkym stlačením tlačidla sa prístroj prepne do polohy "ON" "OFF". Dlhým stlačením tlačidla (5-7 C) sa resetujú nastavenia inteligentnej zásuvky a parametre pripojenia k sieti Wi-Fi.

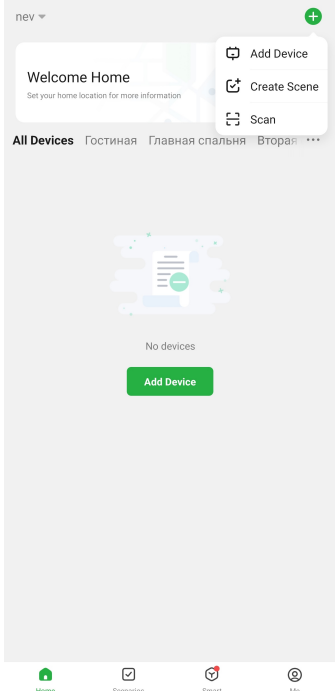
Pripojenie

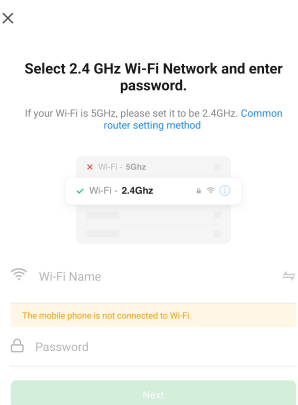
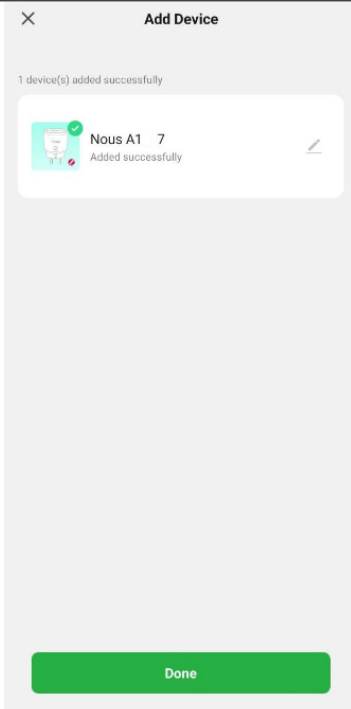

Na pripojenie žiarovky potrebujete smartfón na báze mobilného operačného systému Android alebo iOS s nainštalovanou aplikáciou Nesus Smart Home. Táto mobilná aplikácia je bezplatná a je k dispozícii na stiahnutie z Play Market a App Store. QR kód aplikácie je uvedený nižšie:



Po nainštalovaní aplikácie, aby fungovala správne, jej musíte udeliť všetky povolenia v príslušnej časti nastavení smartfónu. Potom musíte zaregistrovať nového používateľa tohto programu.

Ak chcete pripojiť zariadenie k sieti Wi-Fi:

1	Pripojte svoj smartfón k prístupovému bodu, ktorý sa použije na pripojenie zariadenia. Uistite sa, že frekvenčný rozsah siete je 2,4 GHz, inak sa zariadenie nepripojí, pretože nie je navrhnuté na prácu s 5 GHz sieťami Wi-Fi.
2	Zapnite zariadenie.
3	Otvorte aplikáciu Nous Smart Home a kliknite na tlačidlo pridať nové zariadenie.
4	Zobrazí sa automatické skenovanie, ktoré vás vyzve na pridanie nového zariadenia. Potvrďte pripojenie a spustite párovanie.
5	Ak automatické skenovanie nevidí vaše zariadenie, môžete ho vybrať manuálne zo zoznamu zariadení.
	
6	Na karte „Pridať ručne“ vyberte kategóriu „Inteligentné zásuvky“ a v nej model „Zásuvka A8M“, ako je znázornené na obrázku vyššie;
7	V okne, ktoré sa otvorí, vyberte „ďalší krok“ a kliknite na tlačidlo „Ďalej“.

8	V ďalšom okne skontrolujte, či sa názov prístupového bodu zhoduje s požadovaným, potom do riadku nižšie zadajte jeho heslo a kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
	
9	Zobrazí sa okno s uvedením stupňa sieťového pripojenia a pridaním aktuálneho používateľa aplikácie do zoznamu zariadení.
10	Po dokončení postupu sa zobrazí okno, v ktorom môžete nastaviť názov zariadenia a vybrať miestnosť, v ktorej sa nachádza. Názov zariadenia bude používať aj Amazon Alexa a Google Home.
11	Pridanie zariadenia do aplikácie Nous Smart Home pomocou QR kódu.
12	Na karte „Pridať ručne“ vyberte „Skenovať“, ako je znázornené na obrázku nižšie.
	
13	Potom naskenujte QR kód a počkajte, kým sa zariadenie zobrazí v aplikácii.
14	Na vymazanie všetkých údajov zo zariadenia je potrebné v menu zariadenia „Vymazať zariadenie“, „vypnúť a odstrániť všetky údaje“.
Po odstránení zariadenia zo zoznamu zariadení používateľa v aplikácii sa nastavenia žiarovky obnovia na výrobné nastavenia a budete musieť znova prejsť postupom pripojenia k sieti Wi-Fi. Ak bolo heslo pre prístupový bod Wi-Fi zadané nesprávne, aplikácia po vypršaní časovača zobrazí okno „Nepodarilo sa pripojiť k Wi-Fi“, ktoré ponúka kroky krok za krokom na odstránenie problému.	

Pripojenie cez protokol Matter (Google Home, Apple HomeKit, Alexa)

1. Domovská stránka Google

1. Otvorte **domovskú stránku Google** → „+“ → „**Pridať zariadenie**“ .
2. Vyberte „**Zariadenia protokolu Matter**“ .
3. Naskenujte **QR kód** na žiarovke alebo zadajte kód manuálne.
4. Pridelenie miestnosti → hotovo!

2. Apple HomeKit

1. Otvorte **aplikáciu Home** → „+“ → „**Pridať zariadenie**“ .
2. Nasmerujte fotoaparát na **QR kód** na žiarovke.
3. Potvrďte pridanie → priradte miestnosť.

3. Amazon Alexa (cez Matter)

1. Otvorte **aplikáciu Alexa** → „Zariadenia“ → „+“ → „**Pridať zariadenie**“ .
2. Vyberte „**Záležitosť**“ → „**Vyhľadať zariadenia**“ .
3. Alexa nájde žiarovku → potvrďte pridanie.
4. Priradte názov a skupinu (napríklad „Obývačka“).

Ak Alexa nevidí žiarovku:

- ✓ Skontrolujte, či je kontrolka v režime pripojenia (bliká).
- ✓ Reštartujte žiarovku (vypnite/zapnite).
- ✓ Aktualizujte aplikáciu Alexa.

Dôležité!

- Ak chcete pracovať cez Matter, váš rozbočovač musí byť v rovnakej lokálnej sieti ako zariadenie.
- Niektoré funkcie (napríklad pokročilé scenáre) môžu byť dostupné iba prostredníctvom natívnej aplikácie Nous Smart Home
- Ak máte problémy s pripojením, skúste:
 - Reštartujte hub
 - Aktualizujte firmvér rozbočovača
 - Resetovať zariadenie

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte podporu NOUS.