

NÁVOD NA OBSLUHU



POZNÁMKA: Tasmota nie je komerčný produkt a podpora je obmedzená. Mali by ste byť pripravení skúmať a riešiť potenciálne problémy sami.

Podrobné informácie o pripojení, zmene nastavení a úpravách sú uvedené na webovej stránke " <https://tasmota.github.io/docs/> "

popis

Inteligentný vypínač NOUS D2T s nainštalovaným open source softvérom Tasmota (ďalej len vypínač) je určený na organizáciu automatického a manuálneho vypínania elektrických spotrebičov v miestnosti, vzdialeným prístupom cez Wi-Fi sieť, pomocou smartfónu alebo z osobný počítač cez webové rozhranie. Komunikácia s prepínačom sa konfiguruje cez Wi-Fi sieť, na čo slúži bezdrôtový Wi-Fi adaptér. Vypínač je vybavený mechanickým tlačidlom a svetelnou signalizáciou stavu zariadenia. Zariadenie je vybavené elektromechanickým relé a podporuje protokol **Matter** .



POZOR: Pripojenie inteligentnej zásuvky k sieti Wi-Fi nie je možné zaručiť

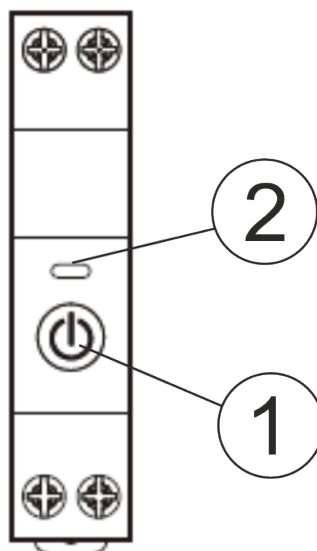
vo všetkých prípadoch, pretože závisí od mnohých podmienok: kvalita komunikačného kanála a medzilahlého sieťového vybavenia, značka a model mobilného zariadenia, verzia operačného systému atď.

PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Pozorne si prečítajte tieto pokyny.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkostných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo alebo bolo vystavené mechanickému namáhaniu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne alebo abrazívne čistiace prostriedky. Použite vlhkú flanelovú handričku.
- Nepreťažujte uvedenú kapacitu. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.
- Výrobok sami nerozoberajte - diagnostika a oprava zariadenia by sa mala vykonávať iba v certifikovanom servisnom stredisku.
- V prípade poškodenia spôsobeného prepravou kontaktujte predajcu so žiadosťou o výmenu.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky v správnom stave a uchovávajte ju mimo dosahu detí.

- Z bezpečnostných dôvodov počas používania úplne zasunite zástrčku do zásuvky.

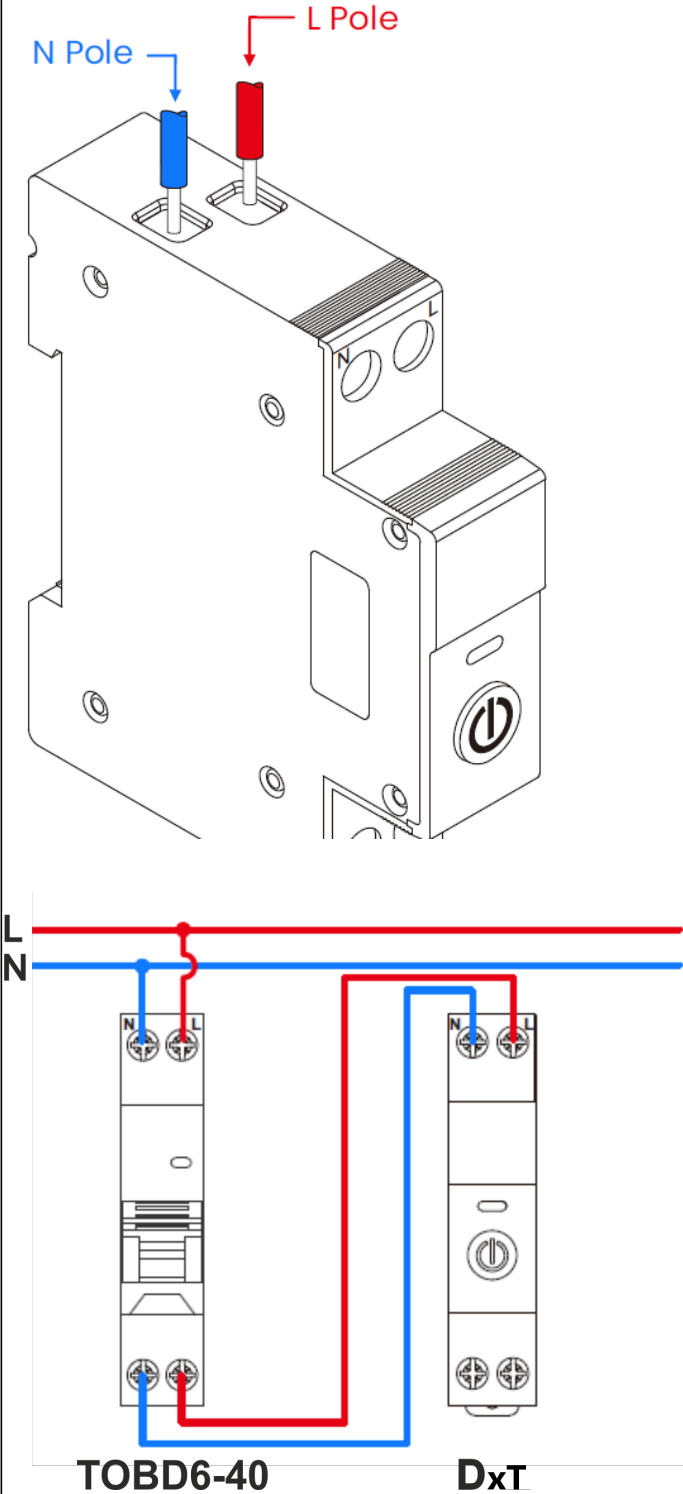
Dizajn a ovládanie



№	Meno	popis
1	Tlačidlo	Krátkym stlačením tlačidla sa prístroj prepne do polohy "ON" "OFF".
2	Indikátor	Zobrazuje aktuálny stav zariadenia

Inštalácia

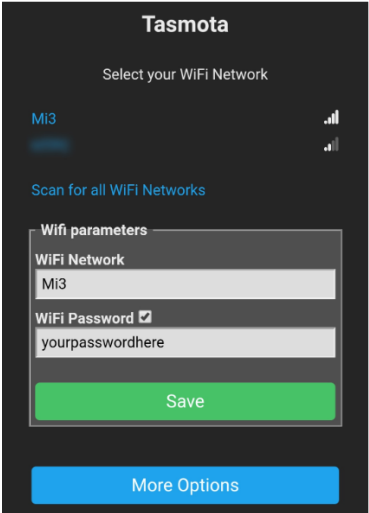
Postup inštalácie:

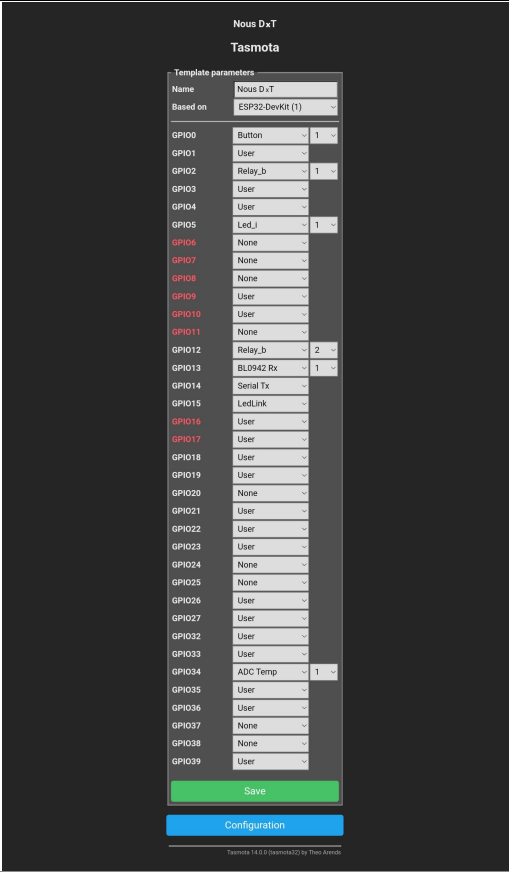
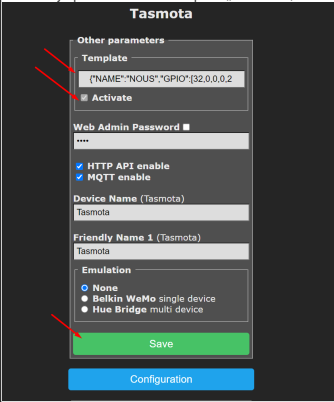
1	Pripojte spínač tak, ako je znázornené na jednej z elektrických schém.	
2	Značenie: • L - sieťová svorka (110-240V) pod napätím (fáza) • N - sieťová svorka (110-240V) Neutrál (nula)	
3	Po dokončení inštalácie je zariadenie pripravené na použitie.	
	Dôležité:	Uistite sa, že sieť Wi-Fi vo vybranom mieste inštalácie je stabilná a má dostatočnú úroveň.

Pripojenie

Na pripojenie prepínača Nous D2T potrebujete smartfón alebo osobný počítač.

Ako pripojiť prepínač k sieti Wi-Fi:

1	Uistite sa, že frekvenčný rozsah siete, ku ktorej bude zariadenie pripojené, je 2,4 GHz, inak sa prepínač nepripojí, pretože zariadenie nie je určené na prácu s 5 GHz sieťami Wi-Fi;
2	Pripojte zariadenie k sieti. Na PC by sa mal v zozname sietí objaviť prístupový bod „tasmota-xxxxxxx“, ak sa prístupový bod nezistí, treba urobiť „RESET“ podľa bodu 11.
3	Pripojte sa k prístupovému bodu "tasmota-xxxxxxx"
4	Po pripojení k prístupovému bodu sa prehliadač automaticky otvorí a prejde na odkaz 192.168.4.1, ak táto operácia nenasleduje, musíte otvoriť prehliadač a do poľa na zadanie adresy zadať 192.168.4.1
5	Na otvorenej stránke musíte vybrať svoj prístupový bod a zadať jeho heslo do poľa nižšie a kliknúť na „Uložiť“
 	
6	Po dokončení pripojenia sa zobrazí nápis „Úspešné pripojenie k Wi-Fi“ a adresa vášho zariadenia v sieti.
7	Pripojte sa k svojej sieti Wi-Fi a prejdite na adresu, ktorá bola uvedená v bode 6.
8	Budete musieť kalibrovať zariadenie pre zdroj napájania. Ako to urobiť, nájdete tu: https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
9	Zariadenie je pripravené na použitie. Šablóna a pravidlá sú už aktivované, ale ak ich budete potrebovať neskôr, nájdete ich nižšie

	
10	{ "NAME": "No tak D1T", "GPIO": [32,1,9312,1,1,320,1,1,9313,8160,3200,544,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0,1,1,4736,1,1,0,0,1], "FLAG": 0, "BASE": 1 } Šablónu je potrebné zadať do poľa „Šablóna“, začiarknite políčko „Aktivovať“ a uložte zmeny: 
11	Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia zariadenia, musíte: Zapojte a odpojte zariadenie 6-krát a nechajte ho zapnuté po siedmykrát - LED by mala začať blikať, čo znamená, že je pripravené na opätovné zapojenie; ak máte prístup k webovému rozhraniu, napíšte do konzoly „reset 1“ a stlačte „enter“
12	Ak chcete pripojiť zariadenie k systémom inteligentnej domácnosti pomocou protokolu Matter, prečítajte si nasledujúce informácie: https://tasmota.github.io/docs/Matter/
Tasmota je vysoko rozšíriteľný a flexibilný program, ktorý možno integrovať s: Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip atď. viac informácií nájdete tu: https://tasmota.github.io/docs/Integrations/	