

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОПИС

Модуль жалюзі Zigbee NOUS B4Z (далі – перемикач) призначений для організації автоматичного та ручного керування шторами або жалюзі в приміщенні, шляхом віддаленого доступу через мережу Інтернет, за допомогою смартфона або планшета з встановленим додатком Nous Smart Home. Зв'язок з перемикачем налаштований через віддалений сервер за протоколом P2P, для чого використовується бездротовий zigbee адаптер. Перемикач обладнаний механічною кнопкою та світовою індикацією стану пристрою. Пристрій обладнаний електромеханічним реле.



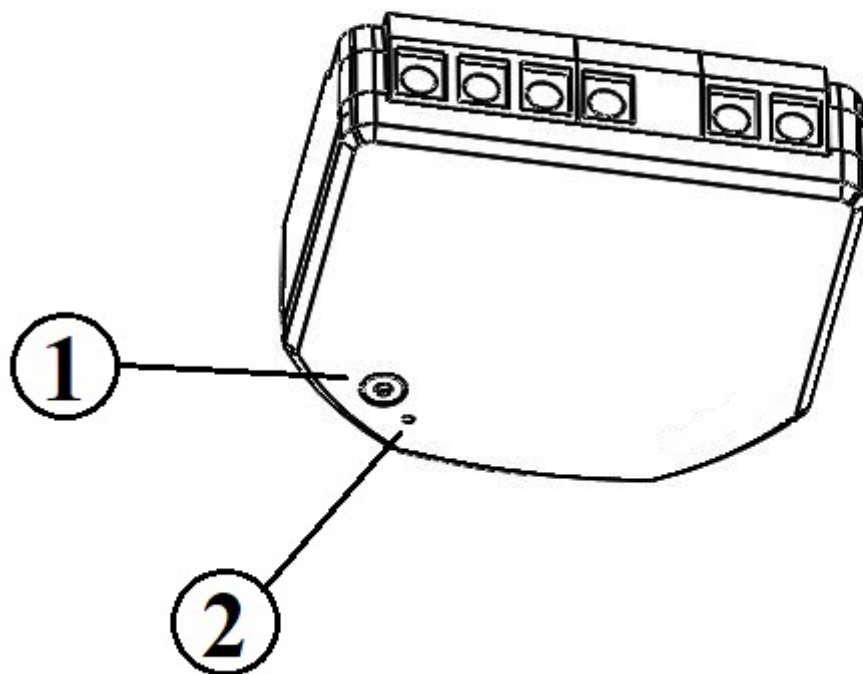
**УВАГА: Для підключення вам знадобиться
Nous E1, Nous E7 або інший сумісний з TuYa
шлюз/концентратор ZigBee.**

З'єднання смарт розетки з інтернетом не може бути гарантоване в всіх випадках, оскільки воно залежить від багатьох умов: якості каналу зв'язку та проміжного мережевого обладнання, марки та моделі мобільного пристрою, версії операційної системи тощо.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Уважно прочитайте цю інструкцію.
- Використовувати продукт у межах температури та вологості, зазначених у технічному паспорті.
- Не встановлюйте виріб поблизу джерел тепла, наприклад, радіаторів опалення тощо.
- Не допускати падіння пристрою і впливу на нього механічних навантажень.
- Не використовуйте для чищення виробу хімічно активні та абразивні миючі засоби. Використовуйте для цього вологу фланелеву ганчірку.
- Не призводьте до перенавантаження зазначеної потужності. Це може призвести до короткого замикання та ураження електричним струмом.
- Не розбирайте виріб самостійно - діагностику і ремонт пристрою необхідно проводити тільки в сертифікованому сервісному центрі.

Дизайн і елементи керування



№	Ім'я	опис
1	Кнопка	Короткотривале натискання кнопки перемикає пристрій "ON" "OFF".Тривале натискання кнопки (5-7 С) скидає налаштування смарт розетки та параметри підключення до мережі zigbee.
2	Індикатор	Показує поточний стан пристрою

Монтаж

Процедура монтажу:

1	Підключити перемикач як показано на електричній схемі.	110-240V
2	Позначення: • 0 - вихідний затискач реле • I - вхідний затискач реле • S - затискач вимикача • L - затискач мережі (110-240V) Live (фаза) • N - затискач мережі (110-240V) Neutral (нуль) • GND - заземлення (Ground) • DC - постійна напруга	
3	Коли установка завершена, пристрій готовий до використання.	
	Важливо:	

Переконайтеся, що у вибраному місці установки мережа zigbee стабільна і має достатній рівень.

Підключення

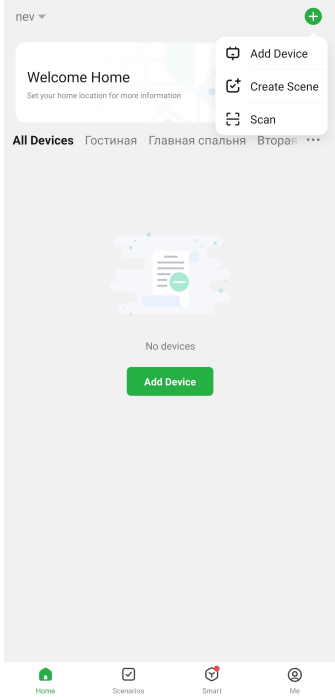
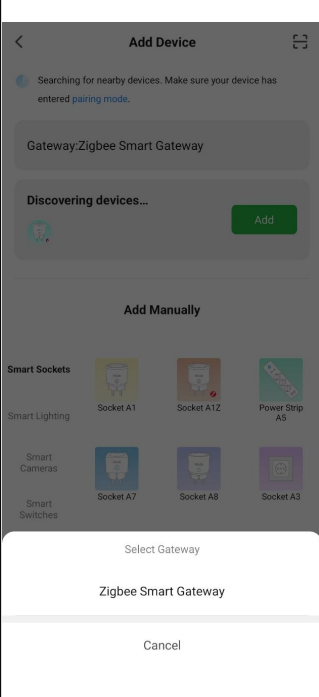
Для підключення пристрою Nous B4Z необхідний смартфон на базі мобільної операційної системи Android або iOS з встановленим додатком Nous Smart Home. Цей мобільний додаток безкоштовний і доступний для завантаження з Play Market і App Store. Qr-код до додатку наведено нижче:

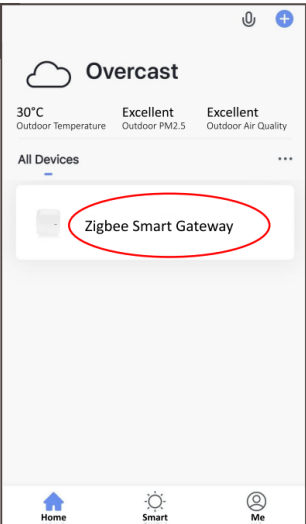
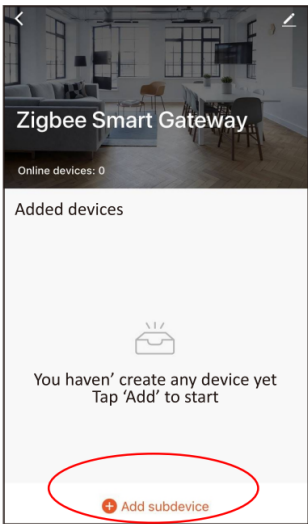


Після встановлення програми для її коректної роботи необхідно надати йому всі дозволи у відповідному розділі налаштувань смартфона. Тоді необхідно

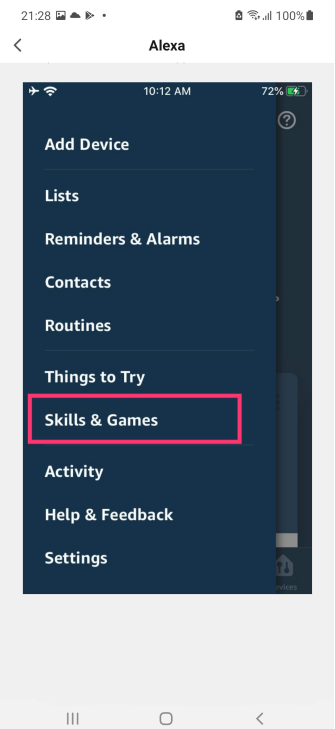
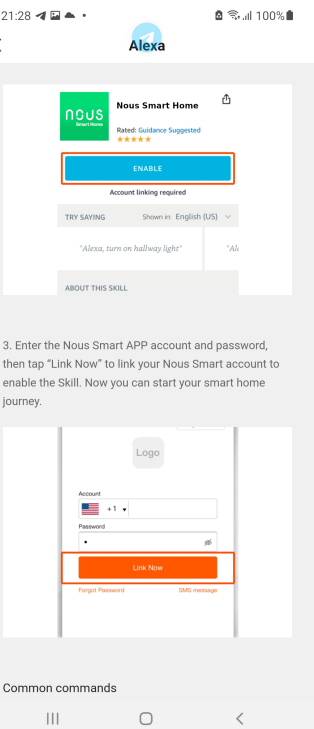
zareestruvati novogo korystuvacha tsiei prohramy.

Порядок підключення пристрою до мережі Zigbee:

1	Під'єднайте смартфон до точки доступу, яка буде використовуватися для підключення пристрою. Переконайтеся, що діапазон частот мережі 2,4 ГГц, інакше пристрій не під'єднається, оскільки Zigbee Hab не призначений для роботи з мережами Wi-Fi 5 ГГц;(ваш концентратор ZigBee уже має бути підключений до програми)
2	Увімкніть пристрій до мережі. Якщо світова індикація блимає не швидко, то натиснути кнопку 5-7 с для скидання налаштувань смарт розетки до заводських значень.
3	Відкрийте програму Nous Smart Home і натисніть кнопку додавання нового пристрою
4	З'явиться автосканування, яке запропонує вам додати новий пристрій.Підтвердьте підключення та почніть сполучення.
5	Якщо автосканування не бачить ваш пристрій, ви можете вибрати його вручну зі списку пристроїв
 	
6	У вкладці «Додати вручну» виберіть категорію «Розумні перемикачі», а в ній модель «Розумний вимикач V4Z», як показано на малюнку вище;
7	У вікні, що відкрилося, виберіть «наступний крок» і натисніть кнопку «Вперед»;
8	з'єднання з хабом Zigbee

	
8	З'явиться вікно із зазначенням ступеня підключення до мережі та додаванням до списку пристроїв поточного користувача програми:
9	Після закінчення процедури з'явиться вікно, в якому можна буде задати назву пристрою і вибрати кімнату, в якій він знаходиться. Назва пристрою також використовуватиметься Amazon Alexa та Google Home.
10	Щоб видалити всі дані зі смарт розетки, потрібно в меню пристрою "Видалити пристрій", "вимкнута та видалити всі дані"
Коли пристрій видаляється зі списку пристроїв користувача додатків, налаштування смарт розетки до заводських значень і потрібно буде знову скоротити процедуру підключення до мережі Wi-Fi. Якщо пароль для точки доступу Wi-Fi був вказаний неправильно, то в додатку після часу таймера з'являється вікно «не вдалося під'єднати до Wi-Fi» з пропозицією покрокових дій, щоб усунути проблему.	

Як підключити свій пристрій до Alexa

1	Увійдіть, використовуючи свій обліковий запис Alexa та пароль (якщо ви ще не зареєстровані, спочатку зареєструйтеся); Після входу натисніть меню у верхньому лівому куті, потім натисніть «Налаштування» та виберіть «Налаштувати новий пристрій»;
2	Виберіть «Навички» на панелі параметрів, а потім знайдіть «NOUS Smart Home» на панелі пошуку; У результатах пошуку виберіть NOUS Smart Home, а потім натисніть Увімкнути.
3	Введіть ім'я користувача та пароль, які ви раніше зареєстрували (обліковий запис підтримується лише в Сполучених Штатах); Коли ви бачите правильну сторінку, це означає, що обліковий запис Alexa пов'язано з обліковим записом NOUS Smart Home.
	

4	Виявлення пристроїв: користувачі повинні сказати Echo: «Echo (або Alexa), відкрийте мої пристрої». Echo почне знаходити пристрої, додані в NOUS Smart Home APP, для показу результату знадобиться приблизно 20 секунд. Або ви можете натиснути «Відкрити пристрої» в Alexa APP, він покаже пристрої, які успішно знайдено. Примітка: «Echo» — це одне з імен пробудження, яке може бути будь-яким із цих трьох імен (Налаштування): Alexa/Echo/Amazon.
5	Список навичок підтримки Користувач може керувати пристроями за допомогою таких інструкцій: Alexa, увімкни [пристрій] Alexa, вимкни [пристрій]
Увага: назва пристрою має відповідати додатку NOUS Smart Home APP.	