

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОПИС

Детектор витоку або нестачі води Nous E13. Пристрій може спрацьовувати як звукова сигналізація, а також надсилати сповіщення через мобільний додаток.

- Одноджерельне виявлення, захищене від хибних спрацьовувань через пил, комах або вологу.
- Професійний лабіринтовий дизайн, швидке виявлення пожежі.
- Функція сповіщення через додаток, перевірка рівня заряду батареї та стану роботи в будь-який час.
- Корпус з вогнестійкого пластику з глянцевою поверхнею.



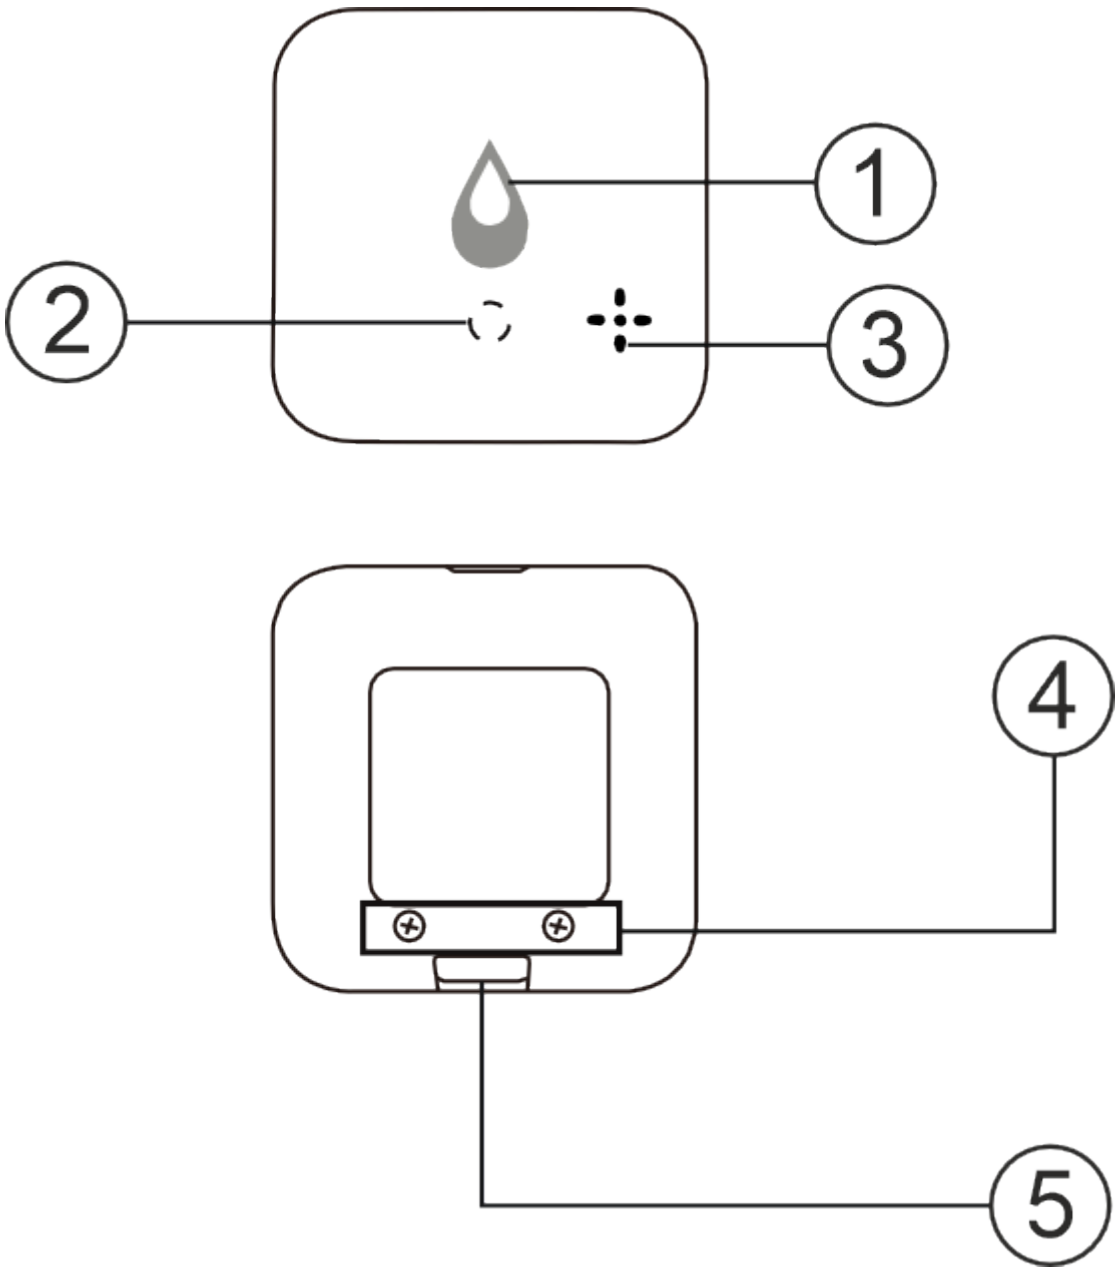
УВАГА: Для підключення вам знадобиться
**Nous E1, Nous E7 або інший сумісний з TuYa
шлюз/концентратор ZigBee.**

З'єднання пристрою з інтернетом не може бути гарантоване в всіх випадках, оскільки воно залежить від багатьох умов: якості каналу зв'язку та проміжного мережевого обладнання, марки та моделі мобільного пристрою, версії операційної системи тощо.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Уважно прочитайте цю інструкцію.
- Використовувати продукт у межах температури та вологості, зазначених у технічному паспорті.
- Не встановлюйте виріб поблизу джерел тепла, наприклад, радіаторів опалення тощо.
- Не допускати падіння пристрою і впливу на нього механічних навантажень.
- Не використовуйте для чищення виробу хімічно активні та абразивні миючі засоби. Використовуйте для цього вологу фланелеву ганчірку.
- Не призводьте до перенавантаження зазначеної потужності. Це може призвести до короткого замикання та ураження електричним струмом.
- Не розбирайте виріб самостійно - діагностику і ремонт пристрою необхідно проводити тільки в сертифікованому сервісному центрі.

Дизайн і елементи керування



№	Ім'я	опис
1	Кнопка	Тривале натискання кнопки (5-7 С) скидає налаштування пристрою та параметри підключення до мережі.
2	Індикатор	Показує поточний стан пристрою
3	Динамік	Звукова сигналізація
4	Контактні точки виявлення	Можливість додавання гвинтів для прискорення виявлення витоку води
5	Інтерфейс для кабелю виявлення	Для підключення подовжувального кабелю

Підключення

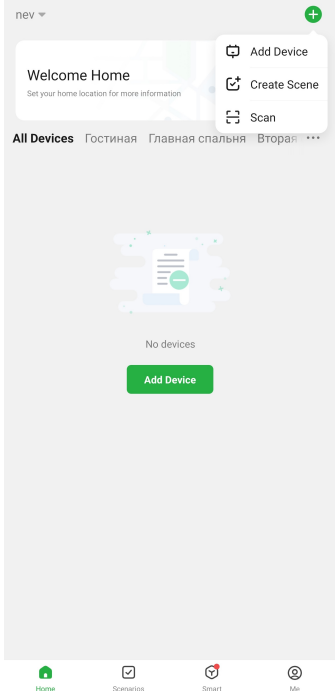
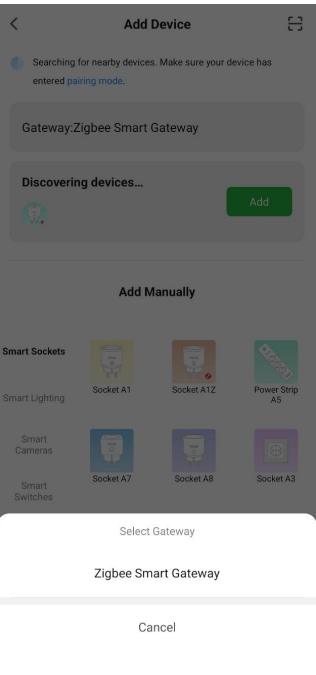
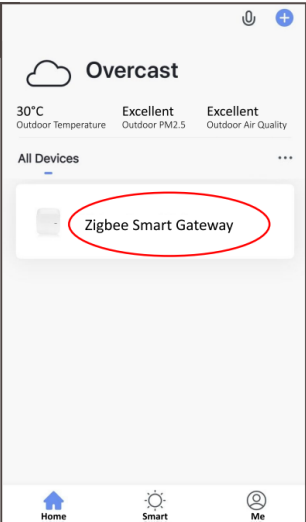
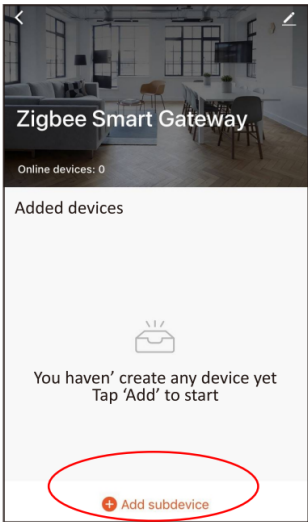
Для підключення пристрою Nous E13 необхідний смартфон на базі мобільної операційної системи Android або iOS з встановленим додатком Nous Smart Home. Цей мобільний додаток безкоштовний і доступний для завантаження з Play Market і App Store. Qr-код до додатку наведено нижче:



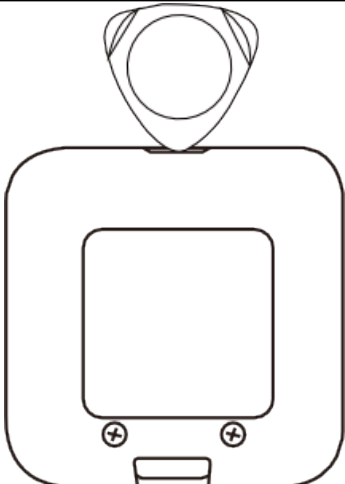
Після встановлення програми для її коректної роботи необхідно надати йому всі дозволи у відповідному розділі налаштувань смартфона. Тоді необхідно зареєструвати нового користувача цієї програми.

Порядок підключення смарт розетки до мережі Zigbee:

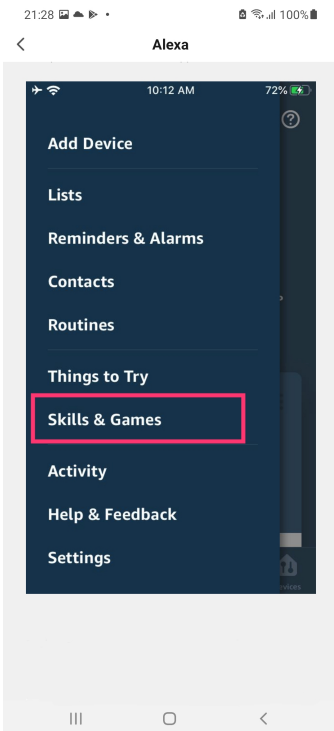
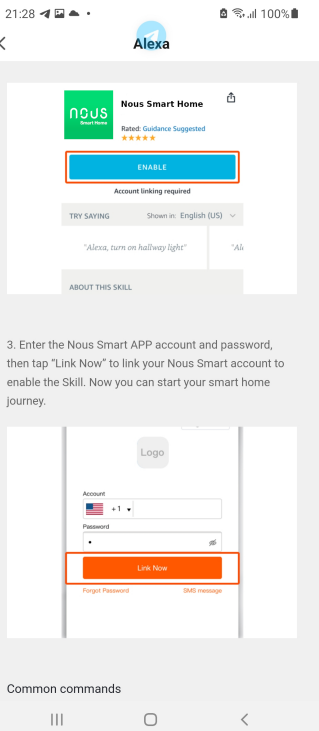
1	Під'єднайте смартфон до точки доступу, яка буде використовуватися для підключення смарт пристрою. Переконайтеся, що діапазон частот мережі 2,4 ГГц, інакше пристрій не під'єднається, оскільки Zigbee Hab не призначени для роботи з мережами Wi-Fi 5 ГГц; (ваш концентратор ZigBee уже має бути підключений до програми)
2	Увімкніть пристрій. Якщо світова індикація блимає не швидко, то натиснути кнопку 5-7 с для скидання налаштувань пристрою до заводських значень.
3	Відкрийте програму Nous Smart Home і натисніть кнопку додавання нового пристрою
4	З'явиться автосканування, яке запропонує вам додати новий пристрій.Підтвердьте підключення та почніть сполучення.
5	Якщо автосканування не бачить ваш пристрій, ви можете вибрати його вручну зі списку пристроїв

	
6	У вкладці «Додати вручну» виберіть категорію «Розумні датчики», а в ній модель «Датчик диму E13», як показано на малюнку вище;
7	У вікні, що відкрилося, виберіть «наступний крок» і натисніть кнопку «Вперед»;
8	з'єднання з хабом Zigbee
	
8	З'явиться вікно із зазначенням ступеня підключення до мережі та додаванням до списку пристроїв поточного користувача програми:
9	Після закінчення процедури з'явиться вікно, в якому можна буде задати назву пристрою і вибрати кімнату, в якій він знаходиться. Назва пристрою також використовуватиметься Amazon Alexa та Google Home.
Коли пристрій видаляється зі списку пристроїв користувача додатків, налаштування смарт розетки до заводських значень і потрібно буде знову скоротити процедуру підключення до мережі Wi-Fi. Якщо пароль для точки доступу Wi-Fi був вказаний неправильно, то в додатку після часу таймера з'являється вікно «не вдалося під'єднати до Wi-Fi» з пропозицією покрокових дій, щоб усунути проблему.	

Заміна батареї

1	Відкрій те корпус пристрою як вказана на малюнку.	
2	Вийміть батарейки, а потім встановіть нові дві батарейки AAA, дотримуючись правильних полярних позначок.	
3	Натисніть кнопку для перевірки сигналізації, а потім встановіть сигналізацію на робоче місце.	

Як підключити свій пристрій до Alexa

1	Увійдіть, використовуючи свій обліковий запис Alexa та пароль (якщо ви ще не зареєстровані, спочатку зареєструйтеся); Після входу натисніть меню у верхньому лівому куті, потім натисніть «Налаштування» та виберіть «Налаштувати новий пристрій»;	
2	Виберіть «Навички» на панелі параметрів, а потім знайдіть «NOUS Smart Home» на панелі пошуку; У результатах пошуку виберіть NOUS Smart Home, а потім натисніть Увімкнути.	
3	Введіть ім'я користувача та пароль, які ви раніше зареєстрували (обліковий запис підтримується лише в Сполучених Штатах); Коли ви бачите правильну сторінку, це означає, що обліковий запис Alexa пов'язано з обліковим записом NOUS Smart Home.	
		
4	Виявлення пристроїв: користувачі повинні сказати Echo: «Echo (або Alexa), відкрийте мої пристрої». Echo почне знаходити пристрої, додані в NOUS Smart Home APP, для показу результату знадобиться приблизно 20 секунд. Або ви можете натиснути «Відкрити пристрої» в Alexa APP, він покаже пристрої, які успішно знайдено. Примітка: «Echo» — це одне з імен пробудження, яке може бути будь-яким із цих трьох імен (Налаштування): Alexa/Echo/Amazon.	
5	Список навичок підтримки Користувач може керувати пристроями за допомогою таких інструкцій: Alexa, увімкни [пристрій] Alexa, вимкни [пристрій]	

Увага: назва пристрою має відповідати додатку NOUS Smart Home APP.