

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Smart ZigBee LCD senzor de temperatură și umiditate Smart ZigBee LCD E6

Veți avea nevoie de aplicația Nous Smart Home. Scanati codul QR sau descărcați-l de pe [linkul direct](#)




PRECAUȚII

- Citiți cu atenție acest manual.
- Utilizați produsul în limitele de temperatură și umiditate specificate în fișa tehnică.
- Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi calorifere etc.
- Nu lăsați dispozitivul să cadă și să fie supus sarcinilor mecanice.
- Nu utilizați detergenți activi chimic și abrazivi pentru curățarea produsului. Utilizați o cârpă umedă de flanel pentru aceasta.
- Nu dezamblați singur produsul - diagnosticarea și repararea dispozitivului trebuie efectuate numai într-un centru de service autorizat.

Înregistrează-te cu numărul tău de mobil/e-mail, apoi autentifică-te


ZigBee Hub/Gateway E1 este necesar

Aflați despre senzor

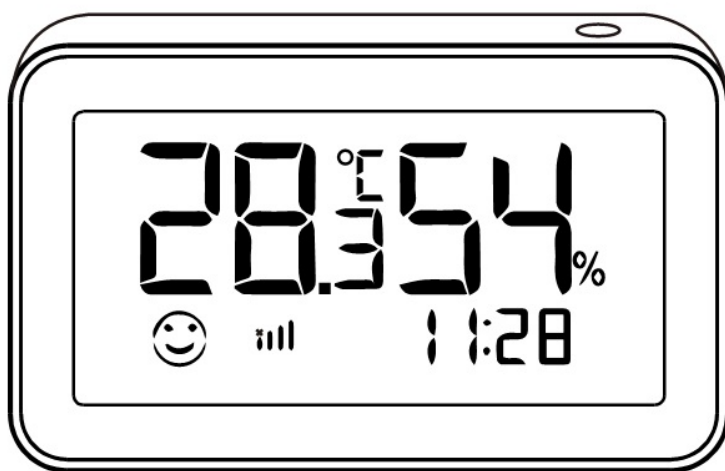


Buton


- Intrați în modul de configurare: apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 5 secunde până când ecranul clipește, dispozitivul va intra în modul de configurare
- Shift C/F: Faceți dublu clic pentru a comuta între unitatea de temperatură °C și °F
- Declanșare pentru raportare: faceți un singur clic pentru a raporta starea sa actuală către serverul cloud

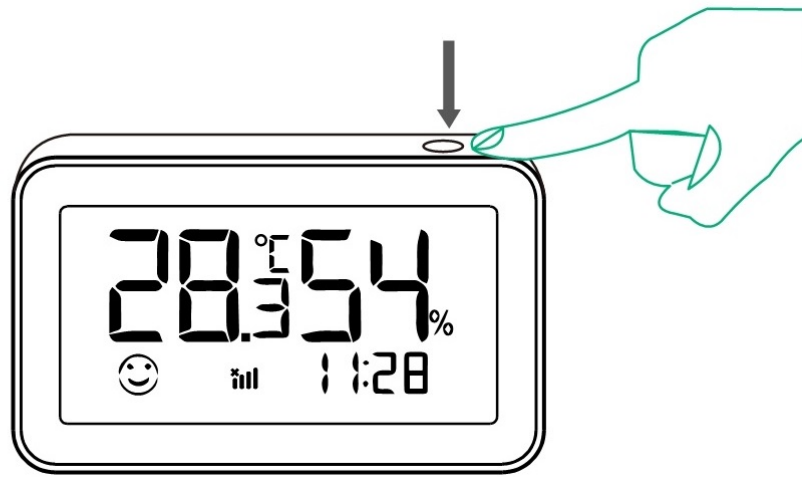

Ecran

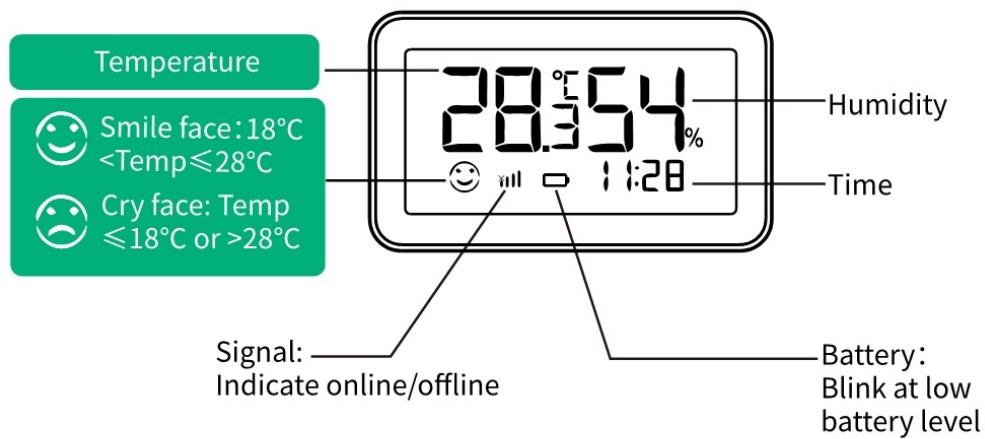

Pe partea din spate

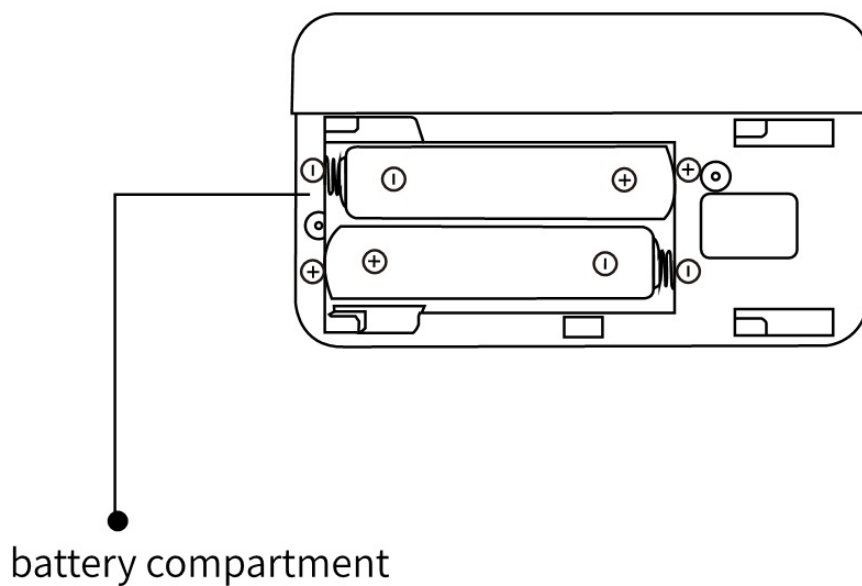


Ghid de Instalare Rapida


Notă: gateway-ul inteligent trebuie adăugat mai întâi înainte de adăugarea sub-dispozitivului.

1. Porniți senzorul


1).Deschideți capacul bateriei

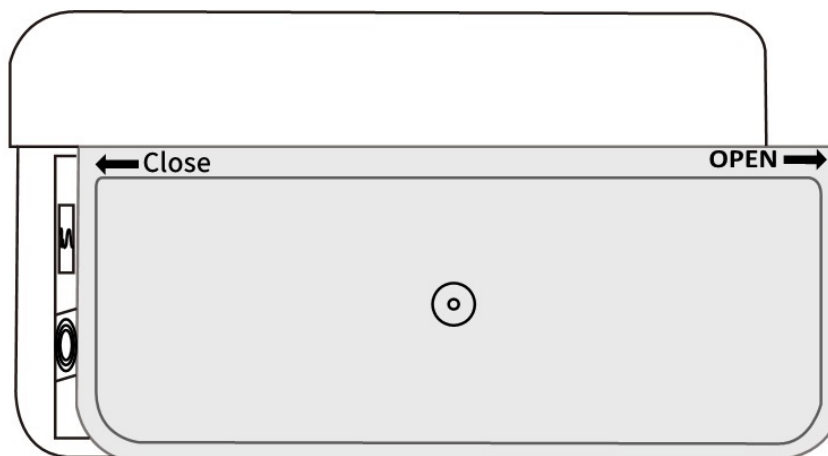


2). Introduceți bateria în compartimentul bateriei (vă rugăm să rețineți bateria pozitivă și negativă)

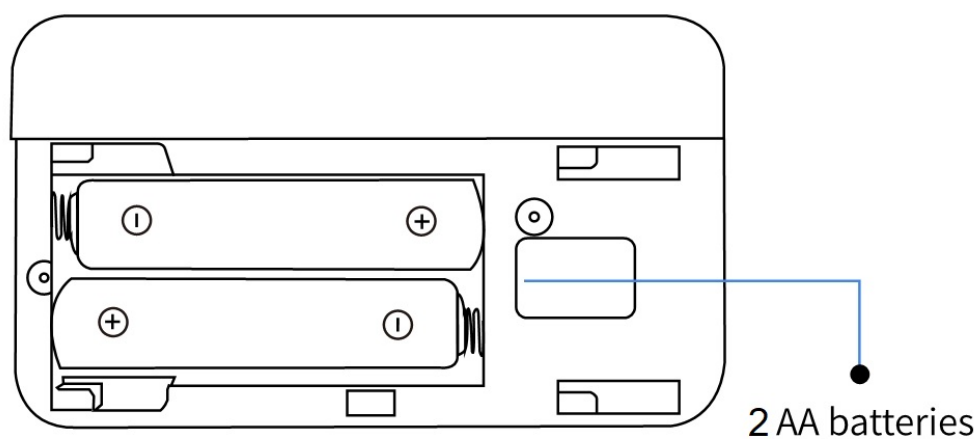


3). Închideți capacul bateriei

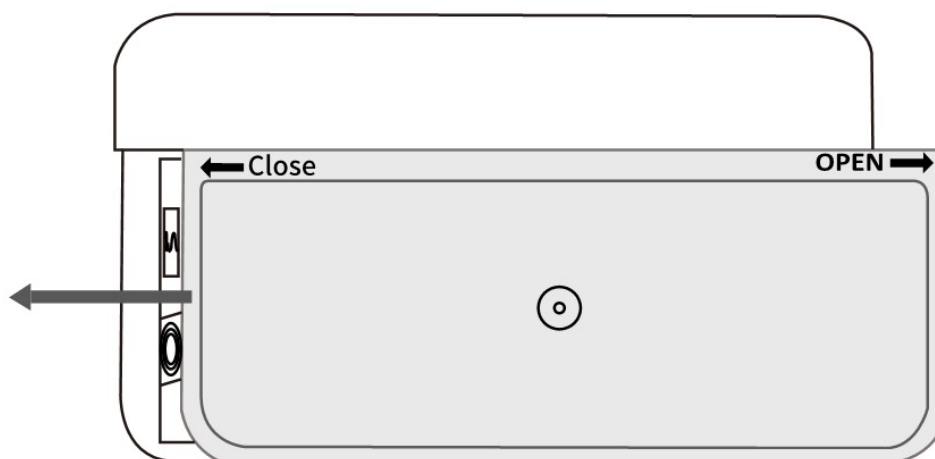

2. Veți avea nevoie de Nous ZigBee GateWay/Hub. Deschideți aplicația „Nous Smart Home”, intrați pe pagina de pornire a porții și faceți clic pe „Adăugați subdispozitiv”

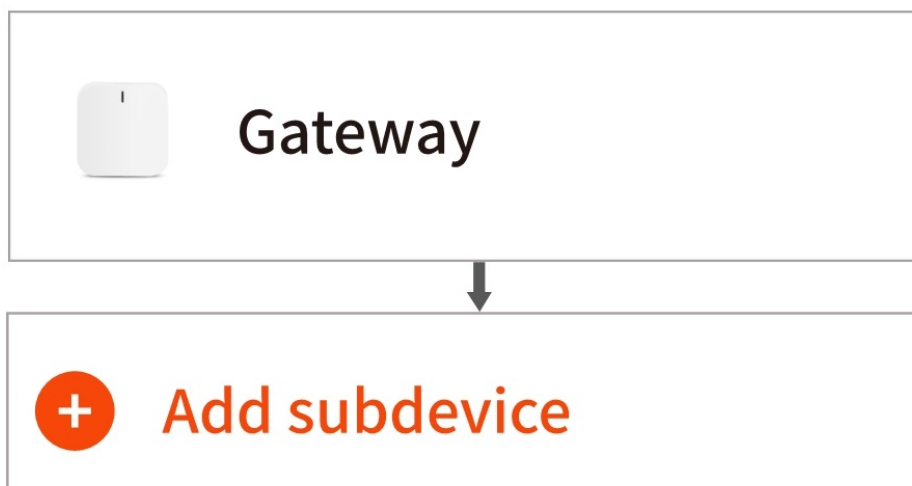


3. Apăsați butonul de resetare timp de 5 secunde, până când ecranul clipește, apoi faceți clic pe butonul de confirmare care se afișează și „LED-ul clipește deja” urmați instrucțiunile din aplicație pentru a conecta senzorul la gateway.

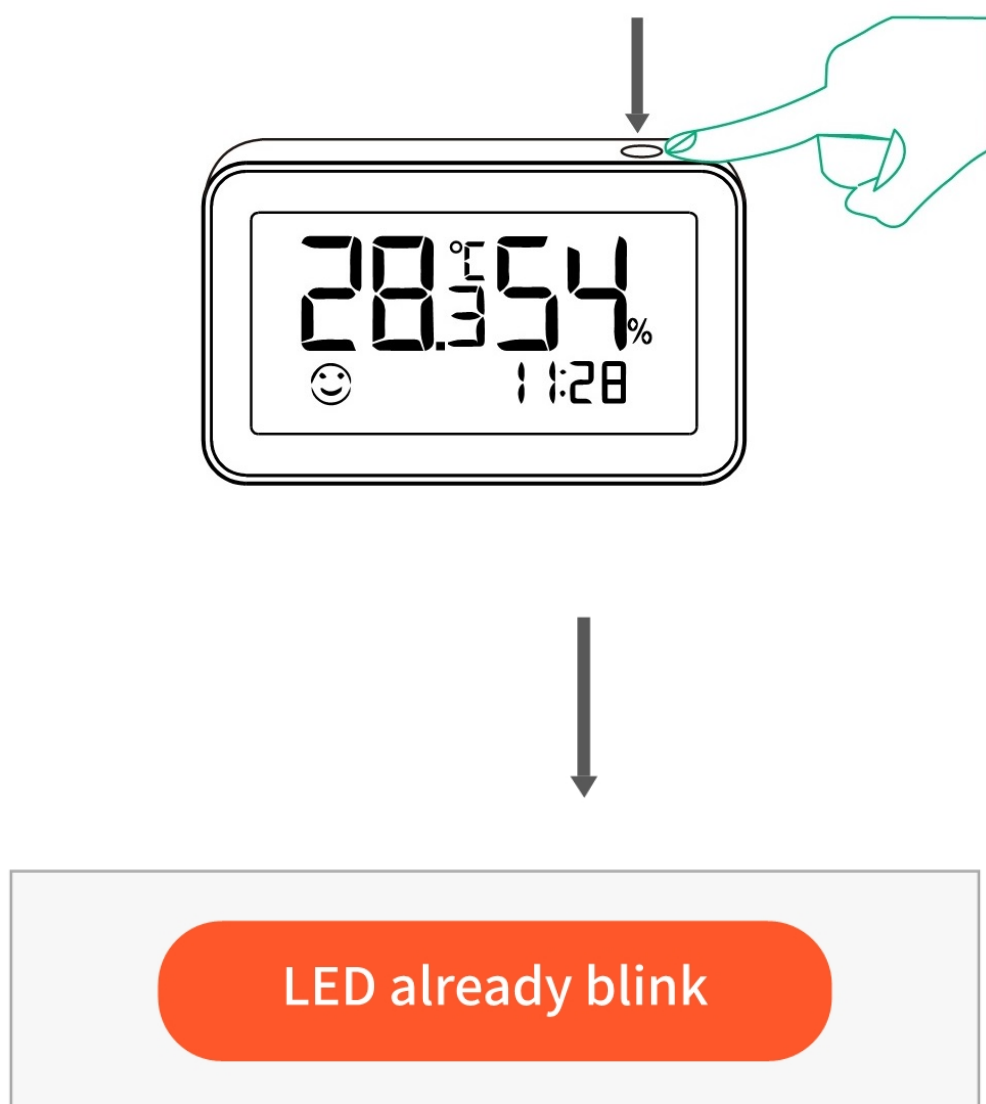

4. Așteptând câteva secunde, acest dispozitiv este adăugat cu succes și îl puteți redenumi.



Faceți clic pe „Terminat” pentru a finaliza setarea.

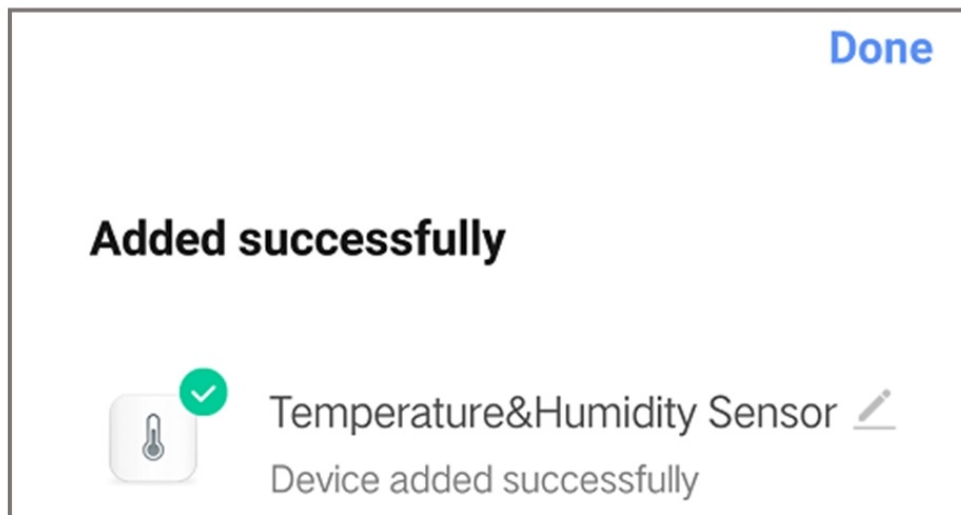

5. Pune-l acolo unde ai nevoie.

6. Noi setări ale aplicației Smart Home:

1).Setarea unității de temperatură

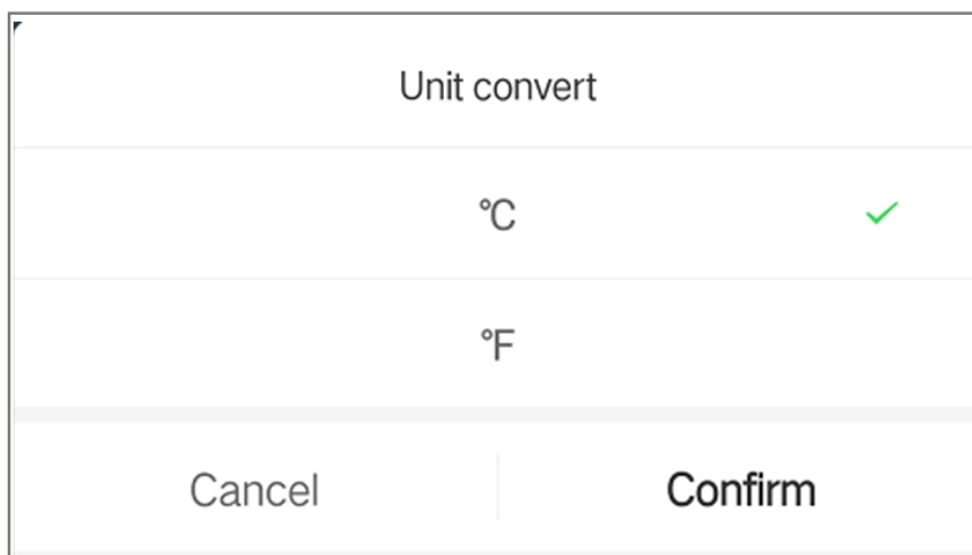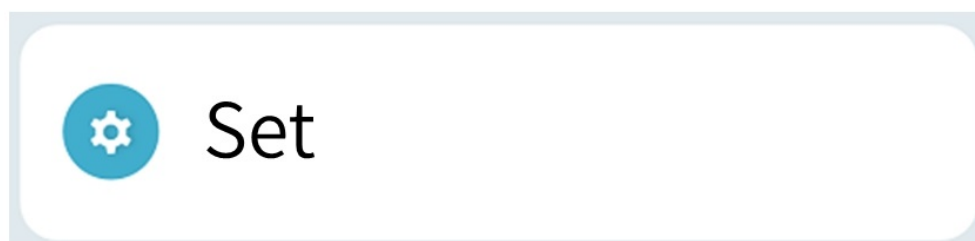

Note:for the unit convert,it also can be converted by double-click the button.

2).Setarea sensibilității de actualizare a temperaturii




Temp update sensitivity

0.6
0.7
0.8
0.9
1.0 °C
1.1
1.2
1.3
1.4

Cancel | Confirm

3). Limitează setarea alarmei de temperatură scăzută și alarmă de temperatură ridicată.

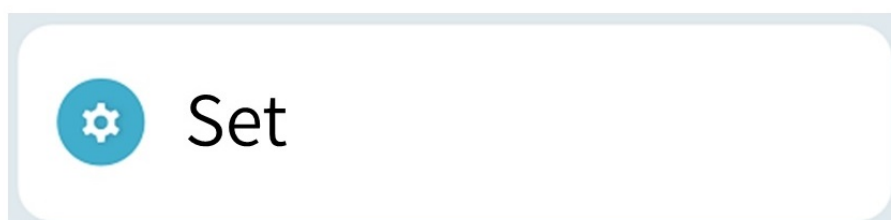

Set minitemp	Set maxtemp
-10.3	39.7
-10.2	39.8
-10.1	39.9
-10.0 °C	40.0 °C
-9.9	40.1
-9.8	40.2
-9.7	40.3
Cancel	Confirm

4).Activați/dezactivați setarea alarmei


Set

High temperature alarm



Low temperature alarm



Low battery

