

NÁVOD NA POUŽITIE

Smart ZigBee LCD snímač teploty a vlhkosti E6 Smart ZigBee LCD snímač teploty a vlhkosti E6

Budete potrebovať aplikáciu Nous Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z **priameho odkazu**




PREVENCIA

- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkosťných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo a nebolo vystavené mechanickému zaťaženiu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne a abrazívne čistiace prostriedky. Použite na to vlhkú flanelovú handričku.
- Výrobok sami nerozoberajte - diagnostika a oprava zariadenia sa musí vykonávať iba v certifikovanom servisnom stredisku.

Zaregistrujte sa pomocou svojho mobilného čísla / e-mailu a potom sa prihláste


Vyžaduje sa ZigBee Hub/Gateway E1

Vedieť o senzore

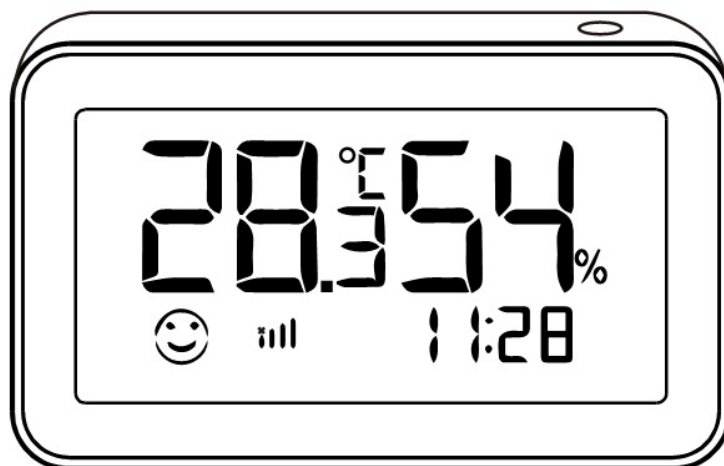


Tlačidlo


- Vstup do konfiguračného režimu: Stlačte a podržte tlačidlo na 5 sekúnd, kým obrazovka nezačne blikať, zariadenie prejde do konfiguračného režimu
- Shift C/F: Dvojitým kliknutím prepínate medzi jednotkami teploty °C a °F
- Spustenie hlásenia: Jedným kliknutím nahlásite svoj aktuálny stav cloudovému serveru

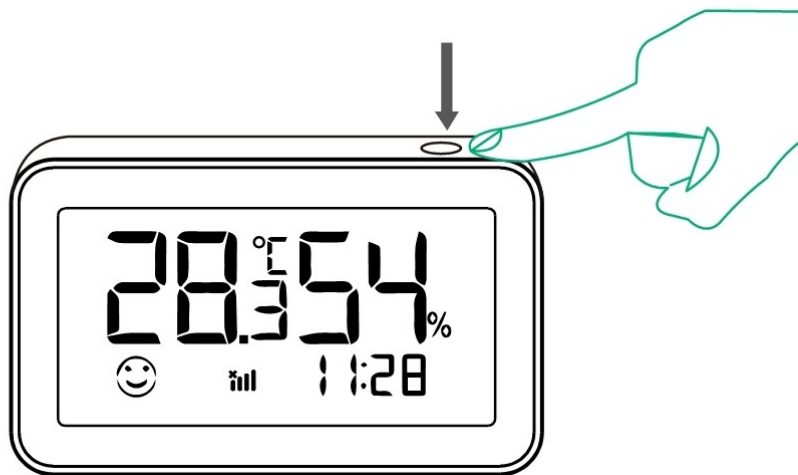

Obrázovka

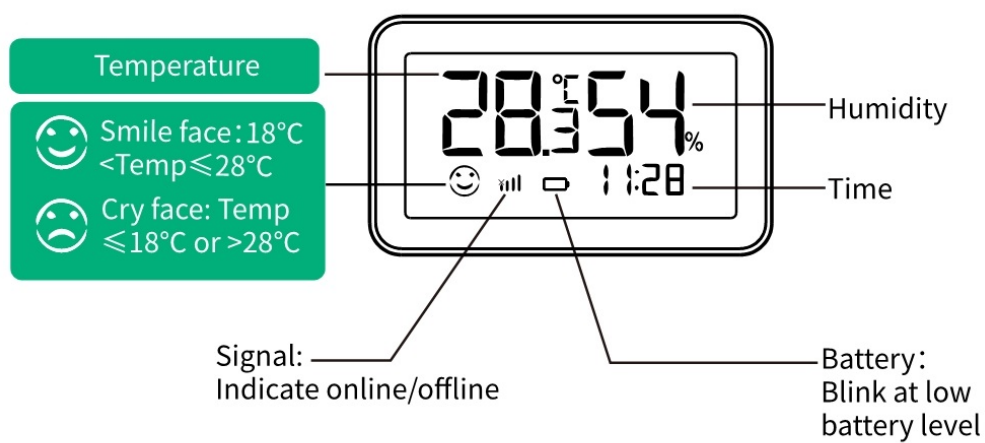

Na zadnej strane

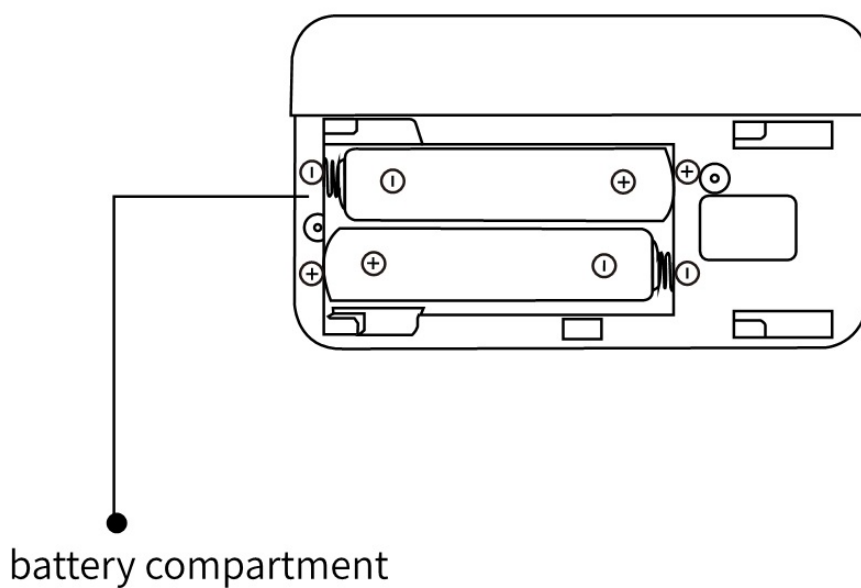


Sprievodca rýchlou inštaláciou


Poznámka: Pred pridaním podzariadenia je potrebné najskôr pridať inteligentnú bránu.

1. Zapnite snímač


1).Otvorte kryt batérie

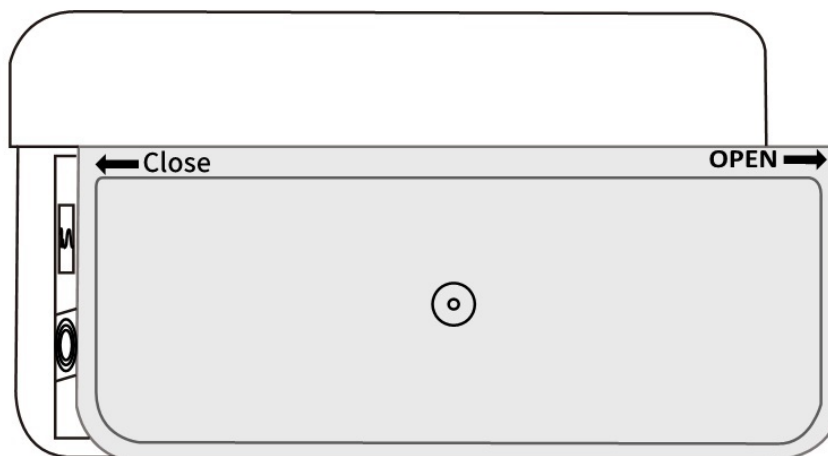


2. Vložte batériu do priehradky na batérie (zaznamenajte kladný a záporný pól batérie)

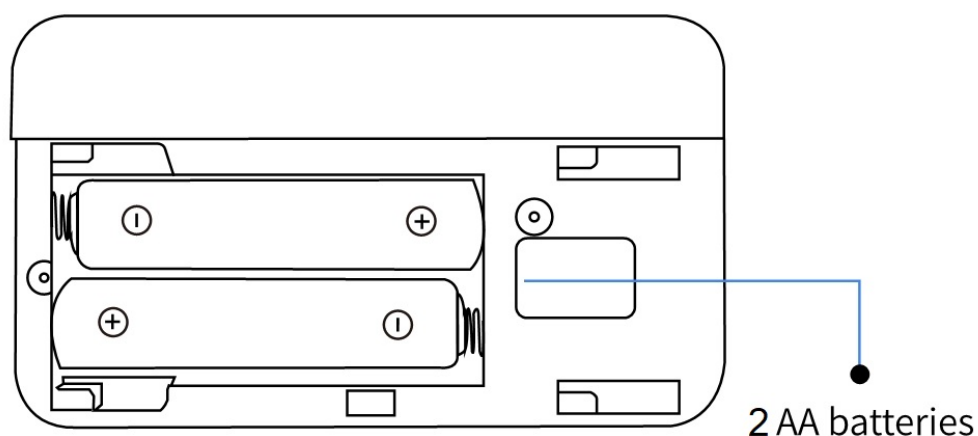


3).Zatvorte kryt batérie

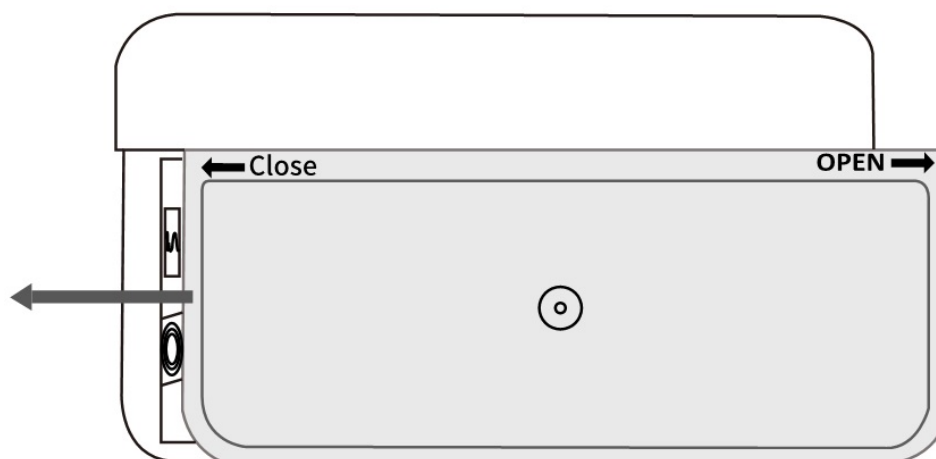

2. Budete potrebovať Nous ZigBee GateWay/Hub. Otvorte aplikáciu „Nous Smart Home“, prejdite na domovskú stránku brány a kliknite na „Pridať podzariadenie“

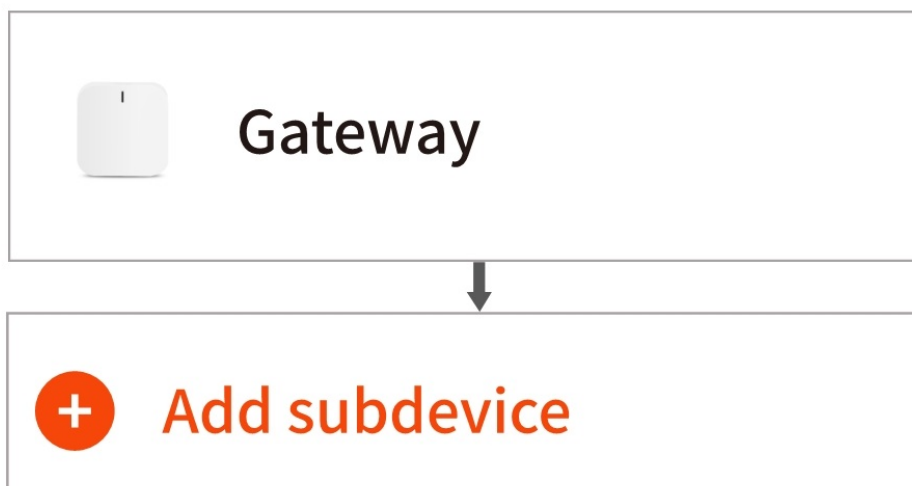


3. Stlačte tlačidlo reset na 5 sekúnd, kým obrazovka nezačne blikať, potom kliknite na tlačidlo potvrdenia, ktoré sa zobrazí a „LED už blinká“, postupujte podľa pokynov v aplikácii na pripojenie snímača k vašej bráne.

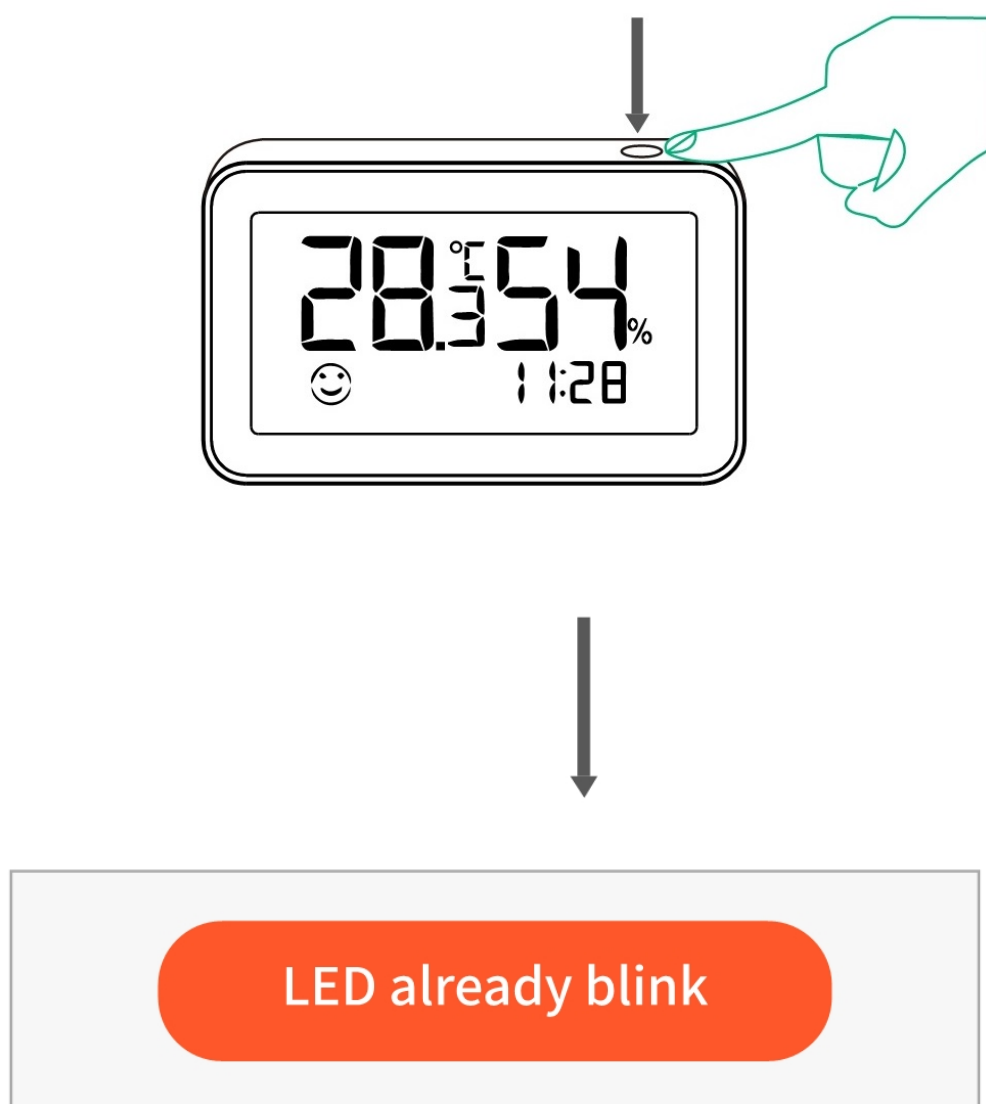

4. Počkajte niekoľko sekúnd, toto zariadenie sa úspešne pridalo a môžete ho premenovať.



Kliknutím na „Hotovo“ dokončíte nastavenie.

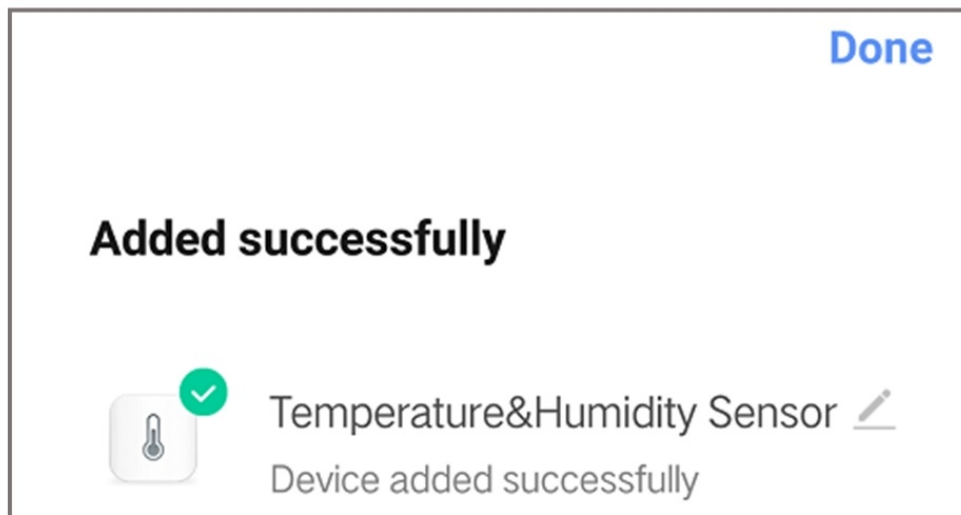

5. Umiestnite ho tam, kde ho potrebujete.

6. Nastavenia aplikácie Nouis Smart Home:

1). Nastavenie jednotky teploty

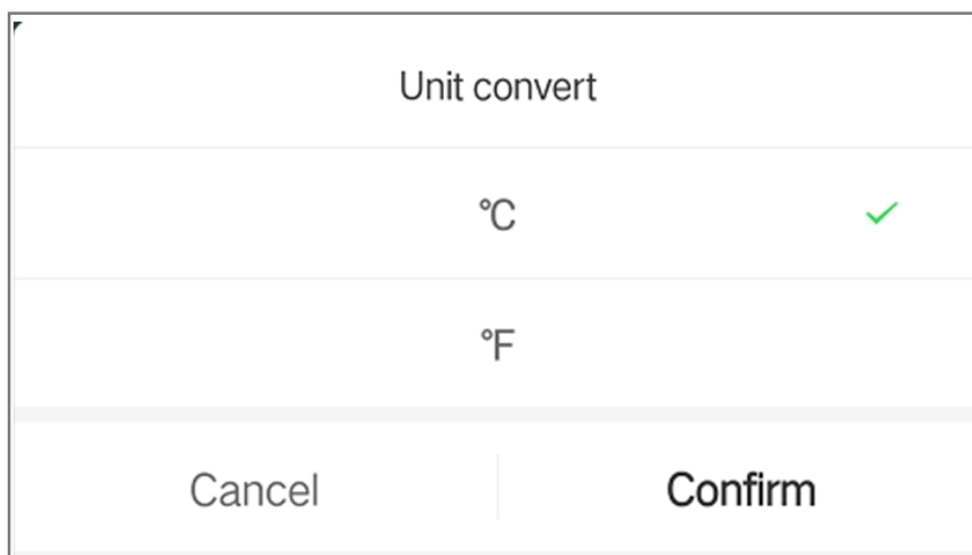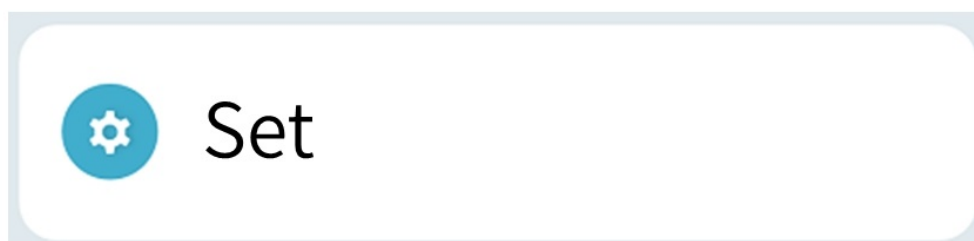

Note:for the unit convert,it also can be converted by double-click the button.

2). Nastavenie citlivosti aktualizácie teploty




Temp update sensitivity

0.6
0.7
0.8
0.9
1.0 °C
1.1
1.2
1.3
1.4

Cancel | Confirm

3). Obmedzuje nastavenie alarmu nízkej teploty a alarmu vysokej teploty.

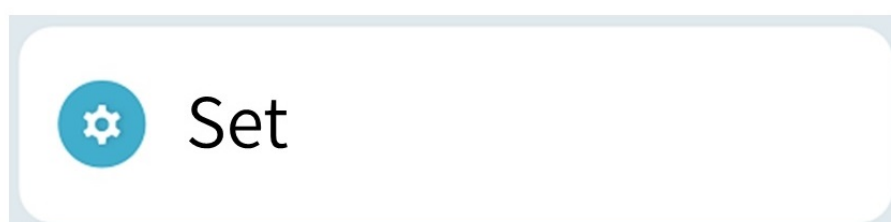

Set minitemp	Set maxtemp
-10.3	39.7
-10.2	39.8
-10.1	39.9
-10.0 °C	40.0 °C
-9.9	40.1
-9.8	40.2
-9.7	40.3
-9.6	40.4

Cancel
Confirm

4).Povoliť/zakázať nastavenie budíka


Set

High temperature alarm



Low temperature alarm



Low battery

