

# NÁVOD NA POUŽITIE

## PIR pohybový senzor E2


Budete potrebovať aplikáciu Nouis Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z **priameho odkazu**



## PREVENCIA

- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkostných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo a nebolo vystavené mechanickému zaťaženiu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne a abrazívne čistiace prostriedky. Použite na to vlhkú flanelovú handričku.
- Výrobok sami nerozoberajte - diagnostika a oprava zariadenia sa musí vykonávať iba v certifikovanom servisnom stredisku.

## Zistite viac o pohybovom senzore

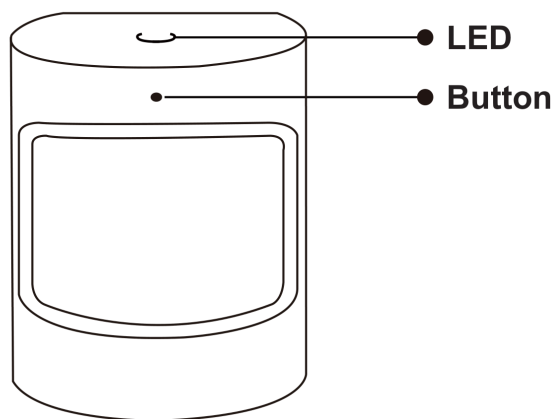

### Tlačidlo

Reset alebo vstup do konfiguračného režimu: Stlačte a podržte tlačidlo na 5 sekúnd, kým modrá LED nezačne blikať, zariadenie prejde do konfiguračného režimu

### LED


bliká: Zariadenie vstúpi do režimu konfigurácie siete Zigbee (pripravuje sa na pripojenie brány) VYP: Zariadenie je v pohotovostnom režime

## Sprievodca rýchlou inštaláciou


Poznámka: Pred ďalším krokom sa uistite, že je brána pridaná a online

- (Ak ste si do svojho mobilného telefónu nainštalovali NOUS Smart Home, prejdite na krok 2) Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte NOUS Smart Home v APP Store alebo Google Play a nainštalujte si APP (nový používateľ si musí najprv zaregistrovať účet).
- Na domovskej stránke inteligentnej brány otvorte aplikáciu NOUS Smart Home a kliknite na: Zigbee Smart Gateway


1

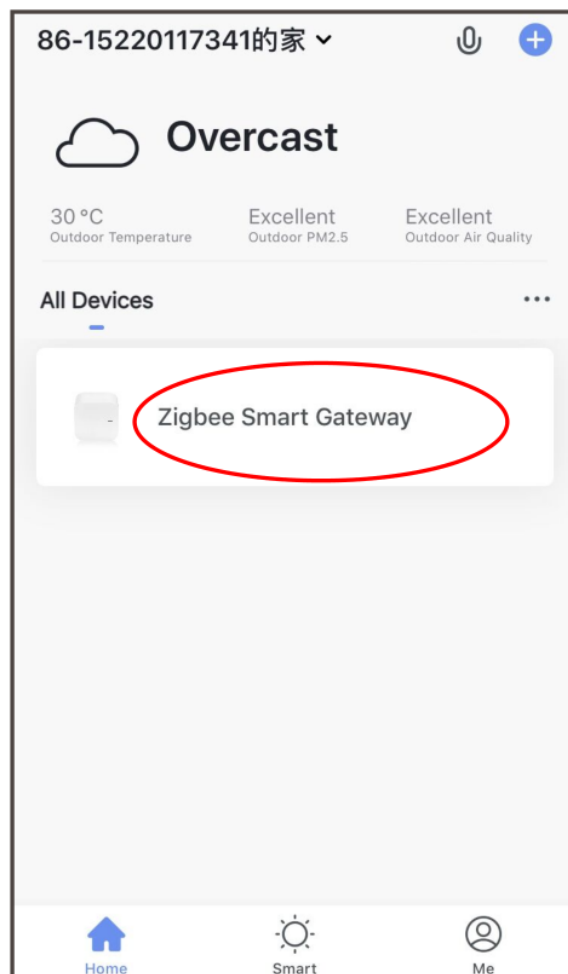

## 2 Click "+Add subdevice"

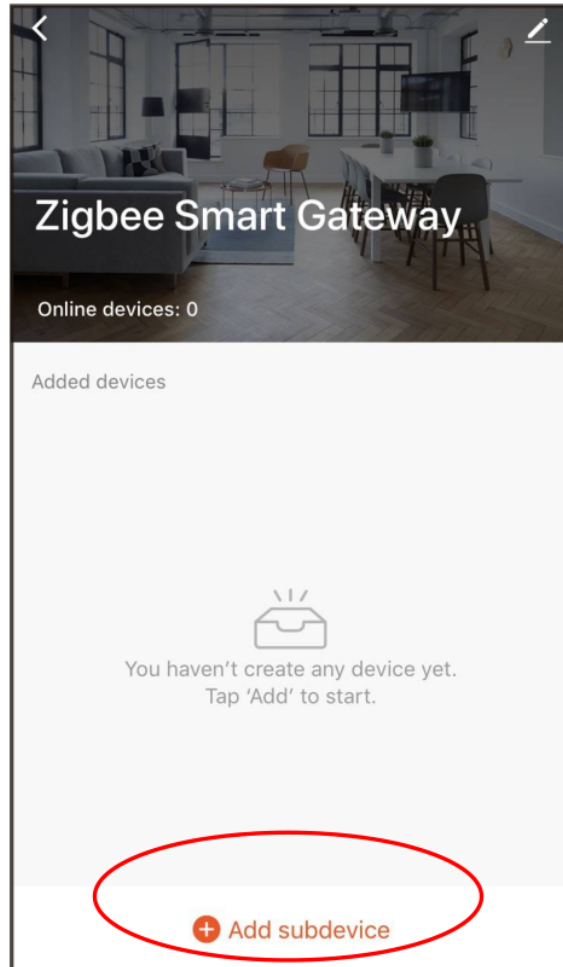


3

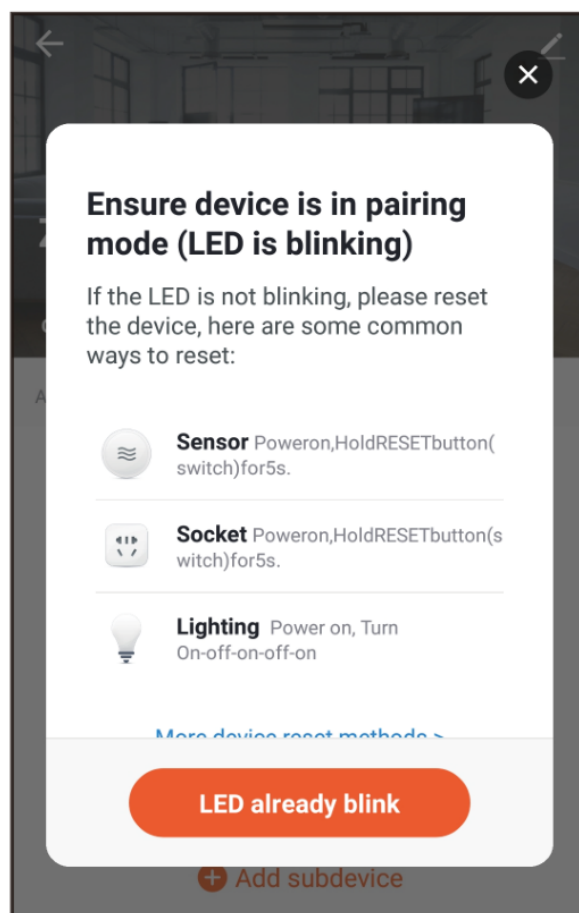

- Odstráňte izolačnú fóliu a stlačte tlačidlo reset na 5 sekúnd, kým nezačne blikáť modrá LED, potom v aplikácii kliknite na „LED už bliká“.

4

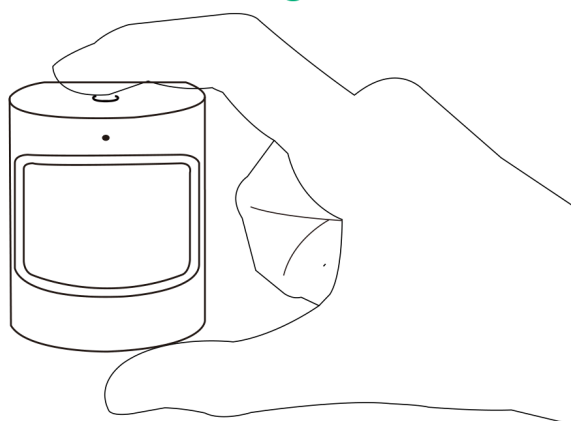


- Počkajte niekoľko sekúnd a uvidíte, že sa toto zariadenie zobrazí, a môžete ho premenovať.

5




- Nainštalujte snímač na miesto, ktoré potrebujete, Inštalačná výška by mala byť 1,2-2,1 metra. Detekčný rozsah je 120 stupňov.

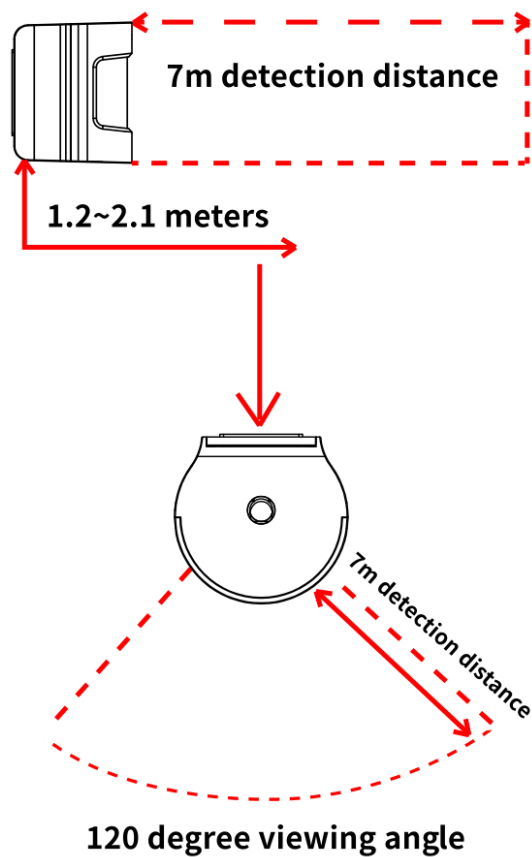

## Vymeňte batériu

- Otvorte zadný kryt zariadenia



- Vložte novú batériu do priehradky na batériu (všimnite si prosím kladný a záporný pól batérie)

