

# KASUTUSJUHE

ZigBee nutikas puutelüliti

# nous


Teil on vaja Nous Smart Home rakendust. Skannige QR-kood või laadige see alla [otselingilt](#)



## Kuidas ühendada ja kasutada

Eraldage kruvikeerajaga lülitist ülemine ja torniosa

Demension:3.4x3.4x1.39in

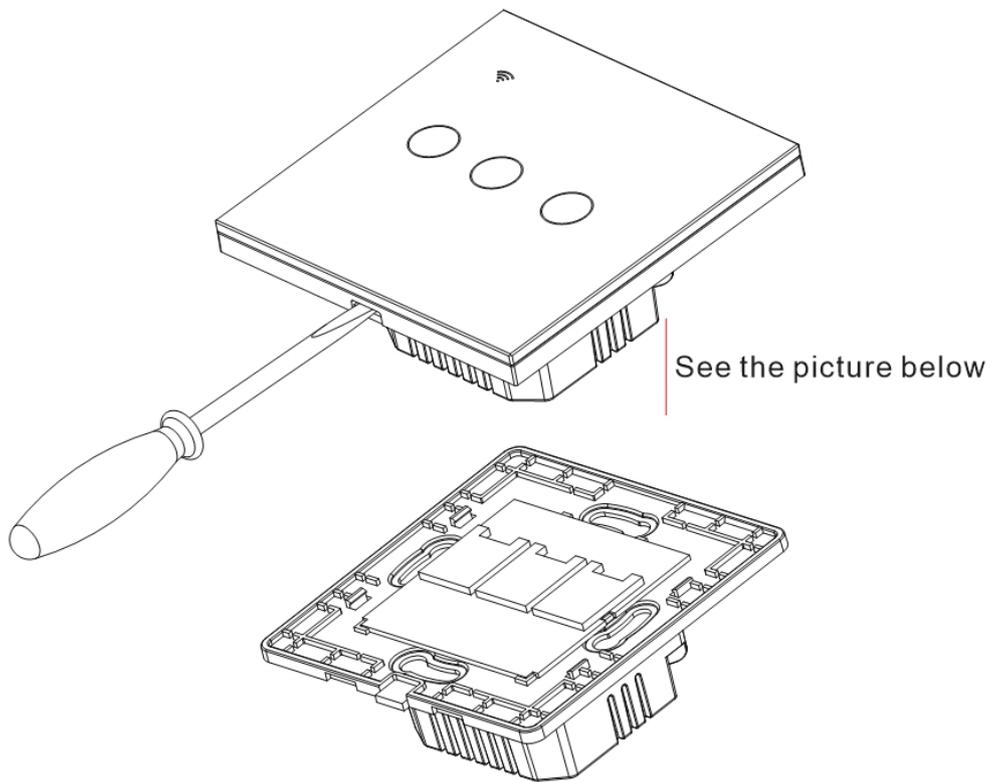


**Tähelepanu:** allpool on kahte tüüpi juhtmeid, ilma nulljuhtmeta ja nulljuhtmeta,

### Tähelepanu: Ilma nulljuhtmeta

Valmistage ette juhtmestiku paigaldamiseks


1. Live Wire ühendab "L" klemmi
2. Pirni juhe ühendab "L1, L2, L3" klemm
- 1 rühm ühendab "LI"
2. rühm ühendab "L1, L2" klemm
- 3 ühendab "L1, L2, L3" terminal.

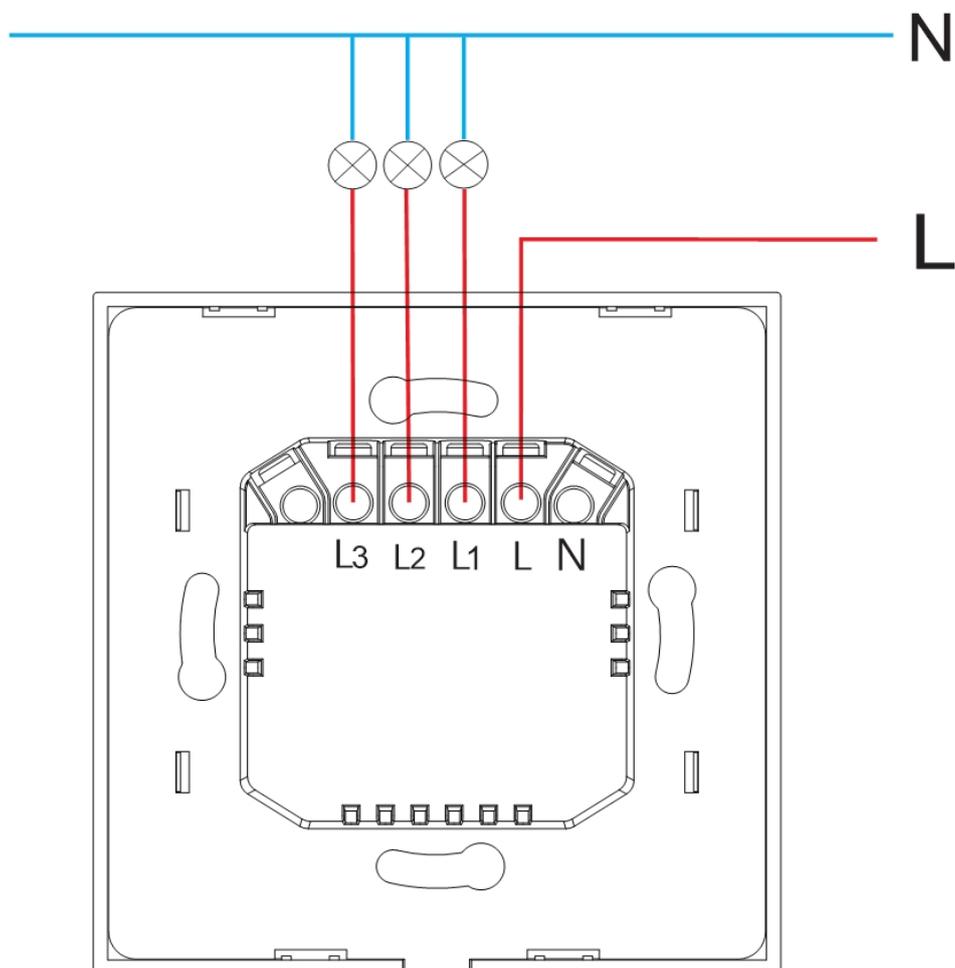

### Tähelepanu: Vaja on neutraaljuhet.


Valmistage ette juhtmestiku paigaldamine

1. Voolukaabel ühendab "L" klemmi
2. Lambi juhe ühendab "L1, L2, L3" klemmiga
3. Neutraalne juhe ühendab "N" klemmi
1. rühm ühendab "L1" Klemmi
- 2 rühm ühendab "L1, L2" klemm
- 3 ühendab terminali "L1, L2, L3".

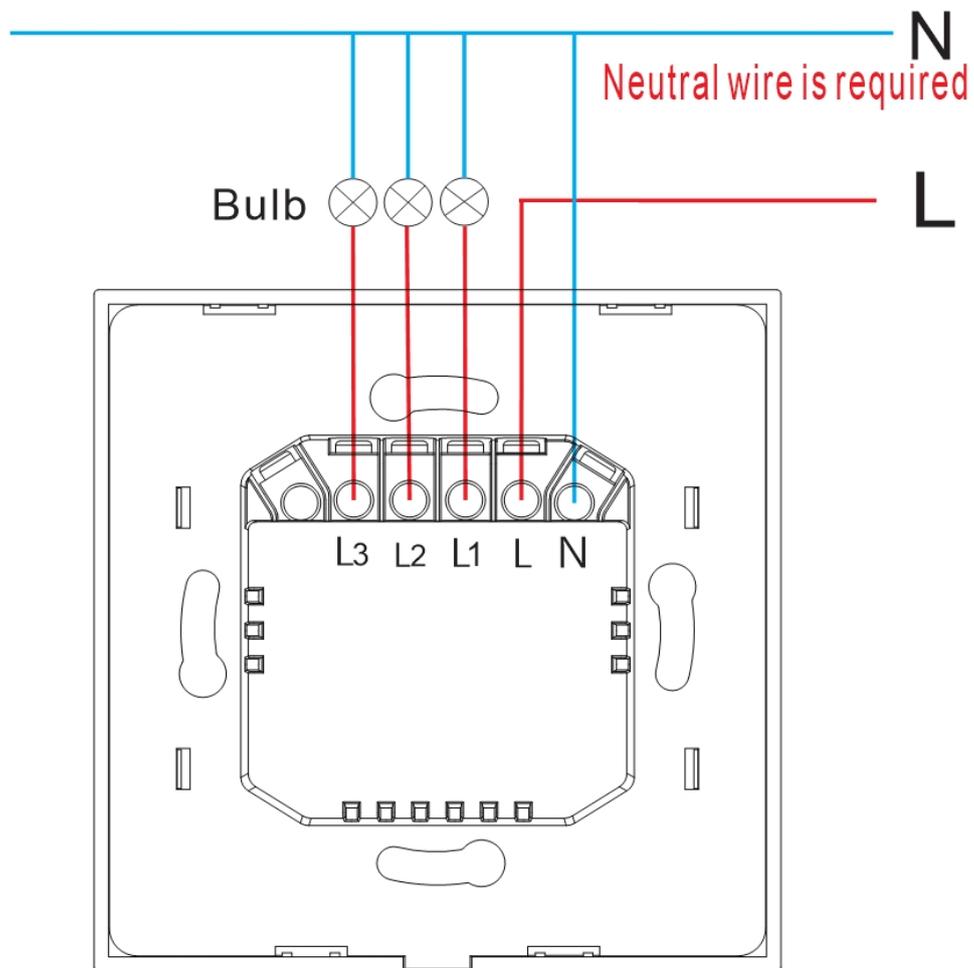

### Lüliti paigaldamine seinale

1. Asetage lülitustorni osad seinas olevasse lülituskarpi
2. Kinnitage kaks küljekruvi.
3. Paigaldage ülemine korpus (paigaldage ülalt)
4. Kata ülemine korpus lülitisse.
5. Lülitage elekter sisse ja seejärel vilgub LED-tuli sidumiseks kiiresti. (või hoidke sidumise alustamiseks sõrme sisse-/väljalülitusnupul 10 sekundit)






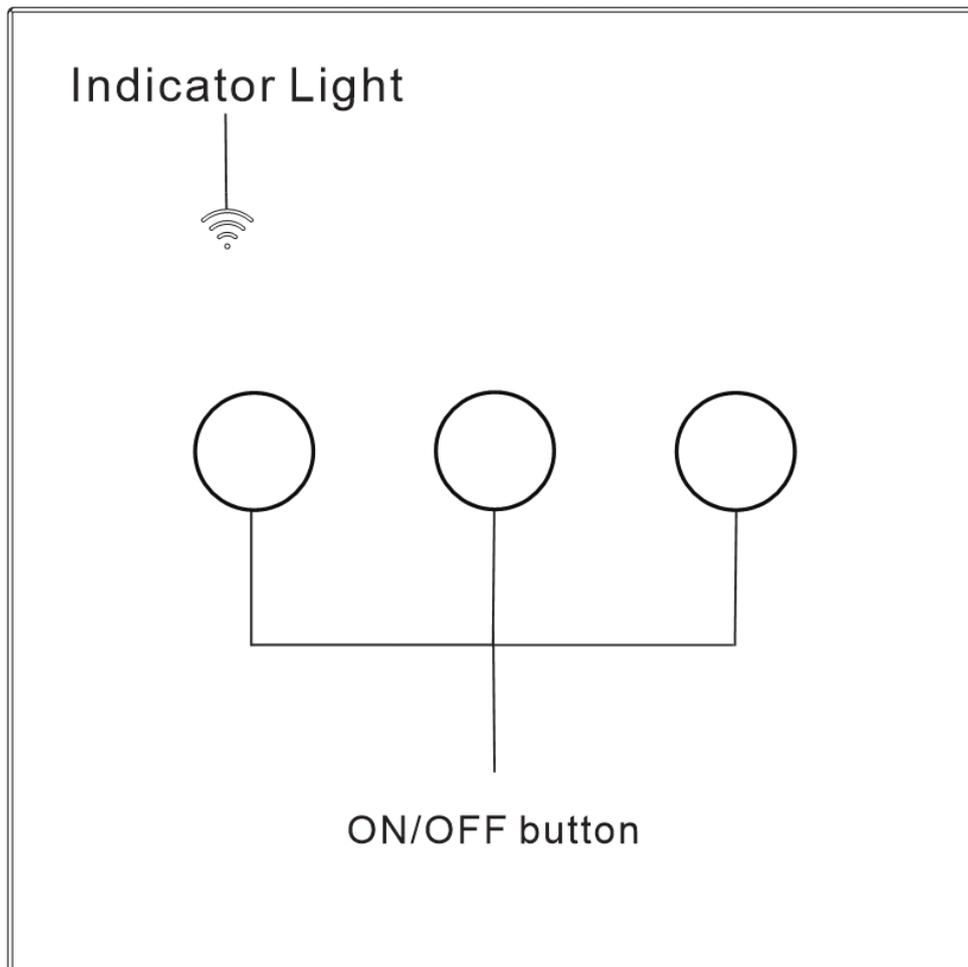


### Märgutule olek:

1. The light is solid: - The switch is connected succeed with mobile phone APP.
2. The light is blinking slowly: The switch is not connected to the network.
3. The light is flash continuously and quickly: The switch is ready to connect with mobile phone APP.
4. The light is flash 1 time every 3 seconds: The switch is into AP pairing Mode.

### Connecting to the app:

1. Make sure the switch is electrified, Press any switch button for 6-10 second until the indicator light flashes rapidly.
2. After the smart Gateway is connected to the APP, click on the add subdevice first, and then click "The indicator light is flashing."
3. Device connecting automatically, then click "done" when device added successfully.

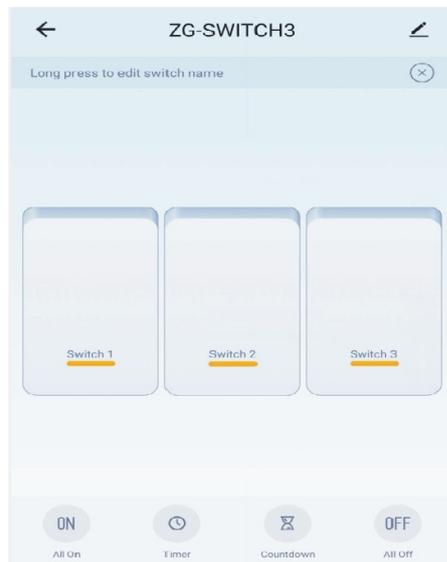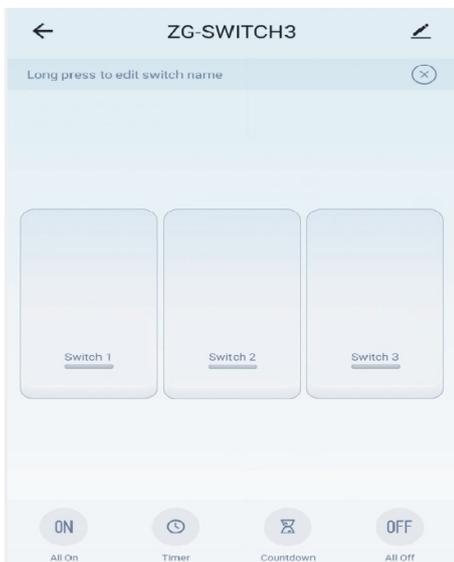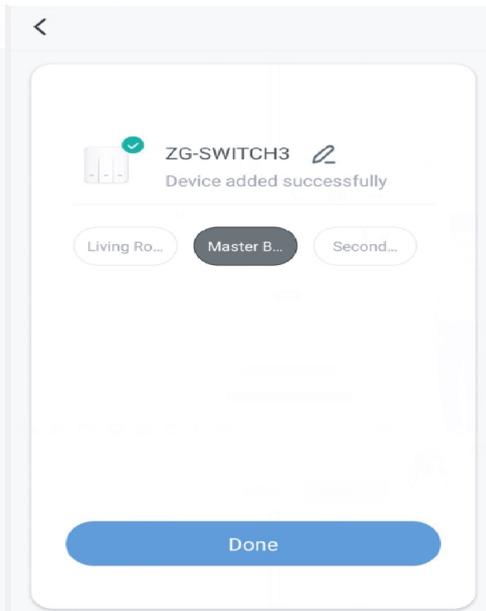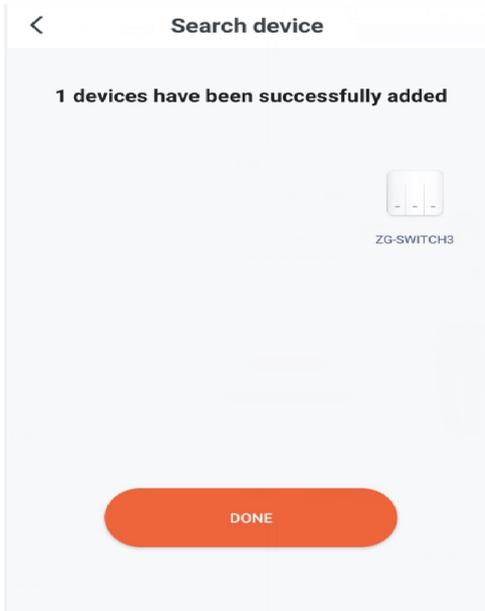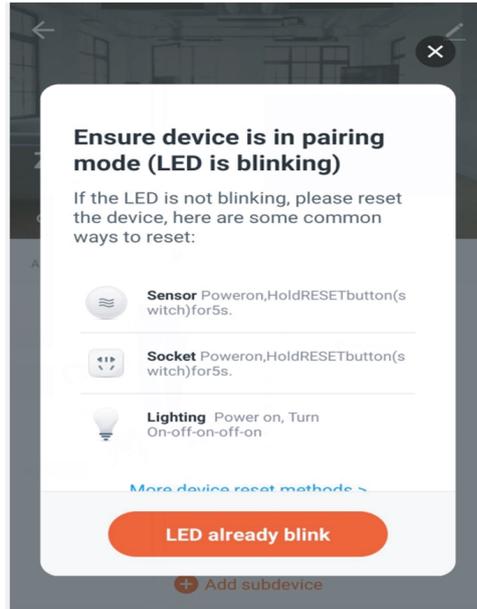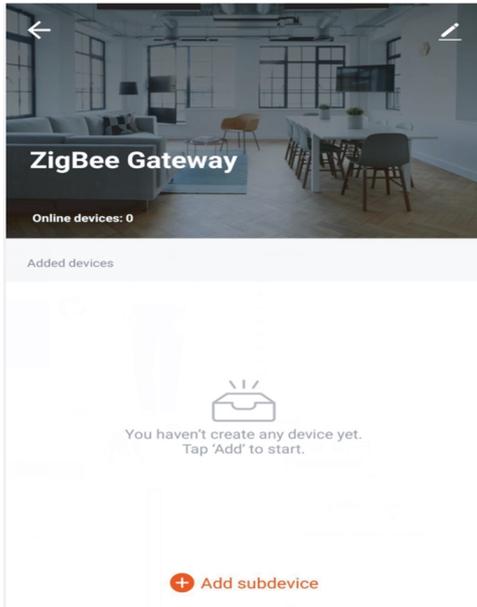

**Tähelepanu:** Zigbee Gateway saab ühendada ainult ühe kontoga. Ühishaldamine on võimalik , kui lisate oma koju rohkem kui ühe pereliige.

**Alexa või Google'i assistendiga ühenduse loomine:**



Alexa TUTORIAL



Google Home TUTORIAL