



Benutzerhandbuch

- Ein
- EIN/AUS-Funktionsprinzip: Die angeschlossenen Geräte funktionieren/stoppen durch Ein-/Ausschalten der stromführenden Leitung.


1 gang

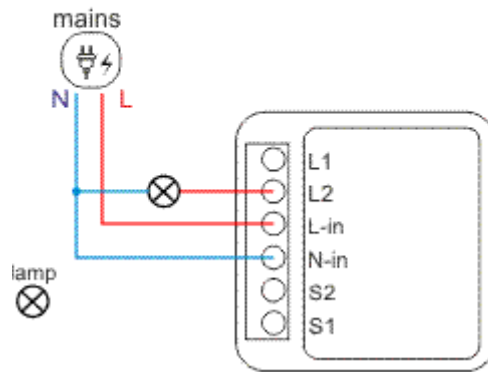

2 gang

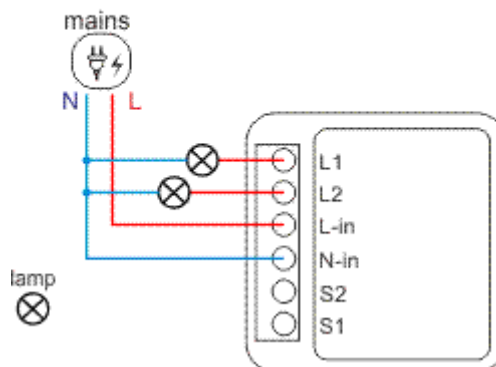

2 gang 1 way

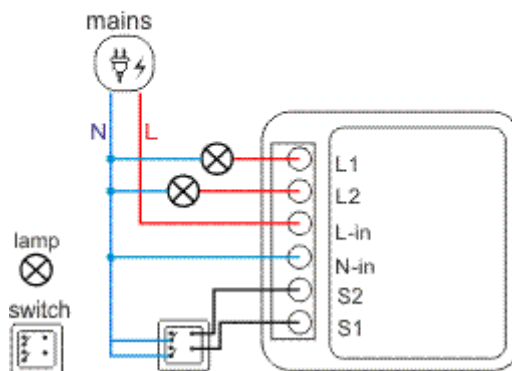

So verbinden Sie sich:

1. Schließen Sie das Gerät an
2. Finden Sie einen offenen WLAN-Hotspot mit dem Wort Tasmota im Namen
3. Stellen Sie eine Verbindung her und rufen Sie im Browser die Adresse 192.168.4.1 auf
4. Geben Sie den Namen und das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks ein
5. Nachdem Sie die Netzwerkdaten bestätigt haben, zeigt Ihnen die Steckdosenleiste die IP-Adresse an, unter der sie verfügbar sein wird. Kopieren Sie sie für alle Fälle.
6. Sie werden automatisch zu dieser Adresse weitergeleitet, nachdem Ihre Netzwerkdaten eingegeben und gespeichert wurden.
7. Die Steckdosenleiste ist betriebsbereit. Vorlage und Regeln sind bereits aktiviert, aber falls Sie sie später benötigen, finden Sie sie unten

Vorlagenparameter:

```
{"NAME":NOUS Smart WiFi Switch Modul  
L13T,"GPIO":[1,161,1,160,225,224,1,1,544,1,32,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
```

The screenshot shows the Tasmota web interface for configuring a 'NOUS Smart WiFi switch module'. The page has a dark background with white text. At the top, it says 'NOUS Smart WiFi switch module' and 'Tasmota'. Below this is a section titled 'Template parameters'. It contains a form with the following fields:

Template parameters	
Name	NOUS Smart WiFi switch r
Based on	Generic (18) ▼
GPIO0	User ▼
GPIO1	Switch ▼ 2 ▼
GPIO2	User ▼
GPIO3	Switch ▼ 1 ▼
GPIO4	Relay ▼ 2 ▼
GPIO5	Relay ▼ 1 ▼
GPIO9	User ▼
GPIO10	User ▼
GPIO12	LedLink ▼
GPIO13	User ▼
GPIO14	Button ▼ 1 ▼
GPIO15	User ▼
GPIO16	User ▼
GPIO17	User ▼

At the bottom of the form is a green 'Save' button.

Wenn es einen Netzschalter gibt:

Halten Sie den Netzschalter mehr als 40 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht blinkt und das Gerät neu startet

Wenn kein Netzschalter vorhanden ist:

Stecken Sie das Gerät sechsmal ein und aus und lassen Sie es beim siebten Mal eingesteckt. Die LED sollte anfangen zu blinken, was bedeutet, dass die Steckdose wieder angeschlossen werden kann

Wenn Sie Zugriff auf die Weboberfläche haben:

Geben Sie „**reset 1**“ in die Konsole ein und drücken Sie die Eingabetaste

Smart-Home-Integrationen

Tasmota ist unglaublich erweiterbar und flexibel und kann integriert werden mit:

Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, Nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic IP usw