



Kasutusjuhend

- Toide sisse
- SISSE/VÄLJAS tööpõhimõte: Ühendatud seadmed töötavad/peatuvad pingestatud juhtme sisse/väljalülitamisel.


1 gang

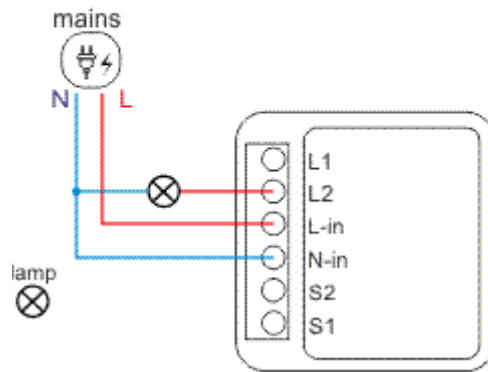

2 gang

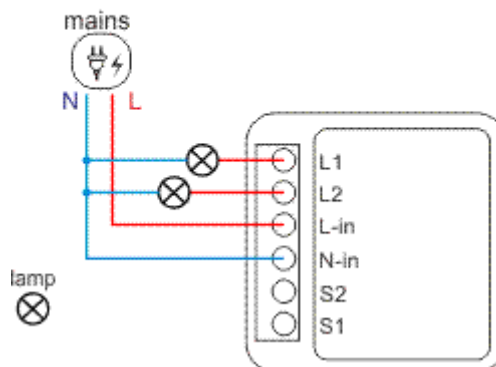

2 gang 1 way

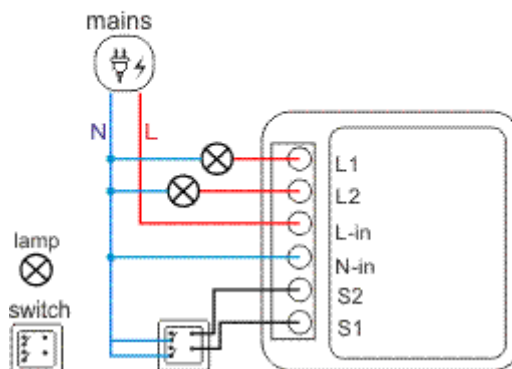

Kuidas ühendada:

1. Ühendage seade vooluvõrku
2. Leidke avatud wifi leviala, mille nimes on Tasmota sõna
3. Ühendage sellega ja minge brauseris aadressile 192.168.4.1
4. Sisestage oma wifi võrgu nimi ja parool
5. Pärast võrguandmete kinnitamist näitab Power Strip teile IP-aadressi, kust see saadaval on, kopeerige see igaks juhuks.
6. Pärast võrguandmete täitmist ja salvestamist suunab see teid automaatselt sellele aadressile.
7. Toiteplokk on kasutamiseks valmis. Mall ja reeglid on juba aktiveeritud, kuid kui teil seda hiljem vaja läheb - leiate selle altpoolt

Malli parameetrid:

```
{"NAME":"NOUS Smart WiFi Switch Module L13T","GPIO":[1,161,1,160,225,224,1,1,544,1,32,1,1,1],"FLAG":0,BASE":18}
```

NOUS Smart WiFi switch module
Tasmota
Template parameters

Name	NOUS Smart WiFi switch r		
Based on	Generic (18) ▾		
GPIO0	User ▾		
GPIO1	Switch ▾	2 ▾	
GPIO2	User ▾		
GPIO3	Switch ▾	1 ▾	
GPIO4	Relay ▾	2 ▾	
GPIO5	Relay ▾	1 ▾	
GPIO9	User ▾		
GPIO10	User ▾		
GPIO12	LedLink ▾		
GPIO13	User ▾		
GPIO14	Button ▾	1 ▾	
GPIO15	User ▾		
GPIO16	User ▾		
GPIO17	User ▾		

Save

kui on toitenupp:

Hoidke toitenuppu 40+ sekundit all, kuni tuli vilgub ja seade taaskäivitub

kui toitenuppu pole:

Ühendage seade 6 korda sisse ja välja ning jätke 7. vooluvõrku ühendatuks – LED peaks vilkuma, see tähendab, et pistikupesa on uuesti ühendamiseks valmis

kui teil on juurdepääs veebileidesele:

tippige konsooli **reset 1 ja vajutage sisestusklahvi**

Nutika kodu ühendamine

Tasmota on uskumatult laiendatav ja paindlik ning seda saab integreerida:

Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThingsi adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip jne