



Podręcznik użytkownika

- Zasilanie włączone
- Zasada działania ON/OFF: podłączone urządzenia działają/zatrzymują się poprzez włączanie/wyłączanie przewodu pod napięciem.


1 gang

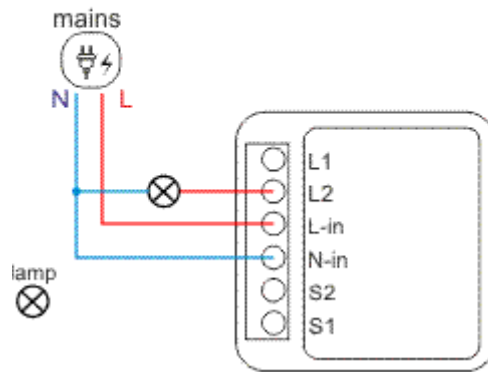

2 gang

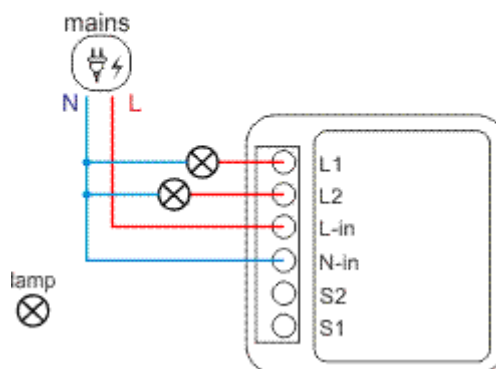

2 gang 1 way

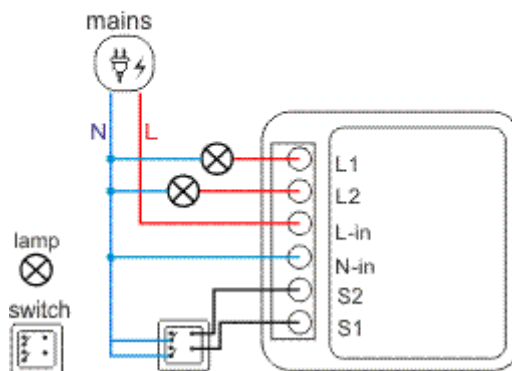

Jak się połączyć:

1. Podłącz urządzenie
2. Znajdź otwarty hotspot Wi-Fi ze słowem Tasmota w nazwie
3. Połącz się z nim i przejdź do adresu 192.168.4.1 w przeglądarce
4. Wprowadź nazwę sieci Wi-Fi i hasło
5. Po potwierdzeniu danych sieciowych listwa wyświetli adres IP, z którego będzie dostępna, skopiuj go na wszelki wypadek.
6. Automatycznie przekieruje Cię na ten adres po wypełnieniu i zapisaniu danych sieciowych.
7. Listwa zasilająca jest gotowa do użycia. Szablon i reguły są już aktywowane, ale na wypadek gdybyś potrzebował ich później - znajdziesz je poniżej

Parametry szablonu:

```
{"NAME":"NOUS Smart WiFi Switch Module L13T","GPIO":[1161,1160225224,1,1544,1,32,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18}
```

Template parameters		
Name	NOUS Smart WiFi switch r	
Based on	Generic (18) ▾	
GPIO0	User ▾	
GPIO1	Switch ▾	2 ▾
GPIO2	User ▾	
GPIO3	Switch ▾	1 ▾
GPIO4	Relay ▾	2 ▾
GPIO5	Relay ▾	1 ▾
GPIO9	User ▾	
GPIO10	User ▾	
GPIO12	LedLink ▾	
GPIO13	User ▾	
GPIO14	Button ▾	1 ▾
GPIO15	User ▾	
GPIO16	User ▾	
GPIO17	User ▾	

Save

jeśli jest przycisk zasilania:

Przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 40 sekund, aż lampka zacznie migać i urządzenie

uruchomi się ponownie

jeśli nie ma przycisku zasilania:

Podłącz i odłącz urządzenie 6 razy i pozostaw włączone 7-go - dioda LED powinna zacząć migać, co oznacza, że gniazdo jest gotowe do ponownego podłączenia

jeśli masz dostęp do interfejsu internetowego:

wpisz **reset 1** w konsoli i naciśnij enter

Inteligentne interakcje z domem

Tasmota jest niesamowicie rozszerzalna i elastyczna i może być zintegrowana z:

Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip itp.