

# INSTRUKCJA OBSŁUGI



**UWAGA:** Tasmota nie jest produktem komercyjnym i wsparcie jest ograniczone. Musisz chcieć niezależnie zbadać i rozwiązać potencjalne problemy.

Szczegółowe informacje na temat połączenia, zmiany ustawień i modyfikacji znajdują się na stronie internetowej „ <https://tasmota.github.io/docs/> ”

## opis

Inteligentny przełącznik Wi-Fi NOUS L6t z zainstalowanym oprogramowaniem Tasmota open (zwany dalej inteligentnym przełącznikiem) przeznaczony jest do organizowania automatycznego i ręcznego wyłączania urządzeń w pomieszczeniu, poprzez zdalny dostęp poprzez sieć Wi-Fi, za pomocą smartfona lub z komputera osobistego poprzez interfejs sieciowy. Komunikację z inteligentnym przełącznikiem konfiguruje się poprzez sieć Wi-Fi, do obsługi której wykorzystywany jest bezprzewodowy adapter Wi-Fi. Wyposażona jest w mechaniczny przycisk oraz globalną sygnalizację stanu urządzenia. Jest również wyposażony w przekaźnik elektromechaniczny.



**UWAGA:** Nie można zagwarantować połączenia inteligentnego

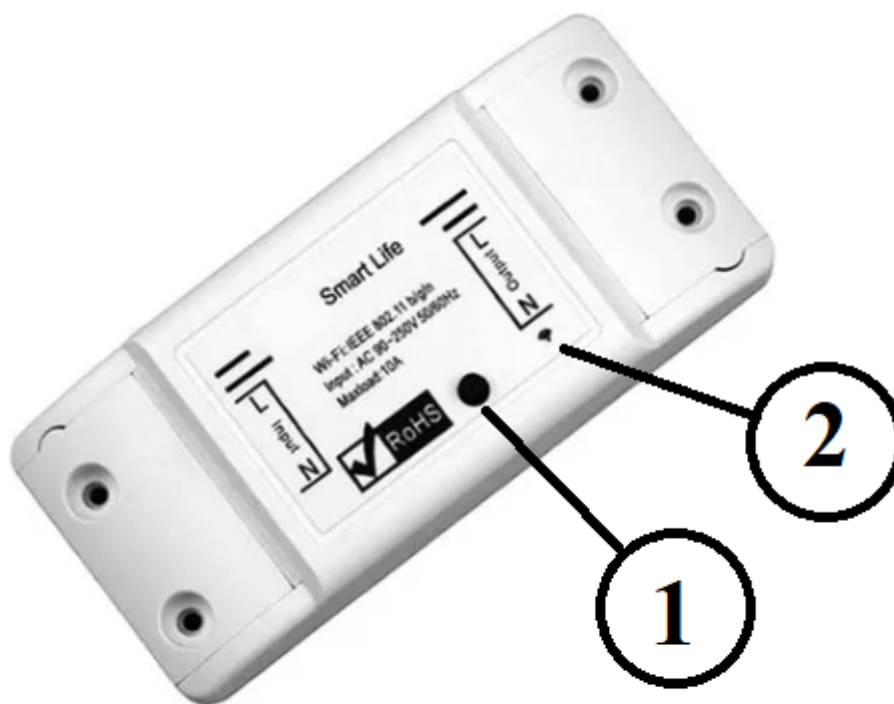
przełącznika z siecią Wi-Fi we wszystkich przypadkach, ponieważ zależy to od wielu warunków: jakości kanału komunikacyjnego i wyposażenia sieci pośredniczącej, marki i modelu urządzenia mobilnego, wersji systemu operacyjnego itp.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.
- Używaj produktu w zakresie temperatur i wilgotności podanych w karcie technicznej.
- Nie instaluj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp.
- Nie dopuścić do upadku urządzenia i narażania go na obciążenia mechaniczne.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać chemicznie aktywnych i ściernych detergentów. Użyj do tego wilgotnej szmatki flanelowej.
- Nie przeciążaj określonej pojemności. Może to spowodować zwarcie i porażenie prądem.

- Nie demontuj produktu samodzielnie – diagnostykę i naprawę urządzenia należy przeprowadzać wyłącznie w certyfikowanym serwisie.
- Jeśli doszło do uszkodzeń spowodowanych wysyłką, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wymiany.

## Projektowanie i sterowanie

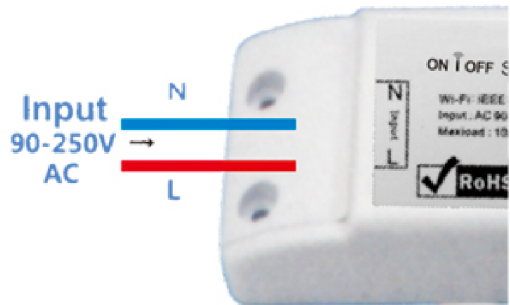
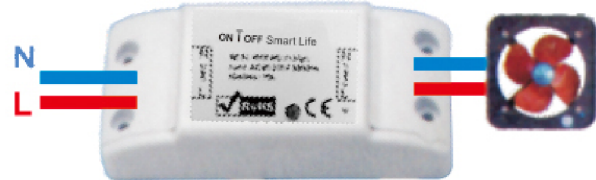
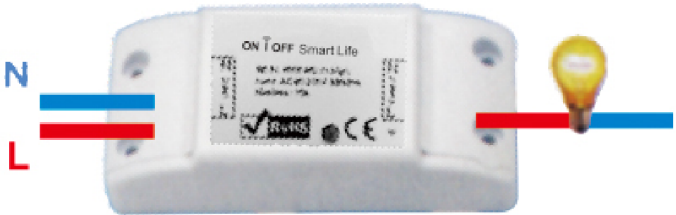


| NIE. | Nazwa             | opis                                                                                                   |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Wskaźnik/przycisk | Pokazuje aktualny stan urządzenia / Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje włączenie USB „ON” i „OFF”. |
| 2    | Wskaźnik sieci    | Wskazuje stan połączenia sieciowego                                                                    |

## instalacja

Inteligentny przełącznik montowany jest w zwykłym gnieździe

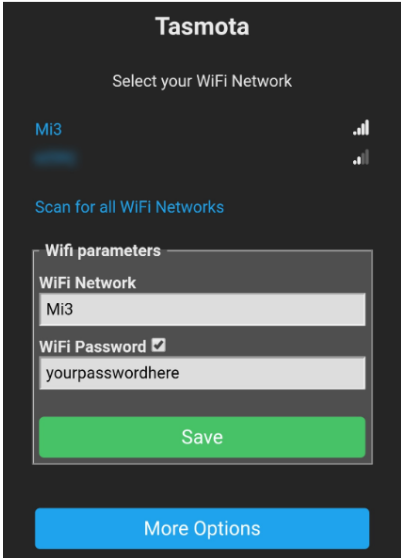
Procedura instalacji:

|                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                   | Zdjąć osłony ochronne                                                                     |                 |
| 2                                                                                   | Podłączyć inteligentny przełącznik, jak pokazano na schemacie elektrycznym.               |                 |
| 3                                                                                   | Zainstaluj inteligentny przełącznik w gnieździe, a następnie zainstaluj panel zewnętrzny. |                |
| 4                                                                                   | Po zakończeniu instalacji urządzenie jest gotowe do użycia.                               |               |
|  | <b>Co ważne:</b>                                                                          | Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest stabilna i ma wystarczający poziom w wybranym miejscu instalacji. |

## Połączenie

Do podłączenia inteligentnego przełącznika Nous L6T wymagany jest smartfon lub komputer PC.

## Procedura podłączenia inteligentnego przełącznika do sieci Wi-Fi:

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | Upewnij się, że zakres częstotliwości sieci, do której urządzenie zostanie podłączone, wynosi 2,4 GHz, w przeciwnym razie inteligentny przełącznik nie połączy się, ponieważ nie jest przeznaczony do pracy z sieciami Wi-Fi 5 GHz; |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                             | Podłącz inteligentny przełącznik do sieci. Na komputerze na liście sieci powinien pojawić się punkt dostępowy „tasmota-xxxxxxx”, jeśli punkt dostępowy nie zostanie wykryty, należy wykonać „RESET” zgodnie z punktem 11            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                             | Połącz się z hotspotem „tasmota-xxxxxxx”                                                                                                                                                                                            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                             | Po podłączeniu do punktu dostępowego przeglądarka automatycznie otworzy się i przejdzie do łącza 192.168.4.1, jeśli tak się nie stało, należy otworzyć przeglądarkę i wpisać 192.168.4 w polu wprowadzania adresu.                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                             | Na otwartej stronie musisz wybrać swój punkt dostępu, wprowadzić jego hasło w polu poniżej i kliknąć „Zapisz”                                                                                                                       |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                             | Po nawiązaniu połączenia pojawi się napis „Pomyślnie połączono z Wi-Fi” oraz adres Twojego urządzenia w sieci                                                                                                                       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                             | Połącz się ze swoją siecią Wi-Fi i przejdź pod adres podany w punkcie 6                                                                                                                                                             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                             | Inteligentny przełącznik jest gotowy do użycia. Szablon i reguły są już aktywowane, ale jeśli będziesz ich potrzebować później, znajdziesz je poniżej                                                                               |

NOUS L6T Smart Switch

Tasmota

Template parameters

Name

NOUS L6T Smart Switch

Based on

Generic (18)

GPIO0

User

GPIO1

User

GPIO2

User

GPIO3

User

GPIO4

Button

1

GPIO5

Relay

1

GPIO9

User

GPIO10

User

GPIO12

User

GPIO13

LedLink

GPIO14

Relay

1

GPIO15

User

GPIO16

User

GPIO17

User

Save

{ "NAME": " NOUS Smart breaker L6T", "GPIO": [1,1,1,1,32,224,1,1,1,544,224,1,1,1], "FLAG": 0, "BASE": 18 }

Szablon należy wprowadzić w polu „Szablon”, zaznaczyć pole „Aktywuj” i zapisać zmiany:

Tasmota

Other parameters

Template

{ "NAME": "NOUS", "GPIO": [32,0,0,0,2] }

Activate

Web Admin Password

\*\*\*\*

HTTP API enable

MQTT enable

Device Name (Tasmota)

Tasmota

Friendly Name 1 (Tasmota)

Tasmota

Emulation

None

Belkin WeMo single device

Hue Bridge multi device

Save

Configuration

If you have a product older than 09.2023, then the template will be as follows

{ "NAME": " NOUS Smart breaker L6T", "GPIO": [1,1,1,1,2720,224,1,1,544,2624,32,2656,0,0], "FLAG": 0, "BASE": 18 }

Aby zresetować inteligentny przełącznik do ustawień fabrycznych, potrzebujesz:  
Podłącz i odłącz urządzenie 6 razy i pozostaw włączone 7 razy - dioda LED powinna zacząć migać, co oznacza, że inteligentny przełącznik jest gotowy do ponownego podłączenia;  
jeśli jest dostęp do interfejsu internetowego, wpisz „ reset 1 ” w konsoli i naciśnij „enter”

Tasmota to wysoce rozszerzalna i elastyczna aplikacja, którą można zintegrować z:  
Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip.  
więcej informacji znajdziesz tutaj: <https://tasmota.github.io/docs/Integrations/>