

NAUDOJIMO VADOVAS

Wireless Gateway/Hub E7

Jums reikės „Nous Smart Home“ programos. Nuskaitykite QR kodą arba atsisiųskite jį iš **tiesioginės nuorodos**




ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Naudokite gaminį laikantis techninių duomenų lape nurodytų temperatūros ir drėgmės ribų.
- Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai ir pan.
- Neleiskite įrenginiui nukristi ir būti veikiami mechaninių apkrovų.
- Gaminį valyti nenaudokite chemiškai aktyvių ir abrazyvinių ploviklių. Tam naudokite drėgną flanelinį audinį.
- Neardykite gaminio patys – prietaiso diagnostika ir remontas turi būti atliekami tik sertifikuotame aptarnavimo centre.

Žinokite apie Smart Gateway

Šis išmanusis šliuzas, kuriame įdiegta ypač mažo energijos suvartojimo „Zigbee“ technologija, gali dirbti su įvairiais išmaniaisiais jutikliais ir išmaniaisiais buitinais prietaisais, kad būtų sukurta išmaniųjų namų sistema, o šliuzas veikia kaip centrinis valdiklis.

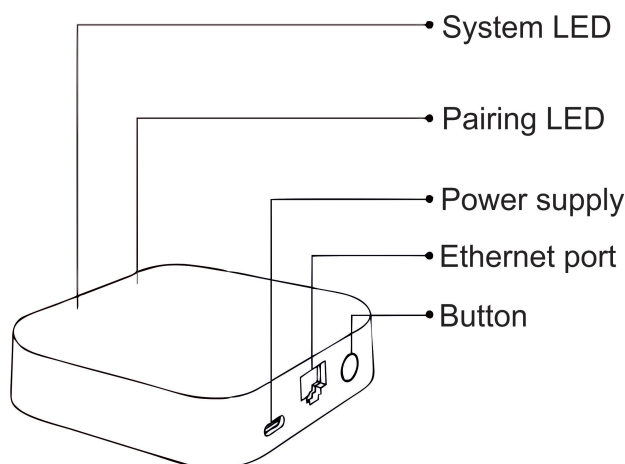

Sistemos šviesos diodas

Raudonas: Įjungtas ir neprijungtas prie maršruto parinktuvo

Mėlynas: Įjungtas ir prijungtas prie maršruto parinktuvo

Mirksi (raudona/mėlyna): Įjungtas ir perduoda duomenis su maršruto parinktuvu.

Susiejimo šviesos

diodas IŠJUNGTĄ: šliuzas nesusietas su maršruto parinktuvu

IJUNGTĄ: šliuzas susietas su maršruto parinktuvu

Mirksi: šliuzas veikia susiejimo su antriniu įrenginiu režimu.

Maitinimo šaltinis

USB 5V (Type-C)

Ethernet prievadas

Prijunkite prie maršrutizatoriaus LAN kabeliu


Mygtukas

Ilgas paspaudimas: Paspauskite ir palaikykite mygtuką 5 sekundes, šliuzas persijungia į susiejimo su maršruto parinktuvu režimą

Trumpas paspaudimas: šliuzas įjungia papildomo įrenginio pridėjimo režimą


Greito montavimo vadovas

- (Jei mobiliajame telefone įdiegėte NOUS Smart Home, pereikite prie 3 veiksmo) Nuskaitykite QR kodą arba ieškokite NOUS Smart Home APP Store arba Google Play, kad įdiegtumėte APP (naujas vartotojas pirmiausia turi užregistruoti paskyrą)
- Prijunkite mobilųjį telefoną prie 2,4 GHz Wi-Fi maršrutizatoriaus (su internetu).
- Prijunkite jį prie maršrutizatoriaus arba jungiklio (kuris yra tame pačiame tinkle kaip ir jūsų telefonas) per LAN kabelį.

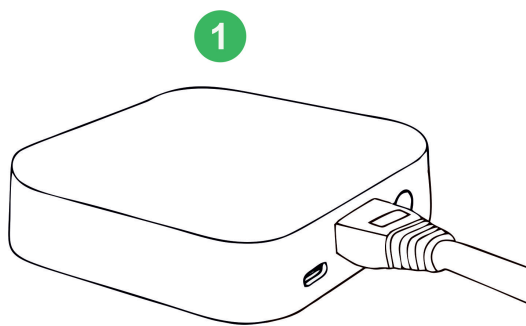


- Paleiskite NOUS Smart Home APP, viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite „+“ (pasirinkite Gateway and Others-> Wireless Gateway (zigbee))

2

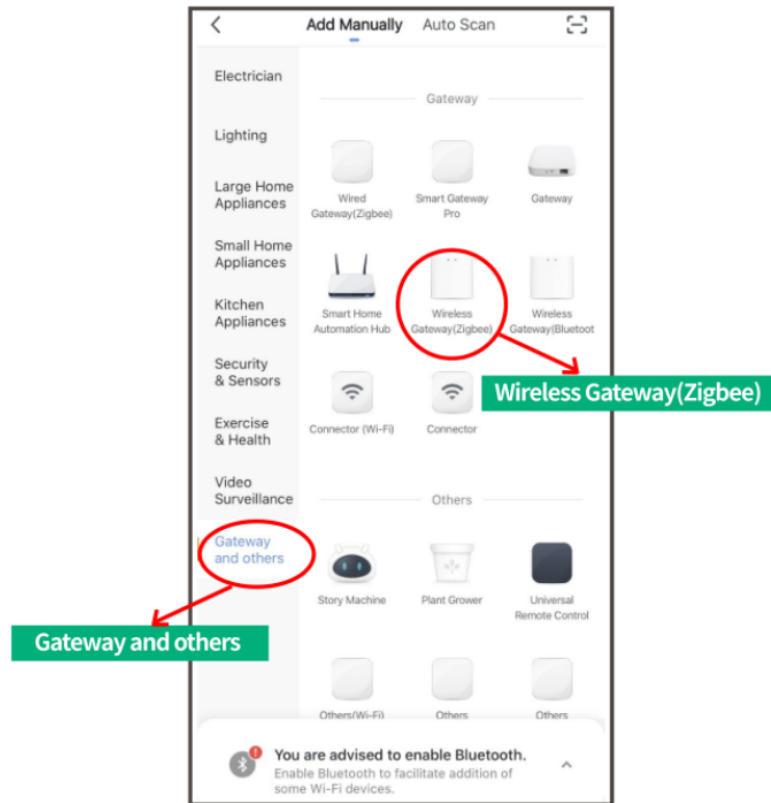

- Paspauskite mygtuką 5 sekundes, kol mirksės raudonas šviesos diodas, tada vykdykite instrukcijas programoje, kad išmanieji šliuzai būtų prijungti prie tinklo.

3

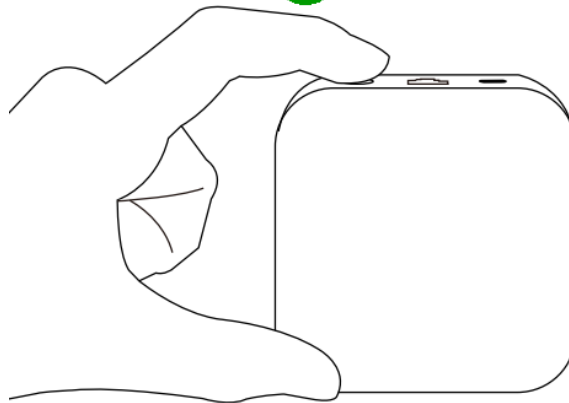

4

Cancel

Other Mode

Reset the device first.

Power on the device and confirm
that indicator light rapidly blinks



Resetting Devices >

Confirm indicator rapidly blink

5

Cancel

Enter Wi-Fi Password



2.4GHz
✓


5GHz
✗

Only 2.4G Wi-Fi networks are supported >

 Wi-Fi name


 Enter Wifi password

Confirm

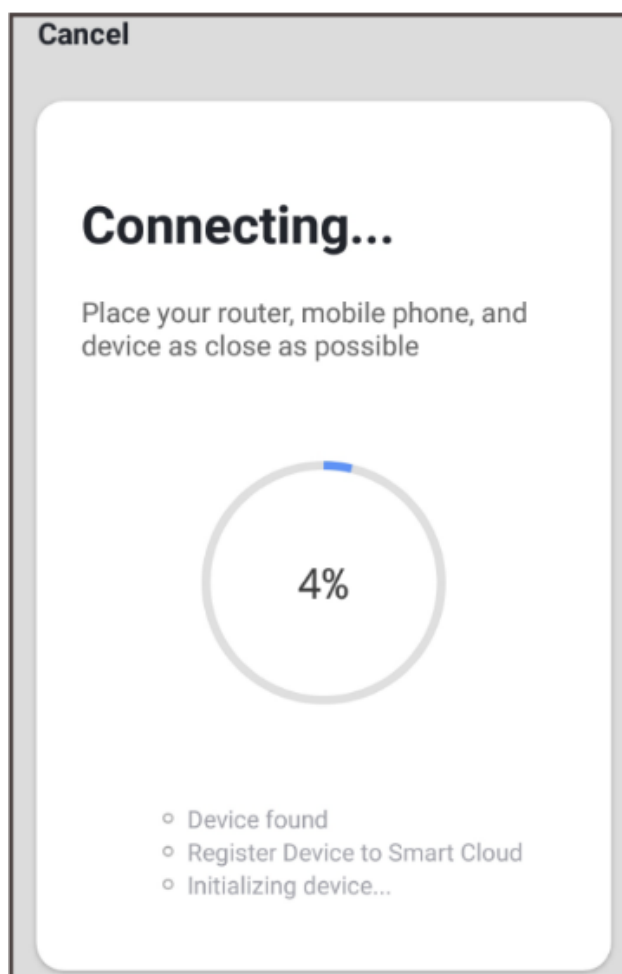

- Palaukę kelias sekundes pamatysite, kaip rodomas šliuzas, ir galėsite jį pervardyti

7

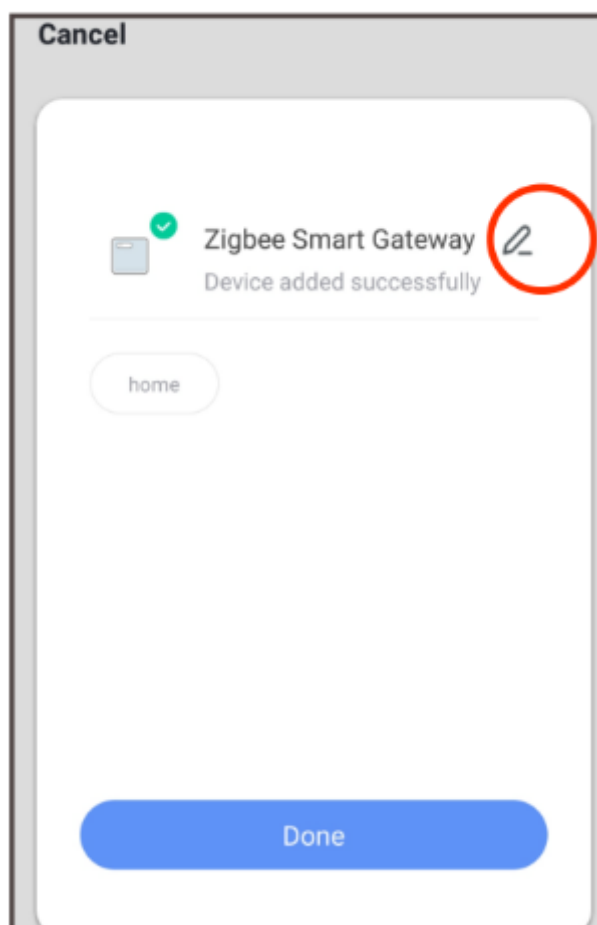

- Paspauskite Atlikta, kad baigtumėte šliuzo diegimą