

BEDIENUNGSANLEITUNG

Beschreibung

Die intelligente WLAN-Steckdose **NOUS A9** (im Folgenden „Smart-Steckdose“ genannt) dient zum automatischen und manuellen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten im Raum. Die Fernsteuerung erfolgt über das Internet mit einem Smartphone oder Tablet mit installierter **Nous Smart Home** App . Die Kommunikation mit der Steckdose erfolgt über einen Cloud-Server per P2P-Protokoll und über den integrierten WLAN-Adapter. Die Smart-Steckdose verfügt über einen mechanischen Taster und eine Statusanzeige. Sie ist mit einem elektromechanischen Relais ausgestattet und unterstützt die Energieüberwachung und Abrechnung des Stromverbrauchs.



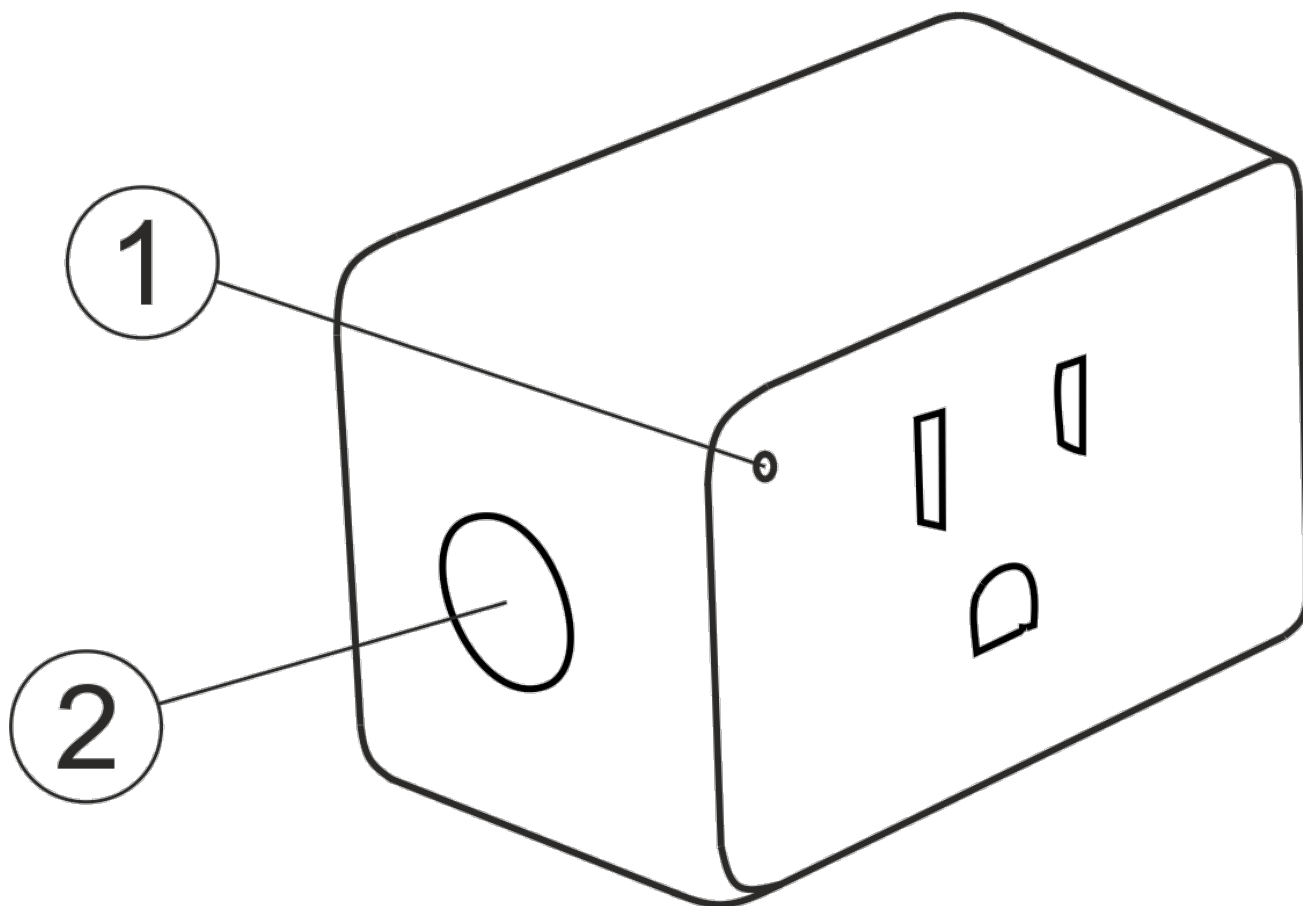
ACHTUNG: Die Verbindung einer intelligenten Steckdose mit dem

Internet kann nicht in allen Fällen garantiert werden, da sie von vielen Bedingungen abhängt: der Qualität des Kommunikationskanals und der zwischengeschalteten Netzwerkausrüstung, der Marke und dem Modell des Mobilgeräts, der Version des Betriebssystems usw.

VORBEUGENDE MASSNAHMEN

- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch.
- Verwenden Sie das Produkt innerhalb der im technischen Datenblatt angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsgrenzen.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern usw.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen mechanischen Belastungen aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine chemisch aktiven oder scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie stattdessen ein feuchtes Flanelltuch.
- Überlasten Sie die angegebene Kapazität nicht. Dies kann zu Kurzschlüssen und Stromschlägen führen.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst – Diagnose und Reparatur des Geräts sollten nur in einem zertifizierten Servicecenter durchgeführt werden.

Design und Steuerung



NEIN.	Name	Beschreibung
1	Indikator	Zeigt den aktuellen Status des Geräts an
2	Taste	Ein kurzer Tastendruck schaltet das Gerät ein und aus. Ein langer Tastendruck (5-7°C) setzt die Smart Plug-Einstellungen und WLAN-Verbindungseinstellungen zurück.

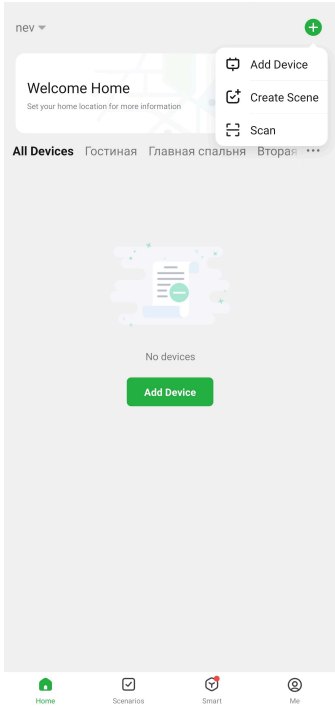
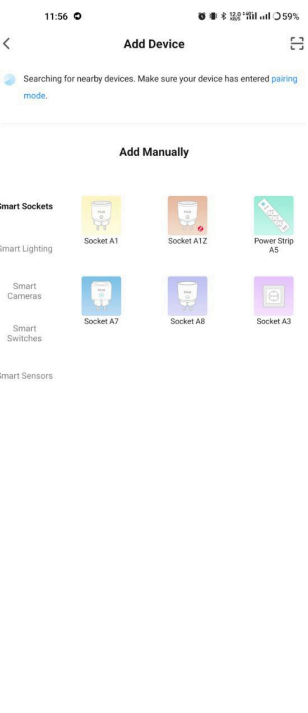
Verbindung

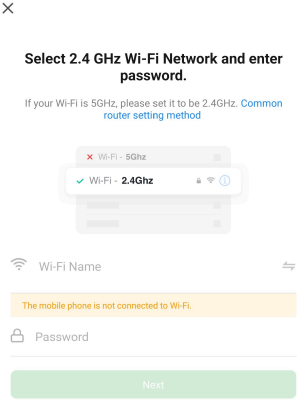
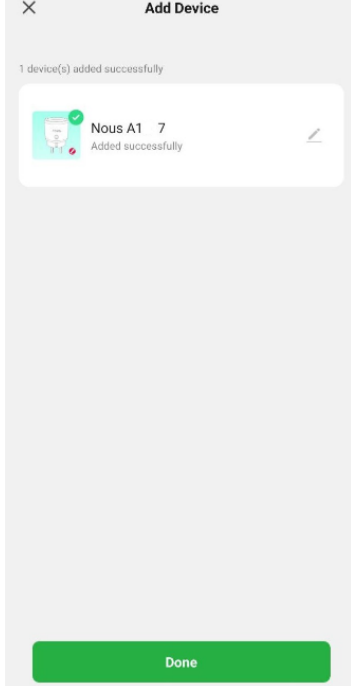
Zum Anschluss der Nous A9 Smart-Steckdose benötigen Sie ein Smartphone mit Android- oder iOS-Betriebssystem und installierter Nous Smart Home-App. Diese App ist kostenlos und kann im Play Store und App Store heruntergeladen werden. Der QR-Code für die App ist unten aufgeführt:



Damit die Anwendung nach der Installation ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie ihr im entsprechenden Abschnitt Ihrer Smartphone-Einstellungen alle Berechtigungen erteilen. Anschließend müssen Sie einen neuen Benutzer für diese Anwendung registrieren.

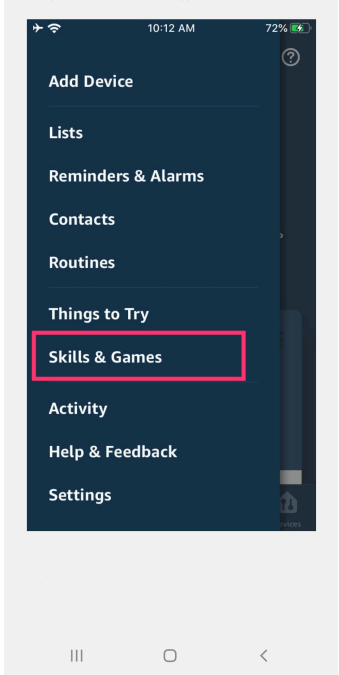
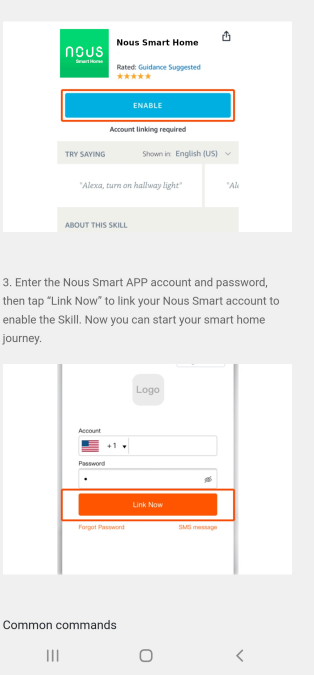
So verbinden Sie einen Smart Plug mit einem WLAN-Netzwerk:

1	Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk, das für die Steckdose verwendet werden soll. Das Gerät funktioniert in 2,4-GHz- und 5-GHz -Netzwerken .
2	Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose. Wenn die Kontrollleuchte nicht schnell blinkt, drücken Sie die Taste 5-7 Sekunden lang, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
3	Öffnen Sie die Nous Smart Home -App und drücken Sie die Taste, um ein neues Gerät hinzuzufügen.
4	Durch automatisches Scannen wird das neue Gerät gefunden. Bestätigen Sie die Verbindung und starten Sie die Kopplung.
5	Wenn das Gerät nicht automatisch gefunden wird, können Sie es manuell aus der Geräteliste hinzufügen.
 	
6	Wählen Sie im Reiter „ Manuell hinzufügen “ die Kategorie „ Smart Sockets “ und anschließend das Modell „ A9 Socket “ aus .
7	Klicken Sie im neuen Fenster auf „ Nächster Schritt “ und dann auf „ Weiter “ .
8	Stellen Sie sicher, dass der Name des WLAN-Netzwerks korrekt ist, geben Sie das Kennwort ein und klicken Sie auf Weiter .

	
8	Es erscheint ein Fenster, das den Grad der Netzwerkverbindung anzeigt.
9	Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie dem Gerät einen Namen geben und den Raum auswählen, in dem es sich befindet. Dieser Name wird auch bei Amazon Alexa und Google Home verwendet .
10	Um alle Daten von der Steckdose zu löschen, wählen Sie im Gerätemenü „Gerät löschen“ und dann „Ausschalten und alle Daten löschen“ .
Wenn das Gerät aus der Geräteliste des Benutzers in der App entfernt wird, werden die Einstellungen des Smart Plugs auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und Sie müssen den WLAN-Verbindungsprozess erneut durchführen. Wenn das Passwort des WLAN-Zugangspunkts falsch eingegeben wurde, zeigt die App nach Ablauf des Timers ein Fenster „Verbindung zum WLAN fehlgeschlagen“ mit schrittweisen Anweisungen zur Behebung des Problems an.	

So verbinden Sie Ihr Gerät mit Alexa

1	Melden Sie sich mit Ihrem Alexa-Konto und Passwort an (falls Sie noch nicht angemeldet sind, registrieren Sie sich zuerst). Klicken Sie nach der Anmeldung auf das Menü in der oberen linken Ecke, dann auf „Einstellungen“ und wählen Sie „Neues Gerät einrichten“ aus.
2	Wählen Sie in der Einstellungsleiste „Skills“ aus und suchen Sie dann in der Suchleiste nach „NOUS Smart Home“. Wählen Sie in den Suchergebnissen NOUS Smart Home aus und klicken Sie dann auf „Aktivieren“.
3	Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, mit dem Sie sich zuvor registriert haben (Konto wird nur in den USA unterstützt). Wenn Sie die richtige Seite sehen, bedeutet dies, dass Ihr Alexa-Konto mit Ihrem NOUS Smart Home-Konto verknüpft ist.

	
4	Geräteerkennung: Benutzer müssen zu Echo sagen: „Echo (oder Alexa), öffne meine Geräte.“ Echo beginnt mit der Suche nach Geräten, die in der NOUS Smart Home App hinzugefügt wurden. Das Ergebnis wird nach etwa 20 Sekunden angezeigt. Alternativ können Sie in der Alexa App auf „Geräte öffnen“ klicken, um die erfolgreich gefundenen Geräte anzuzeigen. Hinweis: „Echo“ ist einer der Aktivierungsnamen. Es können drei Namen (Einstellungen) verwendet werden: Alexa/Echo/Amazon.
5	Liste der Support-Skills Der Benutzer kann Geräte mit den folgenden Anweisungen steuern: Alexa, schalte [Gerät] ein. Alexa, schalte [Gerät] aus.
Achtung: Der Gerätenamen muss mit dem Namen der NOUS Smart Home Anwendung übereinstimmen.	