

KASUTUSJUHEND

Traadita lüüs/jaotur E7

Teil on vaja Nour Smart Home rakendust. Skannige QR-kood või laadige see alla [otselingilt](#)




ETTEVAATUSABINÕUD

- Lugege see juhend hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilistel andmetelehel märgitud temperatuuri ja niiskuse piirides.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate, näiteks radiaatorite jms lähedusse.
- Ärge laske seadmel kukkuda ja sellele mehaanilist koormust avaldada.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ja abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage selleks niisket flanelllappi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostika ja remont peab toimuma ainult sertifitseeritud teeninduskeskuses.

Teave Smart Gateway kohta

See nutikas lüüs, mis kasutab ülimaldala energiatarbimisega Zigbee tehnoloogiat, võib töötada koos erinevate nutikate andurite ja nutikate koduseadmetega, et luua nutika kodu süsteem ning lüüs töötab keskkontrollerina.

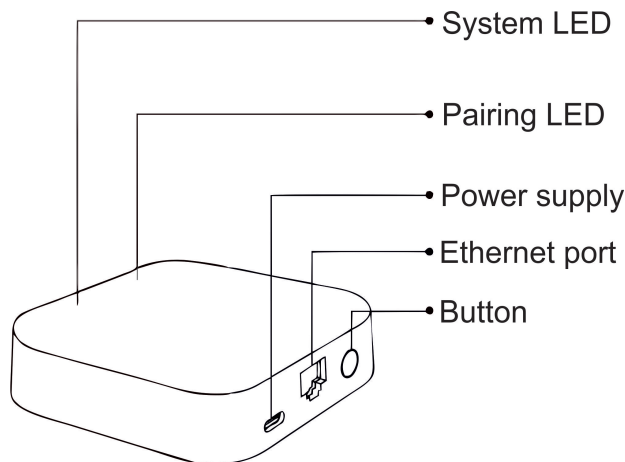

Süsteemi LED

Punane: toide on sisse lülitatud ja see pole ruuteriga ühendatud

Sinine: toide sisse ja see on ruuteriga ühendatud

Vilgub (punane/sinine): toide on sisse lülitatud ja see edastab ruuteriga andmeid

Sidumise LED

VÄLJAS: lüüs ei ole ruuteriga seotud

ON: lüüs on seotud ruuteriga

Vilgub: lüüs on oma alamseadmega sidumisrežiimis

Toiteallikas

USB 5V (tüüp-C)

Etherneti port

Ühendage ruuteriga LAN-kaabli abil

Nupu


pikk vajutus: vajutage nuppu ja hoidke seda 5 sekundit all, lüüs lülitub ruuteriga sidumisrežiimi

Lühike vajutus: lüüs lülitub alamseadme lisamise režiimi

Kiirpaigaldusjuhend


- (Kui olete NOUS Smart Home'i oma mobiiltelefoni installinud, minge 3. sammu juurde) Skaneerige QR-kood või otsige NOUS Smart Home'ist APP Store'ist või Google Playst, et APP installida (uus kasutaja peab esmalt konto registreerima)
- Ühendage mobiiltelefon oma 2,4 GHz Wi-Fi ruuteriga (koos Internetiga).
- Ühendage see LAN-kaabli kaudu ruuteri või lülitiga (mis on teie telefoniga samas võrgus).

1

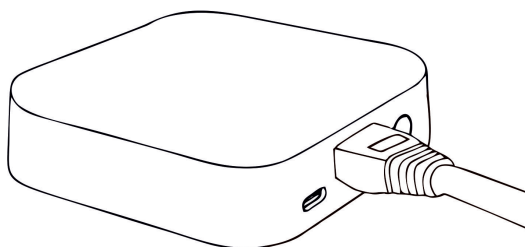



- Käivitage NOUS Smart Home APP, klõpsake paremas ülanurgas "+" (valige Gateway ja teised-> Wireless Gateway (zigbee))

2

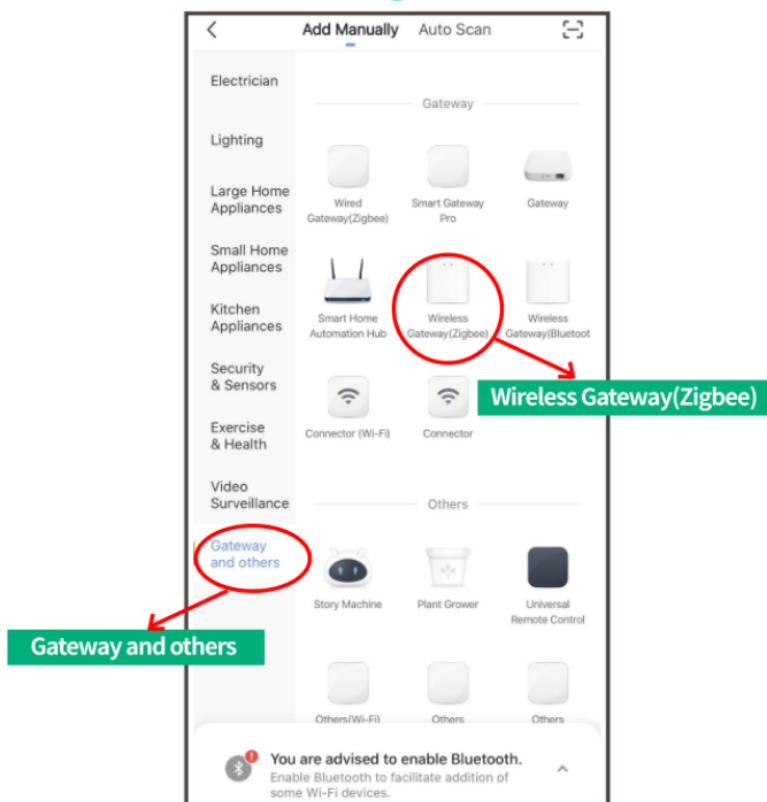

- Vajutage nuppu 5 sekundit, kuni punane LED-tuli vilgub, seejärel järgige nutika lüüsi võrguga

ühendamiseks rakendusesiseseid juhiseid.

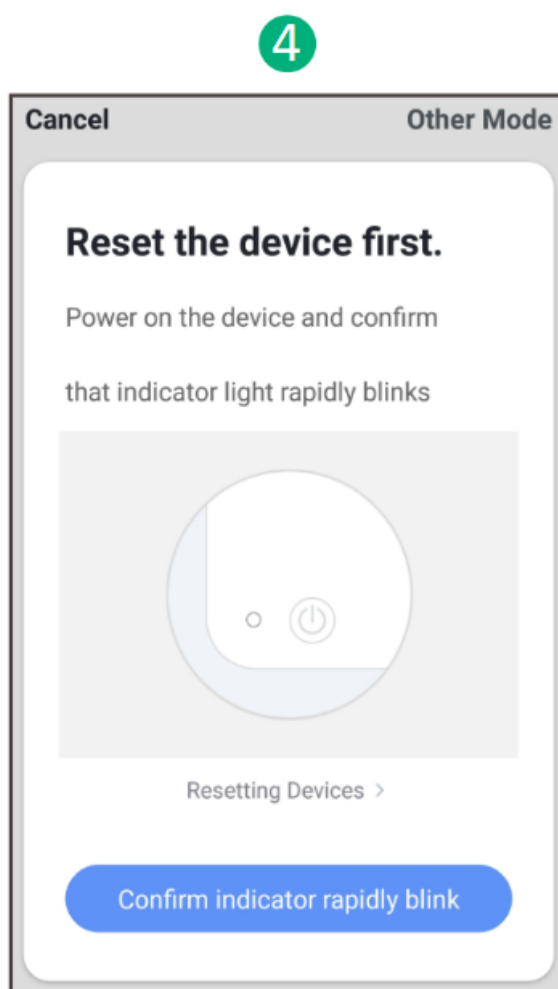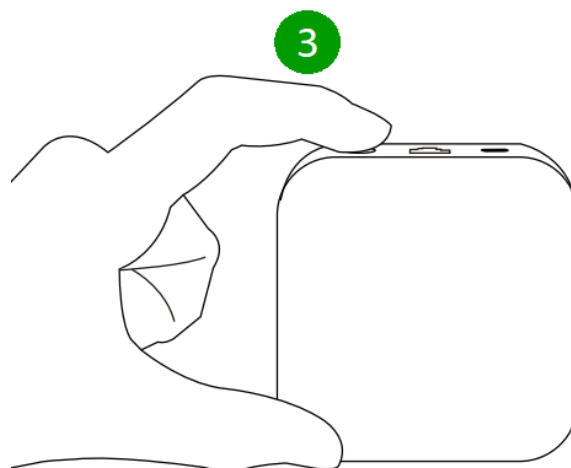

5

Cancel

Enter Wi-Fi Password



2.4GHz

5GHz

✓

✗

Only 2.4G Wi-Fi networks are supported >



Wi-Fi name






Enter Wifi password




Confirm

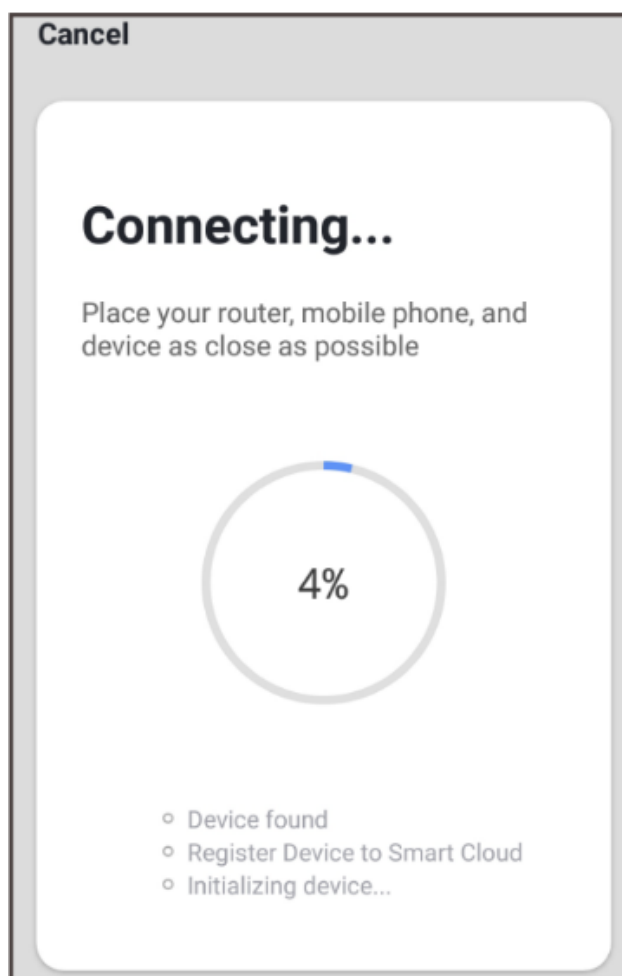

- Paar sekundit oodates näete lüüsi kuvamist ja saate selle ümber nimetada

7

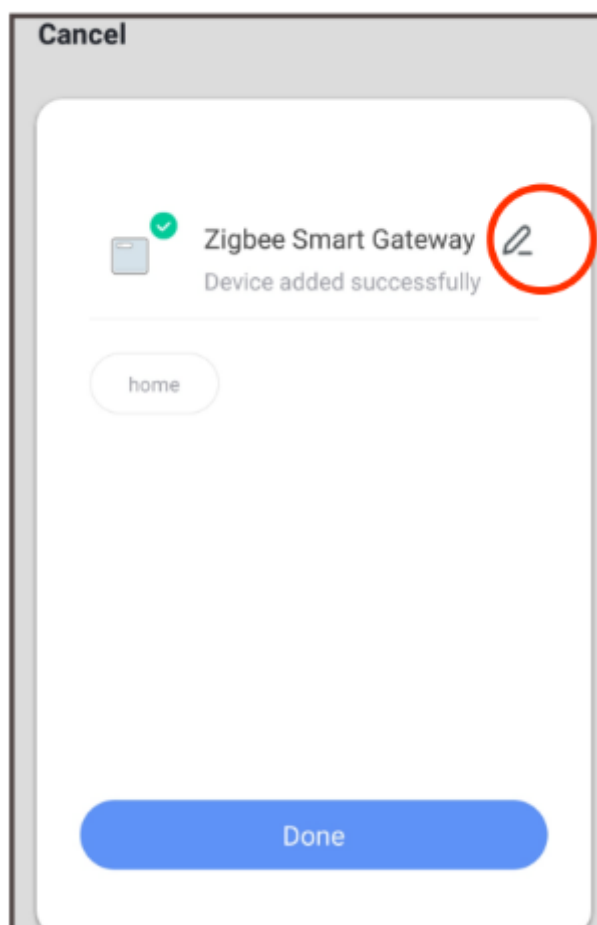

- Lüüsi installimise lõpetamiseks vajutage Valmis