

KASUTUSJUHEND

Kirjeldus

Wi-Fi Nous W6 PTZ kaamera (edaspidi videokaamera) on mõeldud videovalve ja heliseire korraldamiseks, et kasutada kaugjuurdepääsu Interneti kaudu nutitelefoni või tahvelarvuti abil, kuhu on installitud rakendus Nous Smart Home. Side kaameraga on üles ehitatud läbi P2P protokolliga kasutava pilveserveri, mille jaoks kasutatakse 2,4 GHz Wi-Fi juhtmevaba adapterit. Kaamera on varustatud mikrofoni ja kõlariga, et toetada kahe-suunalist helisuhtlust. Kaamera on varustatud panoraam- ja kallutusmehhanismidega ning toetab 360° panoraami ja 65° kallutamist. Seadmel on microSD-kaardi pesa ja see toetab kuni 128 GB laiendatavat mälukaart. Kaamera salvestab video koos heliga mälukaardile. Võimalik on pidev salvestamine või liikumistuvastusega salvestamine. Kaamera saab saata tõuketeateid, kui tuvastab sellega nutitelefoni seotud liikumisanduri. Rakendusel Nous Smart Home on tasuta pilvarhiivile juurdepääsu funktsioon, kasutaja saab osta sellise arhiivi tellimuse. Videokaamera töö üksikasjalikumad põhjendused käsitletakse allpool.



TÄHELEPANU: Kaameraga Interneti kaudu suhtlemist ei saa

garanteerida kõigil juhtudel, kuna see sõltub paljudest tingimustest: sidekanali ja vahepealsete võrguseadmete kvaliteet, mobiilseadme mark ja mudel, operatsioonisüsteemi versioon, jne.

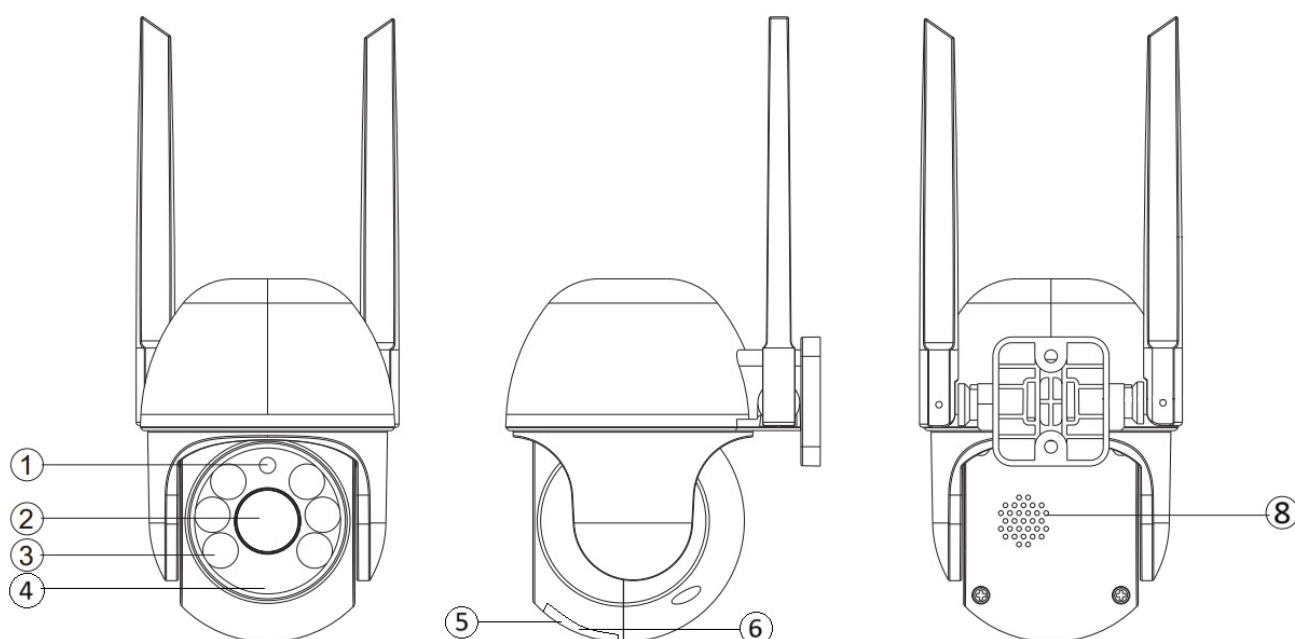
ETTEVAATUSABINÕUD

- Lugege see juhend hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilises passis märgitud temperatuuri- ja niiskustahemikes.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate, näiteks kütteradiaatorite vms lähedusse.
- Ärge lubage seadme kukkumist ega mehaaniliste koormuste mõju sellele.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ja abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage selleks märga flanellrätti.
- Välistage ühendusjuhtmete tugev liialdus. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostika ja remont tuleks läbi viia ainult sertifitseeritud teeninduskeskuses.

Ohutusalane teave

- Kaamerat tuleb kasutada juhistes avaldatud pistikupesa reitingu piires.
- Transpordist põhjustatud kahjustuste korral võtke asendamiseks ühendust müüjaga.
- Ühendage kaamera korralikult vooluvõrku ja lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge võtke seadet lahti, vastasel juhul võite toote kahjustada või põhjustada turvariske.

Disain ja juhtnupud

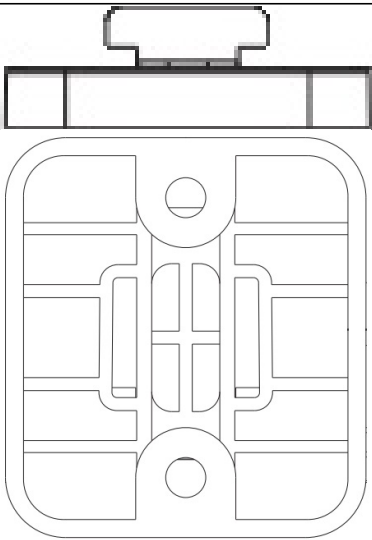


Ei.	Nimi	Kirjeldus
1	Valgusandur	Kasutatakse pildi automaatseks ümberlülitamiseks värvirežiimist mustvalgeks ja vastupidi, samuti IR-tausta lisamiseks
2	Videokaamera objektiiv	Kasutatakse pildi moodustamiseks
3	Näitaja	Näitab seadme praegust olekut
4	Mikrofon	Kasutatakse helivoo moodustamiseks
5	microSD-kaardi pesa	Microsd Class 10 mälukaardi paigaldamiseks mahuga kuni 128 GB (kaasa arvatud).
6	Nupp "Lähtesta" (Lähtesta)	Pikaajaline nupu klõpsamine (5-7 C) lähtestab videokaamera seaded ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomise seaded
7	Port DC	Kasutatakse seadme toiteks
8	Kõlar	Kasutatakse nutitelefoni heli edastamiseks, samuti hääletoeks häälestamisel ja käivitamisel

Paigaldamine

Videokaamera saab kinnitada lakke, kasutades kaasasolevat kinnitusplaati või

paigaldada tasasele horisontaalsele pinnale – videokaamera põhi on kummeeritud ega libise üle pinna.

Paigaldusprotseduur kinnitusplaadi abil:		
1	Valige paigalduskoht ja paigaldage toitekomplekti toiteallika 12 V alalisvoolukaabel;	
2	Kinnitage paigaldusplaat paigalduskoha külge, kasutades tarnekomplekti kuuluvaid kinnitusvahendeid või mõnda muud sarnaste omadustega kinnitusvahendit, võttes arvesse paigaldusmaterjali;	
3	Paigaldage videokaamera fikseeritud plaadile;	
4	Kui installimine on lõpetatud, saate serveerida.	
	Tähtis:	Veenduge, et valitud paigalduskohas oleks Wi-Fi-võrk stabiilne ja piisav.

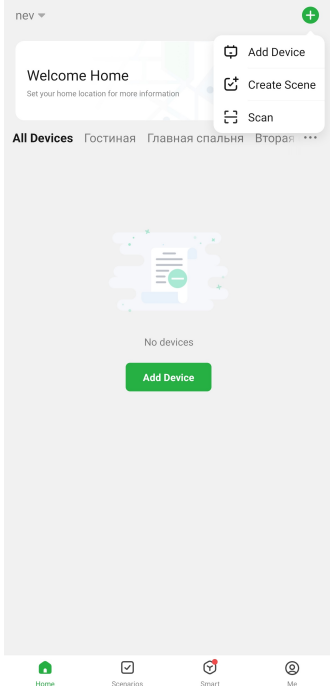

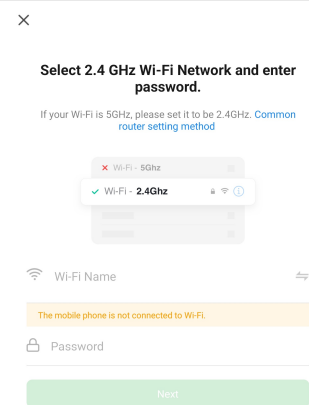
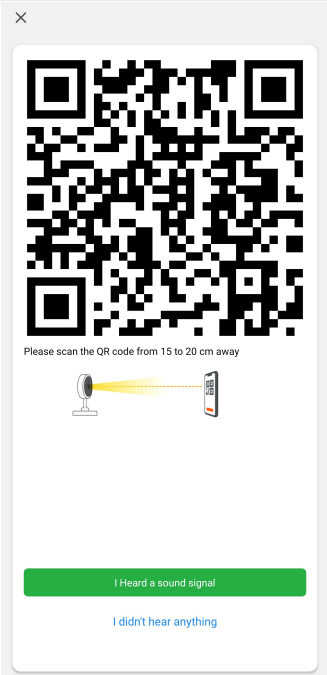
Ühendus

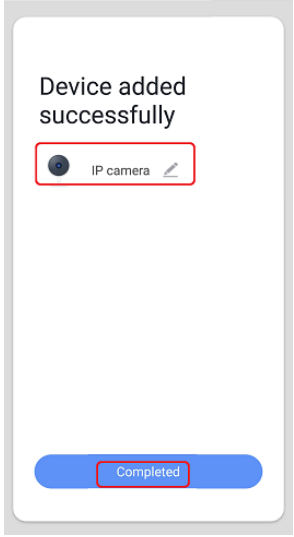
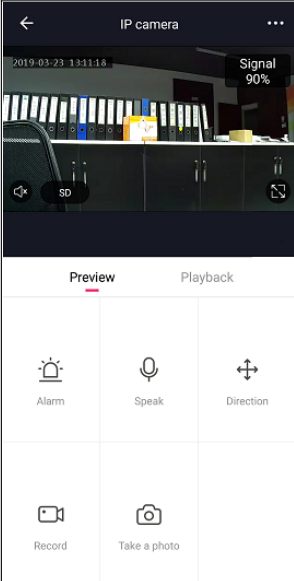
Nous W6 Smart WiFi Camera ühendamiseks tuleb kasutada Android või iOS mobiilioperatsioonisüsteemil põhinevat nutitelefoni, kuhu on installitud Nous Smart Home rakendus. See mobiilirakendus on tasuta ja allalaadimiseks saadaval Play Marketist ja App Store'ist. Rakenduse lingi QR-kood on allpool:



Pärast rakenduse installimist on selle õigeks tööks vaja anda talle nutitelefoni seadete vastavas jaotises kõik load. Seejärel on vaja registreerida selle rakenduse uus kasutaja.

Kaamera Wi-Fi-võrguga ühendamise protseduur:

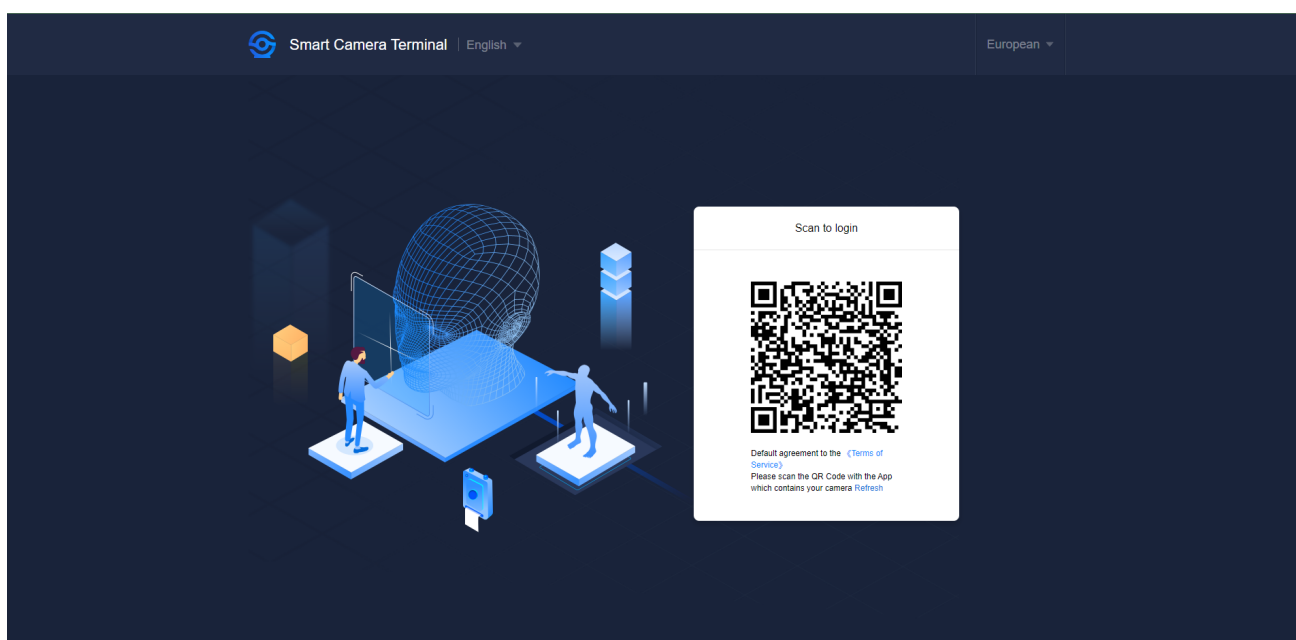
1	Ühendage nutitelefon pääsupunktiga, mida kasutatakse videokaamera ühendamiseks. Veenduge, et 2,4 GHz võrgu sagedusala, vastasel juhul nutikas WiFi-kaamera ei ühenduks, kuna videokaamera pole mõeldud töötamiseks 5 GHz Wi-Fi võrkudega;
2	Lülitage kaamera sisse ja oodake hääljuhist. Kui hääljuhist ei tulnud, vajutage lähtestamisnuppu 5–7 sekundit, et lähtestada kaamera tehaseseaded.
3	Avage rakendus Nous Smart Home ja klõpsake uue seadme lisamise nuppu:
	
4	Avanenud vahekaardil "Lisa käsitsi" valige kategooria "Videokaamerad" ja selles mudel "Kaamera W6", nagu on näidatud ülaloleval joonisel;
5	Avanevas aknas valige "järgmine samm" ja vajutage nuppu "edasi";
6	Järgmises aknas veenduge, et pääsupunkti nimi vastaks vajalikule, seejärel sisestage selle parool allolevale reale ja vajutage nuppu "järgmine";
	
7	Ilmub aken, mis selgitab, kuidas korraldada nutitelefoni ekraan videokaamera objektiivi vastas nii, et see suutis pääsupunktiga ühenduse loomiseks arvestada QR-koodiga, nagu on näidatud ülaltoodud joonisel;
8	Nutitelefoni ekraanile ilmub QR-kood pääsupunkti andmetega, peate selle kaamerat "näitama". Koodi edukal lugemisel kõlab lühike helisignaal ja häälteade "Võrgu ühendamine". Klõpsake nuppu "kuuldav signaal";

9	Ilmub aken, mis näitab võrguga ühenduse määra ja lisab rakenduse praeguse kasutaja seadmete loendisse:
	
10	Protseduuri lõpus ilmub aken, kus saate määrata seadme nime ja valida ruumi, kus see asub.
Kui seade eemaldatakse rakenduse kasutaja seadmete loendist, lähtestatakse kaamera sätted tehase vaikeseadetele ja Wi-Fi-ühenduse protseduuri tuleb korrata. Kui Wi-Fi pääsupunkti parool sisestati valesti, kuvab rakendus pärast taimerit aegumist akna „Kaamera ühendamine Wi-Fi-ga ebaõnnestus“ koos soovitusena samm-sammult toimingute kohta probleemi lahendamiseks. probleem.	

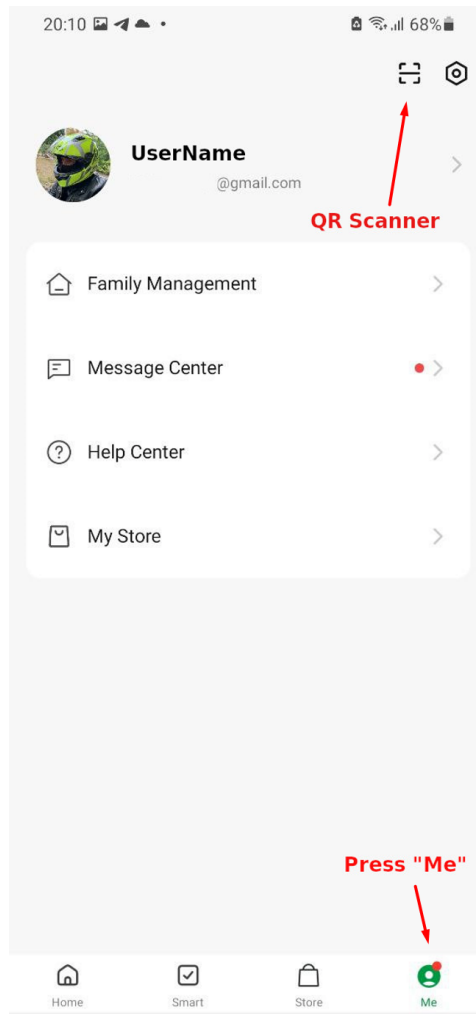
Juurdepääs töölauale

Brauseris valvekaamerast voogedastusvideo vaatamiseks minge veebisaidile

<https://ipc-eu.ismartlife.me/login>



Nous Smart Home rakenduses valige QR-koodi skannimise nupp ja skannige saadud kood saidilt.



* See tõlge võib olla ebatäpne, kuna see tehti Google'i tõlke teenust kasutades.