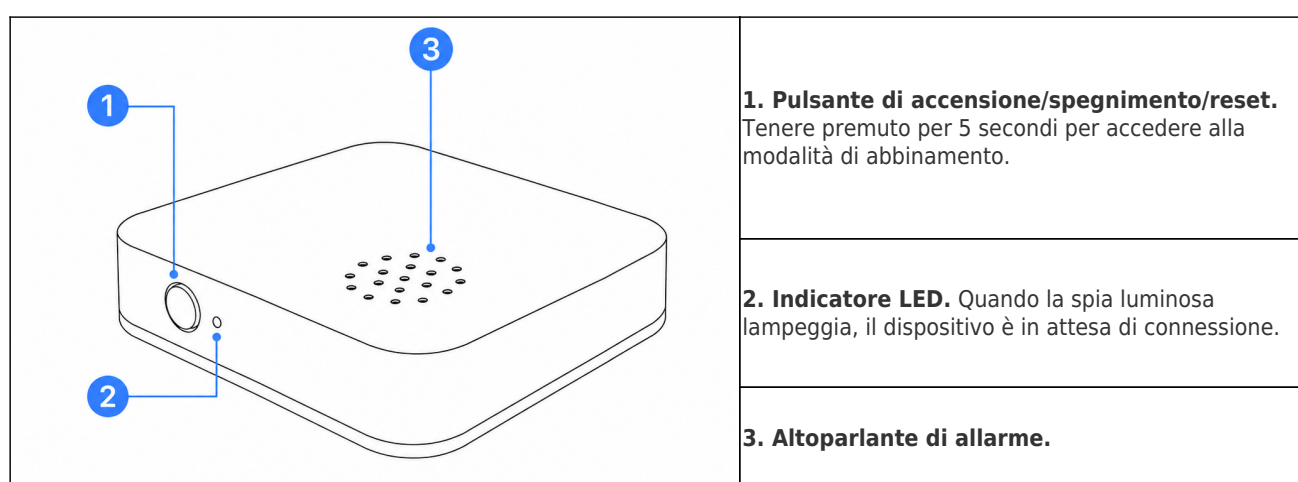


MANUALE OPERATIVO

1. DESCRIZIONE

Sensore di vibrazione intelligente ZigBee NOUS E14 (con allarme) – un sensore di vibrazione ZigBee intelligente con sirena integrata. Rileva tentativi di effrazione, urti, scosse o movimenti non autorizzati di oggetti e reazioni immediate: localmente con un allarme acustico e/o attivando un evento nell'app per la casa intelligente o in scenari.

IMPORTANTE: Per la connessione è necessario un gateway/hub ZigBee compatibile con Tuya, come Nous E1, Nous E7, Nous E15 o un altro modello.



Impostazioni del dispositivo

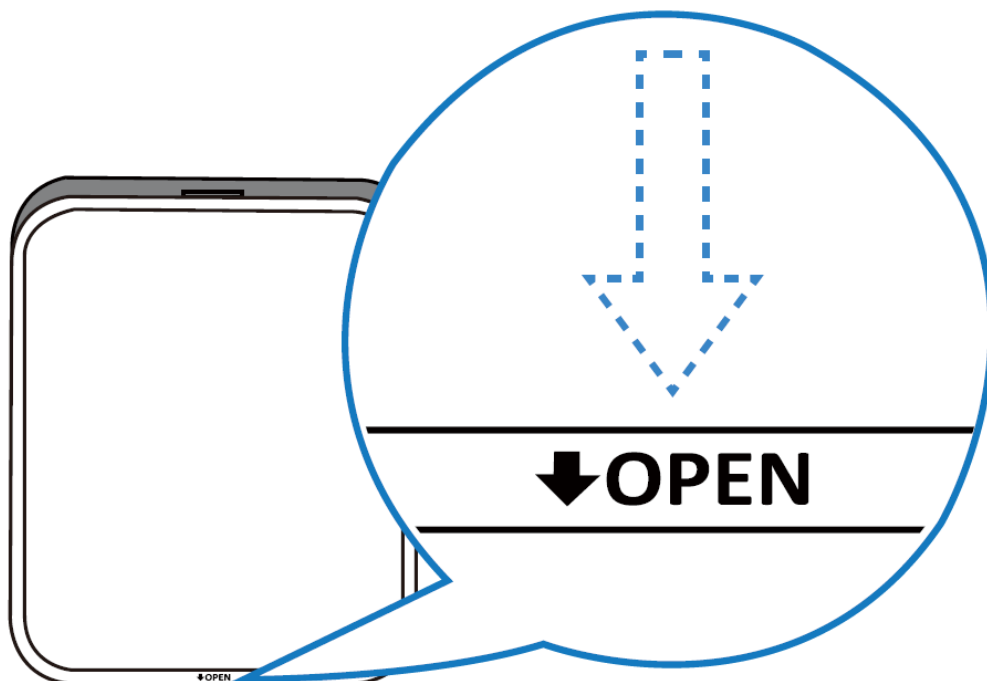
È possibile configurare tutte le impostazioni del dispositivo nell'app.

È inoltre possibile regolare le impostazioni di base direttamente sul dispositivo:


1. Fare doppio clic sul pulsante per passare alla modalità allarme (emettere un suono con "do-re-mi").
2. Se si verifica la vibrazione, il dispositivo dovrebbe attivare un allarme sonoro per 20 secondi e l'app Smart Life dovrebbe ricevere l'allarme di vibrazione contemporaneamente.
3. Quando l'allarme è attivo, fare clic una sola volta sul pulsante per disattivarlo.
4. Se si desidera modificare la sensibilità della vibrazione, fare doppio clic sul pulsante per passare prima alla modalità silenziosa (emettere un suono con "mi-re-do"), quindi fare clic una sola volta sul pulsante per passare ciclicamente tra Bassa (un bip)/Media (due bip)/Alta (tre bip).

Installazione/Sostituzione della batteria


1. Aprire il coperchio della batteria



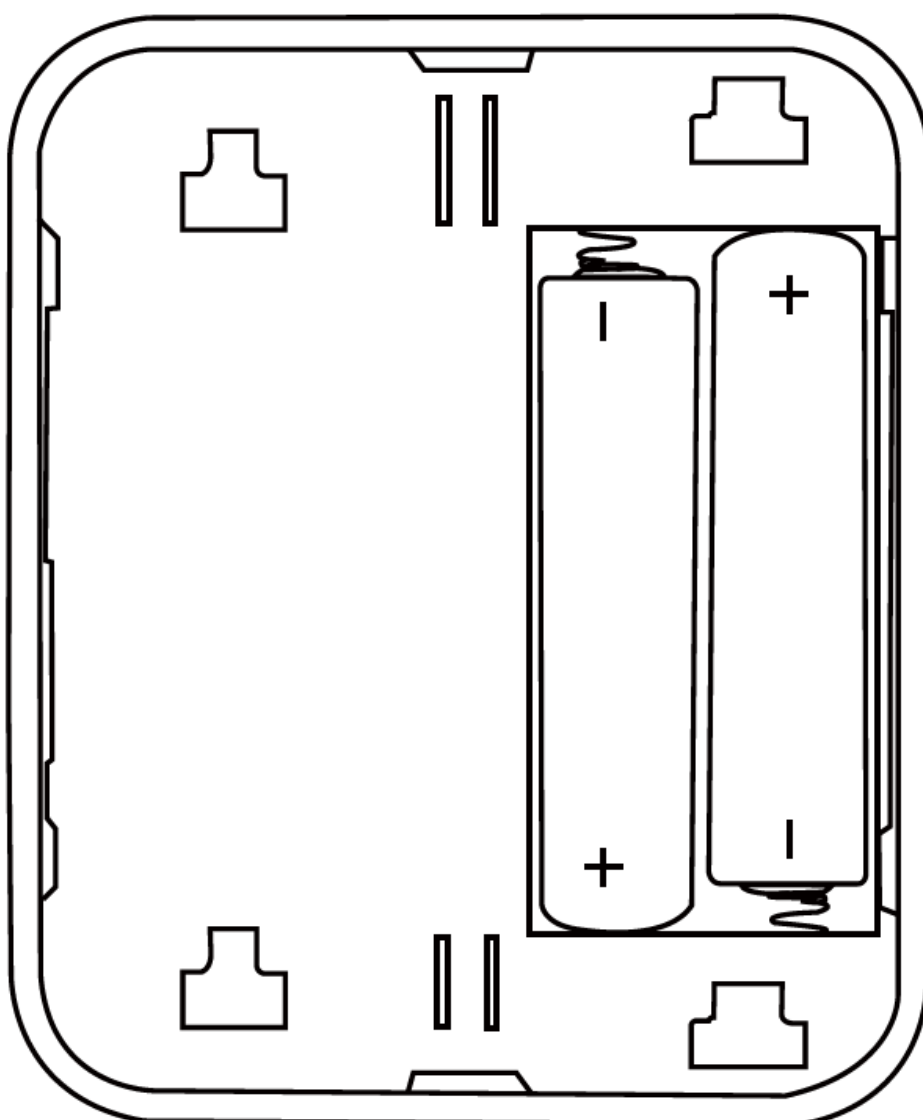2. Inserire la batteria nell'apposito vano (fare attenzione alla polarità, polo positivo e negativo).



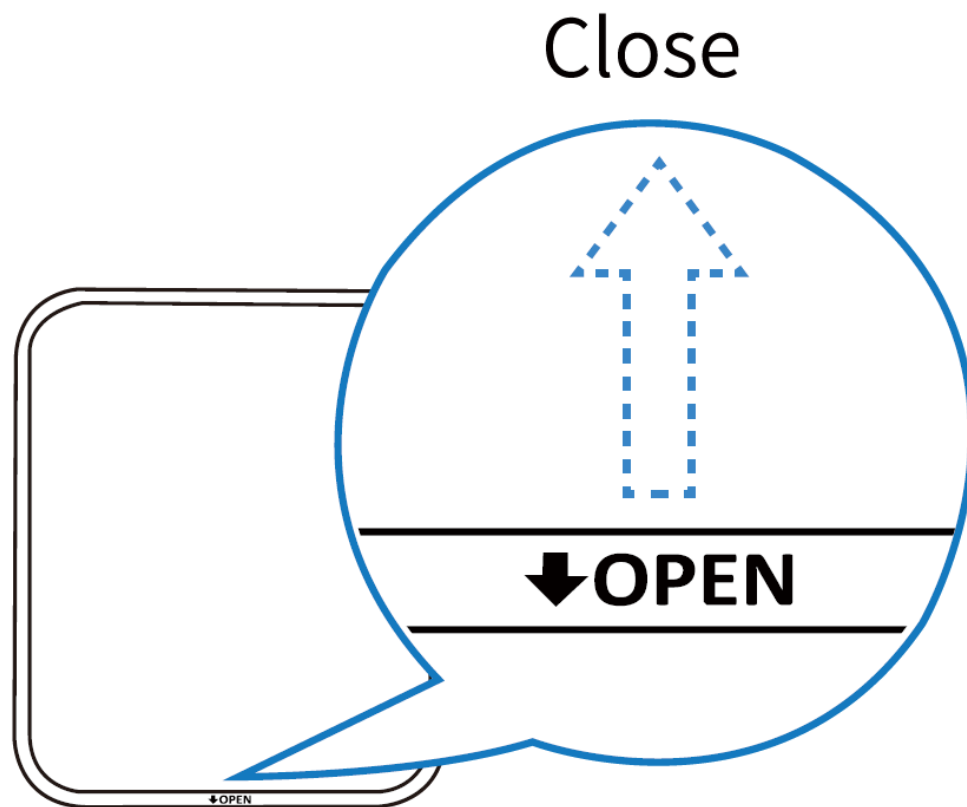3. Chiudere il coperchio



2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Rete: ZigBee 3.0

Protocollo di rete: IEEE 802.15.4

Gamma di frequenza: 2,405 - 2,480 GHz

Potenza di trasmissione massima: 10 dBm

Area di lavoro: 90 m in campo aperto

Batteria: 2 batterie AAA

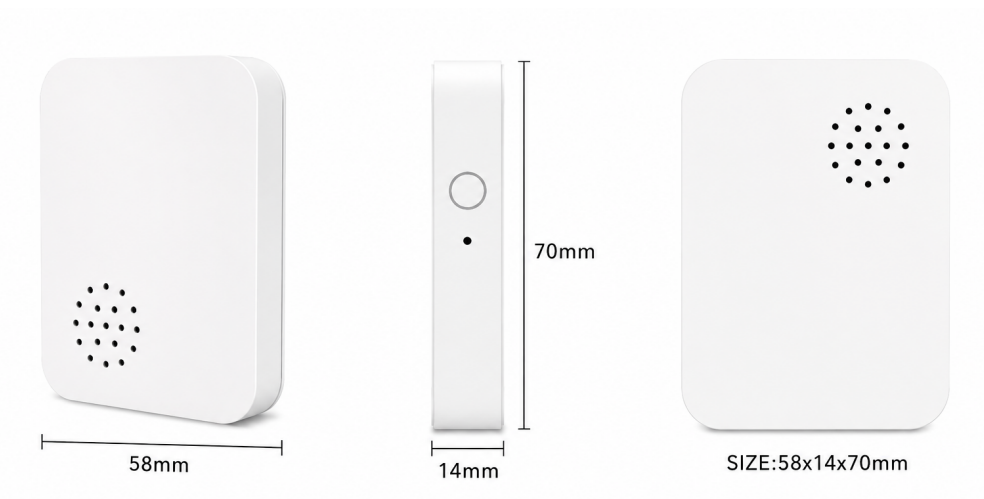
Durata della batteria: 40.000 cicli

Allarme sonoro: >120 dB

Temperatura di esercizio: -10°C~50°C

Umidità di lavoro: <95% UR

Dimensioni: 70*58*14 mm



3. MISURE DI SICUREZZA E PRECAUZIONI

- Si prega di leggere attentamente questo manuale.
- Utilizzare il prodotto entro i limiti di temperatura e umidità specificati nella scheda tecnica.
- Non installare il prodotto in prossimità di fonti di calore come termosifoni, ecc.
- Non permettere che il dispositivo cada o sia sottoposto a sollecitazioni meccaniche.
- Non utilizzare detergenti chimicamente aggressivi o abrasivi per pulire il prodotto. Utilizzare invece un panno di flanella umido.
- Non superare la potenza nominale specificata. Ciò potrebbe causare un cortocircuito e una scossa elettrica.
- Non smontare il prodotto autonomamente: la diagnosi e la riparazione del dispositivo devono essere eseguite esclusivamente presso un centro di assistenza autorizzato.

4. CONNESSIONE

Per connettere il dispositivo Nous, è necessario uno smartphone con sistema operativo Android o iOS e l'applicazione Nous Smart Home installata. Questa applicazione è gratuita e disponibile per il download su Play Store e App Store. Il codice QR per l'applicazione è riportato di seguito:

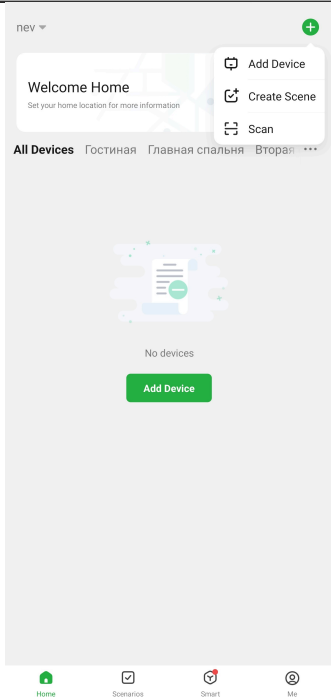
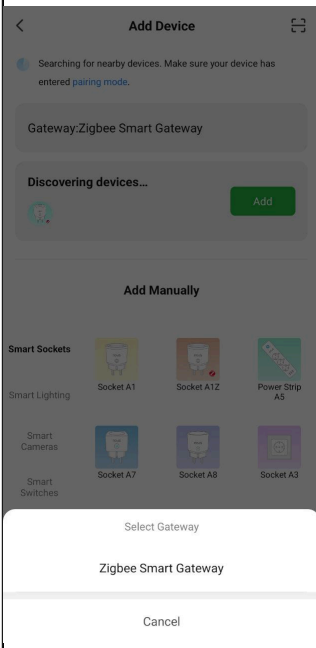
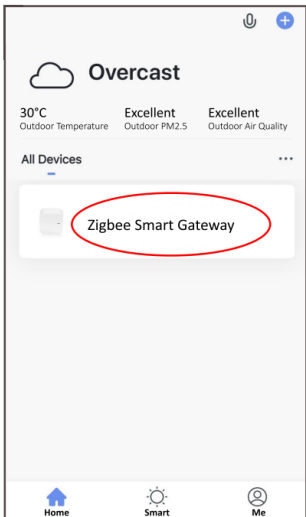
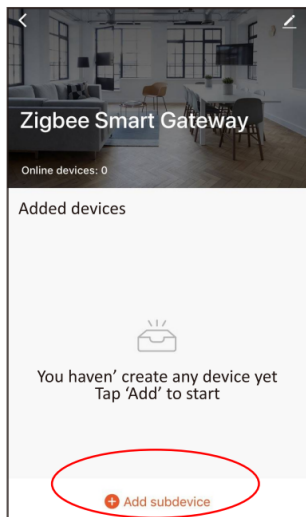


Scansiona il codice QR o scaricalo tramite il link diretto.

Dopo aver installato il programma, per il suo corretto funzionamento è necessario concedergli tutte le



autorizzazioni nella sezione corrispondente delle impostazioni dello smartphone. Successivamente, è necessario registrare un nuovo utente per questo programma.

Guida rapida all'installazione (la procedura per connettere il dispositivo alla rete Zigbee):

1	Collega lo smartphone all'access point che verrà utilizzato per connettere il dispositivo (il tuo hub ZigBee dovrebbe essere già connesso all'app). Assicurati che la frequenza di rete sia a 2,4 GHz, altrimenti il dispositivo non si conatterà, poiché gli hub ZigBee non sono progettati per funzionare con reti Wi-Fi a 5 GHz.
2	Collega il dispositivo alla rete. Se l'indicatore globale non lampeggia rapidamente, tieni premuto il pulsante per 5-7 secondi per ripristinare le impostazioni della presa intelligente ai valori di fabbrica.
3	Apri l'app Nous Smart Home e fai clic sul pulsante per aggiungere un nuovo dispositivo.
4	Verrà visualizzata una scansione automatica che ti chiederà di aggiungere un nuovo dispositivo. Conferma la connessione e avvia l'associazione.
5	Se la scansione automatica non rileva il dispositivo, è possibile selezionarlo manualmente dall'elenco dei dispositivi.
	
6	Nella scheda "Aggiungi manualmente", selezionare la categoria "Sensori intelligenti" e al suo interno il modello "Nous E14", come mostrato nella figura sopra;
7	Nella finestra che si apre, selezionare "passaggio successivo" e fare clic sul pulsante "Avanti";
8	Connessione all'hub Zigbee
	
8	Si aprirà una finestra che indicherà il livello di connessione alla rete e aggiungerà l'utente corrente del programma all'elenco dei dispositivi:

9	Al termine della procedura, apparirà una finestra in cui potrai impostare il nome del dispositivo e scegliere la stanza in cui si trova. Il nome del dispositivo verrà utilizzato anche da Amazon Alexa e Google Home.
10	Per eliminare tutti i dati dalla presa intelligente, nel menu del dispositivo, è necessario selezionare "Elimina dispositivo", "Disabilitato ed elimina tutti i dati".
Quando il dispositivo viene rimosso dall'elenco dei dispositivi dell'utente dell'applicazione, le impostazioni della presa intelligente vengono ripristinate ai valori di fabbrica e sarà necessario abbreviare la procedura di connessione alla rete Wi-Fi. Se la password per il punto di accesso Wi-Fi è stata inserita in modo errato, allo scadere del timer, nell'applicazione viene visualizzata una finestra "Impossibile connettersi al Wi-Fi" con istruzioni dettagliate per risolvere il problema.	

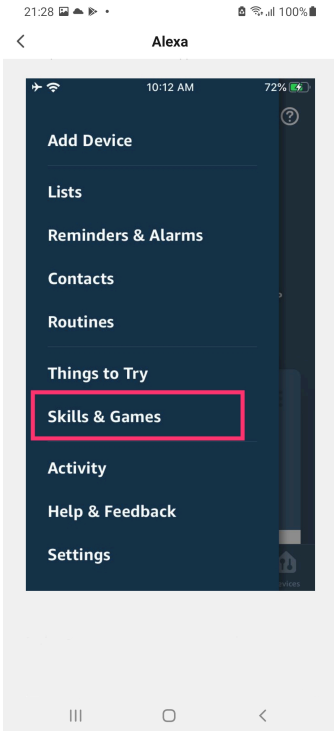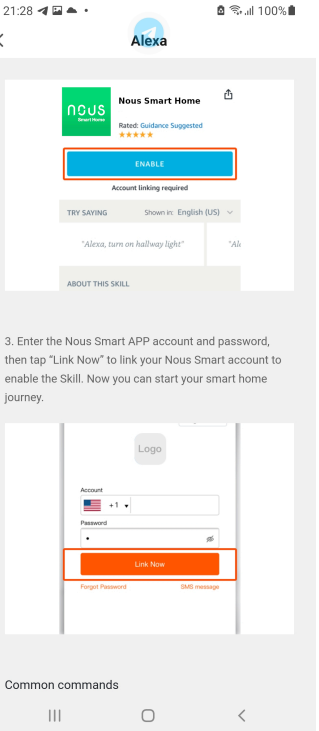Come collegare il dispositivo ad Alexa:

1	Accedi con il tuo account e la tua password Alexa (se non hai già effettuato l'accesso, registrati prima); dopo aver effettuato l'accesso, fai clic sul menu nell'angolo in alto a sinistra, quindi fai clic su "Impostazioni" e seleziona "Configura un nuovo dispositivo";
2	Seleziona "Skill" nella barra delle opzioni, quindi cerca "NOUS Smart Home" nella barra di ricerca; nei risultati della ricerca, seleziona NOUS Smart Home, quindi fai clic su Abilita.
3	Inserisci il nome utente e la password che hai utilizzato per la registrazione (l'account è supportato solo negli Stati Uniti); quando visualizzi la pagina corretta, significa che il tuo account Alexa è collegato al tuo account NOUS Smart Home.
	 3. Enter the Nous Smart APP account and password, then tap "Link Now" to link your Nous Smart account to enable the Skill. Now you can start your smart home journey.
4	Rilevamento dispositivi: gli utenti devono dire a Echo: "Echo (o Alexa), apri i miei dispositivi". Echo inizierà a cercare i dispositivi aggiunti nell'app NOUS Smart Home; ci vorranno circa 20 secondi prima che vengano visualizzati i risultati. In alternativa, è possibile fare clic su "Apri dispositivi" nell'app Alexa per visualizzare i dispositivi trovati. Nota: "Echo" è uno dei nomi di attivazione, che può essere uno qualsiasi di questi tre nomi (nelle Impostazioni): Alexa/Echo/Amazon.
5	Elenco delle funzionalità supportate L'utente può controllare i dispositivi con le seguenti istruzioni: Alexa, accendi [dispositivo] Alexa, spegni [dispositivo]
Attenzione: il nome del dispositivo deve corrispondere a quello dell'app NOUS Smart Home.	