

MANUALE DI ISTRUZIONI

Modulo Smart ZigBee Curtain L12Z

Avrai bisogno dell'app Nous Smart Home. Scansiona il codice QR o scaricalo dal [link diretto](#)




e avrai bisogno di Nous E1 o di un altro ZigBee Gateway/Hub compatibile con Tuya

Lista di controllo prima di utilizzare il dispositivo:


- Il tuo smartphone o tablet è connesso a una rete Wi-Fi con Internet.
- Hai il WiFi PWD corretto
- Il tuo smartphone o tablet deve avere accesso all'App Store Google Play.
- Il tuo router è aperto al MAC

Guida utente


- Inizia con l'APP "Nous Smart Home".
- Registra una Nous Smart Home Se hai Nous Smart Home, accedi.
- Apri l'app Nous Smart Home, sulla home page dello smart gateway (**il tuo ZigBee Hub deve essere già connesso all'app**),
fai clic su: Zigbee Smart Gateway

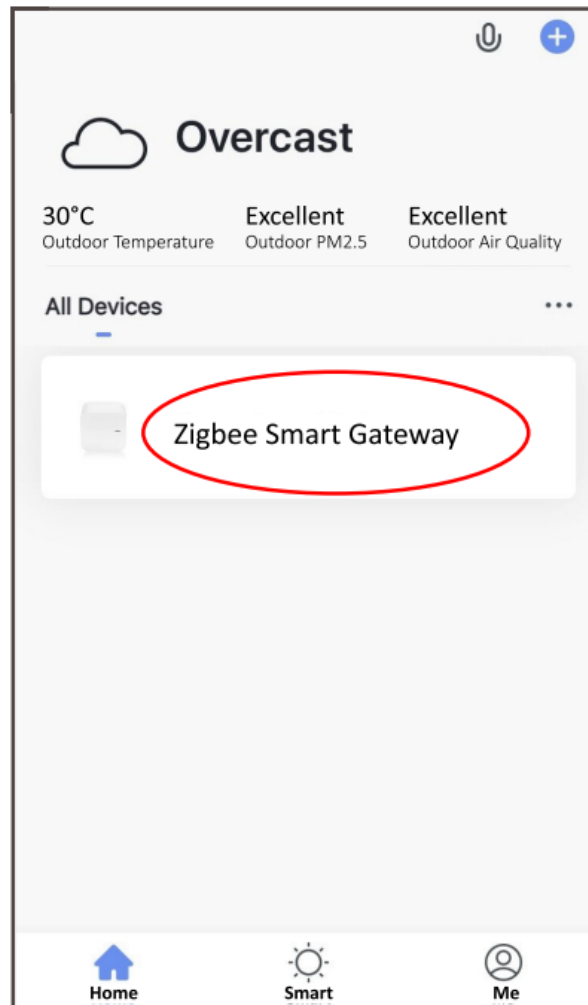

- Premi + e Aggiungi dispositivo

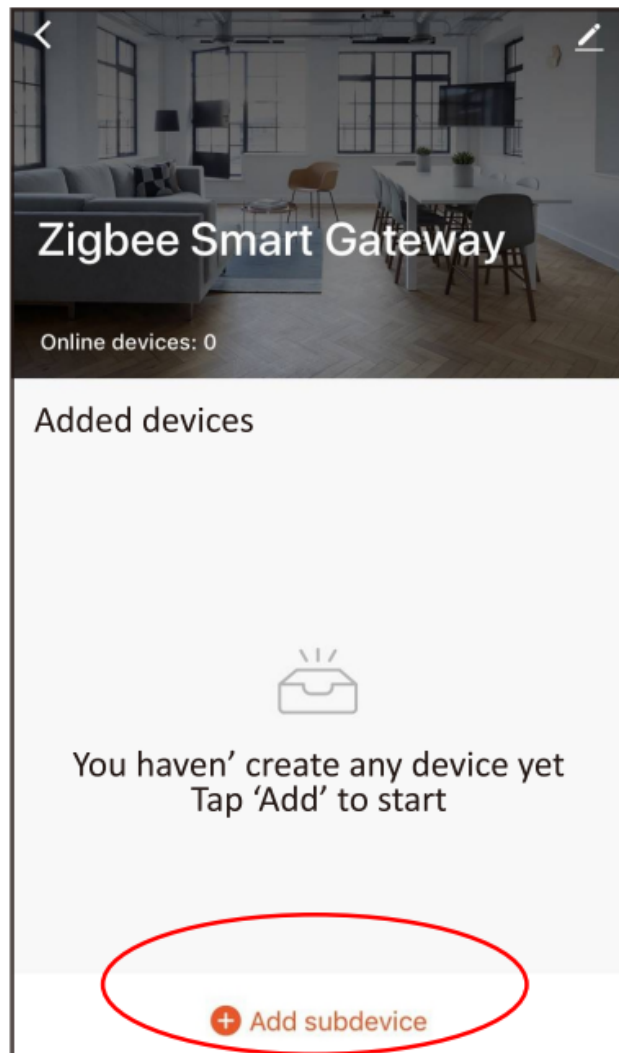


- Accensione
- Principio di funzionamento ON/OFF: Gli apparecchi collegati funzionano/si arrestano tramite accensione/spengimento sotto tensione.

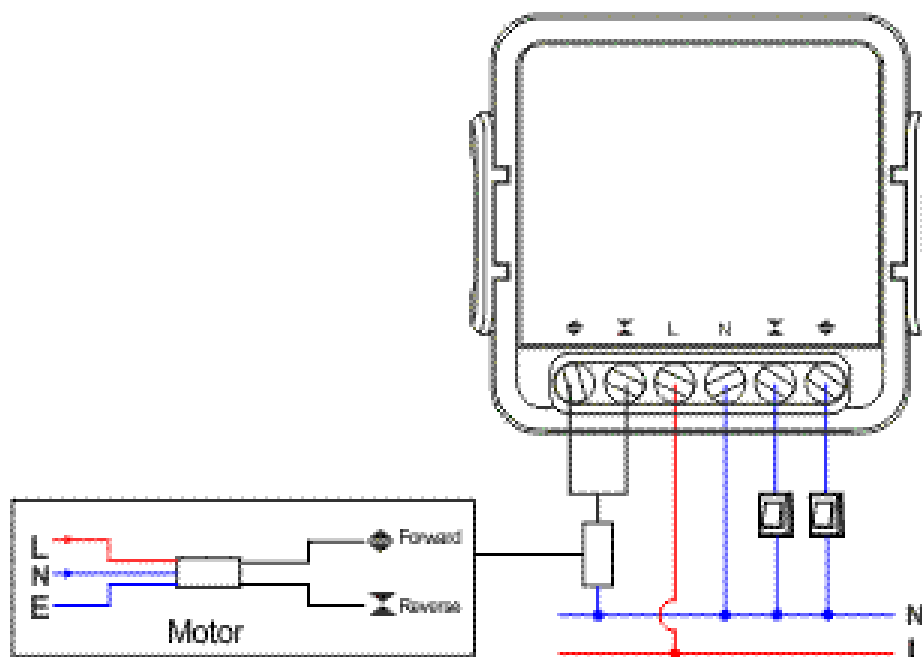


Nota: lo ZigBee Switch deve essere alimentato dai fili N e L

- Premere il pulsante di ripristino per 5 secondi, finché il LED blu non lampeggia, quindi fare clic su "LED già lampeggiante" sull'app.


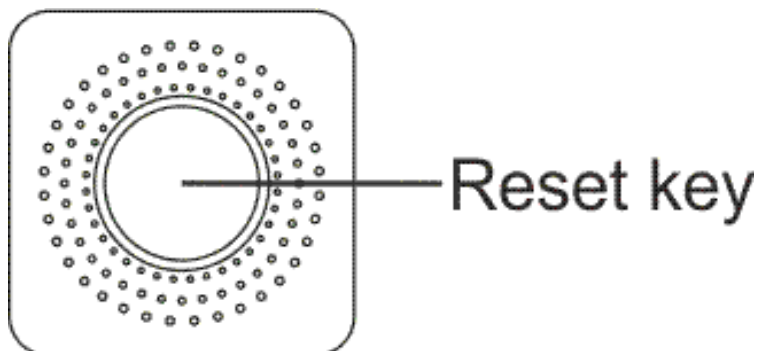


- Aspettando qualche secondo, puoi vedere che questo dispositivo è mostrato e puoi rinominarlo.

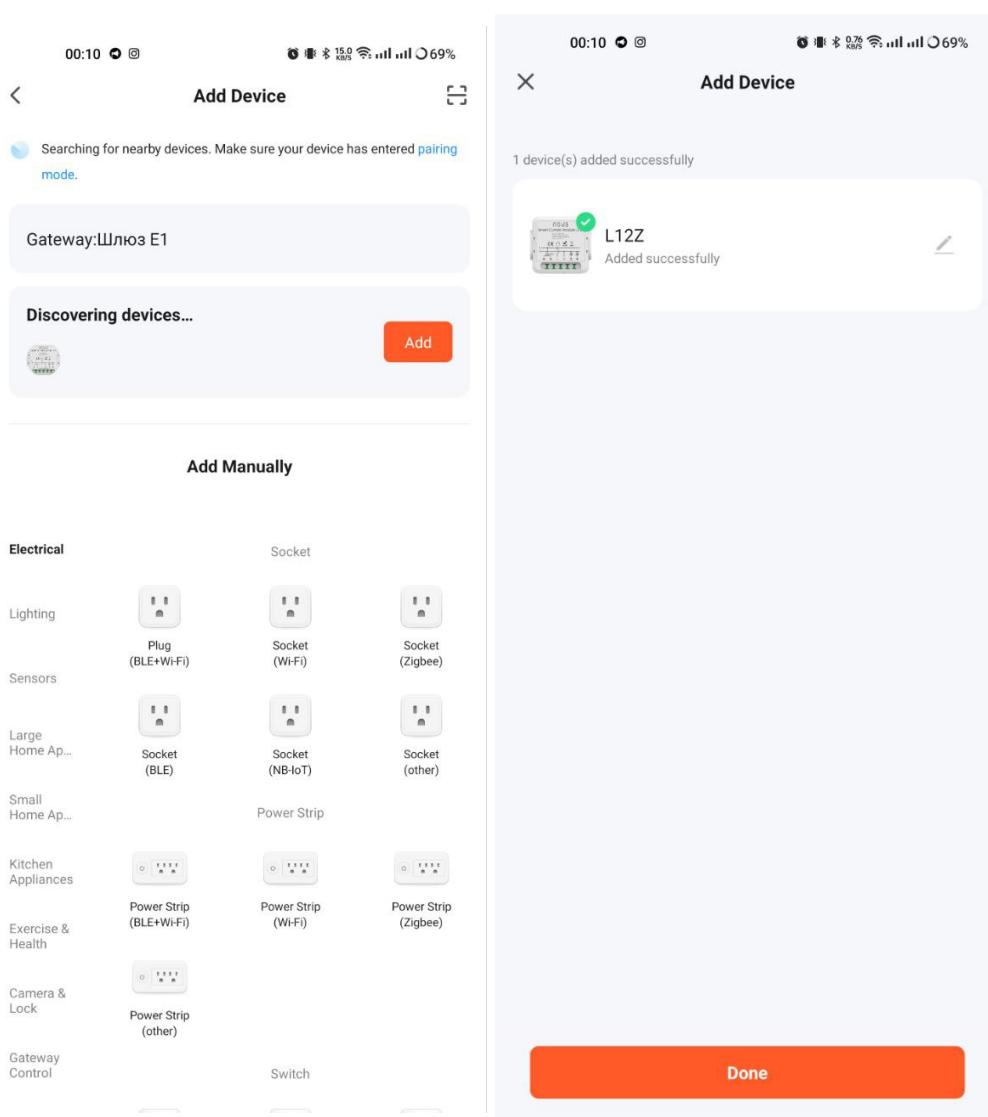


Come connettere il tuo dispositivo con Alexa

1. Devi avere l'app Alexa sul tuo smartphone
2. Vai alle impostazioni e premi "Abilità e giochi"
3. Cerca l'abilità Nous Smart Home
4. Abilitalo
5. Collega il tuo account Nous con Alexa
6. Chiedi ad Alexa di scoprire nuovi dispositivi

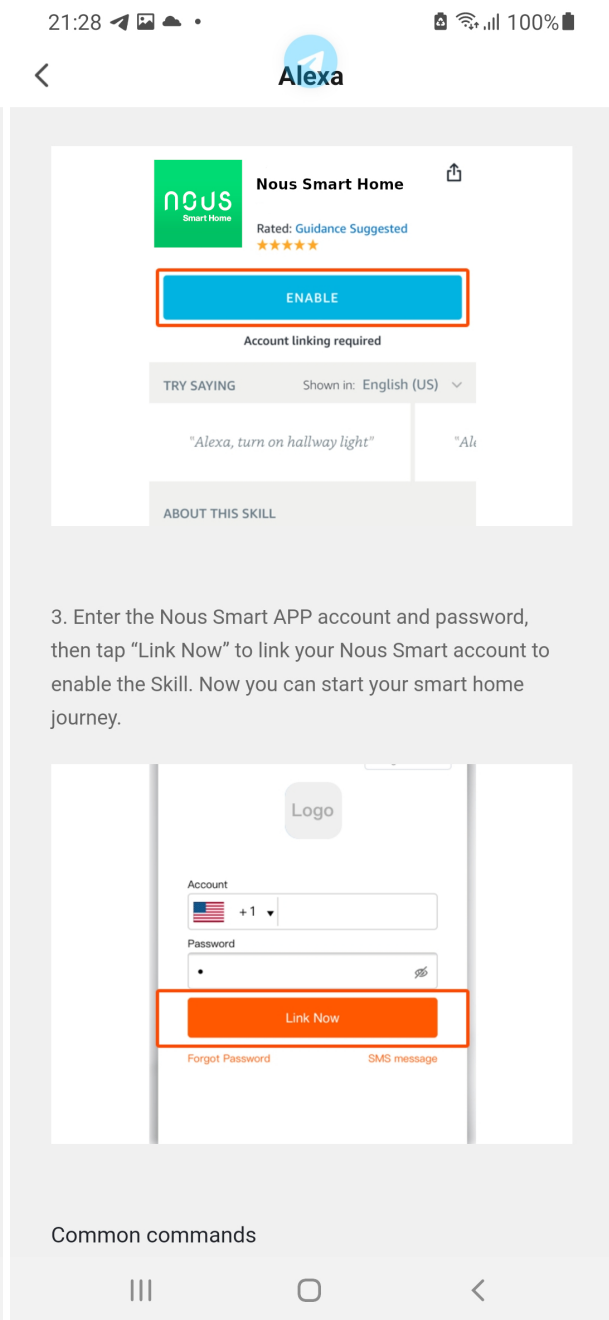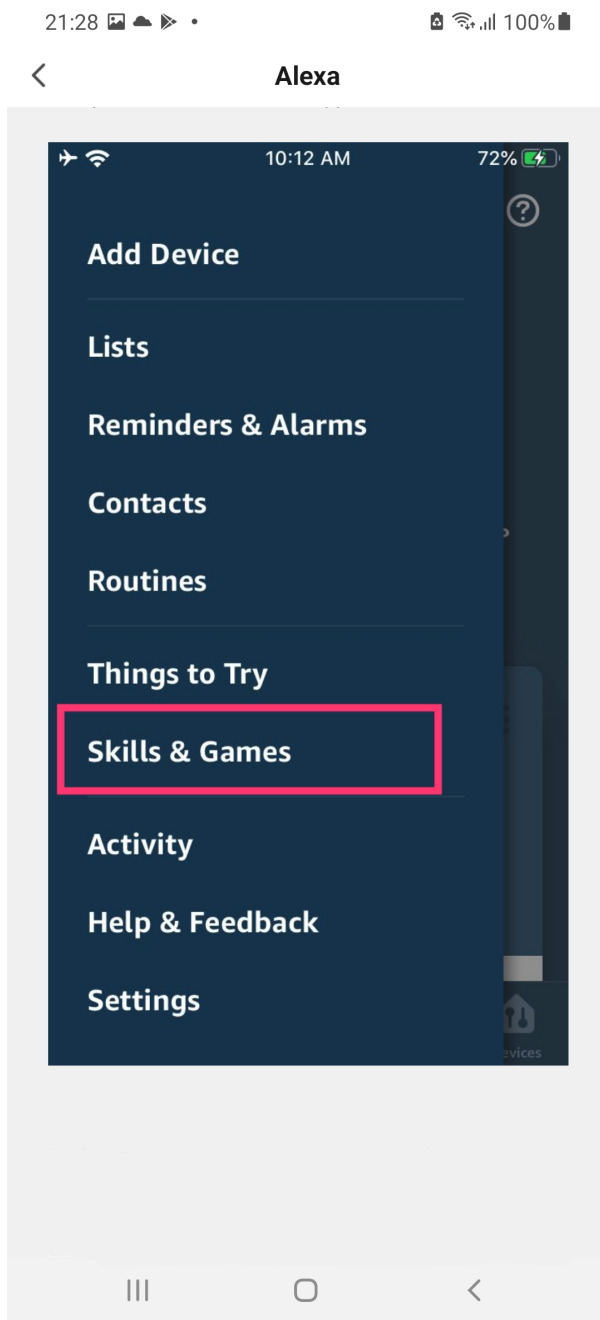


3. Enter the Nous Smart APP account and password, then tap "Link Now" to link your Nous Smart account to enable the Skill. Now you can start your smart home journey.

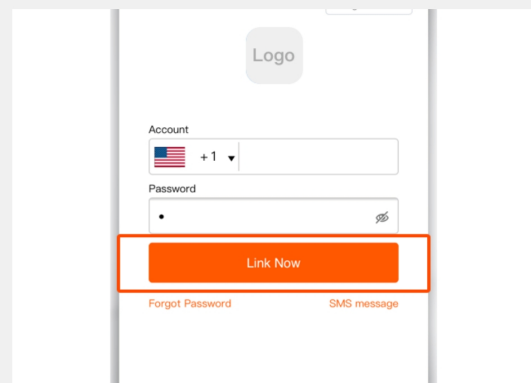

Come connettere il tuo dispositivo a Google Home

1. Devi avere l'app Google Home sul tuo smartphone
2. Vai alle impostazioni di casa e premi "funziona con google"
3. Cerca la Nous Smart Home
4. Collega l'account a Google Home
5. Tutti i dispositivi dell'app Nous Smart appariranno in Google Home dopo la sincronizzazione

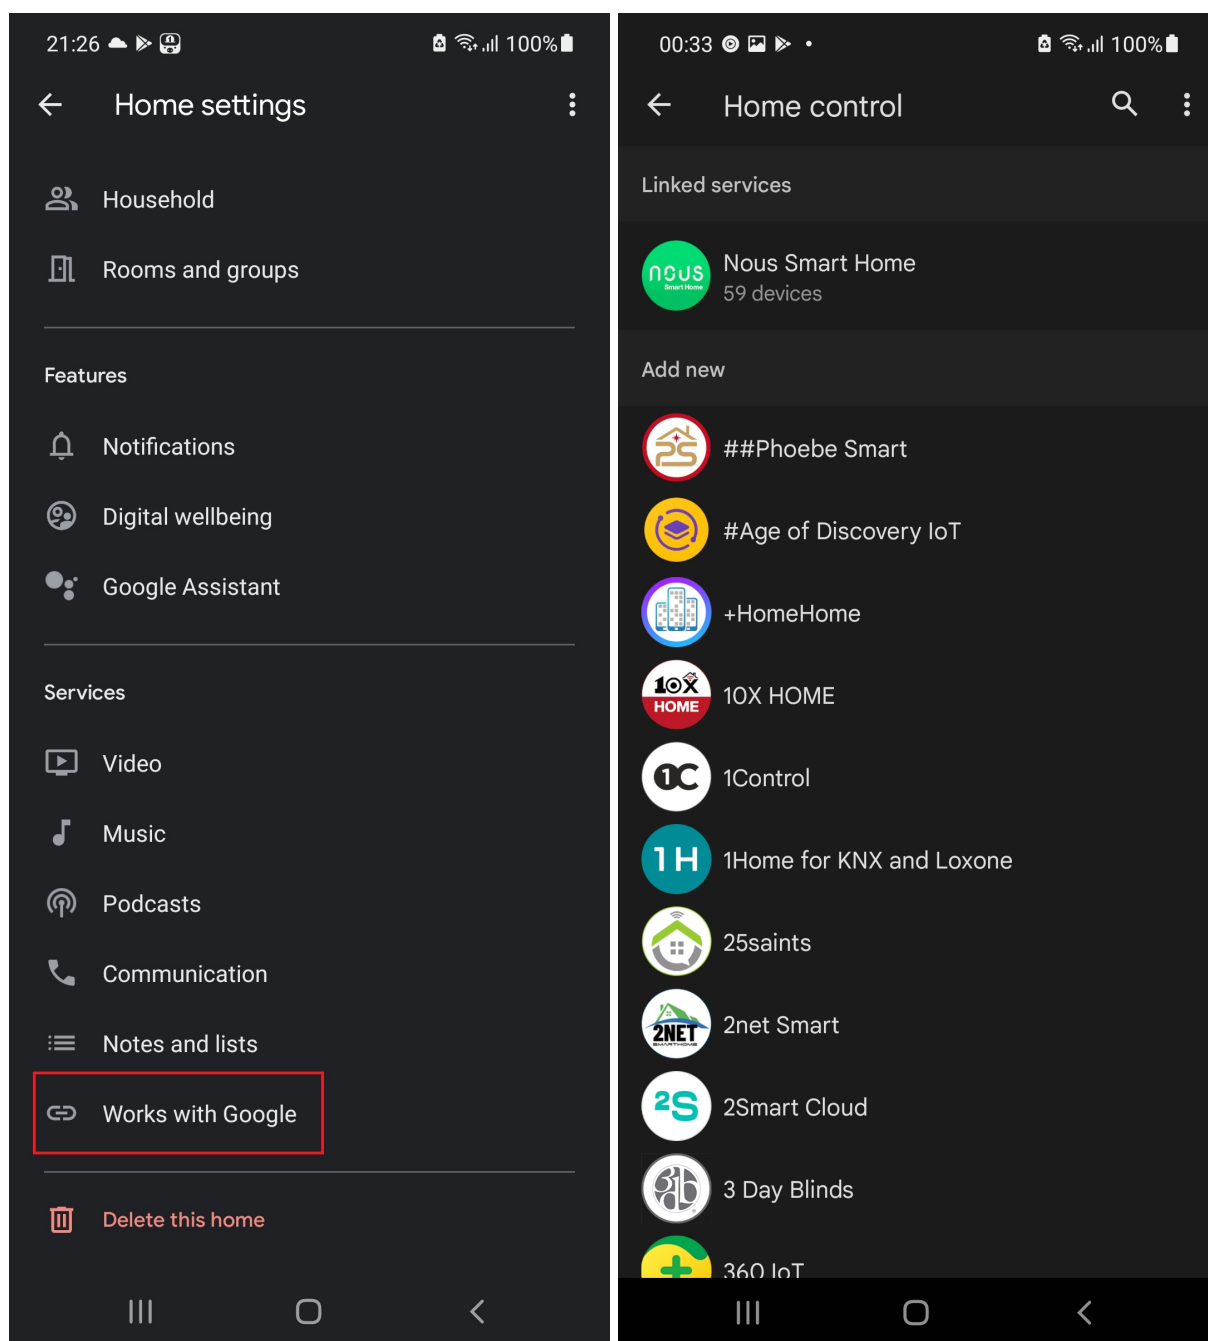

D1: Come impostare la spia come lampeggiamento rapido?

- Accendi il dispositivo. Spegnerlo dopo 10 secondi e poi riaccendere.
- Tieni premuto il pulsante di ripristino per 5 secondi.
- Verificare che la spia ora lampeggi rapidamente

D2: Come impostare la spia come lampeggiamento lento?

- Accendi il dispositivo. Spegnerlo dopo 10 secondi e poi riaccendere.
- Tieni premuto il pulsante di ripristino per 5 secondi
- La spia di conferma ora sta lampeggiando rapidamente.
- Tenere premuto il pulsante di ripristino per 5 secondi finché la spia non lampeggia lentamente.

Il nuovo dispositivo aggiunto ha bisogno di 1 minuto per connettersi alle reti e a Internet se rimane offline per lungo tempo, giudicare il problema dallo stato del LED della rete. Il LED di rete lampeggia rapidamente una volta al secondo;

* Questa traduzione potrebbe essere imprecisa perché è stata fatta con il servizio di traduzione di Google