

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

aprašymas

Daugiafunkcis CO2 detektorius E10Z matuoja temperatūrą, drėgmę ir CO2 koncentraciją. Kai CO2 koncentracija patalpoje pasiekia tam tikrą koncentraciją, signalizacija įjungia garsinį įspėjamąjį signalą.

- Vieno šaltinio aptikimas, apsaugotas nuo klaidingų aliarmų dėl dulkių, vabzdžių ar drėgmės.
- Profesionalus labirinto dizainas, greitas gaisro aptikimas.
- Pranešimų funkcija per programėlę, bet kuriuo metu patikrinkite akumuliatoriaus lygį ir veikimo būseną.
- Korpusas pagamintas iš ugniai atsparaus plastiko su blizgiu paviršiumi.



PASTABA: Prisijungimui reikės „Nous E1“, „Nous E7“ arba kito su „Tuya“ suderinamo „ZigBee“ šliuzo / šakotuvo.

[renginio ryšys su internetu ne visada garantuojamas, nes tai priklauso nuo daugelio sąlygų: ryšio kanalo ir tarpinės tinklo įrangos kokybės, mobiliojo įrenginio gamintojo ir modelio, operacinės sistemos versijos ir kt.

PREVENCINĖS PRIEMONĖS

- Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
- Naudokite gaminį laikydamiesi techninių duomenų lape nurodytų temperatūros ir drėgmės ribų.
- Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai ir pan.
- Neleiskite prietaisui nukristi ar būti mechaniškai įtemptam.
- Nenaudokite chemiškai aktyvių ar abrazyvinių valymo priemonių gaminiui valyti. Naudokite drėgną flanelinę šluostę.
- Neperkraukite nurodytos talpos. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą ir elektros smūgį.
- Neardykite gaminio patys – įrenginio diagnostiką ir remontą turėtų atlikti tik sertifikuotas aptarnavimo centras.

Dizainas ir valdymas



Mygtukas	IJUNGTĄ		IŠJUNGTĄ	
	ilgas paspaudimas	trumpas paspaudimas	ilgas paspaudimas	trumpas paspaudimas
	Išjungimo metu palaikykite nuspaudę ilgiau nei 2 sekundes	jungiklio ryškumas	Ijunkite paspaudę ir palaikę ilgiau nei 2 sekundes	neveikia
	Laikykite nuspaudę ilgiau nei 2 sekundes. Ijungti garsumą.	nutildyti arba ne	neveikia	neveikia

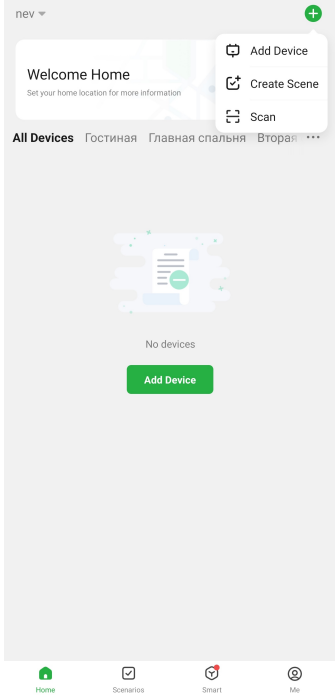
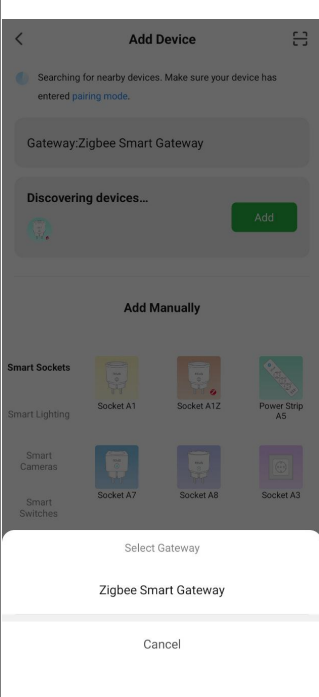
Ryšys

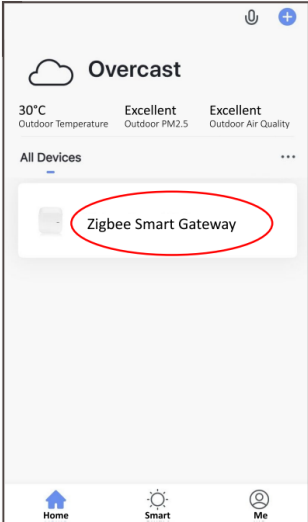
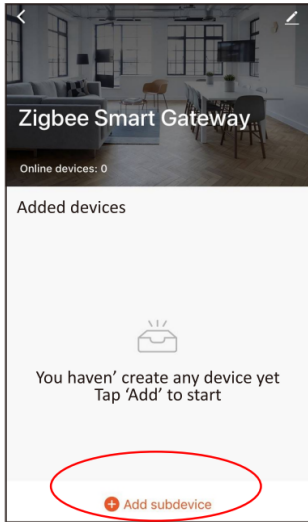
Norėdami prijungti „Nous E8“ įrenginį, jums reikia išmaniojo telefono su „Android“ arba „iOS“ mobiliąja operacine sistema ir įdiegta „Nous Smart Home“ programa. Ši mobilioji programa yra nemokama ir ją galima atsisiųsti iš „Play Market“ ir „App Store“. Programėlės QR kodas pateiktas žemiau:



Įdiegę programėlę, kad ji tinkamai veiktų, turite suteikti jai visus leidimus atitinkamame išmaniojo telefono nustatymų skyriuje. Tada turite užregistruoti naują šios programėlės naudotoją.

Kaip prijungti išmanųjį lizdą prie „Zigbee“ tinklo:

1	Prijunkite savo išmanųjį telefoną prie prieigos taško, kuris bus naudojamas jūsų išmaniajam įrenginiui prijungti. Įsitikinkite, kad tinklo dažnių diapazonas yra 2,4 GHz, kitaip įrenginys neprisijungs, nes „ZigBee“ šakotuvai nėra skirti veikti su 5 GHz „Wi-Fi“ tinklais (jūsų „ZigBee“ šakotuvus jau turi būti prijungtas prie programėlės).
2	Įjungus maitinimą, ilgai paspauskite ir palaikykite  ilgiau nei 6 sekundes, išgirsite ilgą pyptelėjimą ir mirksės signalo indikatorius, rodantis belaidžio susiejimo režimą.
3	Atidarykite programėlę „Nous Smart Home“ ir spustelėkite mygtuką „Pridėti naują įrenginį“
4	Bus parodytas automatinis nuskaitymas, raginantis pridėti naują įrenginį. Patvirtinkite ryšį ir pradėkite siejimą.
5	Jei automatinio nuskaitymo metu jūsų įrenginys nerandamas, galite jį rankiniu būdu pasirinkti iš įrenginių sąrašo.
 	
6	Skirtuke „Pridėti rankiniu būdu“ pasirinkite kategoriją „Išmanieji jutikliai“ ir joje modelį „E10 CO2 detektorius“, kaip parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje;
7	Atsidariusiame lange pasirinkite „kitas žingsnis“ ir spustelėkite mygtuką „Pirmyn“;

8	prisijungimas prie „Zigbee“ šakotuvo
	
8	Atsiras langas, kuriame bus nurodytas tinklo ryšio laipsnis ir dabartinis programos vartotojas bus įtrauktas į įrenginių sąrašą:
9	Kai procedūra bus baigta, pasirodys langas, kuriame galėsite pavadinti įrenginį ir pasirinkti kambarį, kuriame jis yra. Įrenginio pavadinimą taip pat naudos „Amazon Alexa“ ir „Google Home“.
Kai įrenginys pašalinamas iš vartotojo įrenginių sąrašo programoje, išmaniojo lizdo nustatymai atkuriami į gamyklinius ir jums reikės dar kartą atlikti „Wi-Fi“ ryšio procedūrą. Jei „Wi-Fi“ prieigos taško slaptažodis buvo įvestas neteisingai, pasibaigus laikmačiui, programa parodys langą „Nepavyko prisijungti prie „Wi-Fi“, kuriame bus pateikti nuoseklūs veiksmai, kaip išspręsti problemą.	

Nerimą kelianti būseną

CO2 koncentracija (ppm)	Indikatoriaus spalva
400-799	Žalia
800-1599	Geltona
1600-5000	Raudona

Baterijos indikatorius

Baterijos būseną	Prijunkite įkroviklį		Neprijungtas įkroviklis	
	IJUNGTA	IŠJUNGTA	IJUNGTA	IŠJUNGTA

pilnai įkrauta baterija	žalia	išeiti	išeiti	išeiti
aukštas akumuliatoriaus lygis	žalia	žalia	žalia	
vidutinis akumuliatoriaus veikimo laikas	žalia blykstė	žalia blykstė	geltona	
išsikrovęs akumuliatorius	žalia blykstė	žalia blykstė	raudona	
nėra baterijos	žalia blykstė	žalia blykstė	išjungimas	

Signalizacija apie žemą akumuliatoriaus įkrovą

Baterijos piktograma parausta: periodiškai girdimi 2 pyptelėjimai. Atkreipkite dėmesį, kad nutildymo piktograma negali nutildyti žemos baterijos signalizacijos; signalizacija gali išsijungti automatiškai prijungus įkroviklį.

Savaiminis kalibravimas

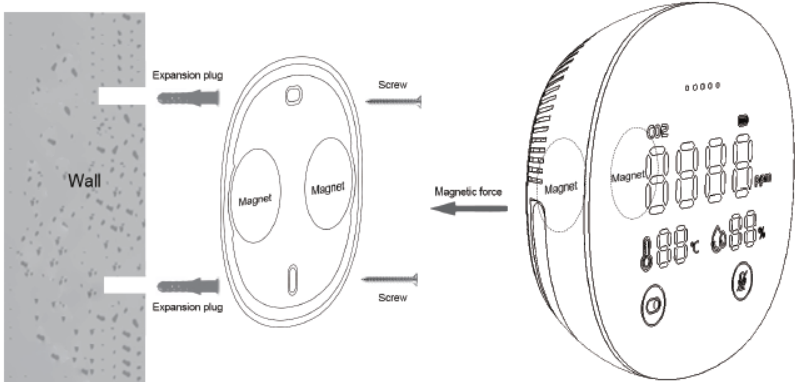
Prašome prietaisą nuolat įjungti 48 valandas po jo gavimo, kad būtų atliktas savaiminis kalibravimas. Geriausia jį nuolat naudoti gerai vėdinamoje patalpoje.

Trikčių šalinimas

Įrenginys rodo 0000 ir primena apie CO₂ jutiklio gedimą, kai aptinkamas jutiklio pažeidimas arba nėra ryšio.

Įrenginys rodo 99 °C, 99 %, kai aptinkamas temperatūros ir drėgmės jutiklio pažeidimas arba nėra ryšio.

„Įdiegimo būdas“

Montavimo procedūra naudojant tvirtinimo plokštę:		
1	Išgręžkite skylę sienoje ir įstatykite išsiplėtimo varžtą.	
2	Surinkite tvirtinimo plokštę, priveržkite varžtą, atkreipkite dėmesį, kad geležinė plokštė būtų nukreipta į sieną.	
3	Surinkite įrenginį, sulygiuodami jį su tvirtinimo plokšte, sureguliuokite vietą ir kampą, kad užtikrintumėte visišką įrenginio ir tvirtinimo plokštės pritvirtinimą.	
	Svarbu:	Įsitikinkite, kad pasirinktoje diegimo vietoje „Zigbee“ tinklas yra stabilus ir turi pakankamą lygį.

Kaip prijungti savo įrenginį prie „Alexa“