

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

apraksts

NOUS A10Z viedā Zigbee kontaktligzda (turpmāk tekstā - viedā kontaktligzda) ir paredzēta, lai organizētu elektrisko ierīču automātisku un manuālu izslēgšanu telpā, attālināti piekļūstot tām caur internetu, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru ar instalētu lietojumprogrammu Nous Smart Home. Saziņa ar viedo kontaktligzdu tiek konfigurēta, izmantojot mākoņserveri, izmantojot P2P protokolu, kam tiek izmantots bezvadu zigbee adapteris. Viedā kontaktligzda ir aprīkota ar mehānisku pogu un ierīces stāvokļa gaismas indikatoru. Viedā kontaktligzda ir aprīkota ar elektromehānisku releju. Ierīcei ir enerģijas uzraudzības un elektroenerģijas patēriņa reģistrēšanas funkcija.



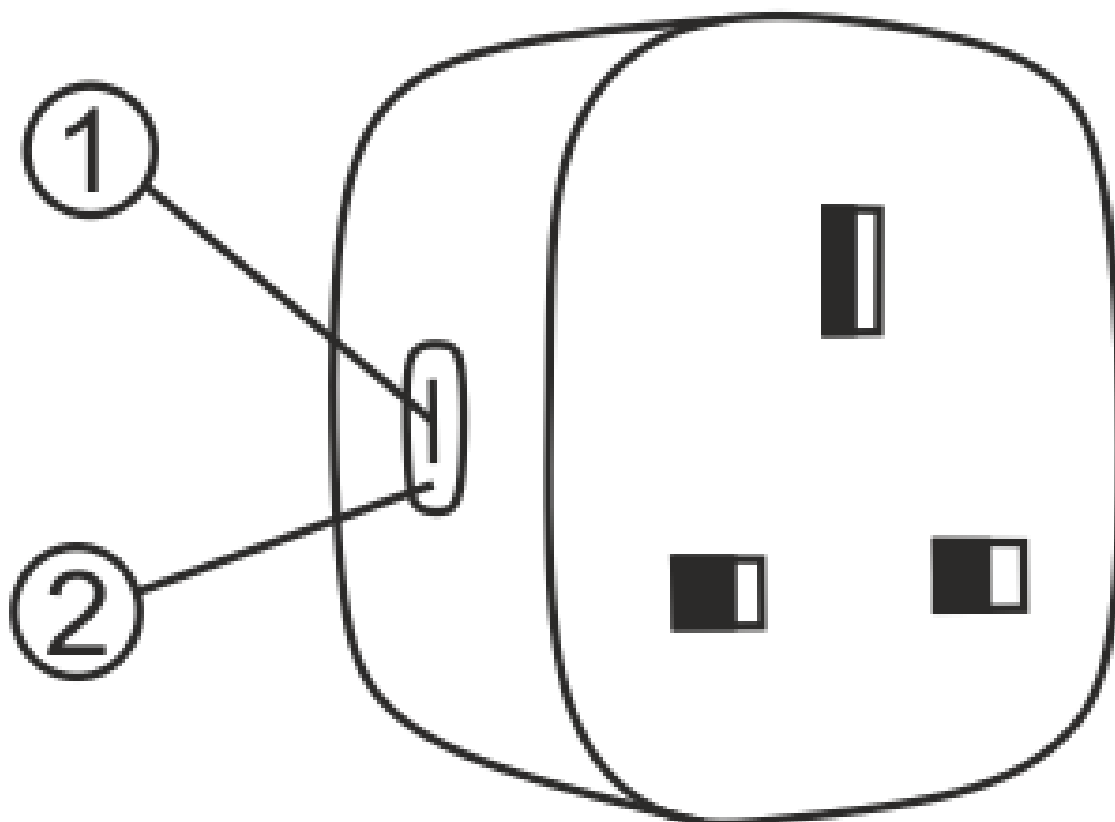
PIEZĪME. Lai izveidotu savienojumu, būs nepieciešams Nous E1, Nous E7 vai cits ar Tuya saderīgs ZigBee vārteja/centrmezgls.

Viedās kontaktligzdas pieslēgšanu internetam nevar garantēt visos gadījumos, jo tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem: sakaru kanāla un starpposma tīkla iekārtu kvalitātes, mobilās ierīces markas un modeļa, operētājsistēmas versijas utt.

PREVENTĪVI PASĀKUMI

- Rūpīgi izlasiet šos norādījumus.
- Izmantojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiat produktu siltuma avotu, piemēram, radiatoru u. c., tuvumā.
- Neļaujiet ierīcei nokrist vai tikt pakļautai mehāniskai slodzei.
- Neizmantojiet ķīmiski aktīvus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus produkta tīrīšanai. Izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Nepārslogojiet norādīto jaudu. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.
- Neizjauciet produktu pats — ierīces diagnostiku un remontu drīkst veikt tikai sertificētā servisa centrā.

Dizains un vadība



Nr.	Vārds	apraksts
1	Indikators	Parāda ierīces pašreizējo stāvokli
2	Poga	Īsi nospiežot pogu, ierīce tiek ieslēgta ("ON") vai izslēgta ("OFF"). Ilgi nospiežot pogu (5-7 °C), tiek atiestatīti viedās kontaktligzdas iestatījumi un Wi-Fi tīkla savienojuma parametri.

Savienojums

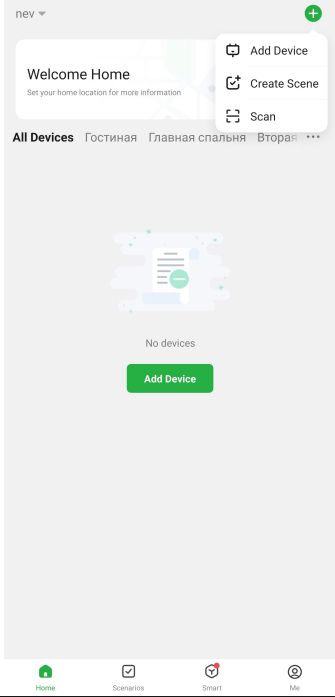
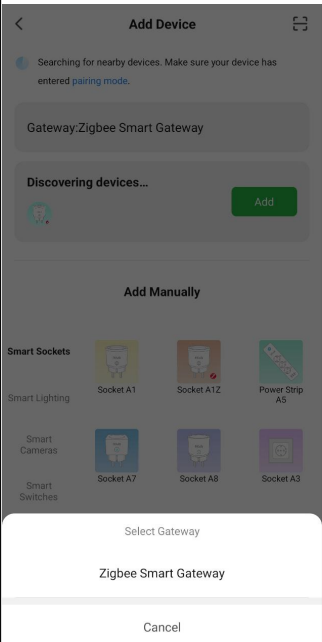
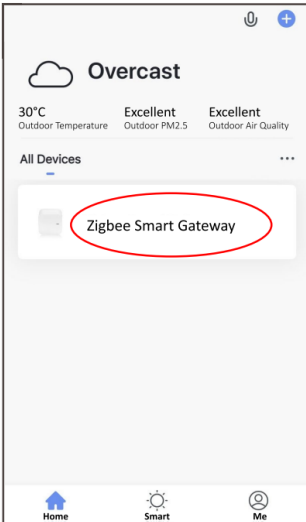
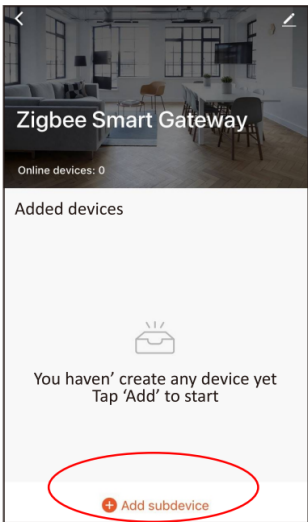
Lai pievienotu Nous A10Z viedās rozetes, nepieciešams viedtālrunis ar Android vai iOS mobilo operētājsistēmu un instalēta lietotne Nous Smart Home. Šī mobilā lietotne ir bezmaksas un lejupielādējama no Play Market un App Store. Lietotnes QR kods ir norādīts zemāk:



Pēc lietojumprogrammas instalēšanas, lai tā darbotos pareizi, tai jāpiešķir visas atļaujas

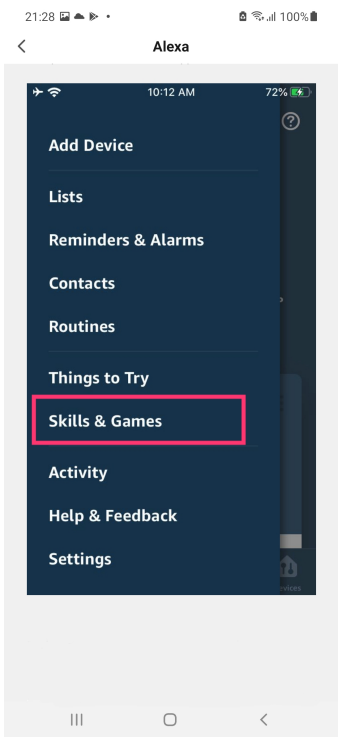
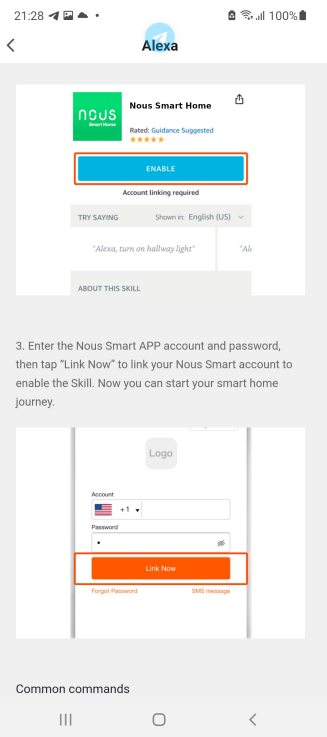
atbilstošajā viedtālruna iestatījumu sadaļā. Pēc tam jāreģistrē jauns šīs lietojumprogrammas lietotājs.

Kā savienot viedligzdu ar Zigbee tīklu:

1	Pievienojiet viedtālruni piekļuves punktam, kas tiks izmantots viedās kontaktligzdas pievienošanai. Pārlicinieties, vai tīkla frekvenču diapazons ir 2,4 GHz, pretējā gadījumā viedā kontaktligzda neizveidos savienojumu, jo ZigBee centrmezgli nav paredzēti darbam ar 5 GHz Wi-Fi tīkliem (jūsu ZigBee centrmezglaļ jau ir jābūt savienotam ar lietotni).
2	Pievienojiet viedās kontaktligzdas ierīci tīklam. Ja gaismas indikators nemirgo ātri, nospiediet pogu un turiet to 5-7 sekundes, lai atiestatītu viedās kontaktligzdas iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
3	Atveriet lietotni Nous Smart Home un noklikšķiniet uz pogas Pievienot jaunu ierīci
4	Parādīsies automātiskā skenēšana, aicinot pievienot jaunu ierīci. Apstipriniet savienojumu un sāciet savienošanu pārī.
5	Ja automātiskās skenēšanas laikā jūsu ierīce netiek atrasta, varat to manuāli atlasīt no ierīču saraksta.
	
6	Cilnē "Pievienot manuāli" atlasiet kategoriju "Viedās kontaktligzdas" un tajā modeli "A10Z kontaktligzda", kā parādīts iepriekš redzamajā attēlā;
7	Atvērtajā logā atlasiet "nākamais solis" un noklikšķiniet uz pogas "Uz priekšu";
8	savienojums ar Zigbee centrmezglu
	

8	Parādīsies logs, kurā norādīta tīkla savienojuma pakāpe un pašreizējais lietojumprogrammas lietotājs tiek pievienots ierīču sarakstam:
9	Kad procedūra būs pabeigta, parādīsies logs, kurā varēsiet piešķirt ierīcei nosaukumu un atlasīt telpu, kurā tā atrodas. Ierīces nosaukumu izmantos arī Amazon Alexa un Google Home.
10	Lai dzēstu visus datus no viedās kontaktligzdas, ierīces izvēlnē jāizvēlas "Dzēst ierīci", "Izslēgt un dzēst visus datus".
Kad ierīce lietotnē tiek noņemta no lietotāja ierīču saraksta, viedās kontaktligzdas iestatījumi tiek atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem, un jums būs atkārtoti jāveic Wi-Fi savienojuma izveides procedūra. Ja Wi-Fi piekļuves punkta parole tika ievadīta nepareizi, lietotnē pēc taimera laika beigām tiks parādīts logs "Neizdevās izveidot savienojumu ar Wi-Fi", piedāvājot soli pa solim darbības problēmas novēršanai.	

Kā savienot ierīci ar Alexa

1	Piesakieties, izmantojot savu Alexa kontu un paroli (ja vēl neesat reģistrējies, vispirms reģistrējieties); Kad esat pieteicies, noklikšķiniet uz izvēlnes augšējā kreisajā stūrī, pēc tam noklikšķiniet uz "Iestatījumi" un atlasiet "Iestatīt jaunu ierīci";
2	Iestatījumu joslā atlasiet "Prasmes" un pēc tam meklēšanas joslā meklējiet "NOUS Smart Home"; Meklēšanas rezultātos atlasiet NOUS Smart Home un pēc tam noklikšķiniet uz iespējot.
3	Ievadiet iepriekš reģistrēto lietotājvārdu un paroli (konts tiek atbalstīts tikai Amerikas Savienotajās Valstīs); Ja redzat pareizo lapu, tas nozīmē, ka Alexa konts ir saistīts ar NOUS Smart Home kontu.
	 3. Enter the Nous Smart APP account and password, then tap "Link Now" to link your Nous Smart account to enable the Skill. Now you can start your smart home journey.
4	Ierīču atrašana: Lietotājiem ir jāsaņem Echo: "Echo (vai Alexa), atveriet manas ierīces". Echo sāks atrast ierīces, kas pievienotas NOUS Smart Home lietotnē, un rezultātu parādīšanai būs nepieciešamas aptuveni 20 sekundes. Vai arī varat noklikšķināt uz "Atvērt ierīces" Alexa lietotnē, un tiks parādītas veiksmīgi atrastās ierīces. Piezīme: "Echo" ir viens no modināšanas nosaukumiem, kas var būt jebkurš no šiem trim nosaukumiem (Iestatījumi): Alexa/Echo/Amazon.
5	Atbalsta prasmju saraksts Lietotājs var kontrolēt ierīces, izmantojot šādus norādījumus: Alexa, ieslēdz [ierīce] Alexa, izslēdz [ierīce]
Uzmanību: ierīces nosaukumam ir jāatbilst NOUS Smart Home lietotnes nosaukumam.	