

INSTRUKCIJAS ROKASGRĀMATA

Bezvadu vārteja/centrmezgls E7

Jums būs nepieciešama lietotne Nous Smart Home. Skenējiet QR kodu vai lejupielādējiet to no **tiešās saites**




PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Lietojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiet izstrādājumu siltuma avotu tuvumā, piemēram, radiatoriem utt.
- Neļaujiet ierīcei nokrist un tikt pakļauta mehāniskai slodzei.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet ķīmiski aktīvus un abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Šim nolūkam izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Neizjauciet izstrādājumu paši - ierīces diagnostika un remonts jāveic tikai sertificētā servisa centrā.

Uzziniet par viedo vārteju

Šī viedā vārteja, kas izmanto īpaši zemu enerģijas patēriņa Zigbee tehnoloģiju, var darboties ar viedajiem sensoriem un viedajām mājas ierīcēm, lai izveidotu viedās mājas sistēmu, un vārteja darbojas kā centrālais kontrolieris.

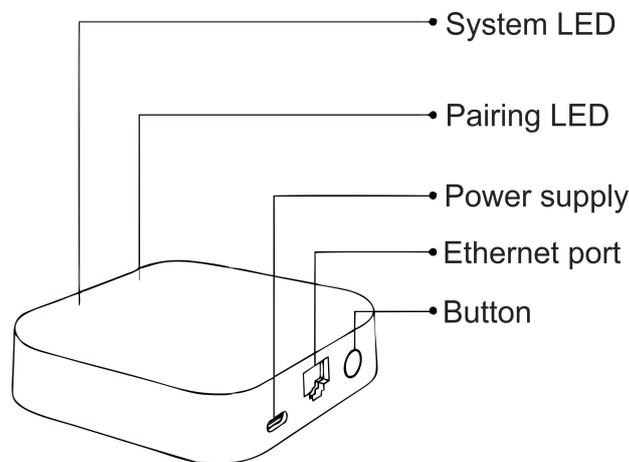

Sistēmas gaismas diode

Sarkana: ieslēgta un nav savienota ar maršrutētāju

Zils: ieslēgts un tas ir savienots ar maršrutētāju

Mirgot (sarkans/zils): ieslēgts, un tas pārsūta datus ar maršrutētāju.

Savienošanas pāri LED

IZSLĒGTS: vārteja nav savienota pāri ar maršrutētāju

IESLĒGTS: vārteja ir savienota pāri ar maršrutētāju

Mirgo: vārteja ir savienošanas pāri režīmā ar savu apakšierīci.

Barošanas avots

USB 5V (C tips)

Ethernet ports

Savienojiet ar maršrutētāju, izmantojot LAN kabeli

Poga un


ilgstoša nospiešana: nospiediet un turiet pogu 5 sekundes,

vārteja pāriet savienošanas pāri režīmā ar maršrutētāju

Īsi nospiežot: vārteja pāriet apakšierīces pievienošanas režīmā.


Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata

- (Ja savā mobilajā tālrunī esat instalējis NOUS Smart Home, lūdzu, pārejiet uz 3. darbību)
Skenējiet QR kodu vai meklējiet NOUS Smart Home veikalā APP Store vai Google Play, lai instalētu APP (jaunam lietotājam vispirms ir jāreģistrē konts)
- Pievienojiet mobilo tālruni savam 2,4 GHz Wi-Fi maršrutētājam (ar internetu).
- Savienojiet to ar maršrutētāju vai slēdzi (kas atrodas tajā pašā tīklā, kur tālrunis), izmantojot LAN kabeli.

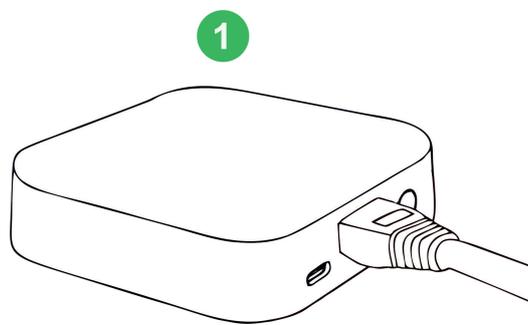


- Palaidiet NOUS Smart Home APP, noklikšķiniet uz "+" augšējā labajā stūrī (atlasiet Gateway un citi-> Wireless Gateway (zigbee))

2

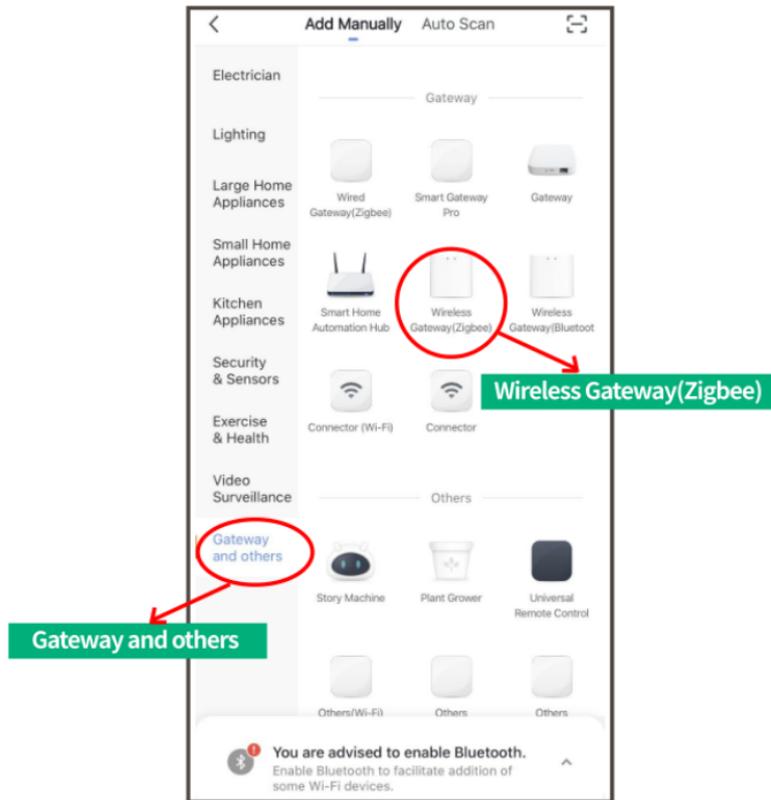


- Nospiediet pogu 5 sekundes, līdz mirgo sarkanā gaismas diode, pēc tam izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai savienotu viedo vārteju ar tīklu.

3

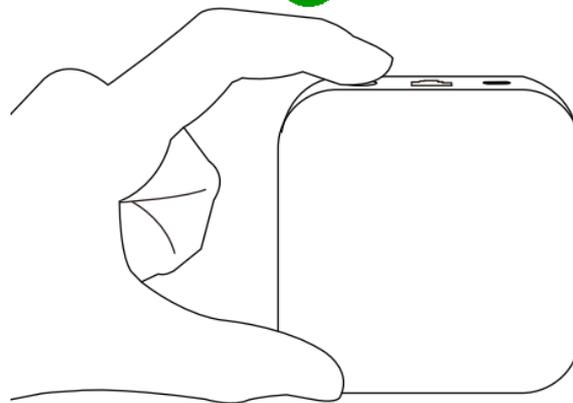

4

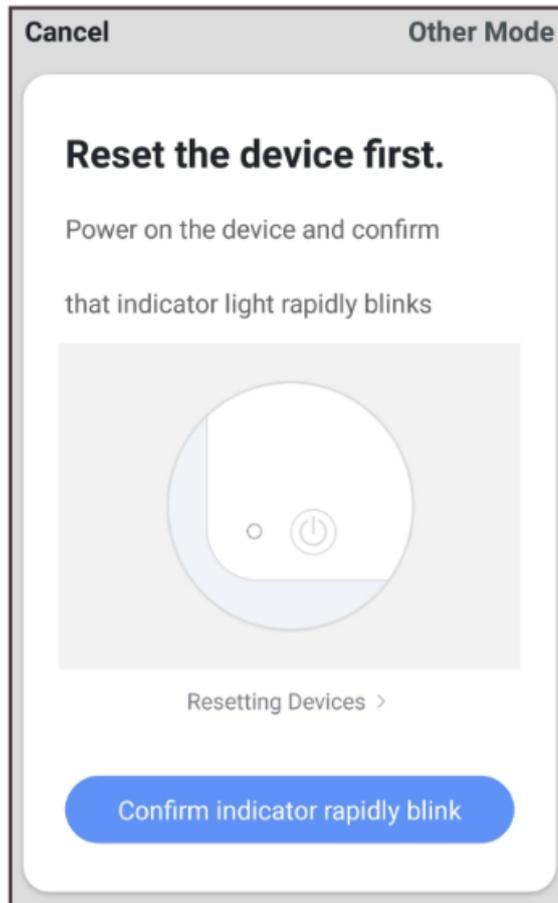

5

Cancel

Enter Wi-Fi Password



2.4GHz 5GHz


✓ ✗

Only 2.4G Wi-Fi networks are supported >

Wi-Fi name ⇌


Enter Wifi password 👁

Confirm

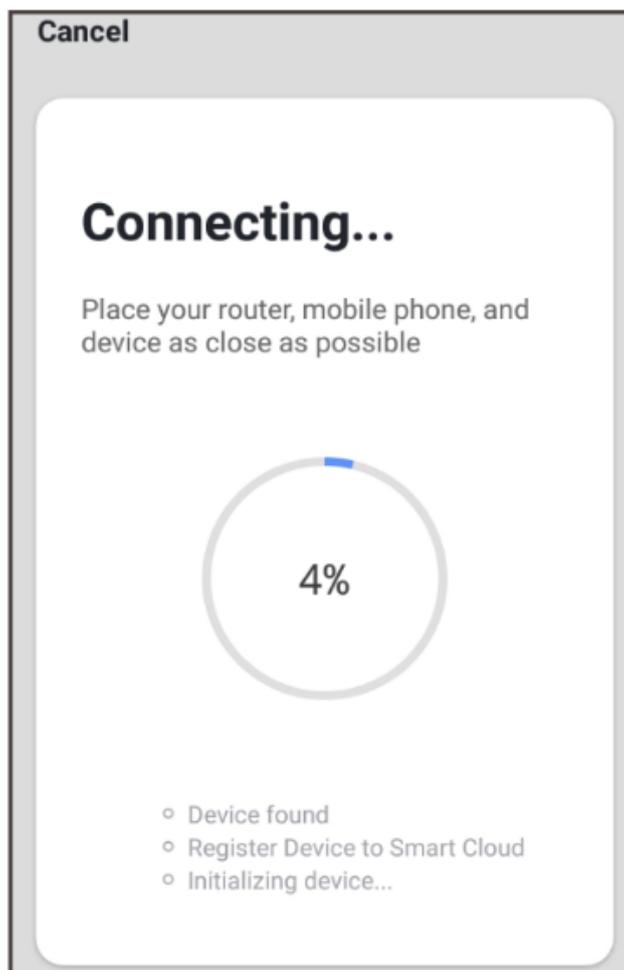

- Pagaidot dažas sekundes, jūs varat redzēt, ka tiek parādīta vārteja, un jūs varat to pārdēvēt

7

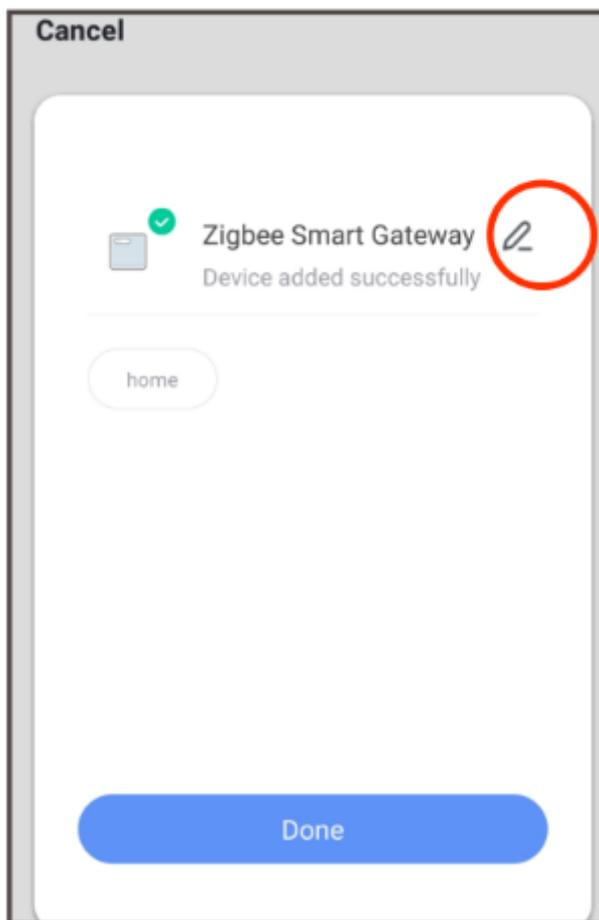

- Nospiediet Gatavs, lai pabeigtu vārtejas instalēšanu