

MANUAL DE UTILIZARE

Descriere

Priza inteligentă Zigbee NOUS A4Z (denumită în continuare priza inteligentă) este concepută pentru a organiza oprirea automată și manuală a aparatelor electrice, prin acces la distanță prin Internet, folosind un smartphone sau o tabletă cu aplicația Nous Smart Home instalată. Comunicarea cu priza inteligentă este configurată printr-un server cloud utilizând protocolul P2P, pentru care se folosește un adaptor wireless zigbee. Priza inteligentă este echipată cu un buton mecanic și o indicație globală a stării dispozitivului. Priza inteligentă este echipată cu un releu electromecanic. Aparatul are funcția de monitorizare a energiei și înregistrare a energiei electrice de consum.



NOTĂ: Veți avea nevoie de un Nous E1,

Nous E7 sau alt gateway/hub ZigBee compatibil Tuya pentru a vă conecta.

Conectarea unei prize inteligente la Internet nu poate fi garantată în toate cazurile, deoarece depinde de multe condiții: calitatea canalului de comunicație și a echipamentelor intermediare de rețea, marca și modelul dispozitivului mobil, versiunea sistemului de operare, etc.

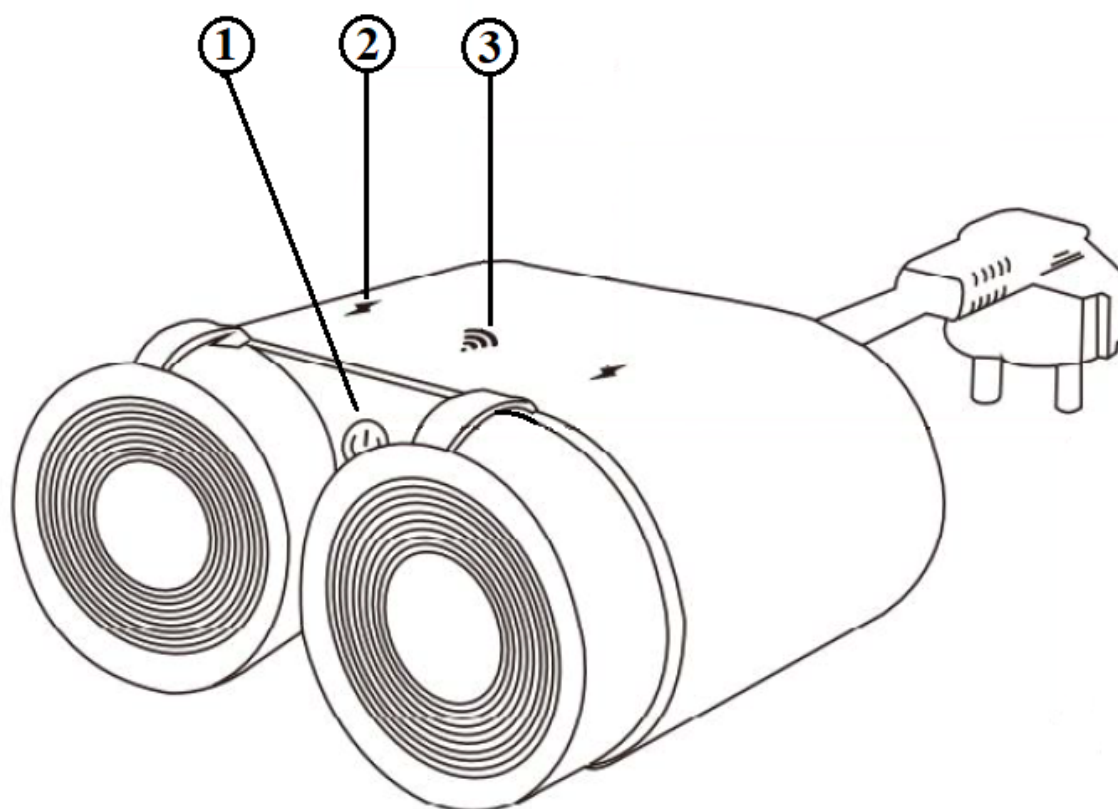
PRECAUȚII

- Citiți cu atenție acest manual.
- Utilizați produsul în limitele de temperatură și umiditate specificate în fișa tehnică.
- Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi calorifere etc.
- Nu lăsați dispozitivul să cadă și să fie supus sarcinilor mecanice.
- Nu utilizați detergenți activi chimic și abrazivi pentru curățarea produsului. Utilizați o cârpă umedă de flanel pentru aceasta.
- Nu supraîncărcați capacitatea specificată. Acest lucru poate cauza scurtcircuit și șoc electric.
- Nu dezamblați singur produsul - diagnosticarea și repararea dispozitivului trebuie

efectuate numai într-un centru de service autorizat.

- Vă rugăm să contactați vânzătorul pentru o înlocuire dacă există daune cauzate de transport.
- Vă rugăm să introduceți ștecherul în priză în stare corespunzătoare și departe de copii.
- Din motive de siguranță, introduceți ștecherul complet în priză când este utilizat.

Design și controale



Nu.	Nume	Descriere
1	Buton	O apăsare scurtă a butonului comută dispozitivul „ON” „OFF”. O apăsare lungă a butonului (5-7 C) resetează setările prizei inteligente și parametrii de conectare la rețeaua Zigbee .
2	Indicator priză	Afișează starea curentă a prizei
3	Indicator de rețea	Afișează starea curentă a conexiunii la rețea Zigbee

Conexiune

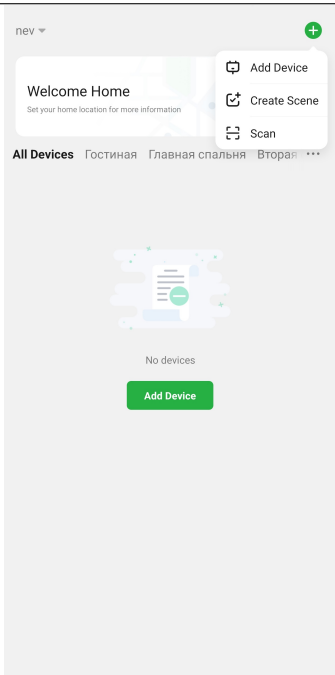
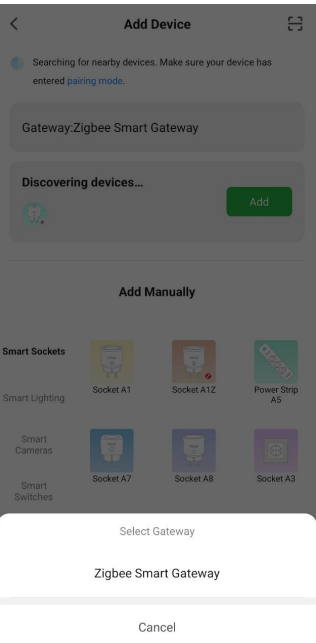
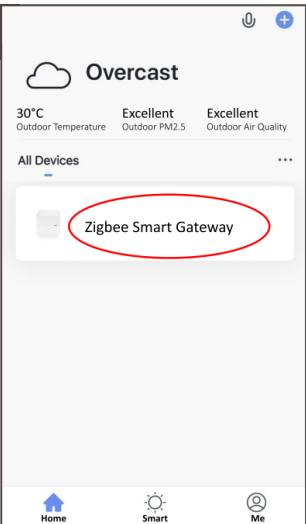
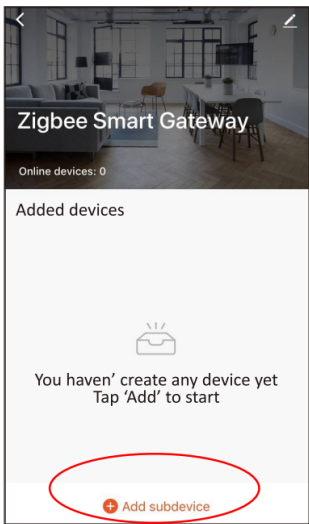
Pentru a conecta priza inteligentă Nous A4, aveți nevoie de un smartphone bazat pe sistemul de operare mobil Android sau iOS cu aplicația Nous Smart Home instalată. Această aplicație mobilă este gratuită și disponibilă pentru descărcare din Play Market și App Store. Codul QR pentru aplicație este prezentat mai jos:



După instalarea programului, pentru funcționarea corectă a acestuia, este necesar să îi acordați toate permisiunile în secțiunea corespunzătoare a setărilor smartphone-ului. Apoi, trebuie să înregistrați un nou utilizator al acestui program.

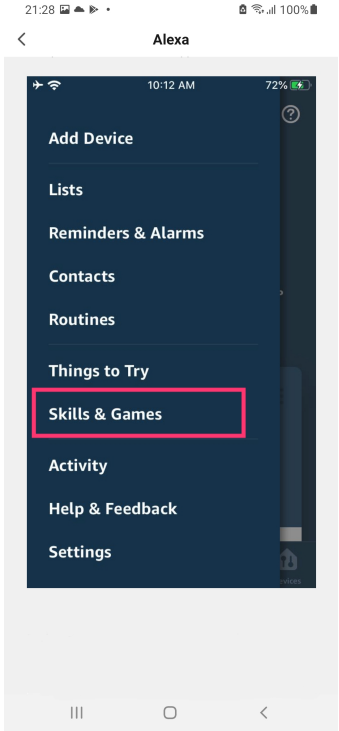
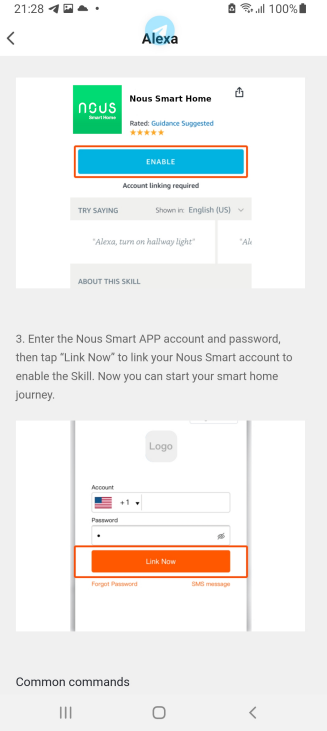
Procedura de conectare a unei prize inteligente la rețeaua Zigbee:

1	Conectați smartphone-ul la punctul de acces care va fi utilizat pentru a conecta priza inteligentă. Asigurați-vă că intervalul de frecvență al rețelei este de 2,4 GHz, altfel priza inteligentă nu se va conecta, deoarece Zigbee Habs nu sunt proiectate să funcționeze cu rețele Wi-Fi de 5 GHz; (hub-ul tău ZigBee ar trebui să fie deja conectat la aplicație)
2	Porniți priza inteligentă la rețea. Dacă indicația globală nu clipește rapid, apăsați butonul timp de 5-7 secunde pentru a reseta setările prizei inteligente la valorile din fabrică.
3	Deschideți aplicația Nous Smart Home și faceți clic pe butonul pentru a adăuga un nou dispozitiv
4	Va apărea o scanare automată, care vă va solicita să adăugați un nou dispozitiv. Confirmați conexiunea și începeți asocierea.
5	Dacă scanarea automată nu vede dispozitivul dvs., îl puteți selecta manual din lista de dispozitive

	
6	În fila „Adăugați manual”, selectați categoria „Prize inteligente”, iar în ea modelul „priză A4Z”, așa cum se arată în figura de mai sus;
7	În fereastra care se deschide, selectați „pasul următor” și faceți clic pe butonul „Următorul”;
8	conexiune la hub-ul Zigbee
	
8	Va apărea o fereastră care indică gradul de conexiune la rețea și adaugă utilizatorul curent al programului la lista de dispozitive:
9	După procedură, va apărea o fereastră în care puteți seta numele dispozitivului și puteți alege camera în care se află. Numele dispozitivului va fi folosit și de Amazon Alexa și Google Home.
10	Pentru a șterge toate datele din priză inteligentă, în meniul dispozitivului, aveți nevoie de „Ștergeți dispozitivul”, „dezactivat și ștergeți toate datele”
Când dispozitivul este eliminat din lista de dispozitive a utilizatorului aplicației, setările prizei inteligente vor fi resetate la valorile din fabrică și va fi necesară scurtarea procedurii de conectare la rețeaua Wi-Fi din nou. Dacă parola pentru punctul de acces Wi-Fi a fost introdusă incorect, după expirarea temporizatorului, aplicația va afișa o fereastră „conectarea la Wi-Fi eșuată” cu instrucțiuni pas cu pas pentru a remedia problema.	

Cum să vă conectați dispozitivul la Alexa

1	Conectați-vă cu contul și parola Alexa (dacă nu sunteți deja conectat, înregistrați-vă mai întâi); După autentificare, faceți clic pe meniul din colțul din stânga sus, apoi faceți clic pe „Setări” și selectați „Configurați un dispozitiv nou”;
---	--

2	Selectați „Skills” în bara de opțiuni, apoi căutați „NOUS Smart Home” în bara de căutare; În rezultatele căutării, selectați NOUS Smart Home, apoi faceți clic pe Activare.
3	Introduceți numele de utilizator și parola pe care le-ați înregistrat anterior (contul este acceptat doar în Statele Unite); Când vedeți pagina corectă, înseamnă că contul dvs. Alexa este conectat la contul NOUS Smart Home.
	
4	Descoperirea dispozitivului: utilizatorii trebuie să spună lui Echo „Echo (sau Alexa), deschide-mi dispozitivele”. Echo va începe să găsească dispozitivele adăugate în NOUS Smart Home APP, va dura aproximativ 20 de secunde pentru a afișa rezultatul. Sau puteți face clic pe „Deschide dispozitive” în aplicația Alexa, aceasta va afișa dispozitivele găsite cu succes. Notă: „Echo” este unul dintre numele de trezire, care poate fi oricare dintre aceste trei nume (Setări): Alexa/Echo/Amazon.
5	Lista abilităților de asistență Utilizatorul poate controla dispozitivele cu următoarele instrucțiuni: Alexa, porniți [dispozitivul] Alexa, opriți [dispozitivul]
Atenție: numele dispozitivului trebuie să corespundă aplicației NOUS Smart Home.	